






КОМПАКТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

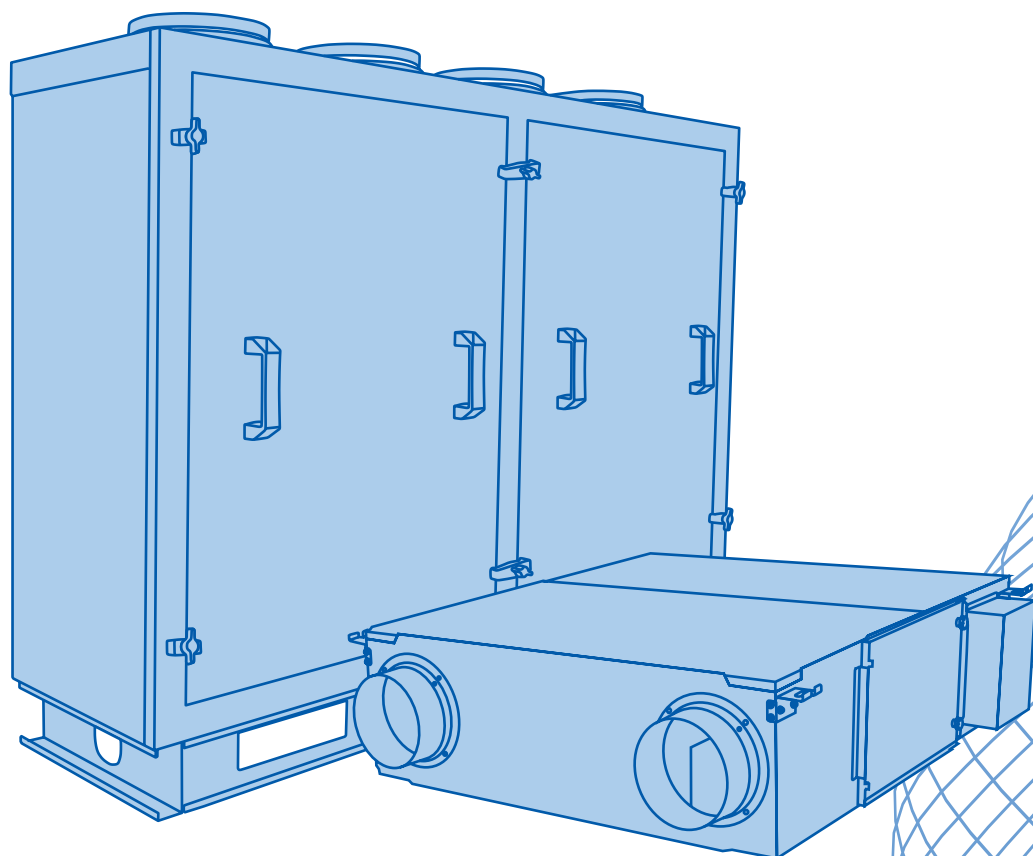

Приточные компактные установки RWN-F

	RWN-F круглого сечения с ЕС-двигателем	9
	RWN-F прямоугольного сечения с ЕС-двигателем	13
	RWN-F круглого сечения с АС-двигателем	17



Приточные компактные установки RWN-F-Light


	RWN-F-Light круглого сечения с ЕС-двигателем	24
---	--	-----------


Приточно-вытяжные компактные установки RWN-RP


	RWN-RP с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем. Исполнение Compact	36
	RWN-RP с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем. Исполнение Classic	44
	RWN-RP с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем. Исполнение Vertical	51
	RWN-RP с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем. Исполнение Compact	60
	RWN-RP с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем. Исполнение Vertical	63

Приточно-вытяжные компактные установки RWN-RR


	RWN-RR с роторным рекуператором и ЕС-двигателем. Исполнение Compact	75
	RWN-RR с роторным рекуператором и ЕС-двигателем. Исполнение Classic	80

	RWN-RR с роторным рекуператором и ЕС-двигателем. Исполнение Vertical	86
---	--	-----------


	RWN-RR с роторным рекуператором и АС-двигателем. Исполнение Compact	93
---	---	-----------

	RWN-RR с роторным рекуператором и АС-двигателем. Исполнение Vertical	95
---	--	-----------


Приточно-вытяжные бассейновые установки RWN-RP-Aqua


	RWN-RP-Aqua с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем. Исполнение Vertical-Aqua	104
---	--	------------

Приточно-вытяжные компактные установки RWC(N)

	RWC(N) с АС-двигателем, энтальпийным рекуператором и электрическим нагревателем	114
--	---	------------


Вентиляторы


	Вентиляторы канальные шумоизолированные CV-SH	117
---	---	------------


	Вентиляторы канальные круглые TYPHOON	124
---	---------------------------------------	------------

	Вентиляторы вытяжные VAKIO Smart EF	126
---	-------------------------------------	------------

Охлаждение приточного воздуха

	Воздухоохладители КФО, КВО	127
---	----------------------------	------------

	Воздухоохладители фреоновые F3	131
---	--------------------------------	------------

	Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки малой производительности	132
---	--	------------



Компрессорно-конденсаторные
блоки серий BasicAir/UnicAir **134**

Приточные и приточно-вытяжные клапаны



Клапан инфильтрации воздуха
KP KIV **137**



Прибор вентиляционный
VAKIO KIV NEW **137**



Прибор вентиляционный
VAKIO KIV Pro **137**



Прибор вентиляционный
VAKIO KIV SMART **138**



Прибор вентиляционный
VAKIO OpenAir **138**



Прибор вентиляционный
VAKIO BASE SMART **139**



Прибор вентиляционный
VAKIO WINDOW SMART **139**



Прибор вентиляционный
VAKIO VECTOR **140**



Монитор качества воздуха
VAKIO Atmospher **140**


Электрические нагреватели



Электрические нагреватели ЭНК **141**



Воздуонагреватель электрический
круглый предварительный E (PTC)
с термостатом и фильтром **143**



Воздуонагреватели электрические
круглые E (PTC) со встроенным
регулятором REX **145**



Воздуонагреватель электрический
прямоугольный предварительный
E (PTC) с термостатом и фильтром **147**




Воздуонагреватели электрические
прямоугольные E (PTC) со
встроенным регулятором REX **149**

Заслонки и клапаны




Заслонки AZD-122м-ЭП круглого
сечения **151**



Заслонки воздушные круглые ZE с
приводом и электроподогревом **152**



Клапаны воздушные
прямоугольные типа BK-ЭП **153**



Заслонки воздушные
прямоугольные ZE с приводом и
электроподогревом **154**



Электропривод с возвратной
пружиной RWF **155**



Клапаны обратные типа KOv **155**



Заслонки AZD-133-РП,
AZD-133м-РП круглого сечения **156**










Заслонки AZD-192-РП
прямоугольного сечения **156**

Шумоглушители



Шумоглушители трубчатые круглые
типа GTK **157**

	Шумоглушители канальные круглые типа N	157		Решетки вентиляционные регулируемые типа PB	164
	Теплоизолированные глушители SILENCER AFS	158		Решетки PB для круглых каналов	166
	Шумоглушители трубчатые прямоугольные типа ГТП	158		Решетки щелевые типа PЦ /PЦБ	168
	Шумоглушители трубчатые прямоугольные типа ГТПи	159		Диффузоры круглые универсальные типа PAV-B	170
Фильтры				Диффузоры приточные с шумоизоляцией SRC-P	171
	Фильтры кассетные для круглых каналов типа FB	160	Автоматика		
	Фильтры карманные для круглых каналов типа FBK	160		Смесительные узлы СУ-R-3 для нагревателей	172
	Фильтры кассетные для прямоугольных каналов типа FYG	161		Симисторные регуляторы скорости CPM	172
	Фильтры карманные для прямоугольных каналов типа FVP	161		Регулятор скорости ECM/0-10V	173
Вставки гибкие и хомуты				Позиционер ручной встраиваемый ETZ 0-10	173
	Вставки гибкие VG	162		Датчик температуры наружного воздуха TS-E01	174
	Быстросъемные хомуты EPDM	162		Дифференциальное реле перепада давления	174
Воздухораспределительные устройства				Датчик температуры комнатный TS-R00 ECO	174
	Наружные решетки алюминиевые типа PNa ал	163			
	Решетки наружные круглые типа RNa1	163			

Автоматика



Датчик температуры каналный
RTSensor **175**



Датчик каналный LFG202-2-V10
концентрации углекислого газа **175**



Датчик комнатный LFG201
концентрации углекислого газа **175**



Шлюз сетевой RW-net 01 **176**



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Компактные приточные установки **RWN-F** ROBEN – оптимальное решение для вентиляции квартир, частных домов, офисов, магазинов и разного рода небольших пространств. Приточная установка в едином корпусе обеспечивают подачу и предварительную обработку свежего воздуха: фильтрацию и нагрев.

ТИПЫ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- АС-двигатель
- ЕС-двигатель

ТИПЫ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

- электрический нагреватель (HE)
- водяной нагреватель (W)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий типоразмерный ряд: 12 типоразмеров с АС-двигателем и 20 типоразмеров с ЕС-двигателем
- Диапазон расхода воздуха от 100 м³/ч до 7000 м³/ч
- Компактные размеры корпуса с минимальной высотой от 250 мм
- Корпус: 50m - бескаркасная конструкция с шумо-, теплоизоляция корпуса толщиной 50 мм
- Интегрированная автоматика в корпус приточной установки
- Функциональный сенсорный пульт в комплекте
- Универсальность монтажа: монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Класс защиты корпуса IP50 - возможность монтажа на улице под навесом
- Минимальная температура входящего воздуха -35 °С
- Удобство в обслуживании: панель для обслуживания фильтра, нагревателя, вентилятора, автоматики находится снизу установки
- Стандартные присоединительные размеры:
 - круглого сечения – от $\varnothing 100$ до $\varnothing 315$ мм
 - прямоугольного сечения – от 400x200 до 1000x500 мм
- Синхронная работа с вытяжными установками, управление обеими системами с пульта приточной установки (опционально)
- Отключение по сигналу пожарной сигнализации
- Возможность управления по Wi-Fi со смартфона, интеграции установки в комплексную систему «Умный дом» с Алисой и возможность удаленного управления по Modbus (для ЕС-двигателя)

Условное обозначение

RWN-F-100(50m)-AC-HE 1 (N) (пр.)

Модель установки	
Типоразмер установки: от 100 до 7000	
Толщина изоляции и тип корпуса	
Тип электродвигателя: АС-двигатель, ЕС-двигатель	
Нагреватель воздуха: HE - электрический, W - водяной	
Мощность электрического нагревателя, кВт	
Тип пульта управления (сенсорный)	
Сторона обслуживания правая (указывается в случае отличия от стандартной левой)	

При размещении приточных установок на улице для защиты от осадков следует организовывать навес. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

- Приточный вентилятор с АС-двигателем (3 скорости) или с ЕС-двигателем (7 скоростей)
- Фильтр карманный G4
- Электрический нагреватель (HE) / Водяной нагреватель (W)
- Встроенная система автоматики
- Сенсорный пульт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Приточный воздушный клапан с электроприводом с возвратной пружиной 220В, on/off
- Водосмесительный узел водяного нагревателя (W)
- Фреоновый охладитель с компрессорно-конденсаторным блоком
- Водяной охладитель
- Пароувлажнитель
- Шумоглушитель
- Гибкие вставки
- Фильтры F7/F9/HEPA

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИКИ УСТАНОВОК

Автоматика интегрирована в корпус установки. В системе автоматики реализованы различные возможности управления, защиты, функционала при базовой и дополнительной комплектации.

Управление в автоматике производится:

- Управление приточным ЕС- или АС-вентилятором с отслеживанием оборотов в реальном времени
- Управление трехходовым клапаном и циркуляционным насосом водяного нагревателя (для установок с водяным нагревателем W)
- Управление приводом воздушной заслонки притока/вытяжки (при наличии)
- Синхронная работа с вытяжной установкой. Управление вытяжным вентилятором с пульта приточной установки (для ЕС-двигателя). Отображение на пульте приточной установки опционально
- Независимое изменение производительности приточного и вытяжного (при наличии) вентиляторов. Отображение на пульте приточной установки опционально
- Управление компрессорно-конденсаторным блоком - on/off или инверторного типа (при наличии)
- Управление насосом обвязки водяного охладителя (при наличии)
- Управление пароувлажителем (при наличии)
- Автоматическое управление производительностью вентилятора по датчику CO₂ (датчик опционально)
- Автоматическое включение при сбое питания
- Регулирование производительности вентилятора по температуре приточного воздуха в зависимости от производительности нагревателя
- Настройка недельного таймера




В автоматике реализованы следующие защиты:

- Защита от перегрева нагревателя по датчику (для установок с электрическим нагревателем HE)
- Защита от замерзания нагревателя по датчику и капиллярному термостату (для установок с водяным нагревателем W)
- Защита от обмерзания фреонового охладителя (при наличии) по датчику перепада давления (опционально)

В автоматике отображаются следующие показатели:

- Индикация загрязненности фильтра притока (РГД опционально)
- Индикация датчиков температуры: приточного воздуха; температуры обратной воды; температуры воздуха в помещении (датчик опционально); температуры наружного воздуха (датчик опционально)
- Отображение положения воздушного клапана
- Процент производительности работы вентиляторов
- Отслеживание аварий
- Статус работы и производительность охладителя (при наличии), пароувлажнителя (при наличии)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-F-HE С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

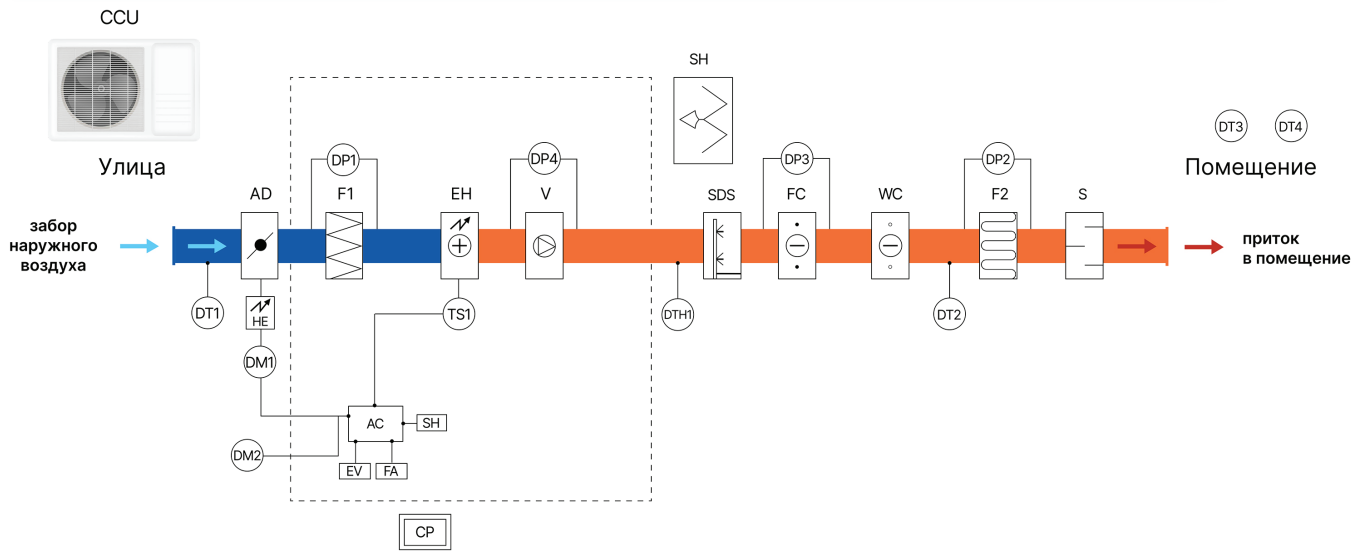

Условные обозначения на структурной схеме:

- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3*** - комнатный датчик температуры воздуха в помещении;
- DT4*** - комнатный датчик углекислого газа;
- TS1** - термостат защиты нагревателя EH;
- DTH1*** - датчик влажности и температуры;
- DP1*** - реле перепада давления базового фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- DP4*** - реле перепада давления вентилятора;
- HE*** - подогрев заслонки;
- F1** - фильтр G4;
- F2*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
- EH** - электрический PTC нагреватель;
- V** - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
- SDS*** - парораспределительная форсуночная секция;

- SH*** - пароувлажнитель;
- FC*** - фреоновый охладитель;
- WC*** - водяной охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD*** - воздушная приточная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружинкой, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружинкой, 220В, on/off;
- S*** - шумоглушитель;
- EV*** - подключение вытяжного вентилятора с EC/AC-двигателем;
- AC** - контроллер автоматике;
- CP** - пульт управления;
- SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
- FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу


СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RWN-F-HE

Левая (стандарт)



Электроподключение и патрубки - СЛЕВА
Доступ к автоматике - СНИЗУ


Правая (по запросу)

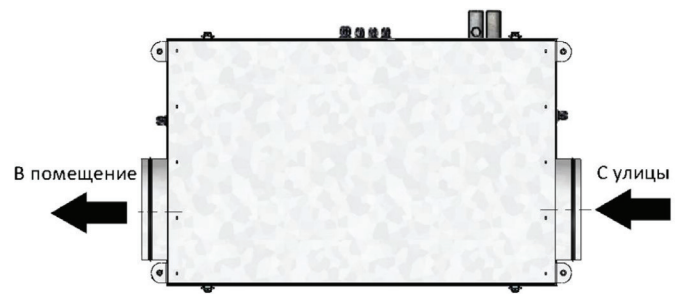

Электроподключение и патрубки - СПРАВА
Доступ к автоматике - СНИЗУ

Варианты монтажа – горизонтально, в случае вертикального монтажа не допускается размещение установки напорным патрубком вниз.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-F-W С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

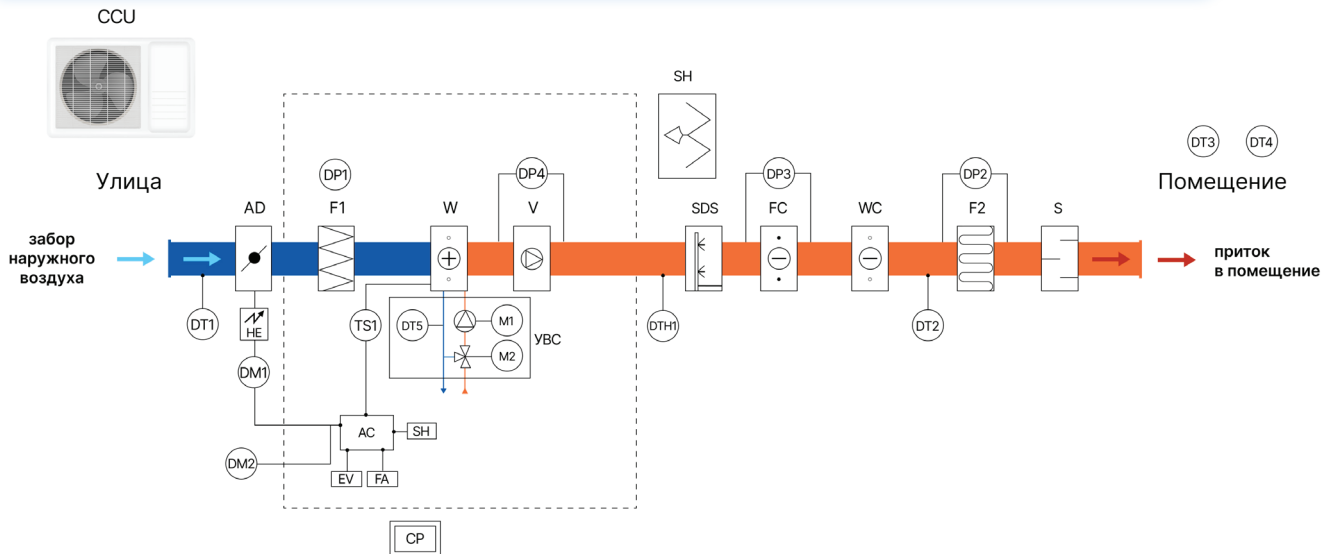

Условные обозначения на структурной схеме:

- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3*** - комнатный датчик температуры воздуха в помещении;
- DT4*** - комнатный датчик углекислого газа;
- DT5** - датчик температуры обратной воды;
- TS1** - термостат защиты калорифера W;
- DTH1*** - датчик влажности и температуры;
- DP1*** - реле перепада давления базового фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- DP4*** - реле перепада давления вентилятора;
- HE*** - подогрев заслонки;
- F1** - фильтр G4;
- F2*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
- W** - водяной калорифер;
- V** - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
- SDS*** - парораспределительная форсуночная секция;
- SH*** - пароувлажнитель;

- FC*** - фреоновый охладитель;
- WC*** - водяной охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD*** - воздушная приточная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- S*** - шумоглушитель;
- EV*** - подключение вытяжного вентилятора с EC/AC-двигателем;
- M1*** - насос водяного нагревателя;
- M2*** - привод трехходового клапана;
- УВС*** - узел водосмесительный;
- AC** - контроллер автоматики;
- CP** - пульт управления;
- SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
- FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу


СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RWN-F-W

Левая (стандарт)



Электроподключение и патрубки - СЛЕВА
Доступ к автоматике - СНИЗУ

Правая (по запросу)

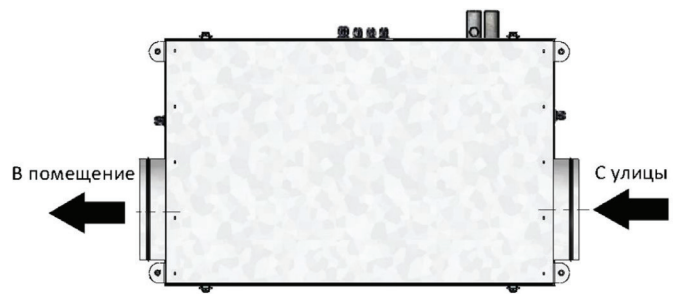

Электроподключение и патрубки - СПРАВА
Доступ к автоматике - СНИЗУ

Вариант монтажа – горизонтально.

Приточные установки круглого сечения с ЕС-двигателем


- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 1500 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 40 до 400 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтр G4
- Синхронная работа с вентилятором CV-SH с ЕС-двигателем


Технические характеристики установок круглого сечения с ЕС-двигателем

Наименование*	Расход воздуха, м ³ /ч	Площадь помещения, м ²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума L _p (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-F-100(50m)-EC-HE1(N)	100	40	1~220	0,09	0,4	1,0	7,9	41,1
RWN-F-100(50m)-EC-HE1,9(N)	100	40	1~220	0,09	0,4	1,9	10,5	41,1
RWN-F-150(50m)-EC-HE1,5(N)	150	60	1~220	0,09	0,4	1,5	7,9	41,1
RWN-F-200(50m)-EC-HE2(N)	200	80	1~220	0,09	0,4	2,0	10,5	41,1
RWN-F-200(50m)-EC-HE3,4(N)	200	80	1~220	0,09	0,4	3,4	21,0	41,1
RWN-F-250(50m)-EC-HE2(N)	250	100	1~220	0,18	1,0	2,0	10,5	39,8
RWN-F-300(50m)-EC-HE3,8(N)	300	120	1~220	0,18	1,0	3,8	21,0	39,8
RWN-F-400(50m)-EC-HE4,5(N)	400	160	3~380	0,18	1,0	4,5	10,5	39,8
RWN-F-400(50m)-EC-HE7(N)	400	160	3~380	0,18	1,0	7	15,8	39,8
RWN-F-400(50m)-EC-W(N)	500	200	1~220	0,18	1,0	-	-	39,8
RWN-F-500(50m)-EC-W(N)	500	200	1~220	0,18	1,0	-	-	39,8
RWN-F-350(50m)-EC-HE4,5(N)	400	160	3~380	0,18	1,0	4,5	10,5	39,8
RWN-F-500(50m)-EC-HE6(N)	500	200	3~380	0,18	1,0	6,0	15,8	39,8
RWN-F-500(50m)-EC-HE7,6(N)	500	200	3~380	0,18	1,0	7,6	15,8	39,8
RWN-F-550(50m)-EC-W(N)	600	240	1~220	0,18	1,0	-	-	39,8
RWN-F-600(50m)-EC-W(N)	600	240	1~220	0,18	1,0	-	-	39,8
RWN-F-600(50m)-EC-HE7,5(N)	600	240	3~380	0,23	1,1	7,5	15,8	43,0
RWN-F-800(50m)-EC-HE9(N)	800	320	3~380	0,23	1,1	9,0	21,0	43,0
RWN-F-800(50m)-EC-HE11(N)	800	320	3~380	0,23	1,1	11,0	21,0	43,0
RWN-F-800(50m)-EC-HE15(N)	800	320	3~380	0,23	1,1	15	31,5	43,0
RWN-F-800(50m)-EC-W(N)	850	340	1~220	0,23	1,1	-	-	43,0
RWN-F-850(50m)-EC-W(N)	850	340	1~220	0,23	1,1	-	-	43,0
RWN-F-850(50m)-EC-HE11(N)	800	320	3~380	0,49	2,1	11,0	21,0	42,5
RWN-F-1000(50m)-EC-HE15(N)	1 000	400	3~380	0,49	2,1	15,0	31,5	42,5
RWN-F-1000(50m)-EC-HE21(N)	1 000	400	3~380	0,49	2,1	21,0	42,0	42,5
RWN-F-900(50m)-EC-W(N)	900	360	1~220	0,49	2,1	-	-	42,5
RWN-F-1500(50m)-EC-W(N)	1 500	400	1~220	0,49	2,1	-	-	42,5

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.

*** По запросу возможна модификация моделей с электрическим нагревателем N=4,5 кВт с 220 В.

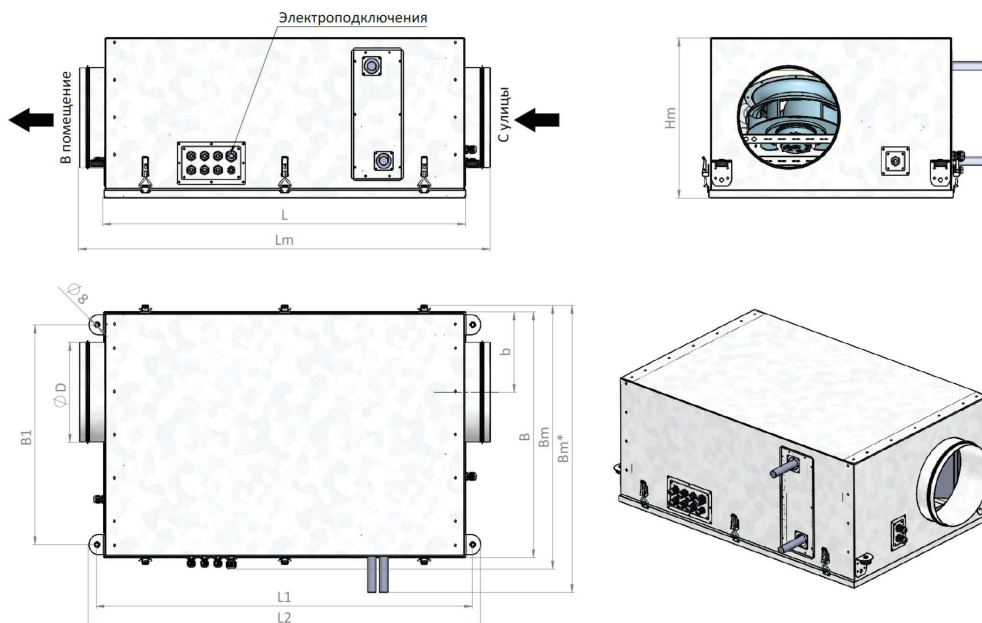Габаритные размеры установок круглого сечения с ЕС-двигателем, мм


* Bm - размер указан для водяного исполнения.


Типоразмер*	B	L	L1	L2	B1	b	D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100(HE)	469	797	832	872	404	132	98	910	514	252	31
150(HE), 200(HE)	469	797	832	872	404	132	123	910	514	252	32
250(HE), 300(HE), 400(HE)	532	833	867	907	466	157	158	945	578	299	38
400(W), 500(W)	532	802	842	880	466	157	158	914	597	299	36
350(HE), 500(HE)	562	831	867	907	496	175	198	943	614	340	42
550(W), 600(W)	562	808	848	880	496	175	198	920	627	340	38
600(HE), 800(HE)	612	830	867	907	546	199	248	953	662	397	48
800(W), 850(W)	612	903	943	975	546	199	248	1015	677	397	50
850(HE), 1000(HE)	662	1006	1040	1080	596	220	313	1118	722	440	60
900(W), 1500(W)	662	902	942	974	596	220	313	1014	727	440	59

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.


Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем


Аэродинамические характеристики установок круглого сечения с ЕС-двигателем


RWN-F-100-EC

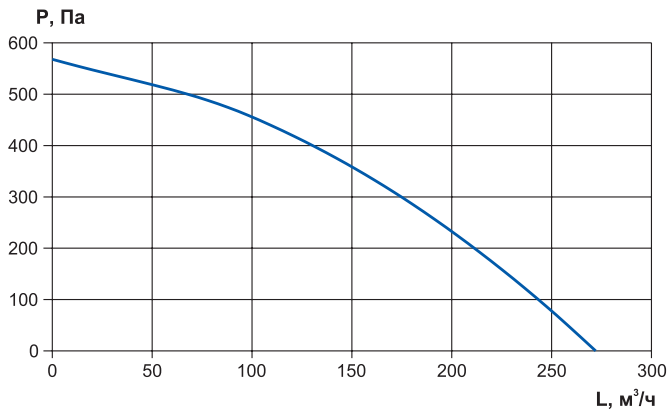


RWN-F-150-EC

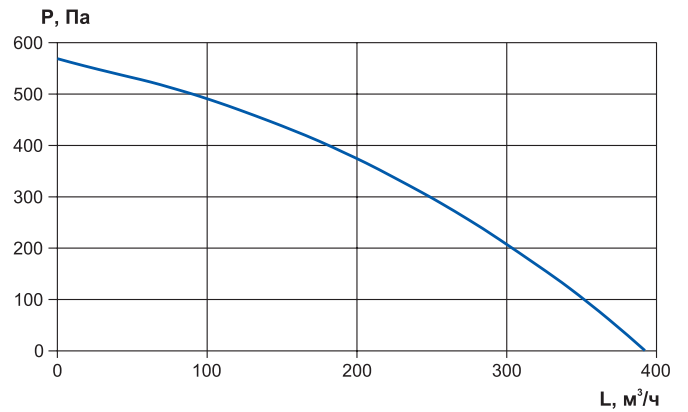


RWN-F-200-EC

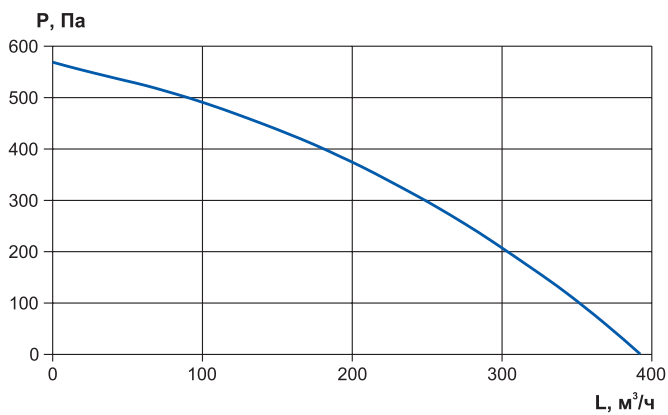


RWN-F-250-EC

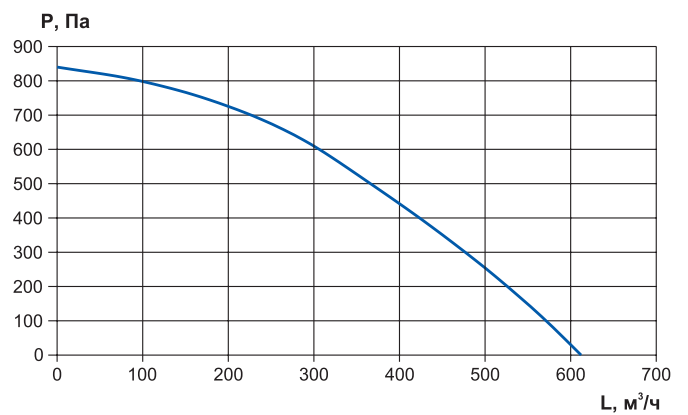


RWN-F-300-EC

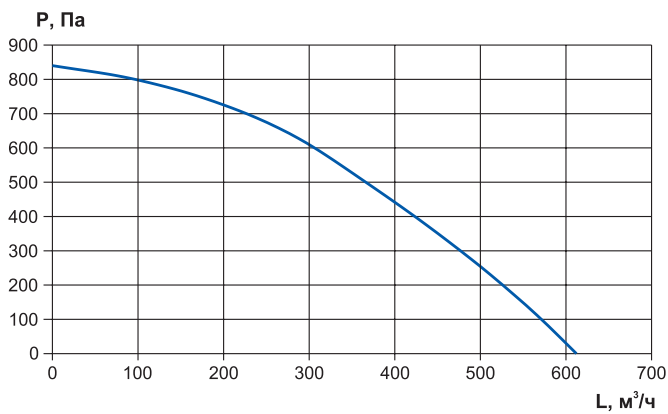


RWN-F-350-EC

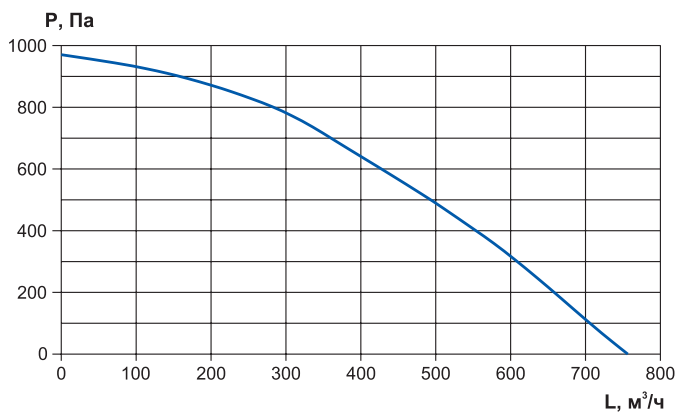

RWN-F-400-EC

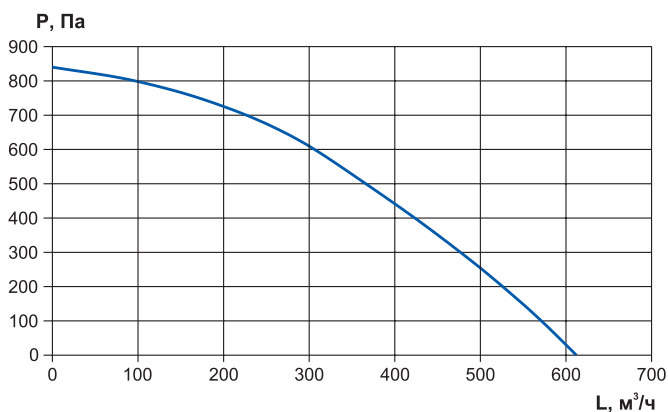


RWN-F-500-EC

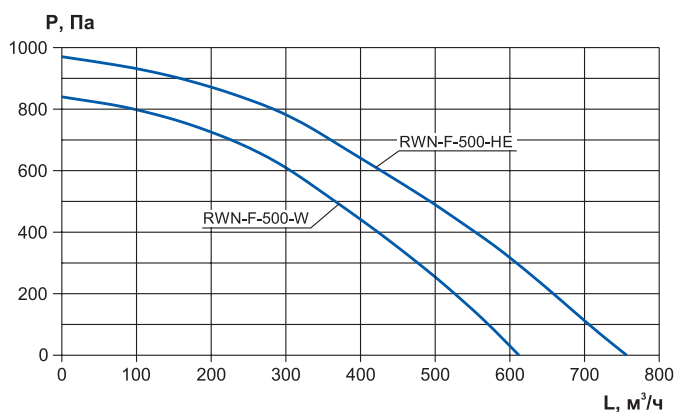


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок круглого сечения с ЕС-двигателем


RWN-F-550-EC

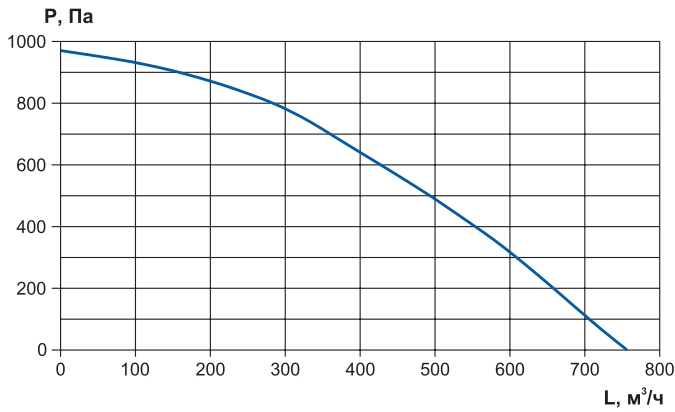


RWN-F-600-EC

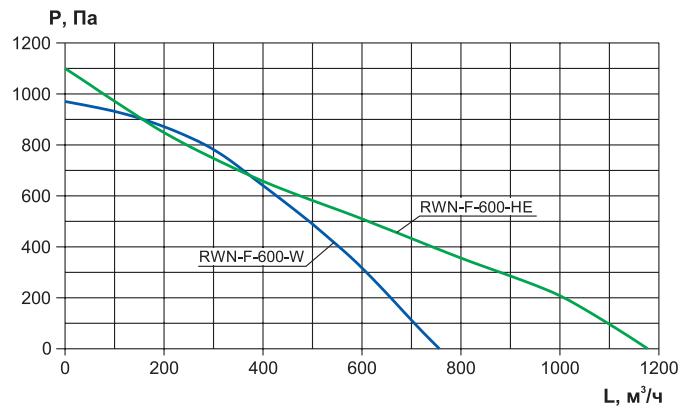


RWN-F-800-EC

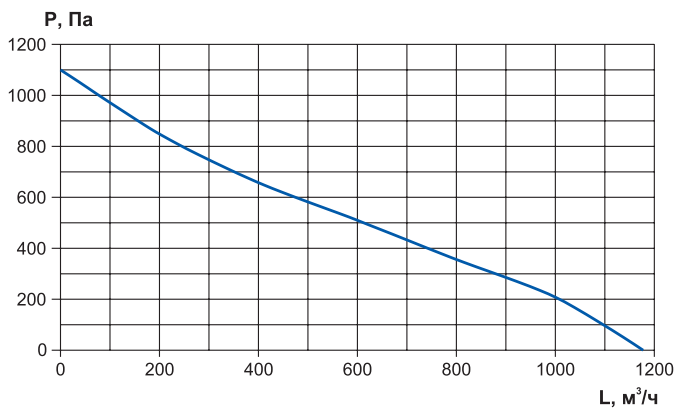


RWN-F-850-EC

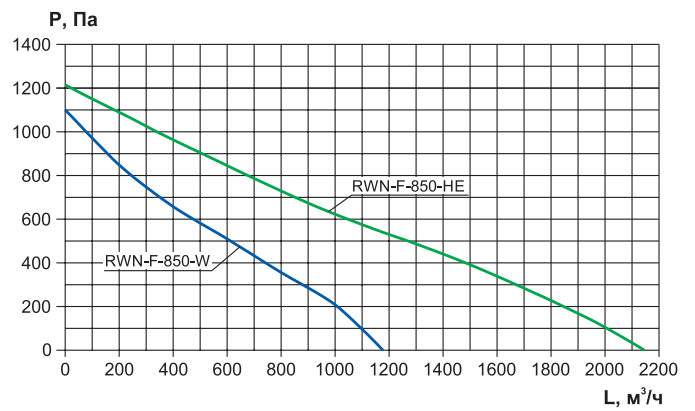


RWN-F-900-EC

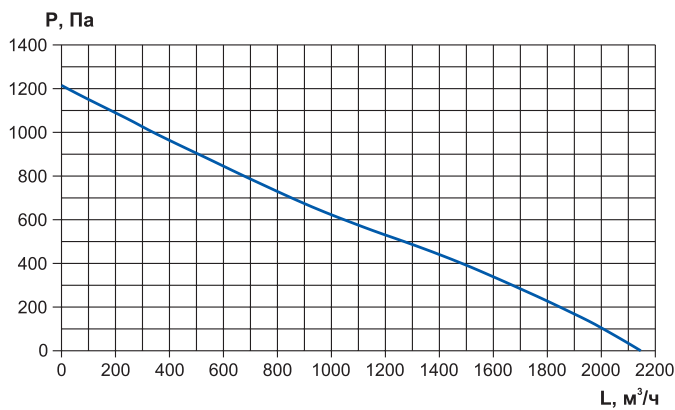

RWN-F-1000-EC

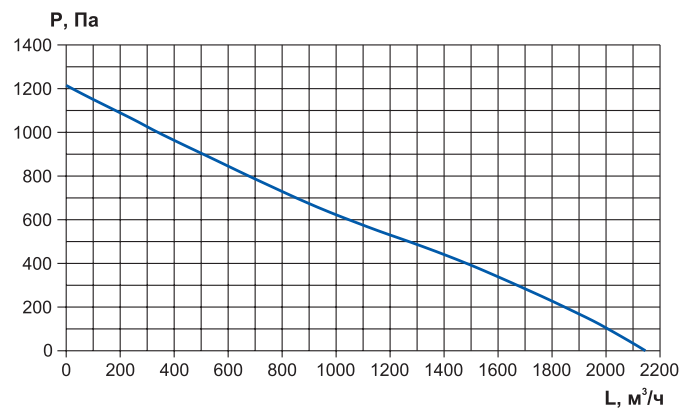

RWN-F-1500-EC

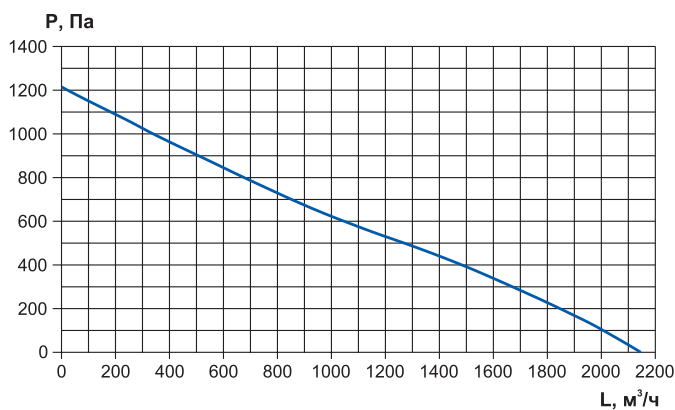

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Приточные установки прямоугольного сечения с ЕС-двигателем


- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 700 до 7000 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 280 до 2800 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтр G4


Технические характеристики установок прямоугольного сечения с ЕС-двигателем

Наименование*	Расход воздуха, м ³ /ч	Площадь помещения, м ²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-F-700(50m)-EC-HE11-rest(N)	700	280	3~380	0,18	1	11	21	39,8
RWN-F-700(50m)-EC-HE16-rest(N)	700	280	3~380	0,18	1	16	32	39,8
RWN-F-700(50m)-EC-HE18-rest(N)	700	280	3~380	0,18	1	18	37	39,8
RWN-F-700(50m)-EC-W-rest(N)	700	280	1~220	0,18	1	-	-	39,8
RWN-F-1200(50m)-EC-HE15-rest(N)	1 200	480	3~380	0,23	1,1	15	32	43,0
RWN-F-1200(50m)-EC-HE23-rest(N)	1 200	480	3~380	0,23	1,1	23	42	43,0
RWN-F-1200(50m)-EC-HE31-rest(N)	1 200	480	3~380	0,23	1,1	31	63	43,0
RWN-F-1200(50m)-EC-W-rest(N)	1 200	480	1~220	0,23	1,1	-	-	43,0
RWN-F-1300(50m)-EC-W-rest(N)	1 300	520	1~220	0,23	1,1	-	-	43,0
RWN-F-1900(50m)-EC-HE22-rest(N)	1 900	760	3~380	0,49	2,1	22	42	42,5
RWN-F-1900(50m)-EC-HE29-rest(N)	1 900	760	3~380	0,49	2,1	29	63	42,5
RWN-F-1900(50m)-EC-HE36-rest(N)	1 900	760	3~380	0,49	2,1	36	74	42,5
RWN-F-1900(50m)-EC-W-rest(N)	1 900	760	1~220	0,49	2,1	-	-	42,5
RWN-F-2000(50m)-EC-HE23-rest(N)	2 000	800	3~380	0,59	2,1	23	42	42,5
RWN-F-2000(50m)-EC-HE31-rest(N)	2 000	800	3~380	0,59	2,1	31	63	42,5
RWN-F-2000(50m)-EC-HE39-rest(N)	2 000	800	3~380	0,59	2,1	39	74	42,5
RWN-F-2000(50m)-EC-HE47-rest(N)	2 000	800	3~380	0,59	2,1	47	84	42,5
RWN-F-2000(50m)-EC-W-rest(N)	2 000	800	1~220	0,59	2,1	-	-	42,5
RWN-F-2800(50m)-EC-HE38-rest(N)	2 800	1 120	3~380	0,7	3,1	38	74	45,8
RWN-F-2800(50m)-EC-HE45-rest(N)	2 800	1 120	3~380	0,7	3,1	45	84	45,8
RWN-F-2800(50m)-EC-HE60-rest(N)	2 800	1 120	3~380	0,7	3,1	60	116	45,8
RWN-F-2800(50m)-EC-W-rest(N)	2 800	1 120	1~220	0,7	3,1	-	-	45,8
RWN-F-4000(50m)-EC-HE47-rest(N)	4 000	1 600	3~380	1,1	1,6	47	84	46,7
RWN-F-4000(50m)-EC-HE70-rest(N)	4 000	1 600	3~380	1,1	1,6	70	126	46,7
RWN-F-4000(50m)-EC-HE78-rest(N)	4 000	1 600	3~380	1,1	1,6	78	147	46,7
RWN-F-4000(50m)-EC-HE93-rest(N)	4 000	1 600	3~380	1,1	1,6	93	168	46,7
RWN-F-4000(50m)-EC-W-rest(N)	4 000	1 600	3~380	1,1	1,6	-	-	46,7
RWN-F-4500(50m)-EC-HE47-rest(N)	4 500	1 800	3~380	1,4	6,2	47	84	48,8
RWN-F-4500(50m)-EC-HE70-rest(N)	4 500	1 800	3~380	1,4	6,2	70	126	48,8
RWN-F-4500(50m)-EC-HE78-rest(N)	4 500	1 800	3~380	1,4	6,2	78	147	48,8
RWN-F-4500(50m)-EC-HE93-rest(N)	4 500	1 800	3~380	1,4	6,2	93	168	48,8
RWN-F-4500(50m)-EC-W-rest(N)	4 500	1 800	1~220	1,4	6,2	-	-	48,8
RWN-F-5000(50m)-EC-W-rest(N)	5 000	2 000	3~380	1,1	1,6	-	-	46,7
RWN-F-5400(50m)-EC-HE55-rest(N)	5 400	2 160	3~380	1,4	6,2	55	105	48,8
RWN-F-5400(50m)-EC-HE78-rest(N)	5 400	2 160	3~380	1,4	6,2	78	147	48,8
RWN-F-5400(50m)-EC-HE94-rest(N)	5 400	2 160	3~380	1,4	6,2	94	168	48,8
RWN-F-5400(50m)-EC-HE110-rest(N)	5 400	2 160	3~380	1,4	6,2	110	200	48,8
RWN-F-5400(50m)-EC-W-rest(N)	5 400	2 160	1~220	1,4	6,2	-	-	48,8
RWN-F-7000(50m)-EC(B500)-HE65-rest(N)	7 000	2 800	3~380	4,3	7,8	65	116	53,1
RWN-F-7000(50m)-EC(B500)-HE97-rest(N)	7 000	2 800	3~380	4,3	7,8	97	168	53,1
RWN-F-7000(50m)-EC(B500)-HE129-rest(N)	7 000	2 800	3~380	4,3	7,8	129	231	53,1
RWN-F-7000(50m)-EC(B500)-W-rest(N)	7 000	2 800	3~380	4,3	7,8	-	-	53,1

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.

Габаритные размеры установок прямоугольного сечения с ЕС-двигателем, мм

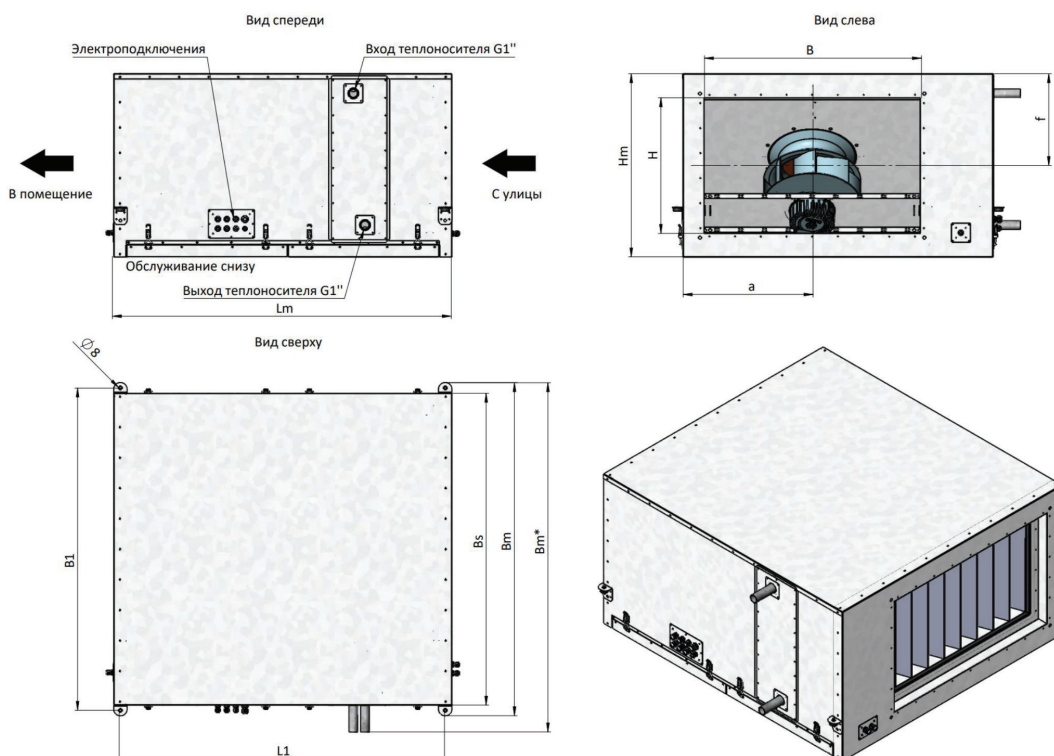


* Bm - размер указан для водяного исполнения.

Типоразмер*	Bs	BxH	L1	B1	f	a	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
700(HE), 700(W)	750	400x200	951	790	170	250	1005	890	340	52
1200(W)	750	500x250	951	790	190	300	1005	890	390	59
1200(HE)	800	500x250	951	840	190	300	1005	880	390	59
1300(W), 1900(W)	750	500x300	951	790	220	300	1005	890	440	65
1900(HE)	800	500x300	951	840	220	300	1005	880	440	65
2000(W)	850	600x300	1046	890	280	350	1100	990	550	76
2000(HE)	920	600x300	1046	960	230	350	1100	1000	460	76
2800(W)	850	600x350	1046	890	300	350	1100	990	600	91
2800(HE)	950	600x350	1046	990	255	350	1100	1030	600	91
4000(W), 4500(W)	950	700x400	1196	990	335	400	1250	1090	670	108
4000(HE)	1020	700x400	1196	1060	280	400	1250	1100	670	108
5000(W), 5400(W)	1150	800x500	1196	1190	340	480	1250	1290	680	130
5400(HE)	1210	800x500	1196	1250	340	480	1250	1290	680	130
7000(W)	1150	1000x500	1550	1190	340	550	1600	1350	680	159
7000(HE)	1400	1000x500	1550	1440	340	570	1600	1480	680	159

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 154



Клапаны ВК-ЭП
стр. 153



Электропривод
RWF05
стр. 155



Шумоглушители
стр. 158



Фильтры
стр. 161



Вставки гибкие
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздухоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Смесительный узел
СУ-R
стр. 172



Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174




Датчик температуры
комнатный
стр. 174




Датчик комнатный
CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок прямоугольного сечения с EC-двигателем


RWN-F-700-EC-rest

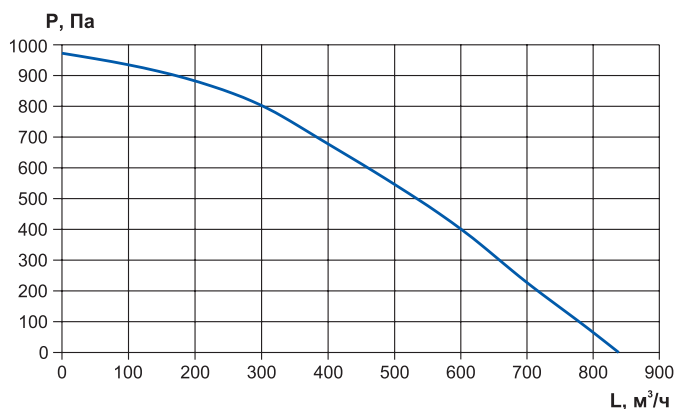


RWN-F-1200-EC-rest

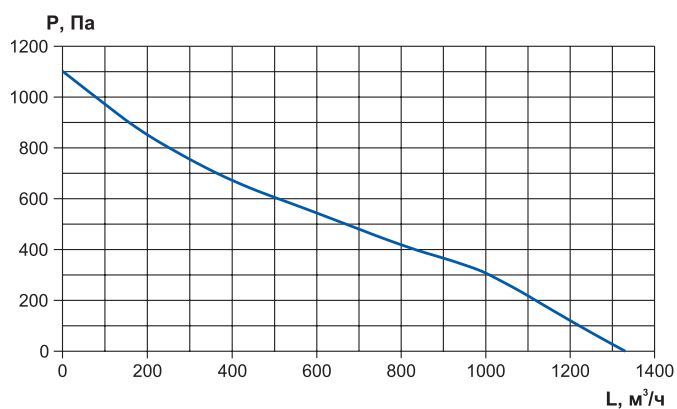


RWN-F-1300-EC-rest

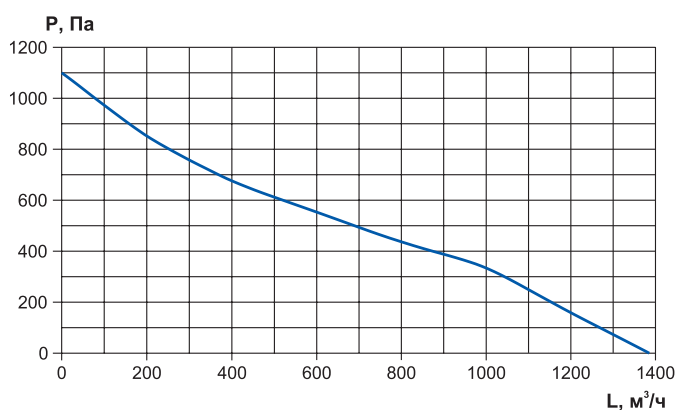


RWN-F-1900-EC-rest

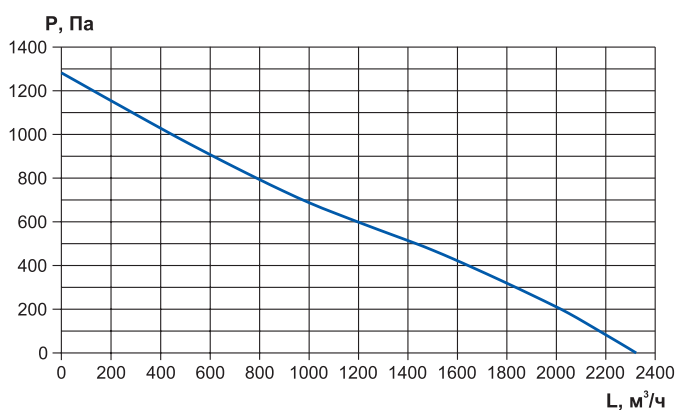


RWN-F-2000-EC-rest

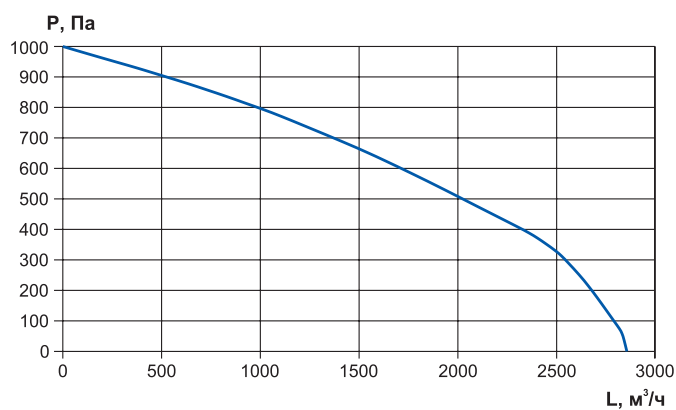


RWN-F-2800-EC-rest

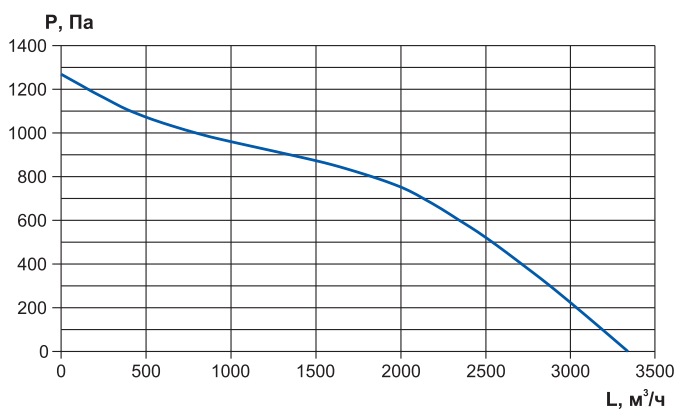

RWN-F-4000-EC-rest

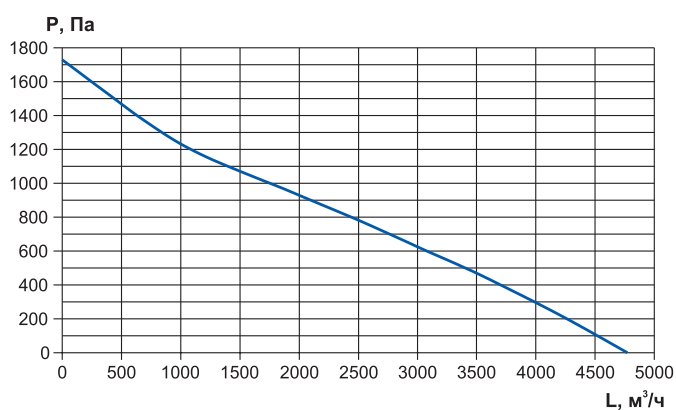


RWN-F-4500-EC-rest

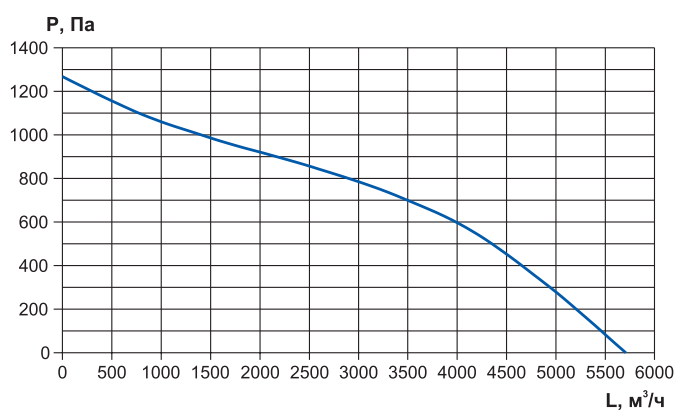


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок прямоугольного сечения с EC-двигателем


RWN-F-5000-EC-rest

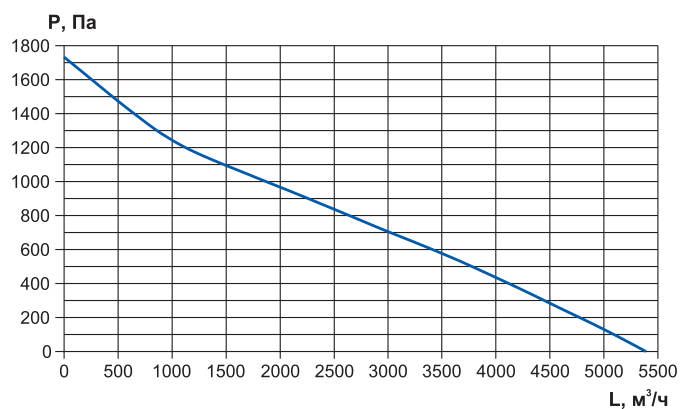

RWN-F-5400-EC-rest

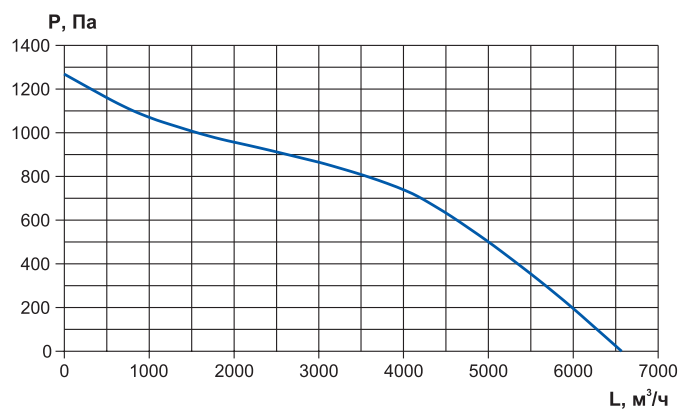

RWN-F-7000-EC-rest

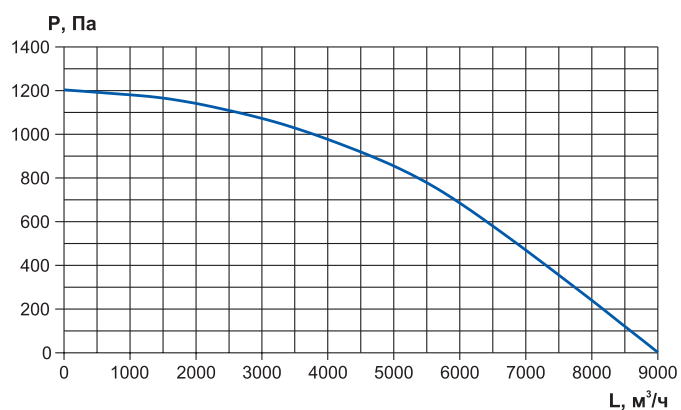

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Приточные установки круглого сечения с АС-двигателем


- Надежный АС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 1000 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 40 до 400 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтр G4
- Синхронная работа с вентилятором CV-SH с АС-двигателем

Технические характеристики установок круглого сечения с АС-двигателем


Наименование*	Расход воздуха, м ³ /ч	Площадь помещения, м ²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума L _p (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-F-100(50m)-AC-HE1(N)	100	40	1~220В	0,07	0,3	1	7,9	33,6
RWN-F-150(50m)-AC-HE1,5(N)	150	60	1~220В	0,07	0,3	1,5	7,9	33,6
RWN-F-200(50m)-AC-HE2(N)	200	80	1~220В	0,07	0,3	2	10,5	33,6
RWN-F-200(50m)-AC-HE3,4(N)	200	80	1~220В	0,07	0,3	3,4	21	33,6
RWN-F-250(50m)-AC-HE2(N)	250	100	1~220В	0,08	0,4	2	10,5	37,4
RWN-F-400(50m)-AC-HE3,8(N)	400	160	3~380В	0,08	0,4	3,8	21	37,4
RWN-F-400(50m)-AC-HE4,5(N)	400	160	3~380В	0,08	0,4	4,5	10,5	37,4
RWN-F-400(50m)-AC-HE7(N)	400	160	3~380В	0,08	0,4	7	15,8	37,4
RWN-F-450(50m)-AC-HE4,5(N)	400	160	3~380В	0,14	0,6	4,5	10,5	41,6
RWN-F-500(50m)-AC-HE6(N)	500	200	3~380В	0,14	0,6	6	15,8	41,6
RWN-F-600(50m)-AC-HE7,5(N)	600	240	3~380В	0,16	0,8	7,5	15,8	44,7
RWN-F-800(50m)-AC-HE9(N)	800	320	3~380В	0,16	0,8	9	21	44,7
RWN-F-800(50m)-AC-HE11(N)	800	320	3~380В	0,2	0,9	11	21	41,8
RWN-F-1000(50m)-AC-HE15(N)	1 000	400	3~380В	0,2	0,9	15	31,5	41,8
RWN-F-900(50m)-AC-W(N)	900	360	1~220В	0,2	0,9	-	-	41,8
RWN-F-1000(50m)-AC-W(N)	1 000	400	1~220В	0,2	0,9	-	-	41,8
RWN-F-1000(50m)-AC-HE11(N)	1 000	400	3~380В	0,24	1,1	11	21	41,8

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.

*** По запросу возможна модификация моделей с электрическим нагревателем N=4,5 кВт с 220 В.

Габаритные размеры установок круглого сечения с АС-двигателем, мм

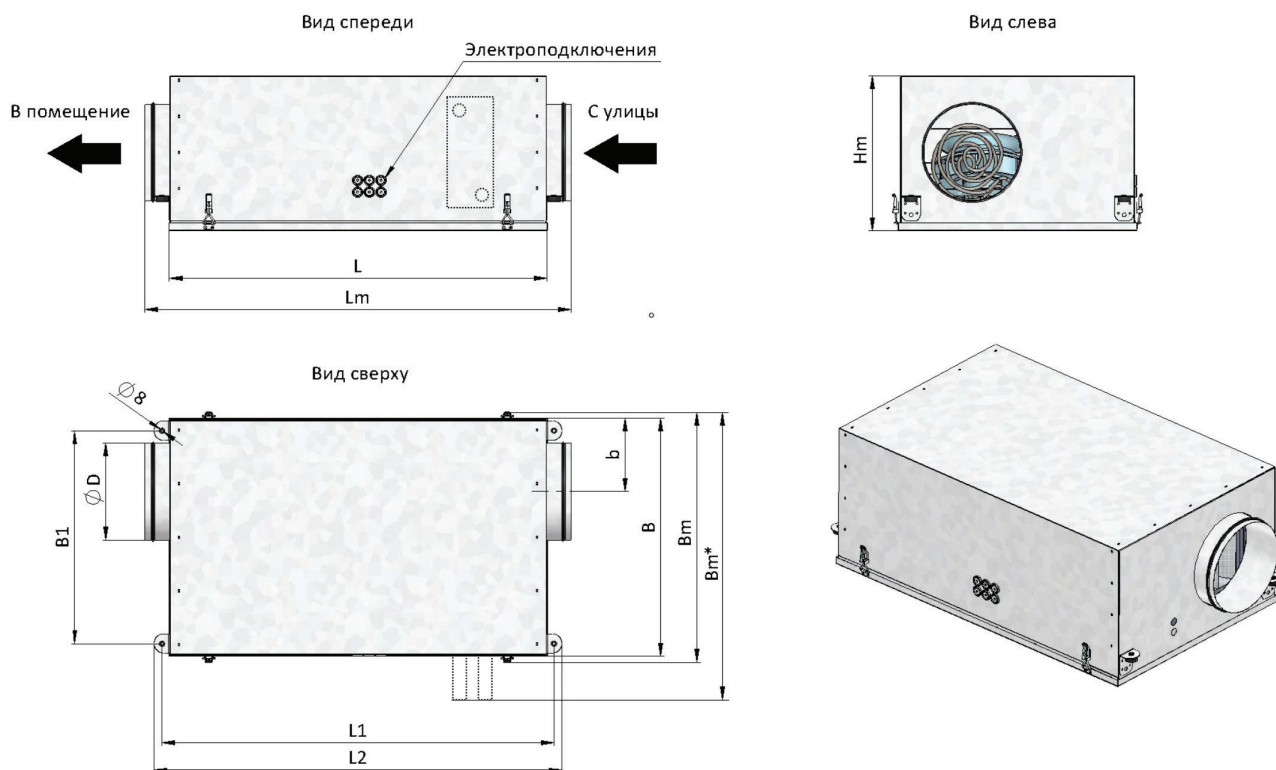

* Bm - размер указан для водяного исполнения.

Типоразмер*	B	L	L1	L2	B1	b	D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100 (HE)	462	797	829	869	396	111	98	920	502	252	31
150 (HE), 200 (HE)	502	802	834	874	436	126	123	925	532	253	32
250 (HE), 400 (HE)	532	833	865	905	466	157	158	955	562	299	38
450 (HE), 500 (HE)	562	833	865	905	496	175	198	955	592	340	42
600 (HE), 800 (HE9)	612	833	865	905	546	199	248	955	642	397	48
800 (HE11), 900 (HE), 1000 (HE)	662	1006	1040	1080	596	225	313	1128	692	440	60
900 (W), 1000 (W)	662	902	934	974	596	225	313	1024	732	440	59


* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Дополнительные элементы для комплектации установок с АС-двигателем




Аэродинамические характеристики установок круглого сечения с АС-двигателем


RWN-F-100-AC

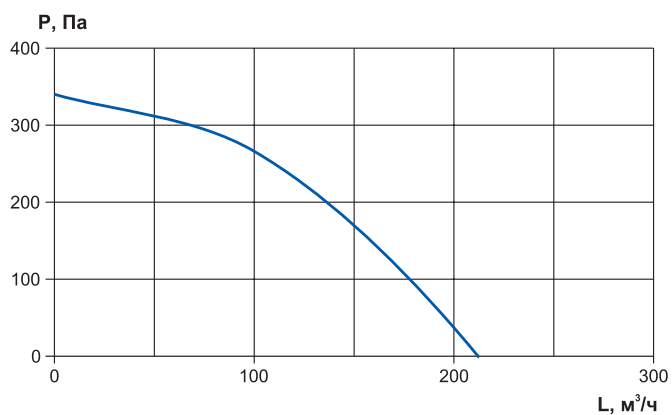


RWN-F-150-AC

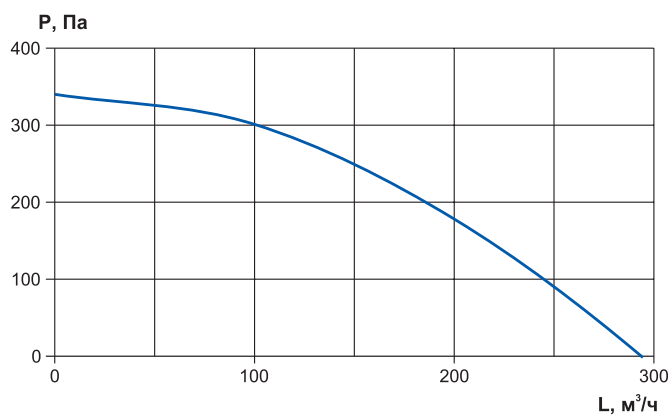


RWN-F-200-AC

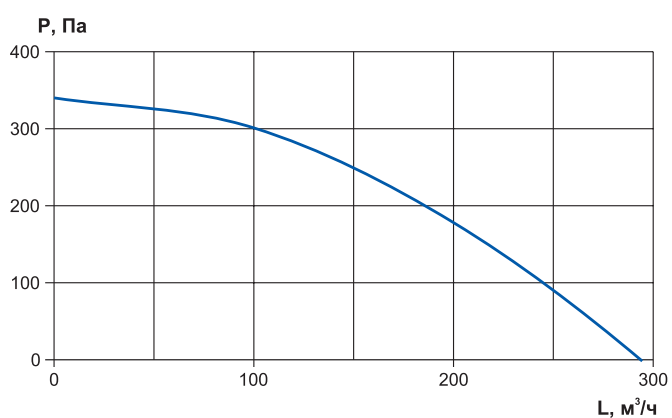


RWN-F-250-AC

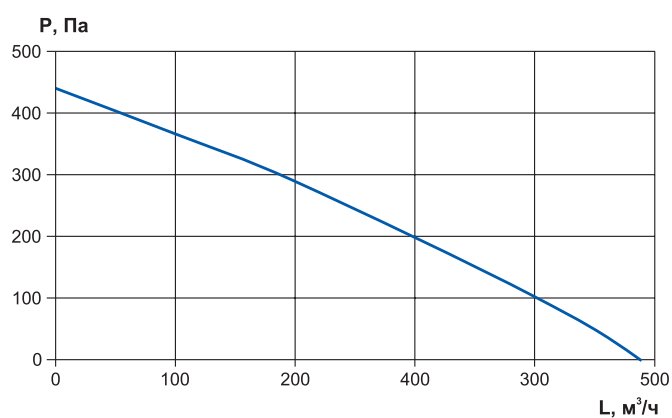


RWN-F-400-AC

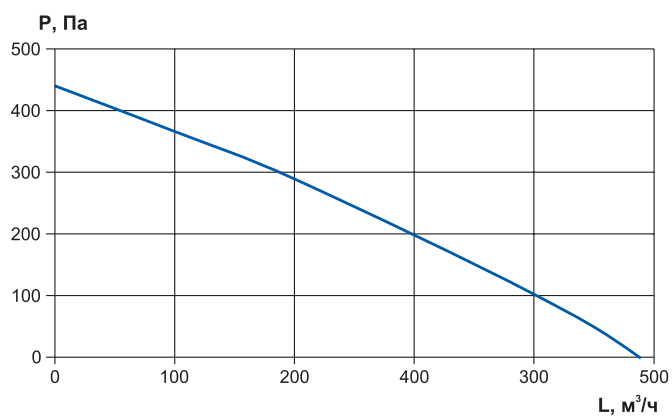


RWN-F-450-AC

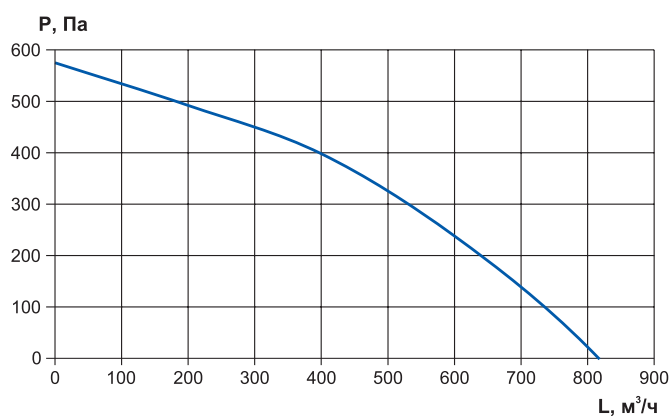

RWN-F-500-AC

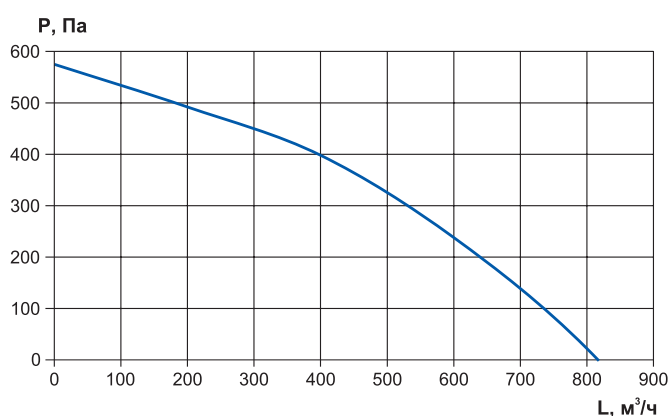


RWN-F-600-AC

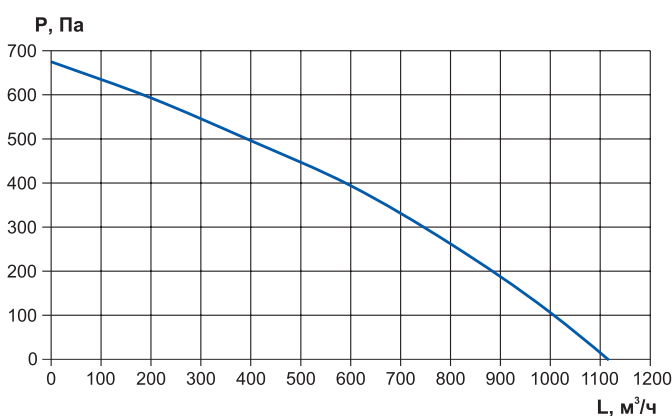


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (3 скорость).

Аэродинамические характеристики установок круглого сечения с АС-двигателем


RWN-F-800-AC

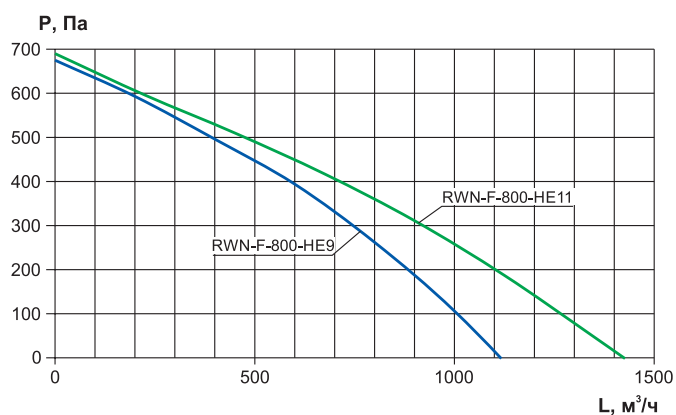

RWN-F-900-AC

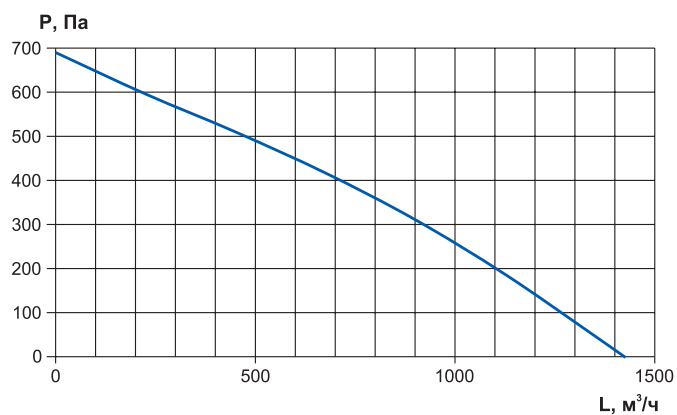

RWN-F-1000-AC

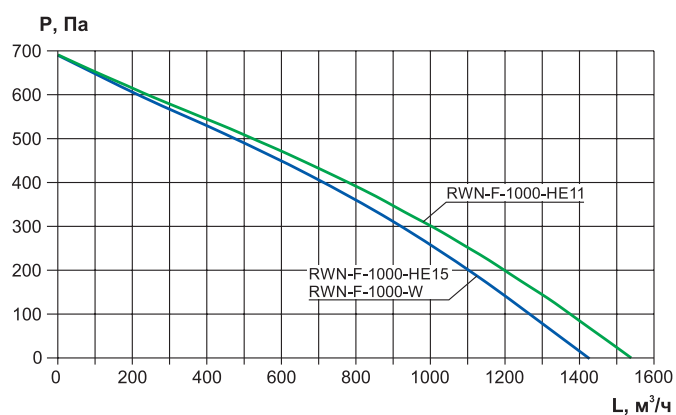

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (3 скорость).



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Компактные приточные установки **RWN-F-Light** РОВЕН – необходимы для вентиляции небольших помещений: квартир, загородных домов, офисов, спортивных клубов, спа салонов, магазинов. Приточная установка обеспечивает подачу свежего, очищенного и подогретого воздуха, там самым создает комфортный микроклимат и улучшает качество воздуха.

ТИП УСТАНОВЛИВАЕМОГО ДВИГАТЕЛЯ

- ЕС-двигатель

ТИП УСТАНОВЛИВАЕМОГО НАГРЕВАТЕЛЯ

- электрический нагреватель (HE)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий типоразмерный ряд: 11 типоразмеров с ЕС-двигателем
- Диапазон расхода воздуха от 100 м³/ч до 1000 м³/ч
- Компактные размеры корпуса с минимальной высотой от 216 мм
- Корпус: 25m - бескаркасная конструкция с шумо-, теплоизоляция корпуса толщиной 25 мм
- Интегрированная автоматика в корпус приточной установки
- Функциональный сенсорный пульт в комплекте
- Универсальность монтажа: монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Класс защиты корпуса IP50 - возможность монтажа на улице под навесом
- Минимальная температура входящего воздуха -35 °С
- Удобство в обслуживании: панель для обслуживания фильтра, нагревателя, вентилятора, автоматики находится снизу установки
- Стандартные присоединительные размеры:
 - круглого сечения – от Ø100 до Ø315 мм
- Синхронная работа с вытяжными установками, управление обеими системами с пульта приточной установки (опционально)
- Отключение по сигналу пожарной сигнализации
- Возможность управления по Wi-Fi со смартфона, интеграции установки в комплексную систему «Умный дом» с Алисой

Условное обозначение

RWN-F-150(25m)-EC-HE 1,9(N)-Light (пр.)

Модель установки	
Типоразмер установки: от 100 до 1000	
Толщина изоляции и тип корпуса	
Тип электродвигателя: ЕС-двигатель	
Нагреватель воздуха: HE - электрический	
Мощность электрического нагревателя, кВт	
Тип пульта управления (сенсорный)	
Облегченное исполнение установки RWN-F	
Сторона обслуживания правая (указывается в случае отличия от стандартной левой)	

При размещении приточных установок на улице для защиты от осадков следует организовывать навес. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

- Приточный вентилятор с ЕС-двигателем (7 скоростей)
- Фильтр карманный G4
- Электрический нагреватель (HE)
- Встроенная система автоматики
- Сенсорный пульт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Приточный воздушный клапан с электроприводом с возвратной пружиной 220В, on/off
- Фреоновый охладитель с компрессорно-конденсаторным блоком
- Водяной охладитель
- Шумоглушитель
- Гибкие вставки
- Фильтры F7/F9/HEPA

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИКИ УСТАНОВОК

Автоматика интегрирована в корпус установки. В системе автоматики реализованы различные возможности управления, защиты, функционала при базовой и дополнительной комплектации.



Управление в автоматике производится:

- Управление приточным ЕС-вентилятором с отслеживанием оборотов в реальном времени
- Управление приводом воздушной заслонки притока/вытяжки (при наличии)
- Синхронная работа с вытяжной установкой. Управление вытяжным вентилятором с пульта приточной установки (для ЕС-двигателя). Отображение на пульте приточной установки опционально
- Независимое изменение производительности приточного и вытяжного (при наличии) вентиляторов. Отображение на пульте приточной установки опционально
- Управление компрессорно-конденсаторным блоком - on/off или инверторного типа (при наличии)
- Управление насосом обвязки водяного охладителя (при наличии)
- Автоматическое включение при сбое питания
- Регулирование производительности вентилятора по температуре приточного воздуха в зависимости от производительности нагревателя
- Настройка недельного таймера


В автоматике реализованы следующие защиты:

- Защита от перегрева нагревателя по датчику
- Защита от обмерзания фреонового охладителя (при наличии) по датчику перепада давления (датчик опционально)

В автоматике отображаются следующие показатели:

- Индикация загрязненности фильтра притока (РГД опционально)
- Индикация датчиков температуры: приточного воздуха; температуры воздуха в помещении (датчик опционально); температуры наружного воздуха (датчик опционально)
- Отображение положения воздушного клапана
- Процент производительности работы вентилятора
- Статус работы и производительность охладителя (при наличии)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-F-Light С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

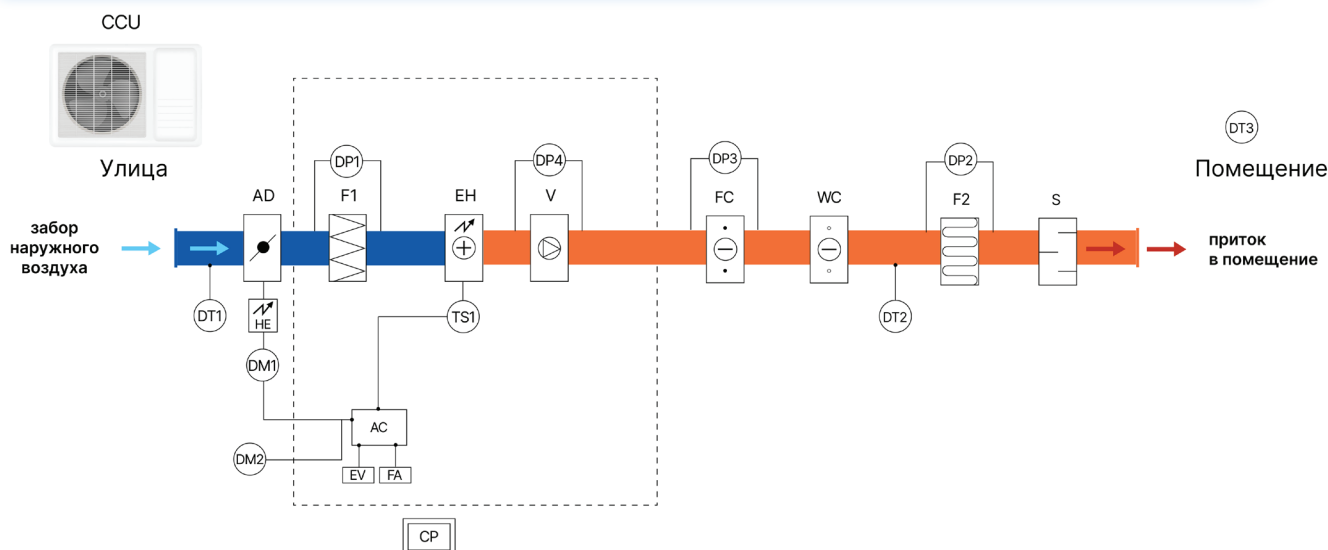

Условные обозначения на структурной схеме:

- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3*** - комнатный датчик температуры воздуха в помещении;
- TS1** - термостат защиты нагревателя EH;
- DP1*** - реле перепада давления базового фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7 /F9/HEPA;
- DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- DP4*** - реле перепада давления вентилятора;
- HE*** - подогрев заслонки;
- F1** - фильтр G4;
- F2*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
- EH** - электрический PTC нагреватель;
- V** - приточный вентилятор с EC-двигателем;

- FC*** - фреоновый охладитель;
- WC*** - водяной охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD*** - воздушная приточная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- S*** - шумоглушитель;
- EV*** - подключение вытяжного вентилятора с EC/AC-двигателем;
- AC** - контроллер автоматики;
- CP** - пульт управления;
- FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу.


СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RWN-F-Light

Левая (стандарт)



Электроподключение и патрубки - СЛЕВА
Доступ к автоматике - СНИЗУ


Правая (по запросу)

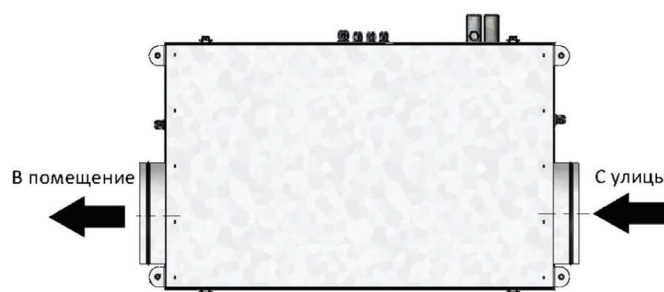

Электроподключение и патрубки - СПРАВА
Доступ к автоматике - СНИЗУ

Варианты монтажа – горизонтально, в случае вертикального монтажа не допускается размещение установки напорным патрубком вниз.

Приточные установки круглого сечения с ЕС-двигателем

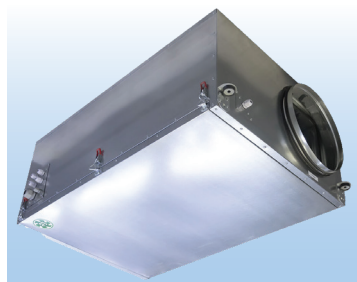

- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 1000 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 40 до 400 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель
- Фильтр G4
- Синхронная работа с вентилятором CV-SH с ЕС-двигателем

Технические характеристики установок круглого сечения с ЕС-двигателем


Наименование	Расход воздуха, м ³ /ч	Площадь помещения, м ²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума L _p (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-F-100(25m)-EC-HE1,9(N)-Light	100	40	1~220В	0,09	0,4	1,9	10,5	35,9
RWN-F-200(25m)-EC-HE2(N)-Light	200	80	1~220В	0,09	0,4	2	10,5	35,9
RWN-F-200(25m)-EC-HE3,4(N)-Light	200	80	1~220В	0,09	0,4	3,4	21	35,9
RWN-F-250(25m)-EC-HE2(N)-Light	250	100	1~220В	0,18	1	2	10,5	39,8
RWN-F-300(25m)-EC-HE3,8(N)-Light	300	120	1~220В	0,18	1	3,8	21	39,8
RWN-F-400(25m)-EC-HE4,5(N)-Light	400	140	3~380В	0,18	1	4,5	10,5	39,8
RWN-F-400(25m)-EC-HE7(N)-Light	400	160	3~380В	0,18	1	7	15,8	39,8
RWN-F-350(25m)-EC-HE4,5(N)-Light	350	160	3~380В	0,18	1	4,5	10,5	39,8
RWN-F-500(25m)-EC-HE6(N)-Light	500	200	3~380В	0,18	1	6	15,8	39,8
RWN-F-500(25m)-EC-HE7,6(N)-Light	500	200	3~380В	0,18	1	7,6	15,8	39,8
RWN-F-600(25m)-EC-HE7,5(N)-Light	600	240	3~380В	0,23	1,1	7,5	15,8	42
RWN-F-800(25m)-EC-HE9(N)-Light	800	320	3~380В	0,23	1,1	9	21	42
RWN-F-800(25m)-EC-HE11(N)-Light	800	320	3~380В	0,23	1,1	11	21	42
RWN-F-800(25m)-EC-HE15(N)-Light	800	320	3~380В	0,23	1,1	15	31,5	42
RWN-F-850(25m)-EC-HE11(N)-Light	800	320	3~380В	0,49	2,1	11	21	45,3
RWN-F-1000(25m)-EC-HE15(N)-Light	1000	400	3~380В	0,49	2,1	15	31,5	45,3
RWN-F-1000(25m)-EC-HE21(N)-Light	1000	400	3~380В	0,49	2,1	21	42	45,3

* HE - установка с электрическим нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.


*** По запросу возможна модификация моделей с электрическим нагревателем N=4,5 кВт с 220 В.

Габаритные размеры установок круглого сечения с ЕС-двигателем, мм

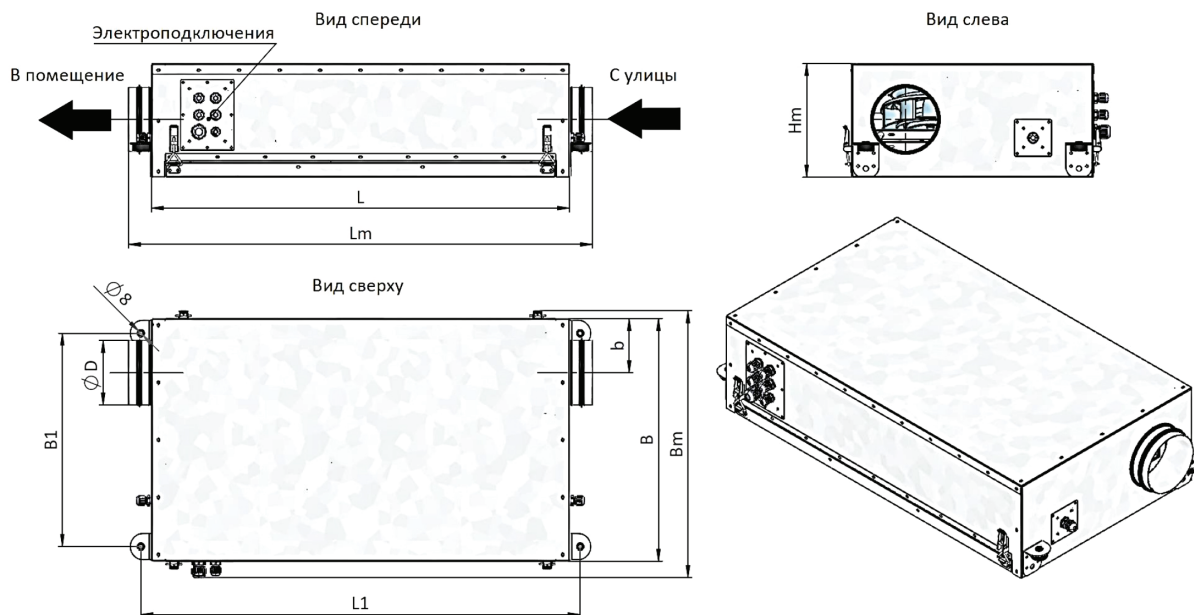

Типоразмер	B	L	L1	B1	b	D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
RWN-F-100	462	797	837	406	104	98	884	510	216	25
RWN-F-200	462	797	837	406	104	123	884	510	216	26
RWN-F-250, RWN-F-300, RWN-F-400	532	833	873	476	126	158	920	578	255	30
RWN-F-350, RWN-F-500	562	833	873	506	147	198	920	610	296	36
RWN-F-600, RWN-F-800	612	833	873	556	176	248	920	666	355	41
RWN-F-850, RWN-F-1000	662	999	1039	606	197	313	1086	716	396	54

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 152




Заслонки АЗД-122М
стр. 151



Электропривод
RWF03
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Хомут
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздухоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174




Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174




Датчик температуры
комнатный
стр. 174

Аэродинамические характеристики установок круглого сечения с EC-двигателем


RWN-F-100-EC-Light

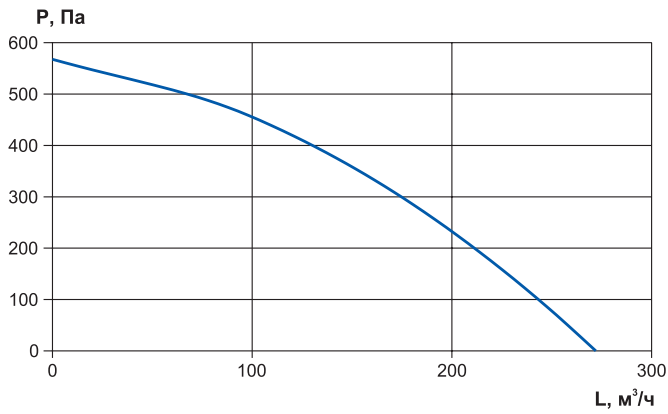


RWN-F-200-EC-Light

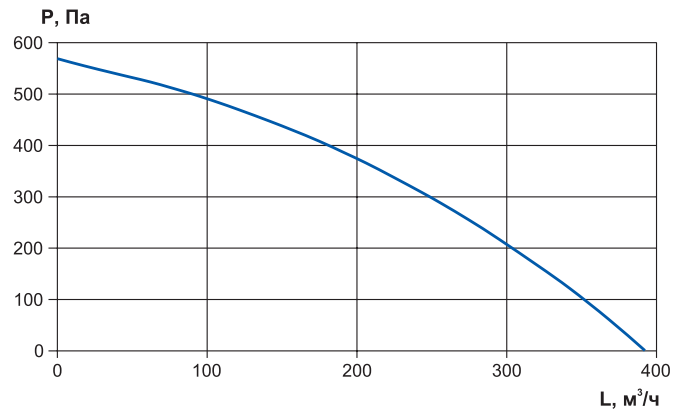


RWN-F-250-EC-Light

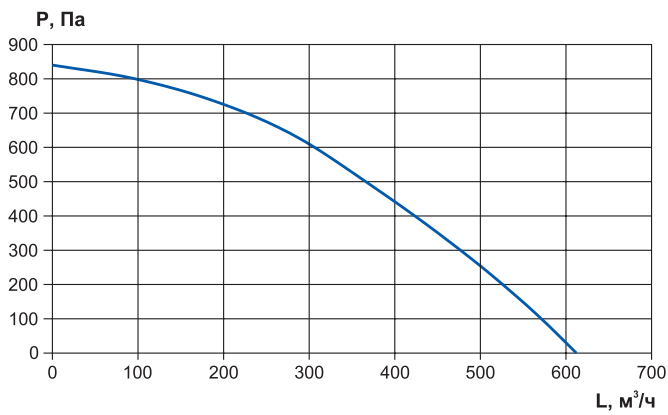


RWN-F-300-EC-Light

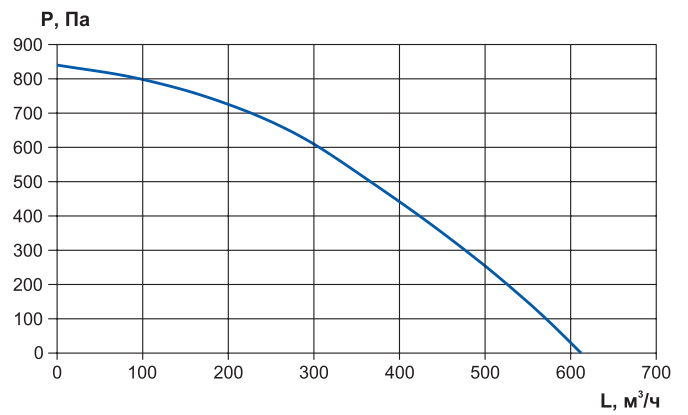


RWN-F-350-EC-Light

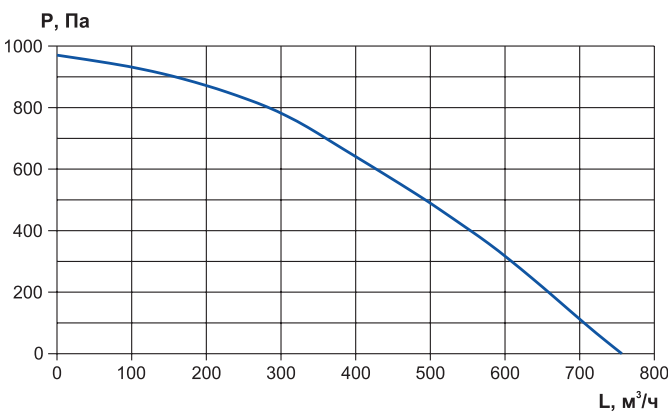


RWN-F-400-EC-Light

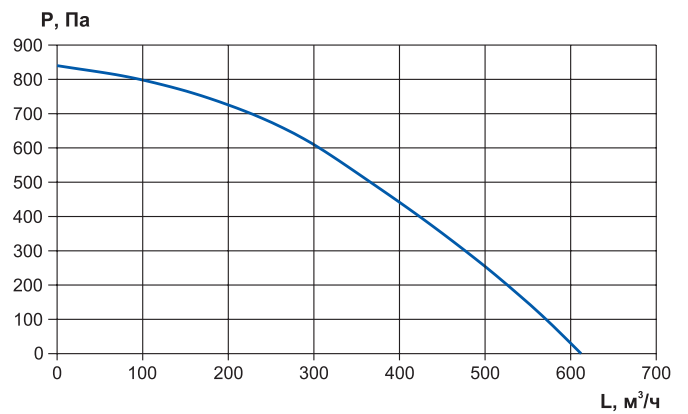

RWN-F-500-EC-Light

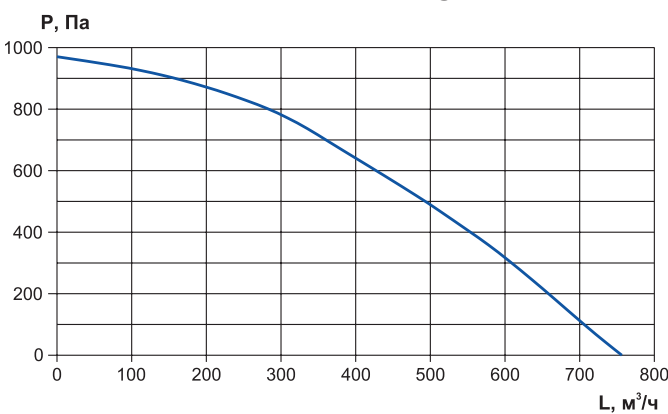


RWN-F-600-EC-Light

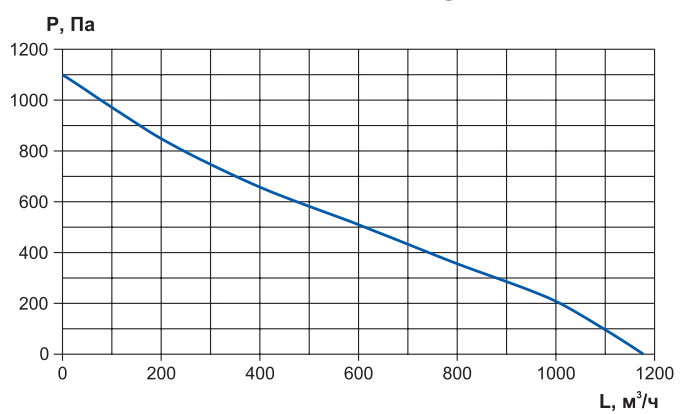


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок круглого сечения с EC-двигателем


RWN-F-800-EC-Light

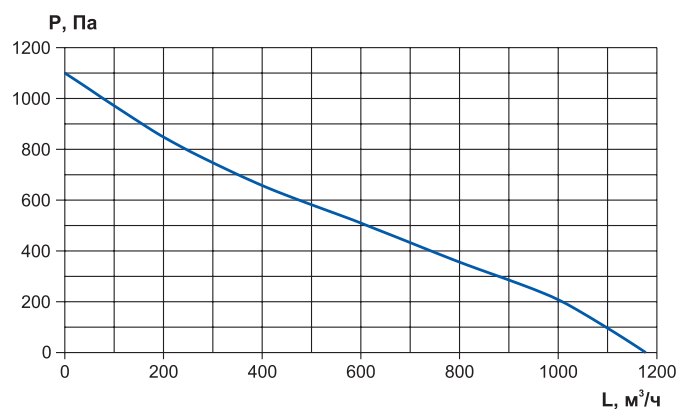

RWN-F-850-EC-Light

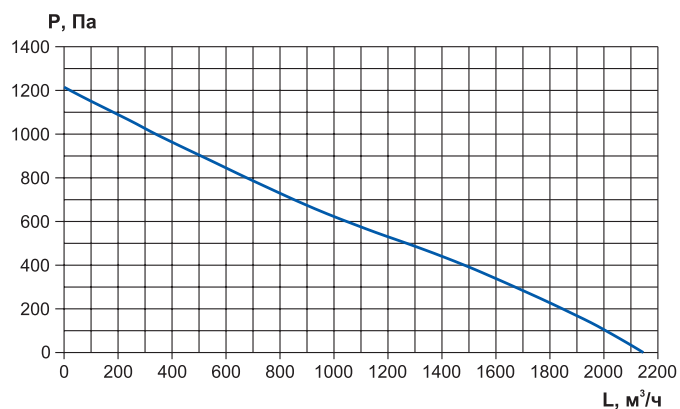

RWN-F-1000-EC-Light

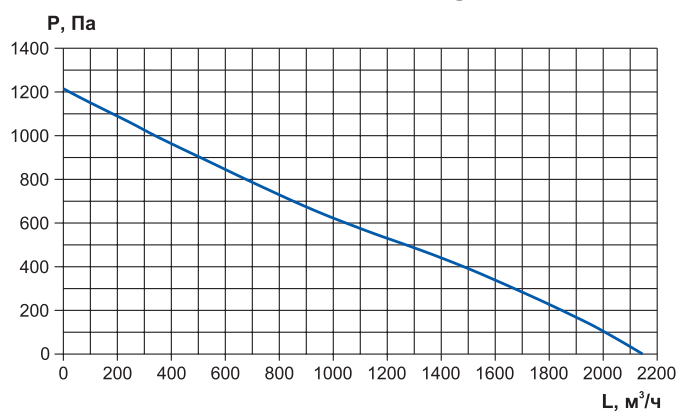

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Компактные приточно-вытяжные установки **RWN-RP** РОВЕН с пластинчатым рекуператором – предназначены для организации эффективной вентиляции в частных домах, коттеджах, офисных, коммерческих и других помещениях, где важны размеры оборудования, удобство обслуживания.

Установка типа **RWN-RP** - это современная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, которая обеспечивает постоянный приток свежего воздуха и удаление загрязненного, что формирует здоровый микроклимат и комфортную атмосферу в вашем помещении.

ТИПЫ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- АС-двигатель
- ЕС-двигатель

ТИПЫ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

- электрический нагреватель (HE)
- водяной нагреватель (W)

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВОК



исполнение Compact
подвесное



исполнение Classic
напольное/настенное



исполнение Vertical
напольное/настенное

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий типоразмерный ряд: Compact - 7 типоразмеров с АС-двигателем и 29 - с ЕС-двигателем, Vertical - 7 типоразмеров с АС-двигателем и 37 - с ЕС-двигателем, Classic – 37 типоразмеров с ЕС-двигателем
- Диапазон расхода воздуха от 100 м³/ч до 8000 м³/ч
- Компактные размеры корпуса
- Шумо-, теплоизоляция корпуса толщиной 25 мм (Compact), 50 мм (Vertical, Classic)
- Интегрированная автоматика в корпус приточно-вытяжной установки
- Функциональный сенсорный пульт в комплекте
- Универсальность монтажа: подвесное, напольное, настенное исполнение
- Класс защиты корпуса IP40 (Compact), IP50 (Classic, Vertical) - возможность монтажа на улице под навесом
- Минимальная температура входящего воздуха -25 °С без преднагрева и -35 °С – с преднагревом
- Удобство в обслуживании: панель для обслуживания фильтра, нагревателя, вентилятора, автоматики находится снизу установки (Compact) или спереди установки (Classic, Vertical)
- Стандартные присоединительные размеры:
 - круглого сечения – от $\varnothing 125$ до $\varnothing 250$ мм
 - прямоугольного сечения – от 400x200 до 1000x500 мм
- Эффективность пластинчатого рекуператора 60%
- Отключение по сигналу пожарной сигнализации
- Возможность управление по Wi-Fi со смартфона, интеграция установки в комплексную систему «Умный дом» с Алисой, возможность удаленного управления по Modbus (для ЕС-двигателя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

- Приточный и вытяжной вентиляторы с АС-двигателем (3 скорости) или с ЕС-двигателем (7 скоростей)
- Приточный и вытяжной карманные фильтры G4
- Электрический нагреватель (HE) / Водяной нагреватель (W)
- Пластинчатый рекуператор
- Встроенная система автоматики
- Сенсорный пульт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Приточный и вытяжной воздушные клапаны с электроприводами с возвратной пружиной 220В, on/off
- Электрический нагреватель преднагрева (при tнар ниже -25 °С)
- Водосмесительный узел водяного нагревателя (W)
- Фреоновый охладитель с компрессорно-конденсаторным блоком
- Водяной охладитель
- Пароувлажнитель
- Шумоглушитель
- Гибкие вставки
- Фильтры F7/F9/HEPA

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИКИ УСТАНОВОК

Автоматика интегрирована в корпус установки. В системе автоматики реализованы различные возможности управления, защиты, функционала при базовой и дополнительной комплектации.

Управление в автоматике производится:

- Управление приточным и вытяжным ЕС или АС вентиляторами с отслеживанием оборотов в реальном времени
- Управление трехходовым клапаном и циркуляционным насосом водяного нагревателя (для установок с водяным нагревателем W)
- Управление приводами приточной и вытяжной воздушных заслонок
- Независимое изменение производительности приточного и вытяжного вентиляторов
- Управление компрессорно-конденсаторным блоком - on/off или инверторного типа (при наличии)
- Управление насосом обвязки водяного охладителя (при наличии)
- Управление пароувлажителем (при наличии)
- Автоматическое управление производительностью вентилятора по датчику CO₂ (датчик опционально)
- Автоматическое включение при сбое питания
- Регулирование производительности вентиляторов по температуре приточного воздуха в зависимости от производительности нагревателя
- Настройка недельного таймера



В автоматике реализованы следующие защиты:


- Защита от перегрева калорифера по датчику температуры (HE), по датчику температуры и капиллярному термостату (W)
- Защита от обмерзания рекуператора по датчику температуры за рекуператором
- Защита от обмерзания фреоновый охладителя (при наличии) по датчику перепада давления (датчик опционально)

В автоматике отображаются следующие показатели:

- Индикация загрязненности фильтров притока и вытяжки (РГД опционально)
- Индикация датчиков температуры: обратной воды (W); приточного воздуха; воздуха в помещении (датчик опционально); наружного воздуха (датчик опционально)
- Отображение положения воздушных клапанов
- Процент производительности работы вентиляторов
- Отслеживание аварий
- Статус работы и производительность охладителя (при наличии) и пароувлажнителя (при наличии)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RP-HE С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Исполнение Compact и Classic

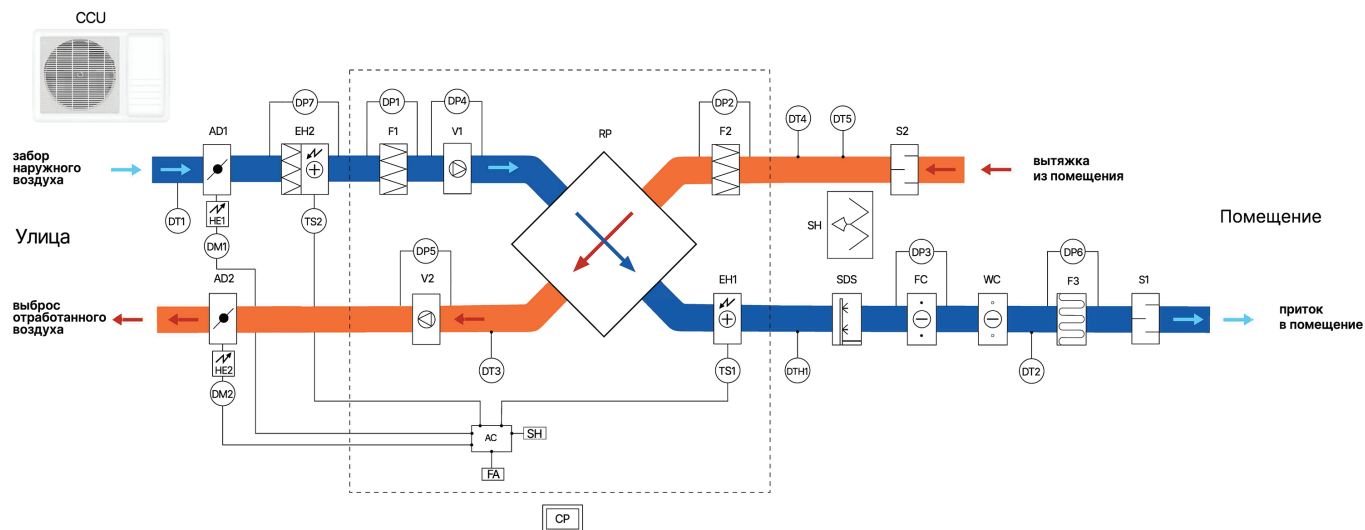


Условные обозначения на структурной схеме:

- DT1* - датчик температуры наружного воздуха;
 - DT2 - каналный датчик температуры приточного воздуха;
 - DT3 - датчик температуры воздуха после рекуператора;
 - DT4* - каналный датчик температуры вытяжного воздуха;
 - DT5* - каналный датчик углекислого газа;
 - TS1 - термостат защиты калорифера EH1;
 - TS2* - термостат защиты калорифера EH2;
 - DTH1* - датчик влажности и температуры;
 - DP1* - реле перепада давления приточного фильтра G4;
 - DP2* - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
 - DP3* - реле перепада давления обмерзания охладителя;
 - DP4* - реле перепада давления приточного вентилятора;
 - DP5* - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
 - DP6* - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
 - DP7* - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
 - HE1* - подогрев приточной заслонки;
 - HE2* - подогрев вытяжной заслонки;
 - F1 - фильтр приточный G4;
 - F2 - фильтр вытяжной G4;
 - F3* - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
 - V1 - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
 - V2 - вытяжной вентилятор с EC/AC-двигателем;
 - RP - рекуператор пластинчатый;
 - EH1 - электрический PTC нагреватель;
 - EH2* - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
 - S1*, S2* - шумоглушители приточный и вытяжной;
 - SDS* - парораспределительная форсуночная секция;
 - SH* - пароувлажнитель;
 - FC* - фреоновый охладитель;
 - WC* - водяной охладитель;
 - CCU* - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
 - AD1* - воздушная приточная заслонка;
 - AD2* - воздушная вытяжная заслонка;
 - DM1* - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
 - DM2* - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
 - AC - контроллер автоматики;
 - CP - пульт управления;
 - SH - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
 - FA - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RP-HE С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Исполнение Vertical

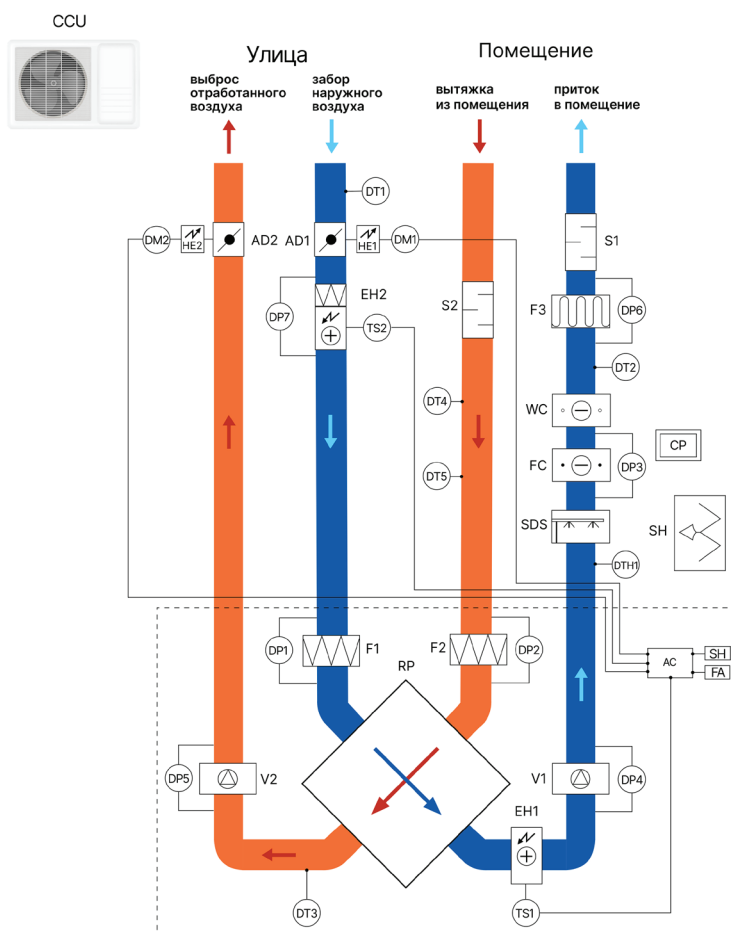

Условные обозначения на структурной схеме:


- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3** - датчик температуры воздуха после рекуператора;
- DT4*** - каналный датчик температуры вытяжного воздуха;
- DT5*** - каналный датчик углекислого газа;
- TS1** - термостат защиты нагревателя EH1;
- TS2*** - термостат защиты нагревателя EH2;
- DTN1*** - датчик влажности и температуры;
- DP1*** - реле перепада давления приточного фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
- DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- DP4*** - реле перепада давления приточного вентилятора;
- DP5*** - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
- DP6*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP7*** - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
- HE1*** - подогрев приточной заслонки;
- HE2*** - подогрев вытяжной заслонки;

- F1** - фильтр приточный G4;
- F2** - фильтр вытяжной G4;
- F3*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
- V1** - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
- V2** - вытяжной вентилятор с EC/AC-двигателем;
- RP** - рекуператор пластинчатый;
- EH1** - электрический PTC нагреватель;
- EH2*** - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
- S1***, **S2*** - шумоглушители приточный и вытяжной;
- SDS*** - парораспределительная форсуночная секция;
- SH*** - пароувлажнитель;
- FC*** - фреоновый охладитель;
- WC*** - водяной охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD1*** - воздушная приточная заслонка;
- AD2*** - воздушная вытяжная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- AC** - контроллер автоматики;
- CP** - пульт управления;
- SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
- FA** - пожарная сигнализация;

* - дополнительные устройства/функции по запросу

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RP-W С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Исполнение Compact и Classic

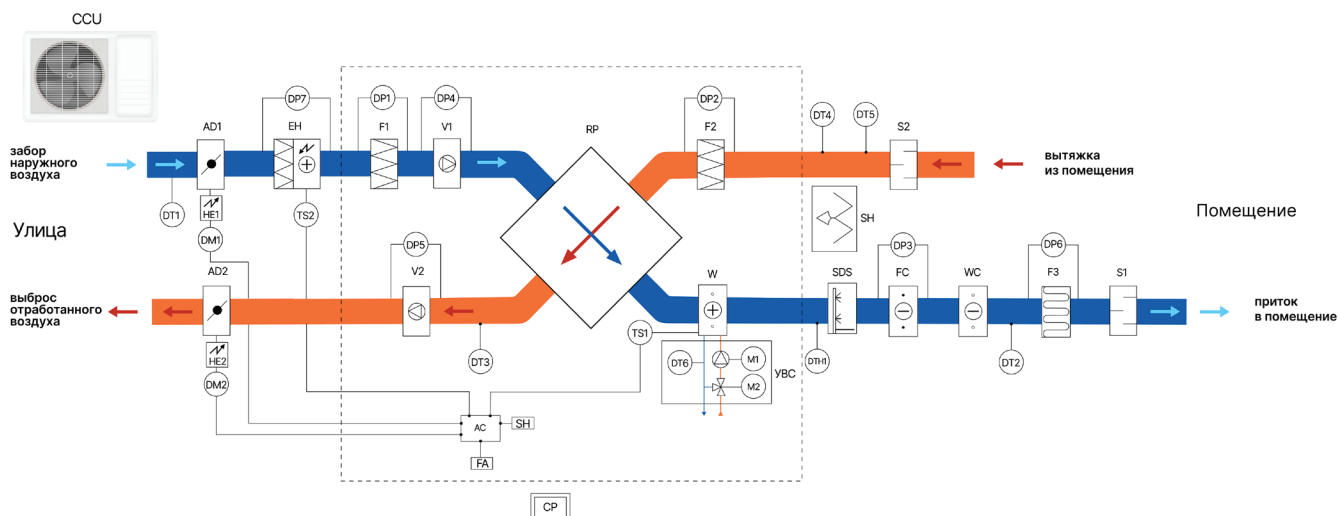


Условные обозначения на структурной схеме:

- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3** - датчик температуры воздуха после рекуператора;
- DT4*** - каналный датчик температуры вытяжного воздуха;
- DT5*** - каналный датчик углекислого газа;
- DT6** - датчик температуры обратной воды;
- TS1** - термостат защиты калорифера W;
- TS2*** - термостат защиты калорифера EH1;
- DTН1*** - датчик влажности и температуры;
- DP1*** - реле перепада давления приточного фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
- DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- DP4*** - реле перепада давления приточного вентилятора;
- DP5*** - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
- DP6*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP7*** - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
- HE1*** - подогрев приточной заслонки;
- HE2*** - подогрев вытяжной заслонки;
- F1** - фильтр приточный G4;
- F2** - фильтр вытяжной G4;
- F3*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
- V1** - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
- V2** - вытяжной вентилятор с EC/AC-двигателем;

- RP** - рекуператор пластинчатый;
- W** - водяной нагреватель;
- EH1*** - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
- S1*, S2*** - шумоглушители приточный и вытяжной;
- SDS*** - парораспределительная форсуночная секция;
- SH*** - пароувлажнитель;
- FC*** - фреоновый охладитель;
- WC*** - водяной охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD1*** - воздушная приточная заслонка;
- AD2*** - воздушная вытяжная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружины, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружины, 220В, on/off;
- M1*** - насос водяного нагревателя;
- M2*** - привод трехходового клапана;
- УВС*** - узел водосмесительный;
- AC** - контроллер автоматики;
- CP** - пульт управления;
- SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
- FA** - пожарная сигнализация;
- *** - дополнительные устройства/функции по запросу

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RP-W С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Исполнение Vertical

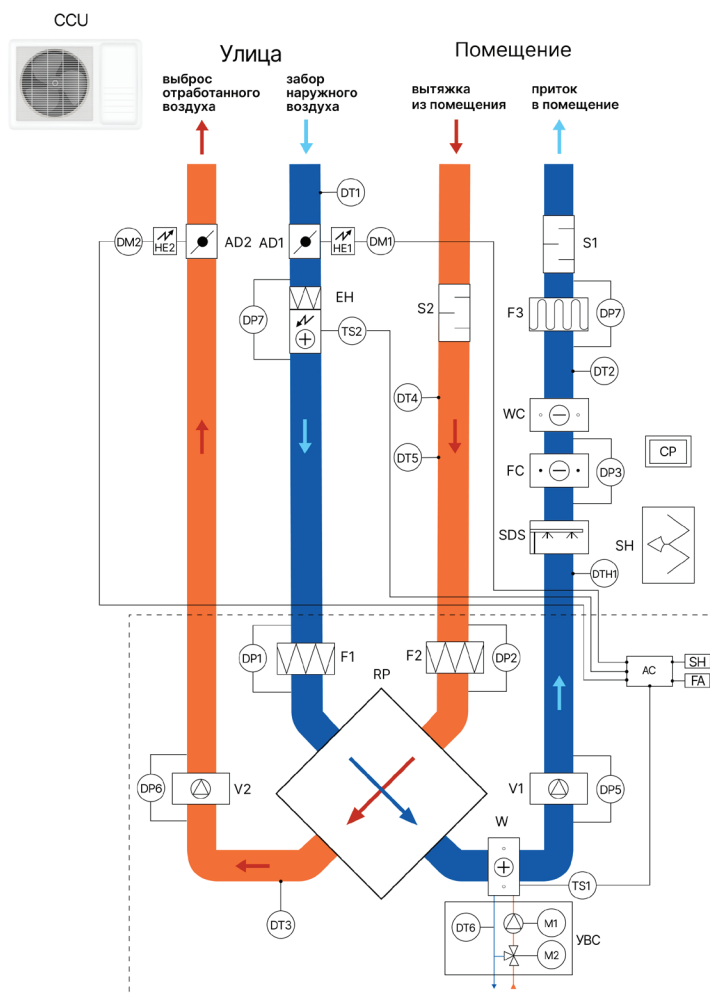

Условные обозначения на структурной схеме:


- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3** - датчик температуры воздуха после рекуператора;
- DT4*** - каналный датчик температуры вытяжного воздуха;
- DT5*** - каналный датчик углекислого газа;
- DT6** - датчик температуры обратной воды;
- TS1** - термостат защиты нагревателя W;
- TS2*** - термостат защиты нагревателя EH;
- DT11*** - датчик влажности и температуры;
- DP1*** - реле перепада давления приточного фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
- DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- DP4*** - реле перепада давления приточного вентилятора;
- DP5*** - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
- DP6*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP7*** - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
- HE1*** - подогрев приточной заслонки;
- HE2*** - подогрев вытяжной заслонки;
- F1** - фильтр приточный G4;
- F2** - фильтр вытяжной G4;

- F3*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
 - V1** - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
 - V2** - вытяжной вентилятор с EC/AC-двигателем;
 - RP** - рекуператор пластинчатый;
 - W** - водяной нагреватель;
 - EH*** - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
 - S1***, **S2*** - шумоглушители приточный и вытяжной;
 - SDS*** - парораспределительная форсуночная секция;
 - SH*** - пароувлажнитель;
 - FC*** - фреоновый охладитель;
 - WC*** - водяной охладитель;
 - CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
 - AD1*** - воздушная приточная заслонка;
 - AD2*** - воздушная вытяжная заслонка;
 - DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
 - DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
 - M1*** - насос водяного нагревателя;
 - M2*** - привод трехходового клапана;
 - УВС*** - узел водосмесительный;
 - AC** - контроллер автоматики;
 - CP** - пульт управления;
 - SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
 - FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу

СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RWN-RP


Исполнение Compact

Правая (стандарт)

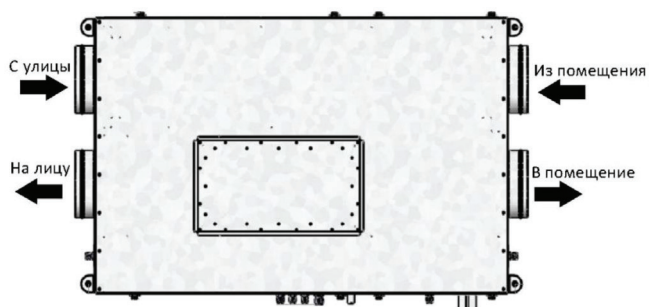

Электроподключение и патрубки - СПРАВА
Доступ к автоматике - СНИЗУ


Левая (по запросу)

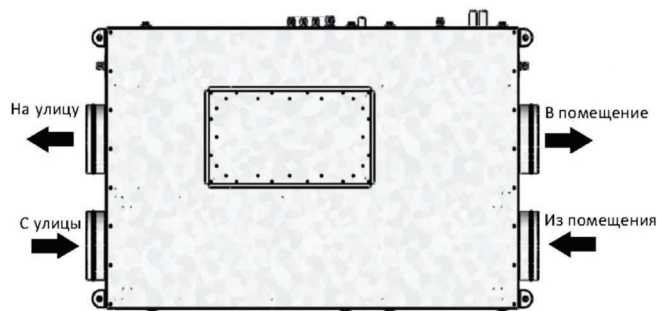

Электроподключение и патрубки - СЛЕВА
Доступ к автоматике - СНИЗУ


Исполнение Classic

Правая (стандарт)

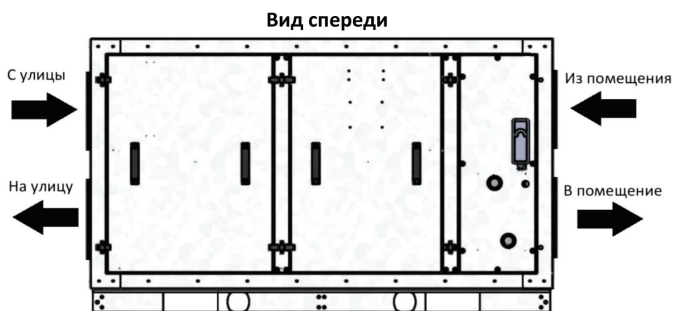

Электроподключение - СПРАВА
Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ


Левая (по запросу)

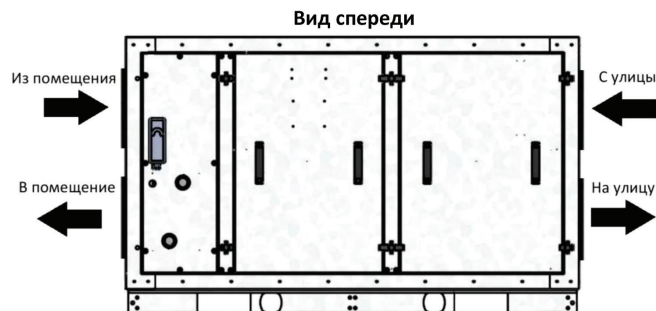

Электроподключение - СЛЕВА
Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ


Исполнение Vertical (500-800)

Правая (стандарт)

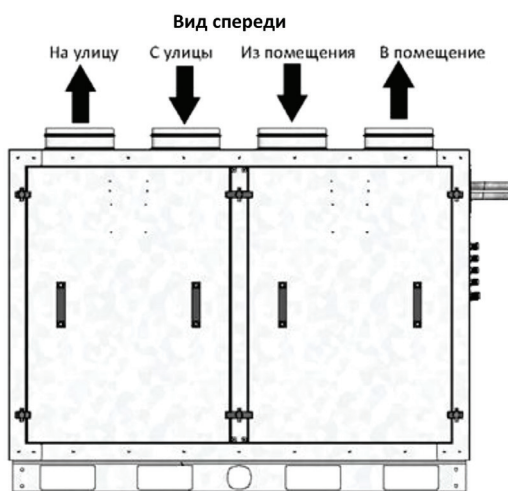

Электроподключение - СПРАВА
Патрубки - СПРАВА, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Левая (по запросу)

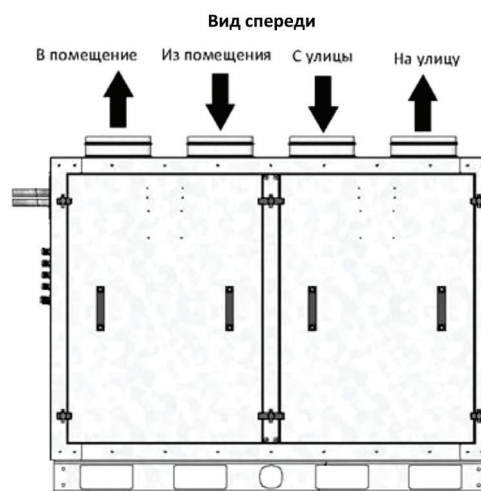


Электроподключение - СЛЕВА
Патрубки - СЛЕВА, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RWN-RP

Исполнение Vertical (1000-8000)


Правая (стандарт)

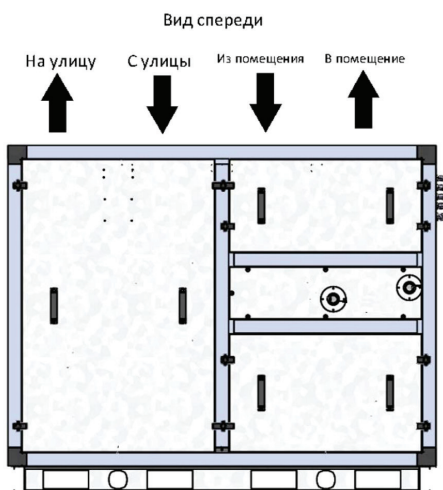

Электроподключение - СПРАВА

Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Левая (по запросу)

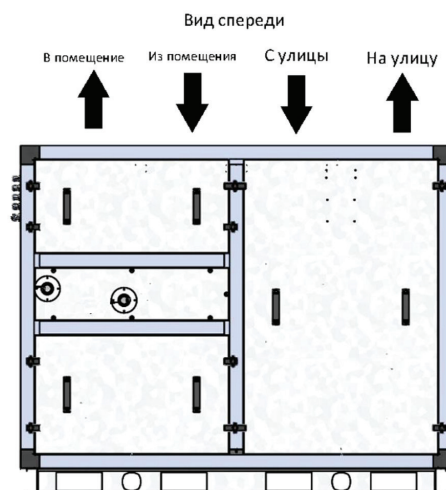

Электроподключение - СЛЕВА

Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Условное обозначение

Модель установки

Типоразмер установки: от 100 до 8000

Толщина изоляции* и тип корпуса

Тип электродвигателя: АС-двигатель, ЕС-двигатель

Нагреватель воздуха: HE - электрический, W - водяной

Мощность электрического нагревателя, кВт

Исполнение установки:
 Contrast – подвесное исполнение, воздуховоды в одной горизонтальной плоскости
 Classic – напольное/настенное исполнение, воздуховоды с двух сторон установки, друг над другом
 Vertical - напольное/настенное исполнение, все воздуховоды выходят вверх

Тип пульта управления (сенсорный)

Сторона обслуживания левая (указывается в случае отличия от стандартной правой)

RWN-RP-100(50m)-EC-HE 0.4-Classic (N) (лев.)

* Примечание:

25m - бескаркасная конструкция с изоляцией 25 мм, допустимая наружная температура не ниже -20°C.


25с - каркасно-панельная конструкцию с изоляцией 25 мм, температура в помещении с не ниже + 5°C.

50m - бескаркасная конструкция с изоляцией 50 мм, допустимая наружная температура не ниже -30°C.

50с - каркасно-панельная конструкцию с изоляцией 50 мм, допустимая наружная температура не ниже -30°C.

При размещении приточных установок на улице для защиты от осадков следует организовывать навес. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения.

Крепление к стене по запросу.

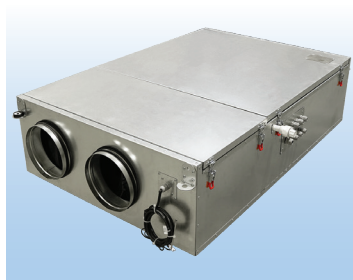**Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Compact**


- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 4500 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 40 до 1800 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтры G4

**Технические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Compact**


Наименование*	Расход воздуха, м ³ /ч	Площадь помещения, м ²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), ДБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RP-100(25m)-EC-HE0,4-Compact(N)	100	40	1~220	0,17	0,8	0,4	2,6	38,2
RWN-RP-300(25m)-EC-HE1,5-Compact(N)	300	120	1~220	0,34	2,0	1,5	10,5	39,8
RWN-RP-400(25m)-EC-HE2,3-Compact(N)	400	160	1~220	0,34	2,0	2,3	15,8	39,8
RWN-RP-500(25m)-EC-HE2,6-Compact(N)	500	200	1~220	0,34	2,0	2,6	15,8	39,8
RWN-RP-600(25m)-EC-HE3-Compact(N)	600	240	1~220	0,46	2,2	3,0	21,0	43,0
RWN-RP-800(25m)-EC-HE4,5-Compact(N)	800	320	3~380	0,46	2,2	4,5	10,5	43,0
RWN-RP-800(25m)-EC-W-Compact(N)	800	320	1~220	0,46	2,2	-	-	43,0
RWN-RP-1000(25m)-EC-HE6-Compact(N)	1 000	400	3~380	0,68	4,0	6,0	15,8	42,8
RWN-RP-1000(25m)-EC-W-Compact(N)	1 000	400	1~220	0,68	4,0	-	-	42,8
RWN-RP-1200(25m)-EC-HE7,5-Compact(N)	1 200	480	3~380	0,92	4,4	7,5	15,8	46,0
RWN-RP-1600(25m)-EC-HE11-Compact(N)	1 600	640	3~380	0,92	4,4	11,0	21,0	46,0
RWN-RP-1600(25m)-EC-W-Compact(N)	1 600	640	1~220	0,92	4,4	-	-	46,0
RWN-RP-1800(25m)-EC-HE12-Compact(N)	1 800	720	3~380	0,98	4,1	12,0	31,5	42,5
RWN-RP-1800(25m)-EC-W-Compact(N)	1 800	720	1~220	0,98	4,1	-	-	42,5
RWN-RP-2000(25m)-EC-HE13-Compact(N)	2 000	800	3~380	1,18	4,2	13,0	31,5	42,5
RWN-RP-2000(25m)-EC-W-Compact(N)	2 000	800	1~220	1,18	4,2	-	-	42,5
RWN-RP-2200(25m)-EC-HE14-Compact(N)	2 200	880	3~380	1,4	6,2	14,0	31,5	45,8
RWN-RP-2200(25m)-EC-W-Compact(N)	2 200	880	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RP-2500(25m)-EC-HE15-Compact(N)	2 500	1 000	3~380	1,4	6,2	15,0	31,5	45,8
RWN-RP-2500(25m)-EC-W-Compact(N)	2 500	1 000	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RP-2700(25c)-EC-HE15-Compact(N)	2 700	1 080	3~380	1,4	6,2	15,0	31,5	45,8
RWN-RP-2700(25c)-EC-W-Compact(N)	2 700	1 080	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RP-3000(25c)-EC-HE17-Compact(N)	3 000	1 200	3~380	2,2	3,2	17,0	42,0	46,7
RWN-RP-3000(25c)-EC-W-Compact(N)	3 000	1 200	3~380	2,2	3,2	-	-	46,7
RWN-RP-3500(25c)-EC-HE21-Compact(N)	3 500	1 400	3~380	2,2	3,2	21,0	42,0	46,7
RWN-RP-3500(25c)-EC-W-Compact(N)	3 500	1 400	3~380	2,2	3,2	-	-	46,7
RWN-RP-4500(25c)-EC-HE27-Compact(N)	4 500	1 800	3~380	2,2	3,2	27,0	52,5	46,7
RWN-RP-4500(25c)-EC-W-Compact(N)	4 500	1 800	3~380	2,2	3,2	-	-	46,7

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.

*** По запросу возможна модификация моделей с электрическим нагревателем N=4,5 кВт с 220 В.

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Compact (100-800)

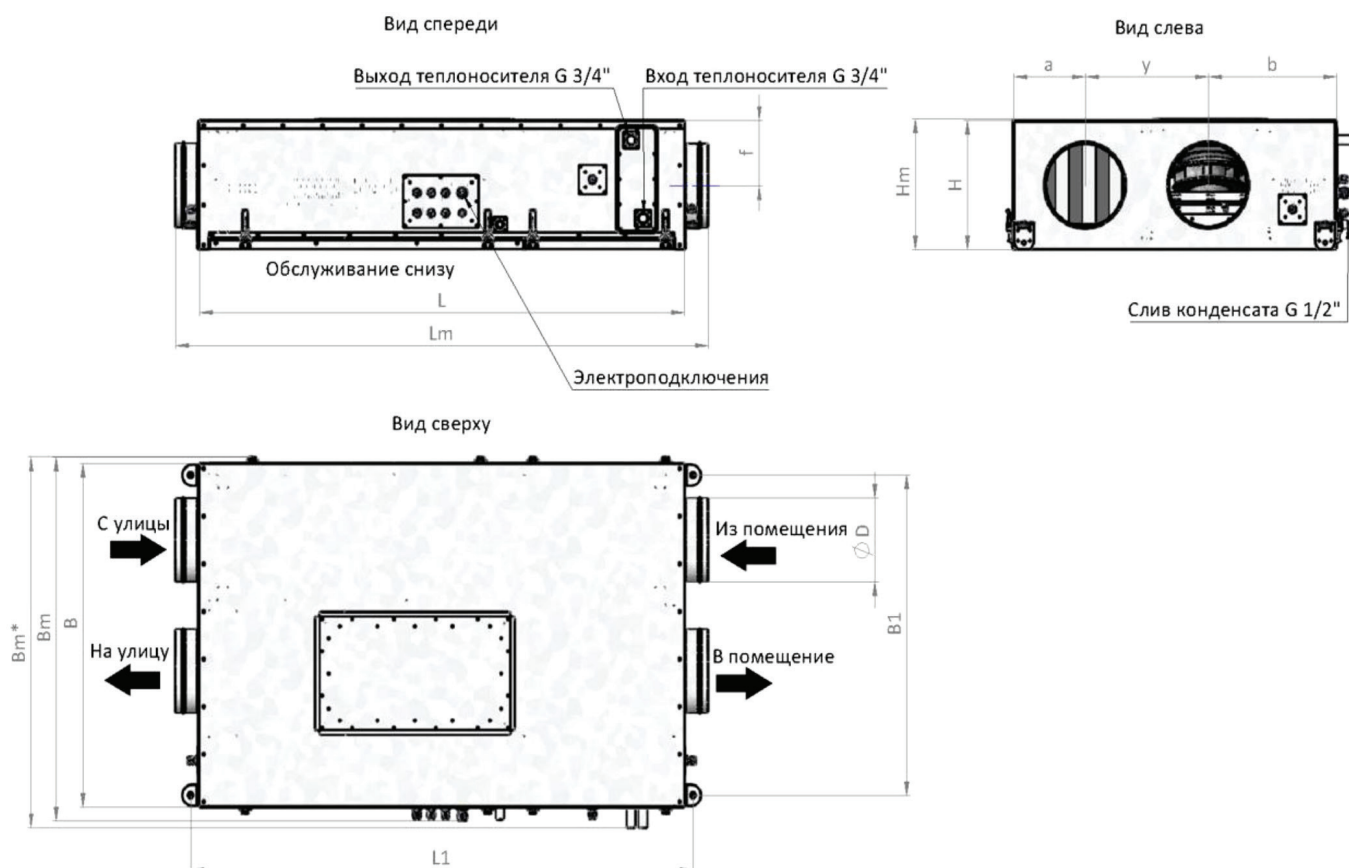


Типоразмер	L	B	H	L1	B1	a	y	b	f	D	Lm	Bm*	Hm	Масса, кг
100	1013	800	305	1053	742	177	304	318	152	Ø 125	1133	830	305	55
300	1013	800	305	1053	742	177	304	318	152	Ø 160	1133	830	305	60
400	1013	800	305	1053	742	177	304	318	152	Ø 200	1133	830	305	60
500	1226	816	308	1266	758	182	310	323	154	Ø 200	1346	846	308	77
600	1226	816	308	1266	758	182	310	323	154	Ø 200	1346	846	308	77
800	1226	816	308	1266	758	182	310	323	154	Ø 200	1346	846	308	78

* Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем. Bm* = Bm + 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
800	G 3/4"

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Compact (1000-2500)

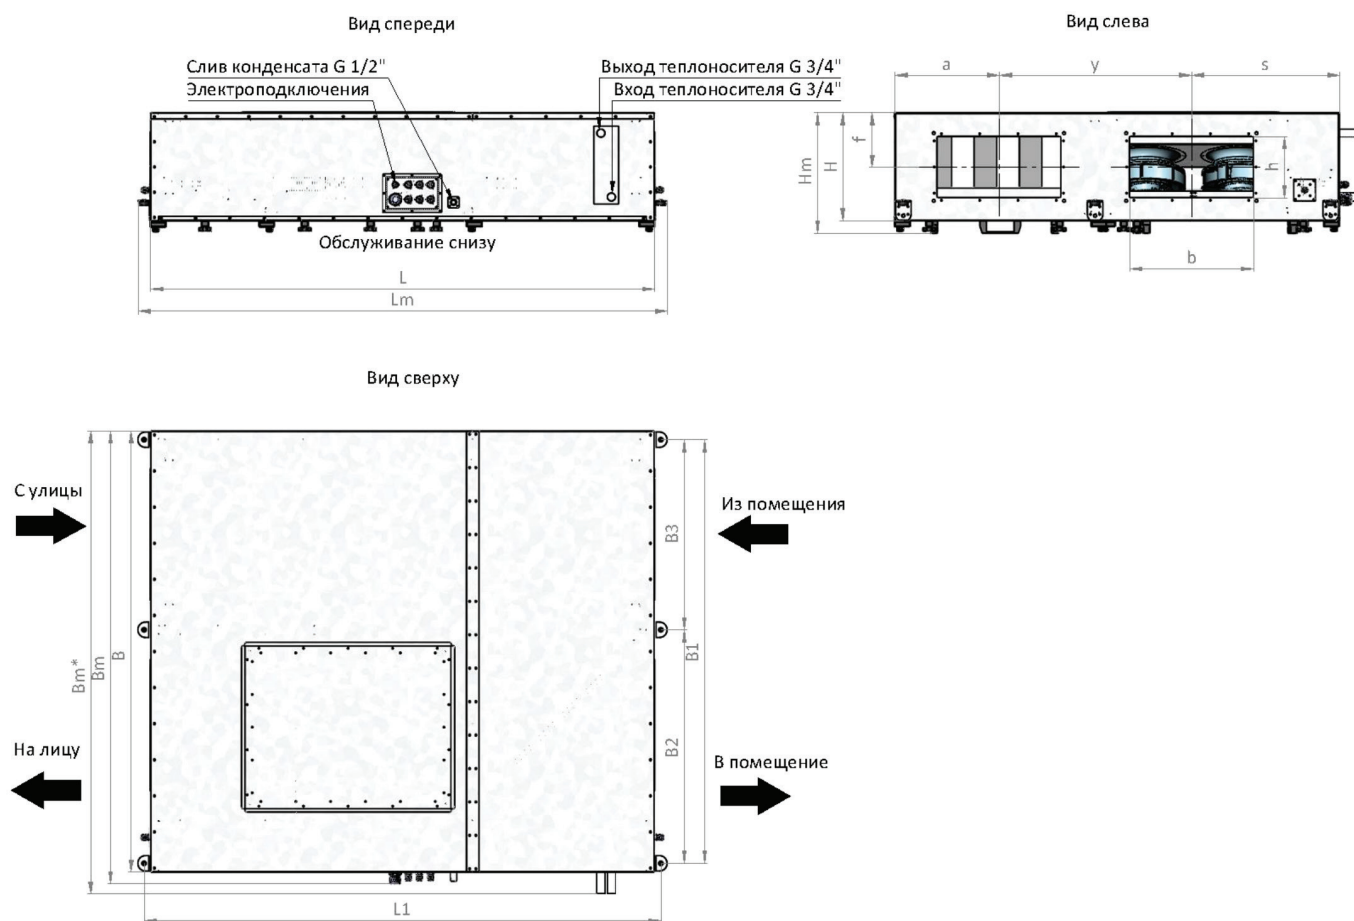


Типоразмер	L	B	H	L1	B1	B2	B3	a	y	s	f	b x h	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1000	1626	1435	352	1666	1378	760	618	336	620	477	177	400x200	1706	1473	393	145
1200	1626	1435	352	1666	1378	760	618	336	620	477	177	400x200	1706	1473	393	153
1600	1626	1435	352	1666	1378	760	618	336	620	477	177	400x200	1706	1473	393	154
1800	1717	1628	415	1757	1571	856	715	385	717	526	208	500x300	1797	1666	452	203
2000	1717	1628	415	1757	1571	856	715	385	717	526	208	500x300	1797	1666	452	203
2200	1717	1628	415	1757	1571	856	715	385	717	526	208	600x300	1797	1666	452	203
2500	1717	1628	465	1757	1571	856	715	385	717	526	233	600x300	1797	1666	502	206

* Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем. Bm* = Bm + 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1000-1600	G 3/4"
1800-2500	G 1"

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Compact (2700-3500)

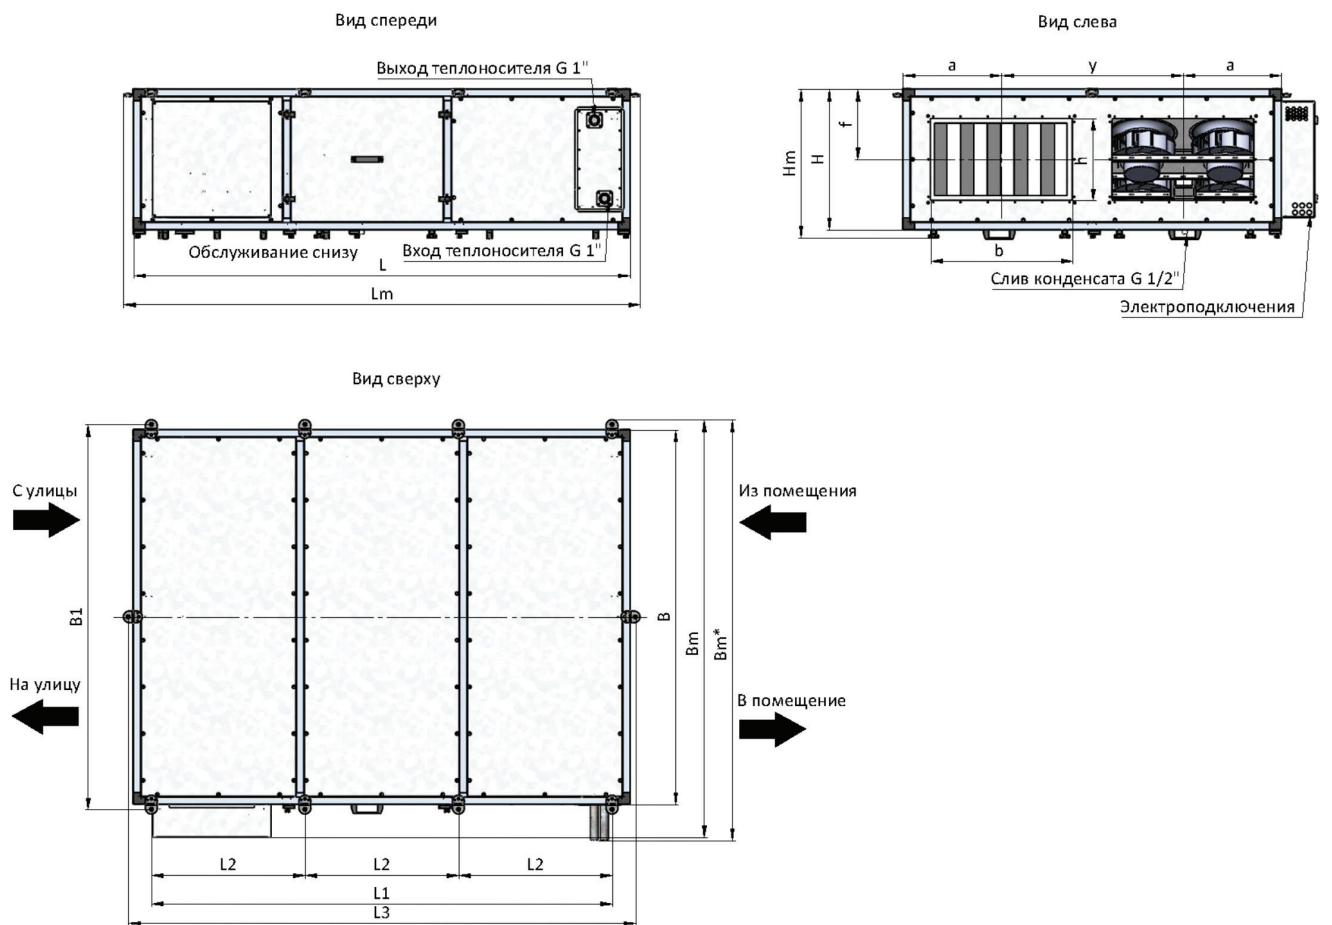

Типоразмер	L	B	H	L1	L2	L3	B1	a	y	f	b x h	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
2700	1810	1400	507	1659	553	1854	1444	367	666	253	600x350	1894	1583	547	215
3000	1810	1400	507	1659	553	1854	1444	367	666	253	600x350	1894	1583	547	215
3500	2000	1400	600	1848	616	2044	1444	367	666	253	600x350	2084	1583	640	270


* Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем. Bm* = Bm + 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя


Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
2700-3500	G 1"

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Compact (4500)


Вид спереди

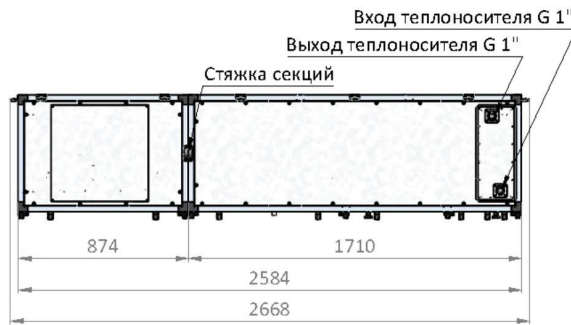

Вид слева

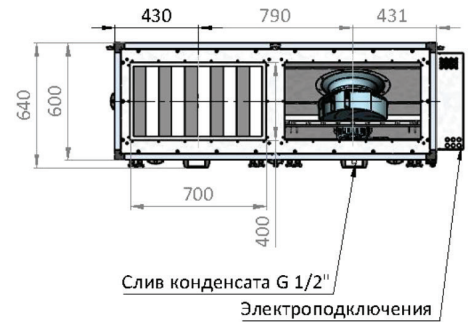

Вид сверху

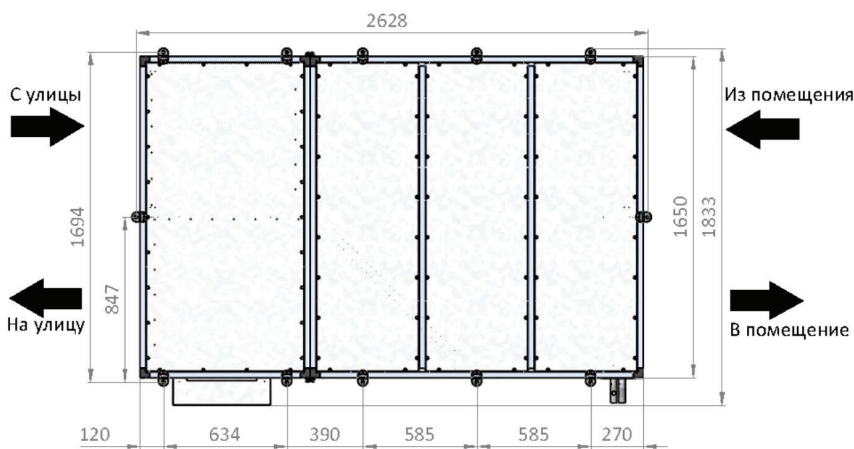

Типоразмер	L	B	H	L1	L3	B1	a	y	f	b x h	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
4500	2584	1650	600	2194	2628	1694	430	790	300	700x400	2628	1833	640	350

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
4500	G 1"

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 152



Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздухоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Смесительный узел
СУ-R
стр. 172



Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174




Датчик температуры
канальный
стр. 175




Датчик канальный
CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Compact


RWN-RP-100-EC-Compact

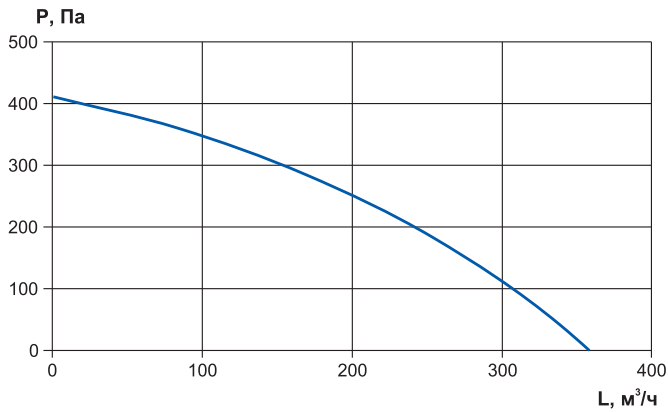


RWN-RP-300-EC-Compact

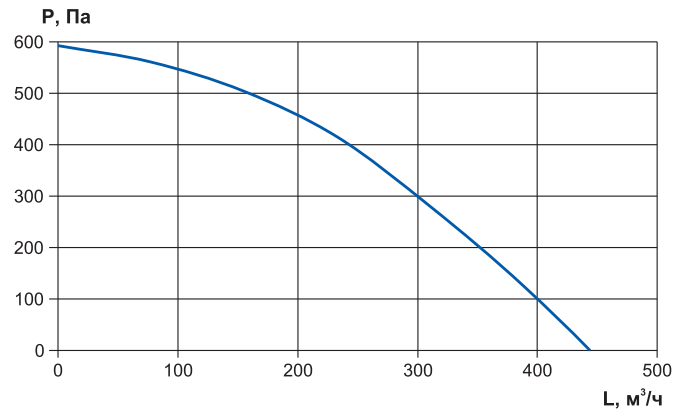


RWN-RP-400-EC-Compact

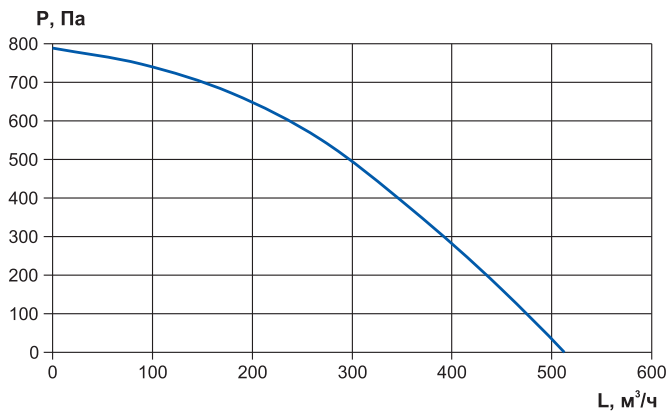


RWN-RP-500-EC-Compact

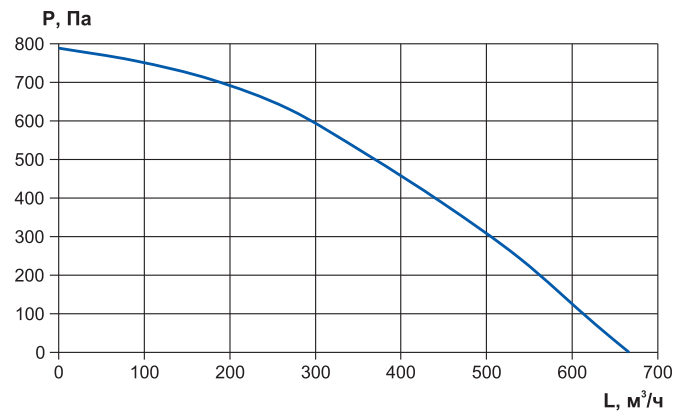


RWN-RP-600-EC-Compact

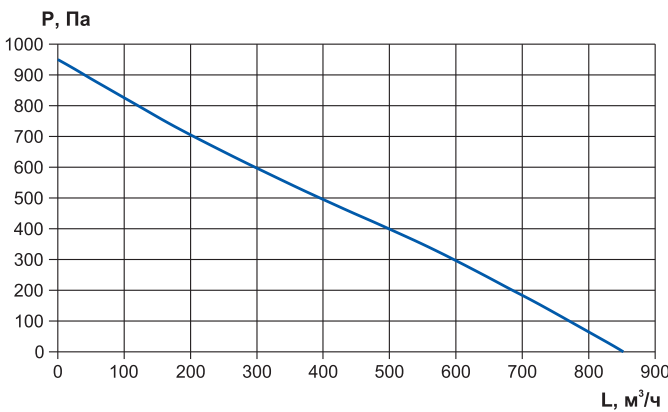


RWN-RP-800-EC-Compact

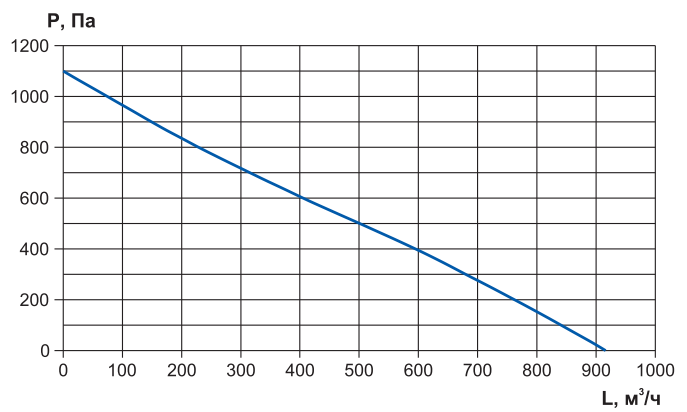

RWN-RP-1000-EC-Compact

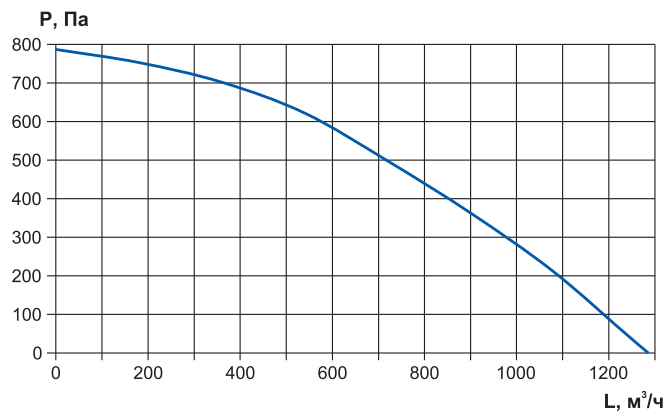


RWN-RP-1200-EC-Compact

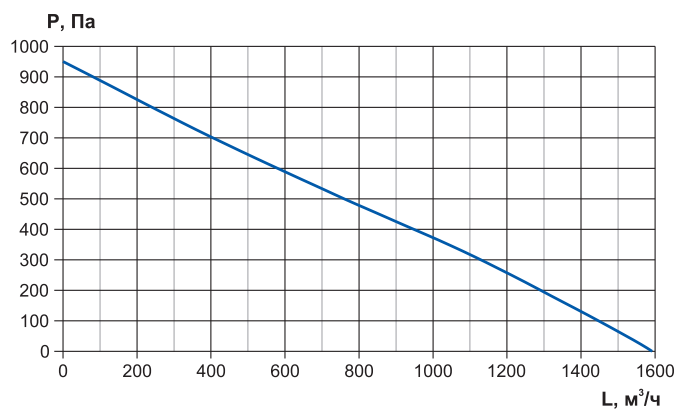


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Compact


RWN-RP-1600-EC-Compact

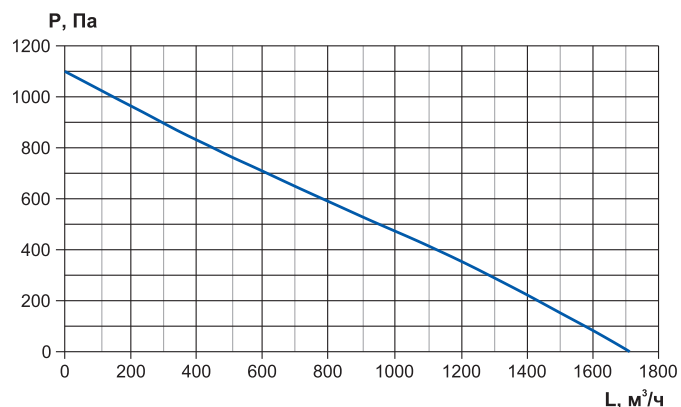


RWN-RP-1800-EC-Compact

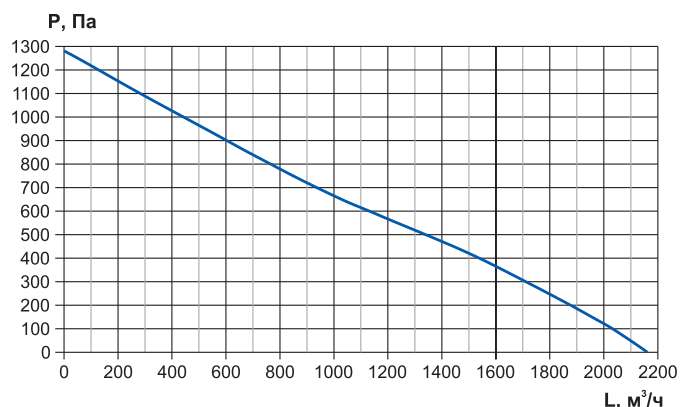


RWN-RP-2000-EC-Compact

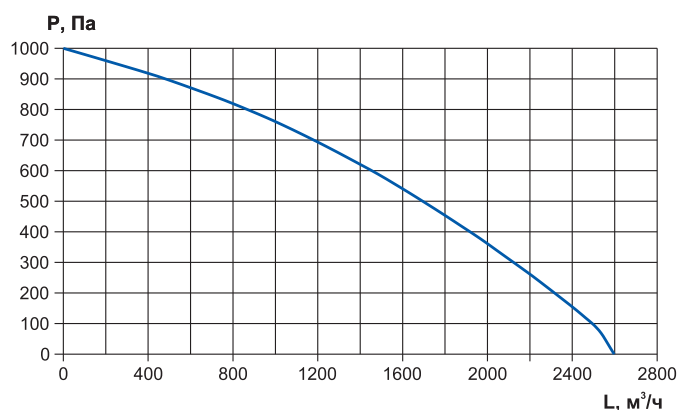


RWN-RP-2200-EC-Compact

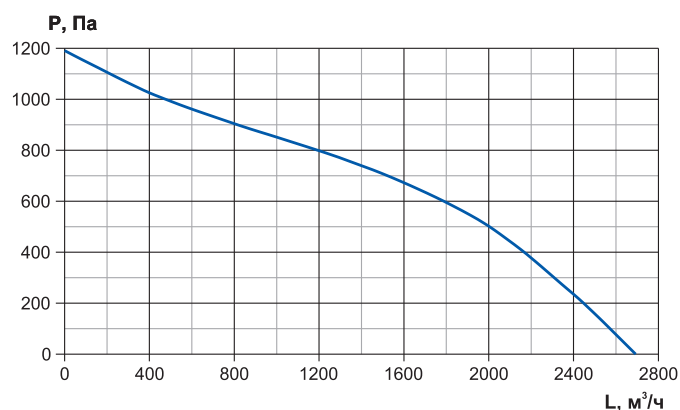


RWN-RP-2500-EC-Compact

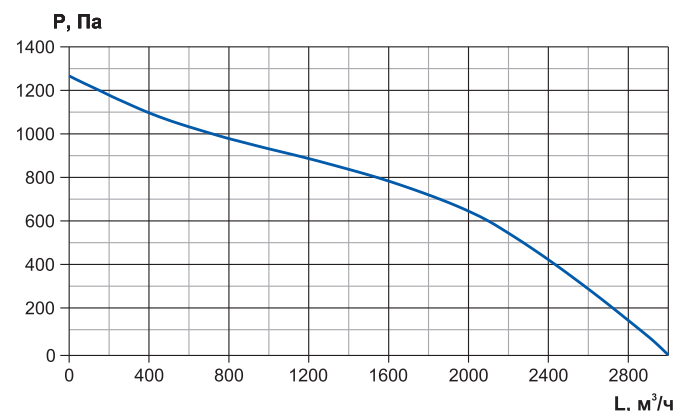


RWN-RP-2700-EC-Compact

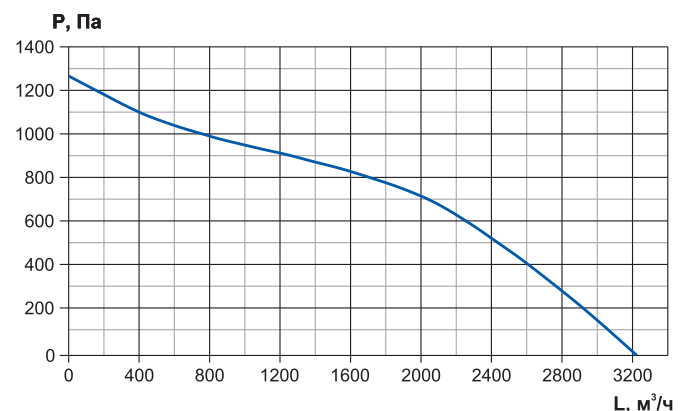

RWN-RP-3000-EC-Compact

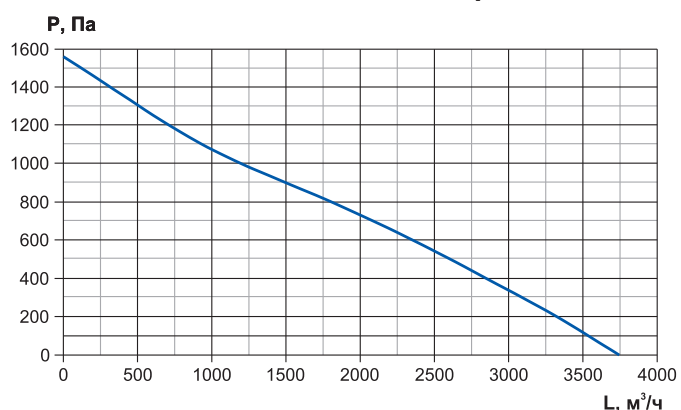


RWN-RP-3500-EC-Compact

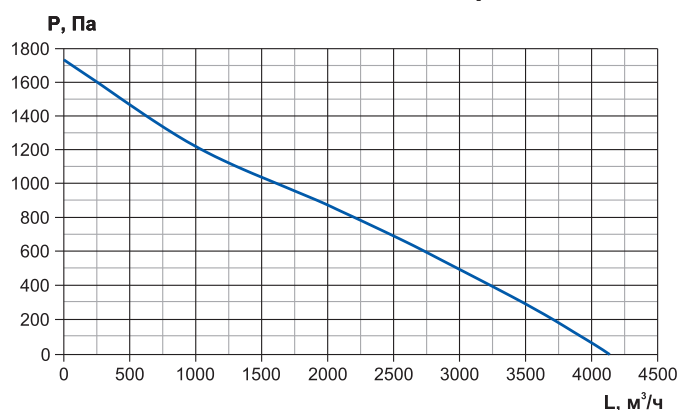

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Compact

RWN-RP-4500-EC-Compact

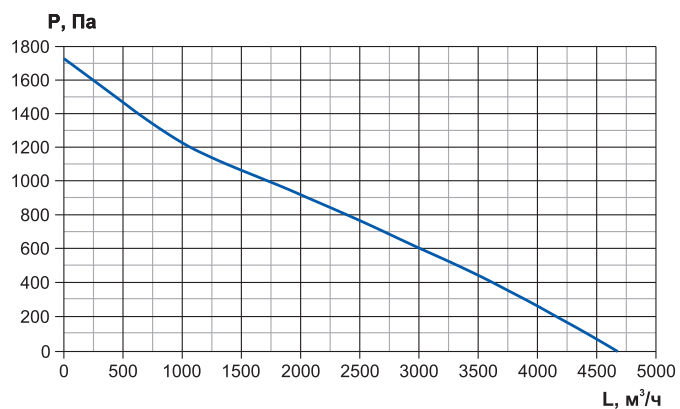

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

**Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Classic**


- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 8000 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 40 до 3200 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтры G4

**Технические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Classic**

Наименование*	Расход воздуха, м³/ч	Площадь помещения, м²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RP-100(50м)-EC-HE0,4-Classic(N)	100	40	1~220	0,17	0,8	0,4	2,6	38,2
RWN-RP-300(50м)-EC-HE1,5-Classic(N)	300	120	1~220	0,34	2,0	1,5	10,5	39,8
RWN-RP-400(50м)-EC-HE2,3-Classic(N)	400	160	1~220	0,34	2,0	2,3	15,8	39,8
RWN-RP-500(50м)-EC-HE2,6-Classic(N)	500	200	1~220	0,34	2,0	2,6	15,8	39,8
RWN-RP-600(50м)-EC-HE3-Classic(N)	600	240	1~220	0,46	2,2	3,0	21	43
RWN-RP-800(50м)-EC-HE4,5-Classic(N)	800	320	3~380	0,46	2,2	4,5	10,5	43
RWN-RP-800(50м)-EC-W-Classic(N)	800	320	1~220	0,46	2,2	-	-	43
RWN-RP-1000(50м)-EC-HE6-Classic(N)	1 000	400	3~380	0,68	4,0	6,0	15,8	42,8
RWN-RP-1000(50м)-EC-W-Classic(N)	1 000	400	1~220	0,68	4,0	-	-	42,8
RWN-RP-1200(50м)-EC-HE7,5-Classic(N)	1 200	480	3~380	0,92	4,4	7,5	15,8	46
RWN-RP-1600(50м)-EC-HE11-Classic(N)	1 600	640	3~380	0,92	4,4	11,0	21,0	46
RWN-RP-1600(50м)-EC-W-Classic(N)	1 600	640	1~220	0,92	4,4	-	-	46
RWN-RP-1800(50с)-EC-HE12-Classic(N)	1 800	720	3~380	0,98	4,1	12,0	31,5	42,5
RWN-RP-1800(50с)-EC-W-Classic(N)	1 800	720	1~220	0,98	4,1	-	-	42,5
RWN-RP-2000(50с)-EC-HE13-Classic(N)	2 000	800	3~380	1,18	4,2	13,0	31,5	42,5
RWN-RP-2000(50с)-EC-W-Classic(N)	2 000	800	1~220	1,18	4,2	-	-	42,5
RWN-RP-2200(50с)-EC-HE14-Classic(N)	2 200	880	3~380	1,4	6,2	14,0	31,5	45,8
RWN-RP-2200(50с)-EC-W-Classic(N)	2 200	880	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RP-2500(50с)-EC-HE15-Classic(N)	2 500	1 000	3~380	1,4	6,2	15,0	31,5	45,8
RWN-RP-2500(50с)-EC-W-Classic(N)	2 500	1 000	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RP-2700(50с)-EC-HE15-Classic(N)	2 700	1 080	3~380	1,4	6,2	15,0	31,5	45,8
RWN-RP-2700(50с)-EC-W-Classic(N)	2 700	1 080	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RP-3000(50с)-EC-HE17-Classic(N)	3 000	1 200	3~380	2,2	3,2	17,0	42,0	46,7
RWN-RP-3000(50с)-EC-W-Classic(N)	3 000	1 200	3~380	2,2	3,2	-	-	46,7
RWN-RP-3500(50с)-EC-HE21-Classic(N)	3 500	1 400	3~380	2,2	3,2	21,0	42,0	46,7
RWN-RP-3500(50с)-EC-W-Classic(N)	3 500	1 400	3~380	2,2	3,2	-	-	46,7
RWN-RP-4500(50с)-EC-HE27-Classic(N)	4 500	1 800	3~380	2,2	3,2	27,0	52,5	46,7
RWN-RP-4500(50с)-EC-W-Classic(N)	4 500	1 800	3~380	2,2	3,2	-	-	46,7
RWN-RP-5000(50с)-EC-HE30-Classic(N)	5 000	2 000	3~380	2,8	12,4	30,0	63,0	48,8
RWN-RP-5000(50с)-EC-W-Classic(N)	5 000	2 000	1~220	2,8	12,4	-	-	48,8
RWN-RP-6000(50с)-EC(B355)-HE38-Classic(N)	6 000	2 400	3~380	4,4	6,4	38,0	73,5	49,7
RWN-RP-6000(50с)-EC(B355)-W-Classic(N)	6 000	2 400	3~380	4,4	6,4	-	-	49,7
RWN-RP-6000(50с)-EC(B500)-HE38-Classic(N)	6 000	2 400	3~380	8,6	15,6	38,0	73,5	53,1
RWN-RP-6000(50с)-EC(B500)-W-Classic(N)	6 000	2 400	3~380	8,6	15,6	-	-	53,1
RWN-RP-7000(50с)-EC(B500)-HE45-Classic(N)	7 000	2 800	3~380	8,6	15,6	45,0	84,0	53,1
RWN-RP-7000(50с)-EC(B500)-W-Classic(N)	7 000	2 800	3~380	8,6	15,6	-	-	53,1
RWN-RP-8000(50с)-EC(B500)-HE53-Classic(N)	8 000	3 200	3~380	8,6	15,6	53,0	105,0	53,1
RWN-RP-8000(50с)-EC(B500)-W-Classic(N)	8 000	3 200	3~380	8,6	15,6	-	-	53,1


* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.

*** По запросу возможна модификация моделей с электрическим нагревателем N=4,5 кВт с 220 В.

**** Крепление к стене по запросу.

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм Исполнение Classic (100-800)

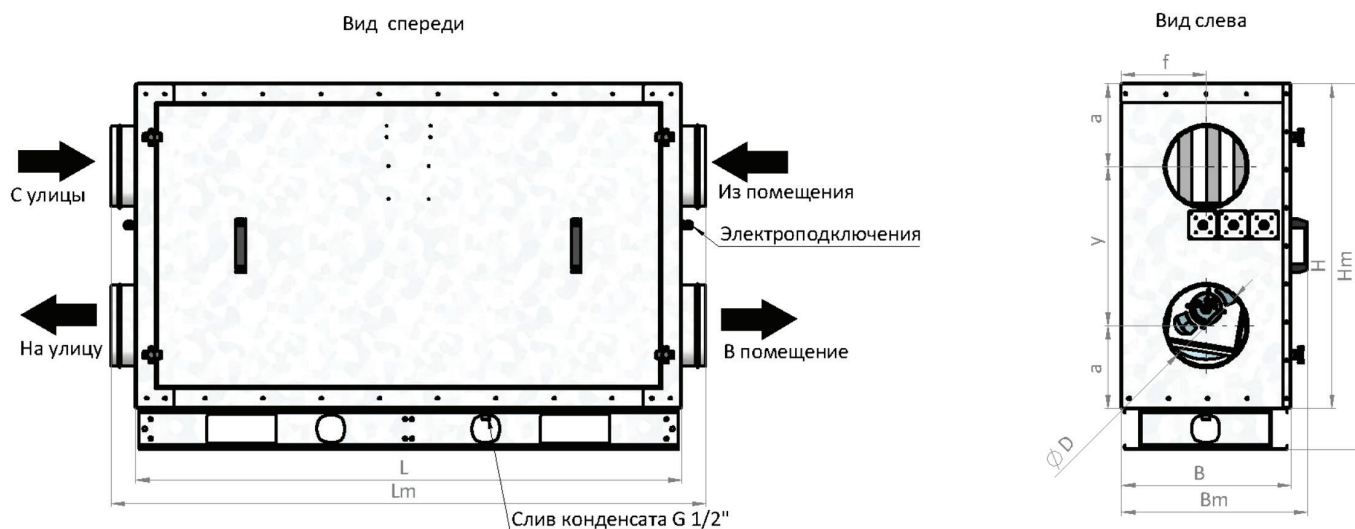


Типоразмер*	L	B	H	a	y	f	D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100-300	990	418	700	194	311	209	Ø 160	1110	458	800	80
400	990	418	700	194	311	209	Ø 200	1110	458	800	80
500-600	1246	418	800	204	391	209	Ø 250	1366	458	900	93
800(HE)	1246	418	800	204	391	209	Ø 250	1366	458	900	94
800(W)	1320	418	800	204	391	209	Ø 250	1440	458	900	94

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

У установок с водяным нагревателем патрубки выходят вперед – максимальная ширина Bm увеличивается на 100 мм за счет парубков.

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем Исполнение Classic (1000-1600)

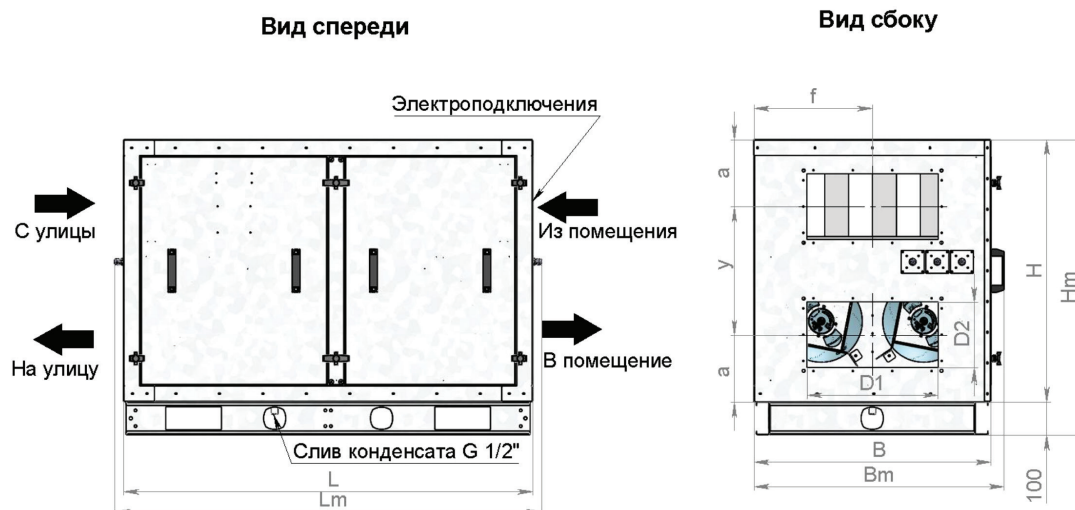

Типоразмер*	L	B	H	a	y	f	D1xD2	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1000(HE)	1246	723	800	205	390	362	400x200	1280	763	900	137
1000(W)	1350	723	800	205	390	362	400x200	1380	763	900	137
1200	1246	723	800	205	390	362	500x250	1280	763	900	140
1600(HE)	1246	723	800	205	390	362	500x250	1280	763	900	146
1600(W)	1350	723	800	205	390	362	500x250	1380	763	900	146

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.


У установок с водяным нагревателем патрубки выходят вперед – максимальная ширина Bm увеличивается на 100 мм за счет парубков.

Диаметры подключения водяного теплоносителя


Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм	Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
800	G 3/4"	1000-1600	G 3/4"

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Classic (1800-3500)

Вид спереди

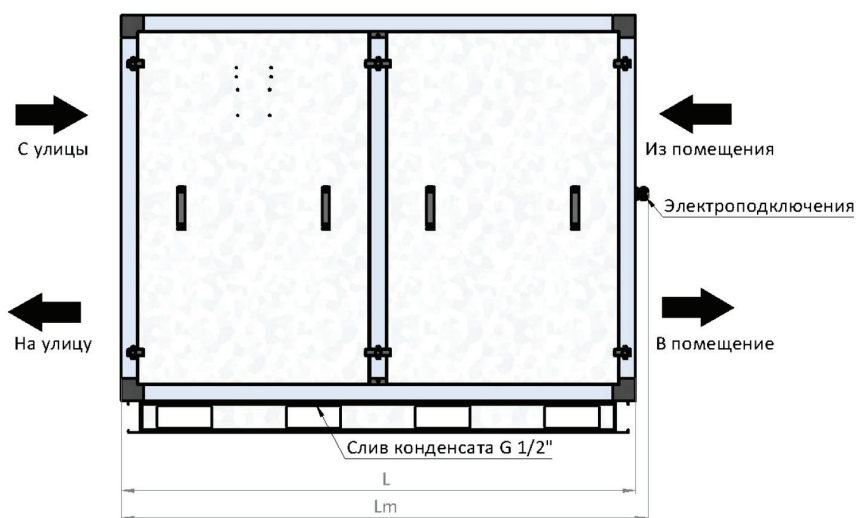

Вид слева

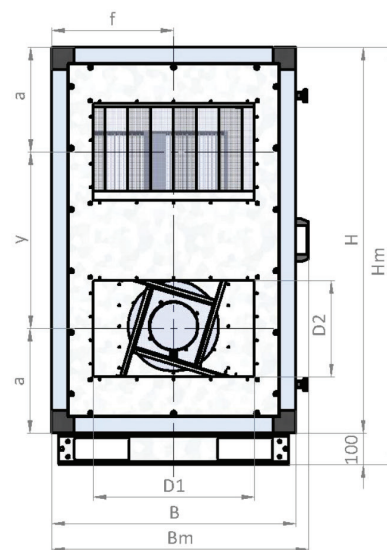

Типоразмер	L	B	H	a	y	f	D1xD2	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1800	1600	760	1200	325	550	380	500x300	1630	800	1300	194
2000	1600	760	1200	325	550	380	500x300	1630	800	1300	195
2200	1600	760	1200	325	550	380	600x300	1630	800	1300	198
2500	1650	800	1200	325	550	400	600x300	1680	840	1300	220
2700	1850	900	1300	350	600	450	600x350	1880	940	1400	260
3000	1850	900	1300	350	600	450	600x350	1880	940	1400	270
3500	1850	940	1300	350	600	450	700x400	1880	980	1400	270


Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

У установок с водяным нагревателем патрубки выходят вперед – максимальная ширина Bm увеличивается на 100 мм за счет парубков.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1800-3500	G 1"

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм Исполнение Classic (4500-8000)

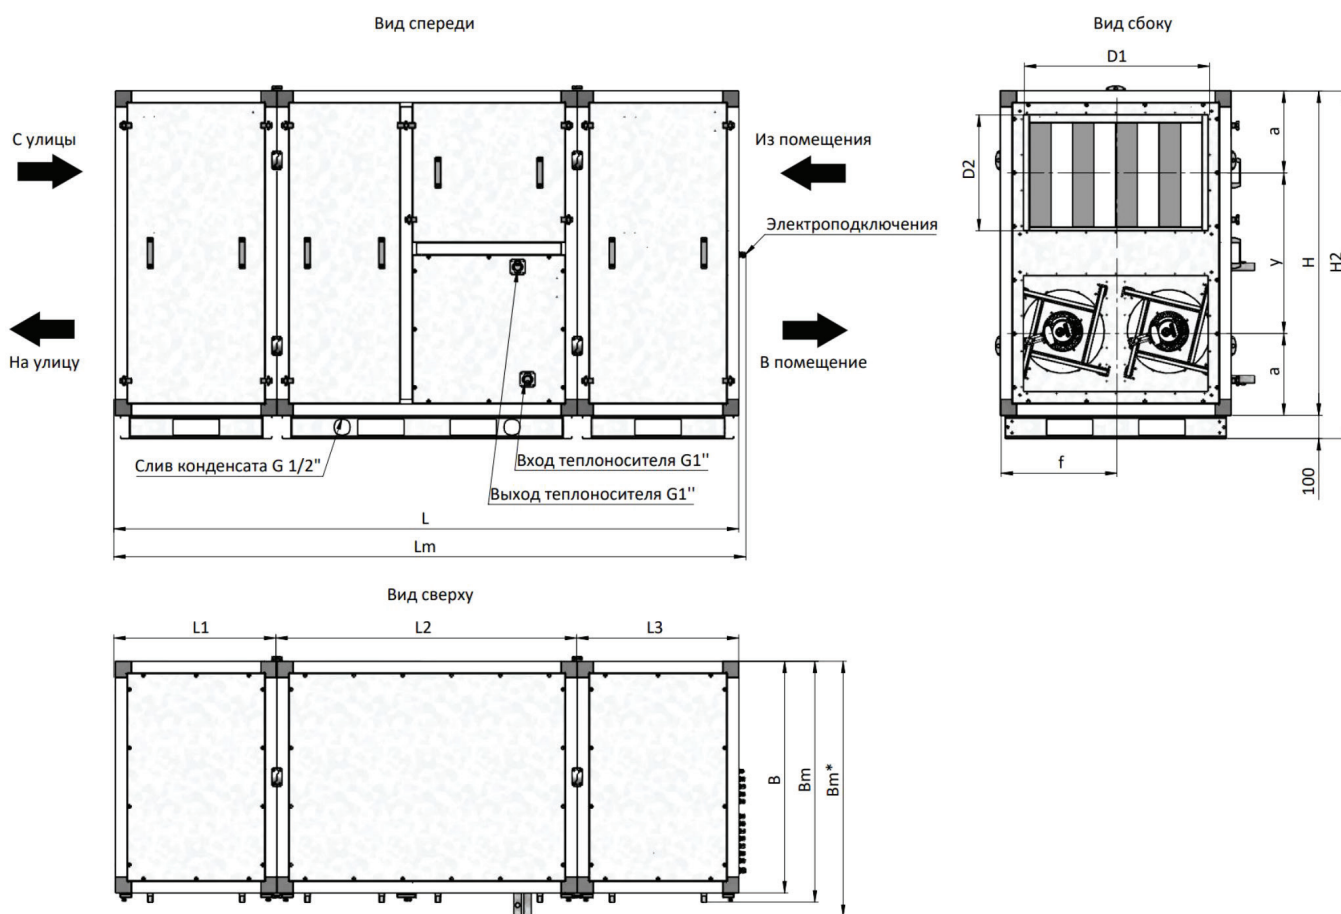

Типоразмер	L	B	H	D1xD2	L1	L2	L3	a	y	f	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
4500	2240	1000	1300	700x400	620	1000	620	350	600	460	2290	1100	1500	370
5000	2240	1000	1400	800x500	620	1000	620	350	600	460	2290	1100	1500	370
6000	2700	1000	1400	800x500	700	1300	700	353	694	500	2760	1100	1500	550
7000	2700	1200	1400	1000x500	700	1300	700	353	693	600	2760	1300	1500	600
8000	2700	1200	1400	1000x500	700	1300	700	353	693	600	2760	1300	1500	650

Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

У установок с водяным нагревателем патрубки выходят вперед – максимальная ширина Bm увеличивается на 100 мм за счет парубков.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
4500-8000	G 1"

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем




Заслонки ZE
стр. 152



Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздухоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Смесительный узел
СУ-R
стр. 172



Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174




Датчик температуры
канальный
стр. 175




Датчик канальный
CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Classic


RWN-RP-100-EC-Classic

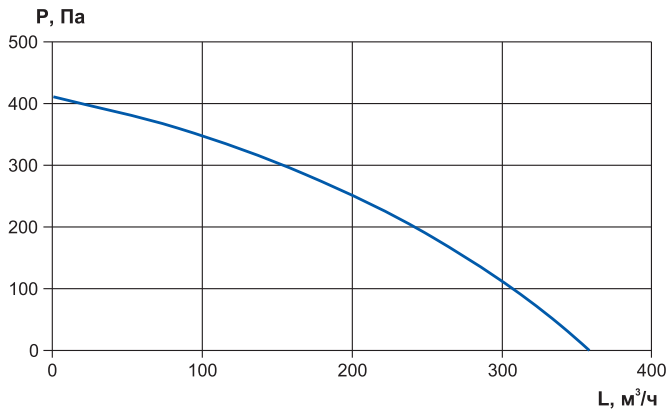


RWN-RP-300-EC-Classic

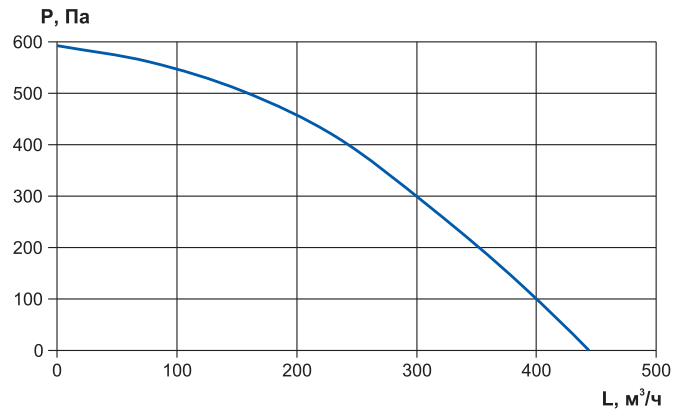


RWN-RP-400-EC-Classic

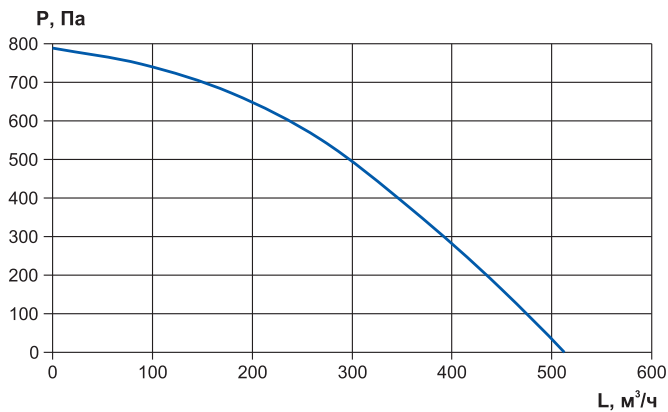


RWN-RP-500-EC-Classic

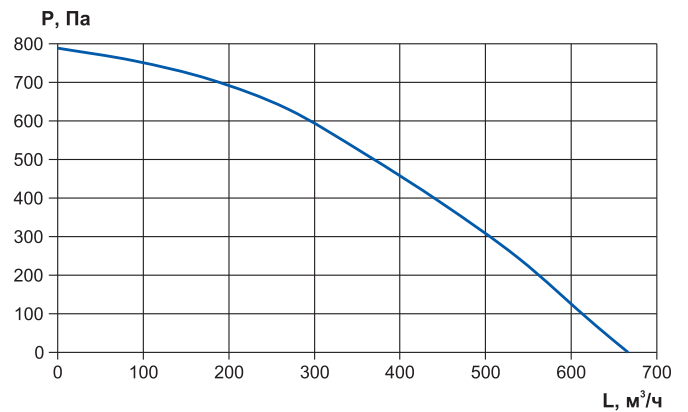


RWN-RP-600-EC-Classic

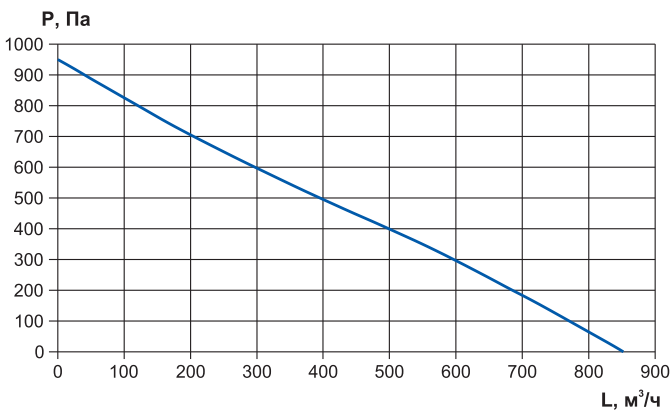


RWN-RP-800-EC-Classic

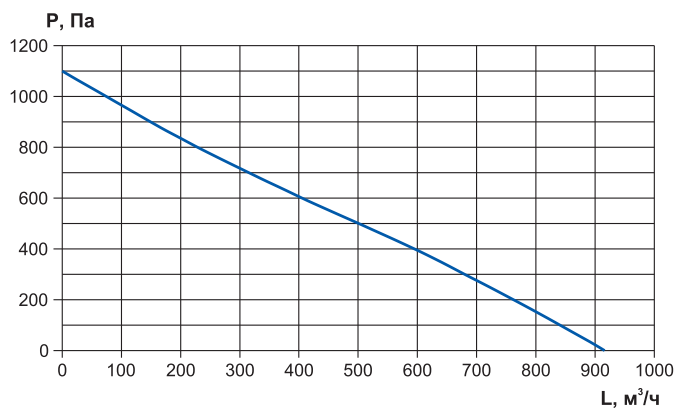

RWN-RP-1000-EC-Classic

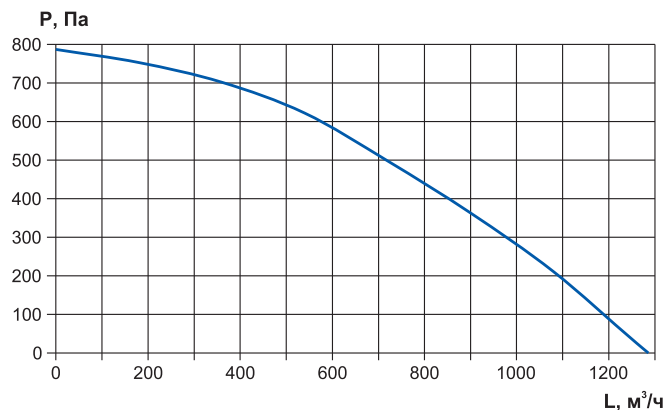


RWN-RP-1200-EC-Classic

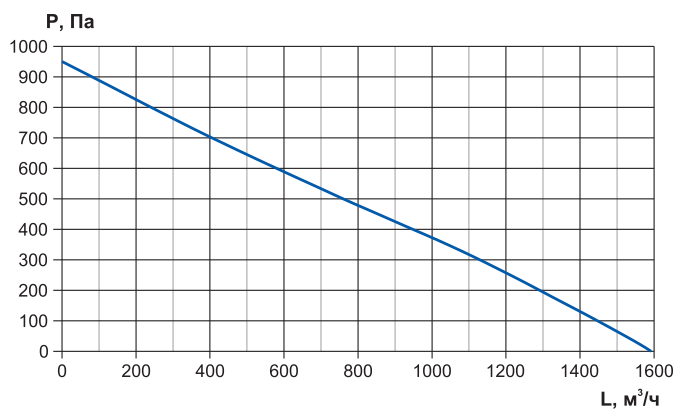


* Графики представлены для максимальной частоты вращения.

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Classic


RWN-RP-1600-EC-Classic

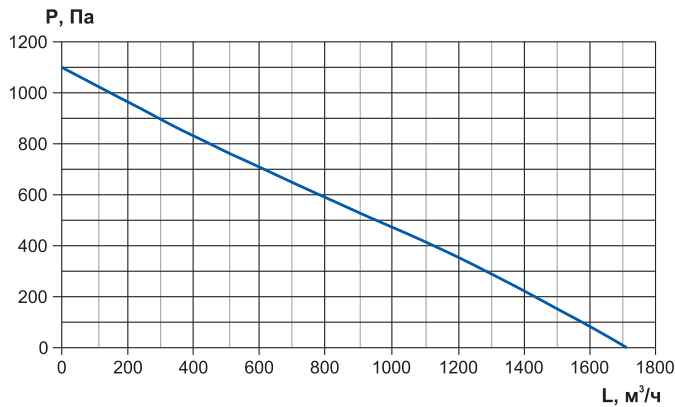


RWN-RP-1800-EC-Classic

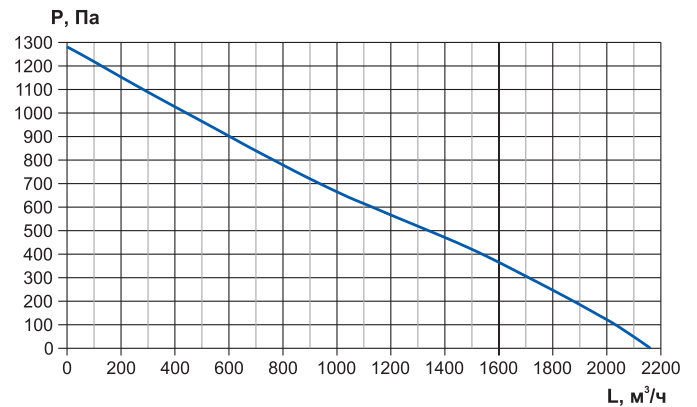


RWN-RP-2000-EC-Classic

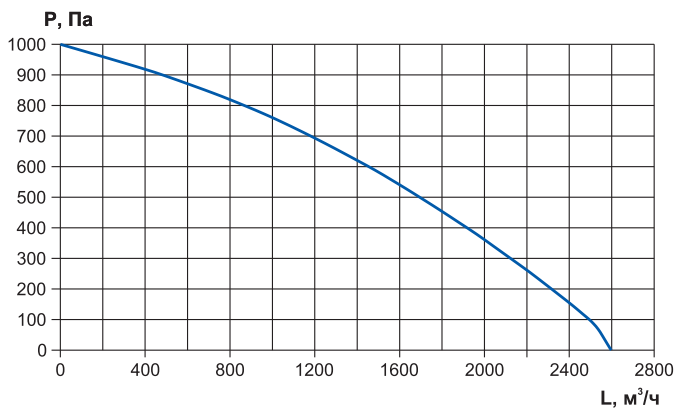


RWN-RP-2200-EC-Classic

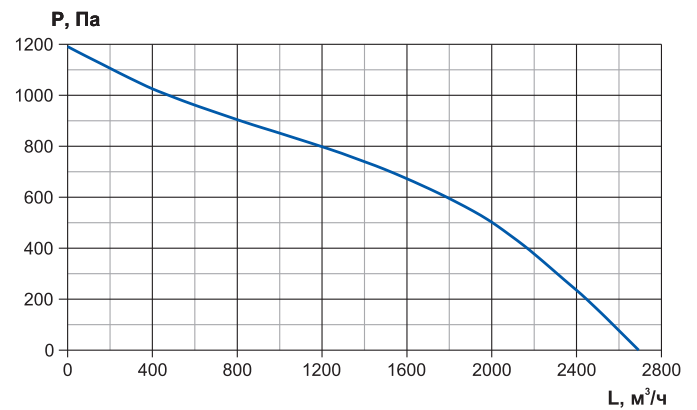


RWN-RP-2500-EC-Classic

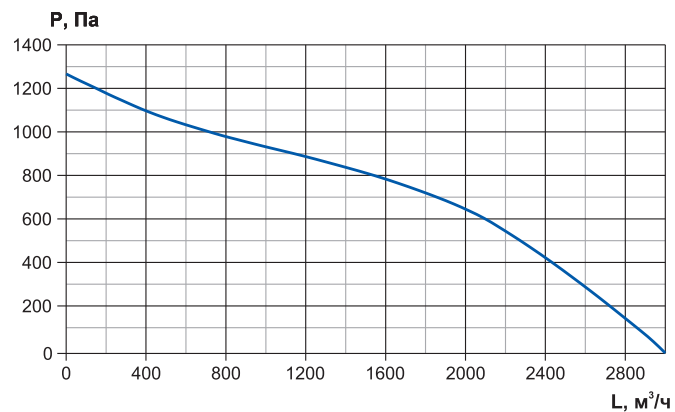


RWN-RP-2700-EC-Classic

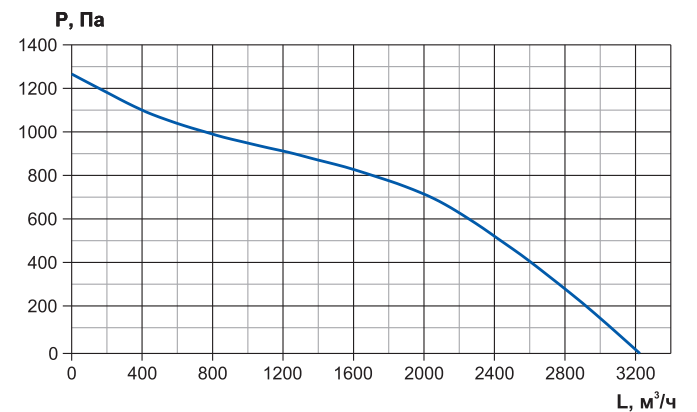

RWN-RP-3000-EC-Classic

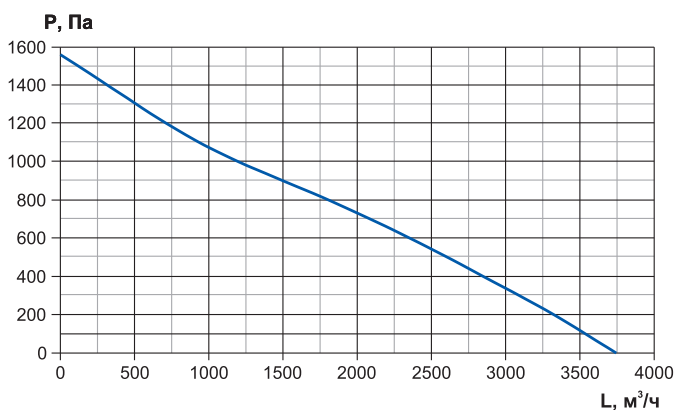


RWN-RP-3500-EC-Classic

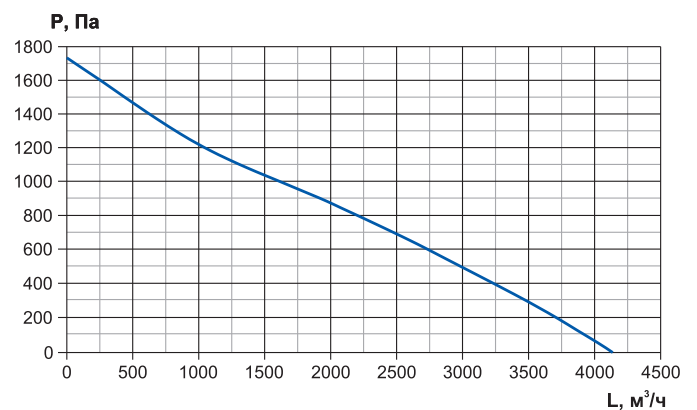


* Графики представлены для максимальной частоты вращения.

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Classic


RWN-RP-4500-EC-Classic

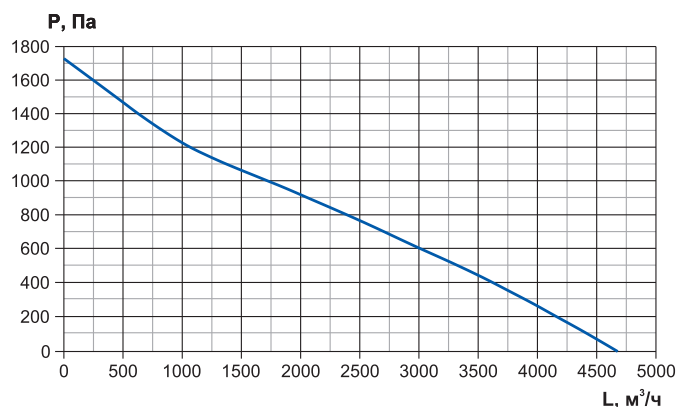


RWN-RP-5000-EC-Classic

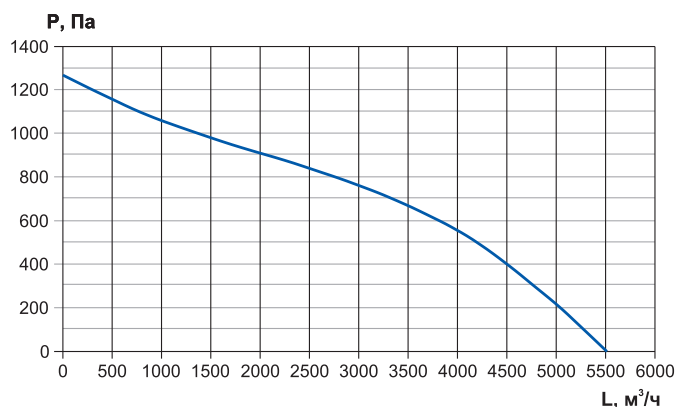


RWN-RP-6000-EC-Classic

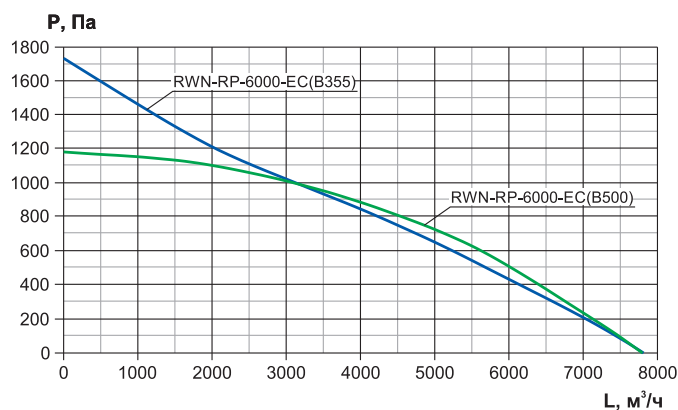

RWN-RP-7000-EC-Classic

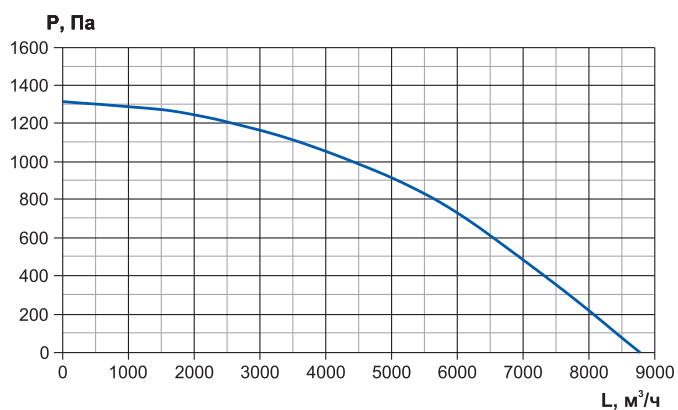

RWN-RP-8000-EC-Classic

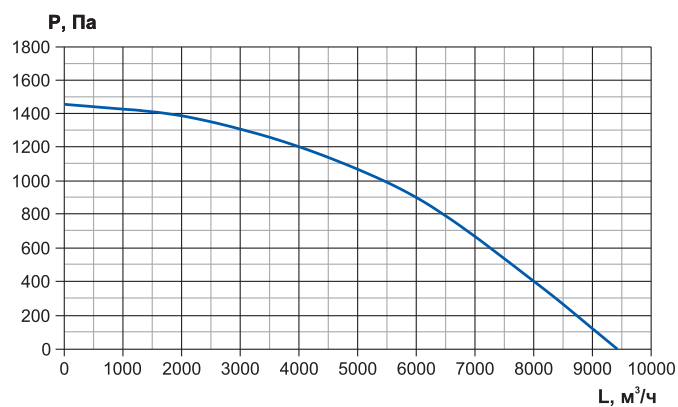

* Графики представлены для максимальной частоты вращения.

**Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Vertical**



- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 8000 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 40 до 3200 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтры G4

**Технические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Vertical**

Наименование*	Расход воздуха, м ³ /ч	Площадь помещения, м ²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), ДБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RP-100(50m)-EC-HE0,4-Vertical(N)	100	40	1~220	0,17	0,8	0,4	2,6	38,2
RWN-RP-300(50m)-EC-HE1,5-Vertical(N)	300	120	1~220	0,34	2,0	1,5	10,5	39,8
RWN-RP-400(50m)-EC-HE2,3-Vertical(N)	400	160	1~220	0,34	2,0	2,3	15,8	39,8
RWN-RP-500(50m)-EC-HE2,6-Vertical(N)	500	200	1~220	0,34	2,0	2,6	15,8	39,8
RWN-RP-600(50m)-EC-HE3-Vertical(N)	600	240	1~220	0,46	2,2	3,0	21	43
RWN-RP-800(50m)-EC-HE4,5-Vertical(N)	800	320	3~380	0,46	2,2	4,5	10,5	43
RWN-RP-800(50m)-EC-W-Vertical(N)	800	320	1~220	0,46	2,2	-	-	43
RWN-RP-1000(50m)-EC-HE6-Vertical(N)	1 000	400	3~380	0,68	4,0	6,0	15,8	42,8
RWN-RP-1000(50m)-EC-W-Vertical(N)	1 000	400	1~220	0,68	4,0	-	-	42,8
RWN-RP-1200(50m)-EC-HE7,5-Vertical(N)	1 200	480	3~380	0,92	4,4	7,5	15,8	46
RWN-RP-1600(50m)-EC-HE11-Vertical(N)	1 600	640	3~380	0,92	4,4	11,0	21,0	46
RWN-RP-1600(50m)-EC-W-Vertical(N)	1 600	640	1~220	0,92	4,4	-	-	46
RWN-RP-1800(50c)-EC-HE12-Vertical(N)	1 800	720	3~380	0,98	4,1	12,0	31,5	42,5
RWN-RP-1800(50c)-EC-W-Vertical(N)	1 800	720	1~220	0,98	4,1	-	-	42,5
RWN-RP-2000(50c)-EC-HE13-Vertical(N)	2 000	800	3~380	1,18	4,2	13,0	31,5	42,5
RWN-RP-2000(50c)-EC-W-Vertical(N)	2 000	800	1~220	1,18	4,2	-	-	42,5
RWN-RP-2200(50c)-EC-HE14-Vertical(N)	2 200	880	3~380	1,4	6,2	14,0	31,5	45,8
RWN-RP-2200(50c)-EC-W-Vertical(N)	2 200	880	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RP-2500(50c)-EC-HE15-Vertical(N)	2 500	1 000	3~380	1,4	6,2	15,0	31,5	45,8
RWN-RP-2500(50c)-EC-W-Vertical(N)	2 500	1 000	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RP-2700(50c)-EC-HE15-Vertical(N)	2 700	1 080	3~380	1,4	6,2	15,0	31,5	45,8
RWN-RP-2700(50c)-EC-W-Vertical(N)	2 700	1 080	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RP-3000(50c)-EC-HE17-Vertical(N)	3 000	1 200	3~380	2,2	3,2	17,0	42,0	46,7
RWN-RP-3000(50c)-EC-W-Vertical(N)	3 000	1 200	3~380	2,2	3,2	-	-	46,7
RWN-RP-3500(50c)-EC-HE21-Vertical(N)	3 500	1 400	3~380	2,2	3,2	21,0	42,0	46,7
RWN-RP-3500(50c)-EC-W-Vertical(N)	3 500	1 400	3~380	2,2	3,2	-	-	46,7
RWN-RP-4500(50c)-EC-HE27-Vertical(N)	4 500	1 800	3~380	2,2	3,2	27,0	52,5	46,7
RWN-RP-4500(50c)-EC-W-Vertical(N)	4 500	1 800	3~380	2,2	3,2	-	-	46,7
RWN-RP-5000(50c)-EC-HE30-Vertical(N)	5 000	2 000	3~380	2,8	12,4	30,0	63,0	48,8
RWN-RP-5000(50c)-EC-W-Vertical(N)	5 000	2 000	1~220	2,8	12,4	-	-	48,8
RWN-RP-6000(50c)-EC(B355)-HE38-Vertical(N)	6 000	2 400	3~380	4,4	6,4	38,0	73,5	49,7
RWN-RP-6000(50c)-EC(B355)-W-Vertical(N)	6 000	2 400	3~380	4,4	6,4	-	-	49,7
RWN-RP-6000(50c)-EC(B500)-HE38-Vertical(N)	6 000	2 400	3~380	8,6	15,6	38,0	73,5	53,1
RWN-RP-6000(50c)-EC(B500)-W-Vertical(N)	6 000	2 400	3~380	8,6	15,6	-	-	53,1
RWN-RP-7000(50c)-EC(B500)-HE45-Vertical(N)	7 000	2 800	3~380	8,6	15,6	45,0	84,0	53,1
RWN-RP-7000(50c)-EC(B500)-W-Vertical(N)	7 000	2 800	3~380	8,6	15,6	-	-	53,1
RWN-RP-8000(50c)-EC(B500)-HE53-Vertical(N)	8 000	3 200	3~380	8,6	15,6	53,0	105,0	53,1
RWN-RP-8000(50c)-EC(B500)-W-Vertical(N)	8 000	3 200	3~380	8,6	15,6	-	-	53,1


* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (100-400)

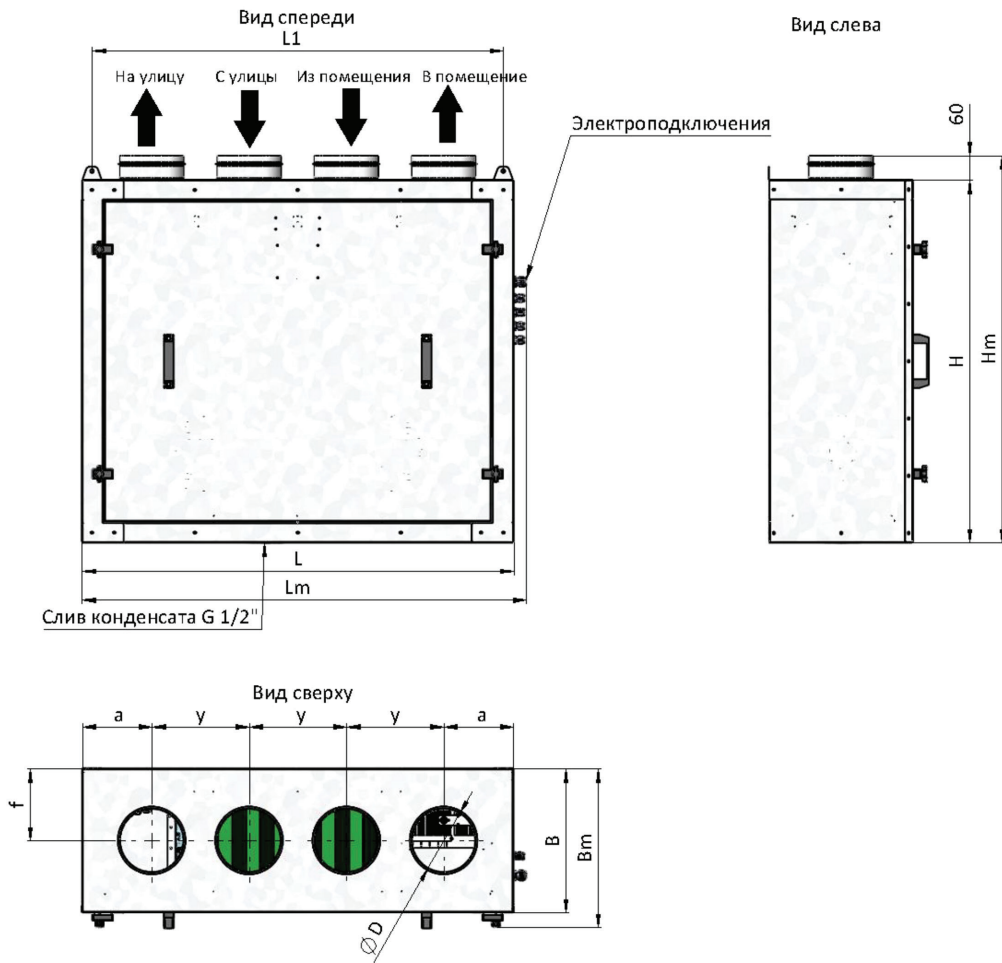

Типоразмер	L	B	H	L1	L2	H1	a	y	f	D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100	1068	355	896	1017	1102	894	172	241	178	Ø 125	1124	395	956	70
300	1068	355	896	1017	1102	894	172	241	178	Ø 160	1124	395	956	75
400	1068	355	896	1017	1102	894	172	241	178	Ø 160	1124	395	956	80

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (500-800)

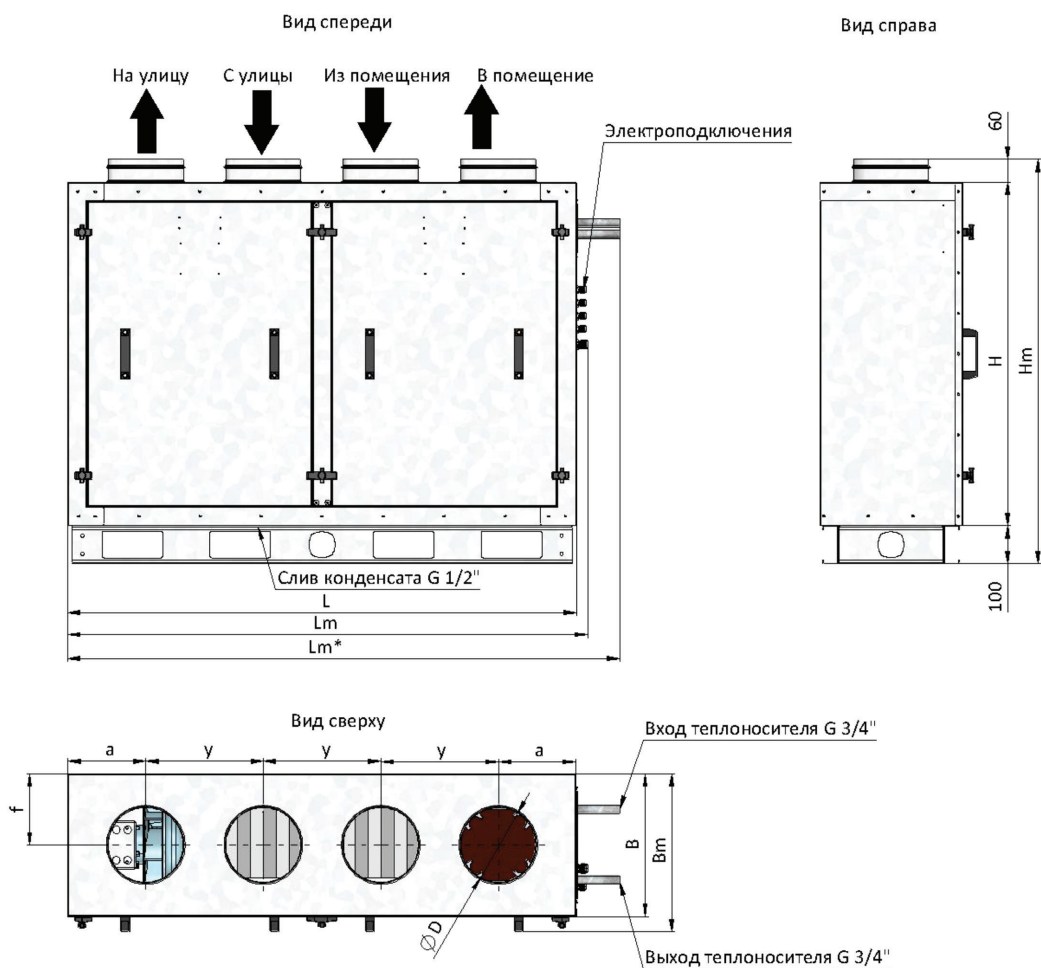


Типоразмер	L, мм	B, мм	H, мм	a, мм	y, мм	f, мм	D, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм	Масса, кг
500	1340	375	900	205	310	166	Ø 200	1370	415	1060	90
600	1340	375	900	205	310	166	Ø 200	1370	415	1060	90
800	1340	375	900	205	310	166	Ø 200	1370	415	1060	109

Размер Lm* соответствует установке с водяным нагревателем. Lm* = Lm + 115 мм.
Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
800	G 3/4"

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (1000-1600)

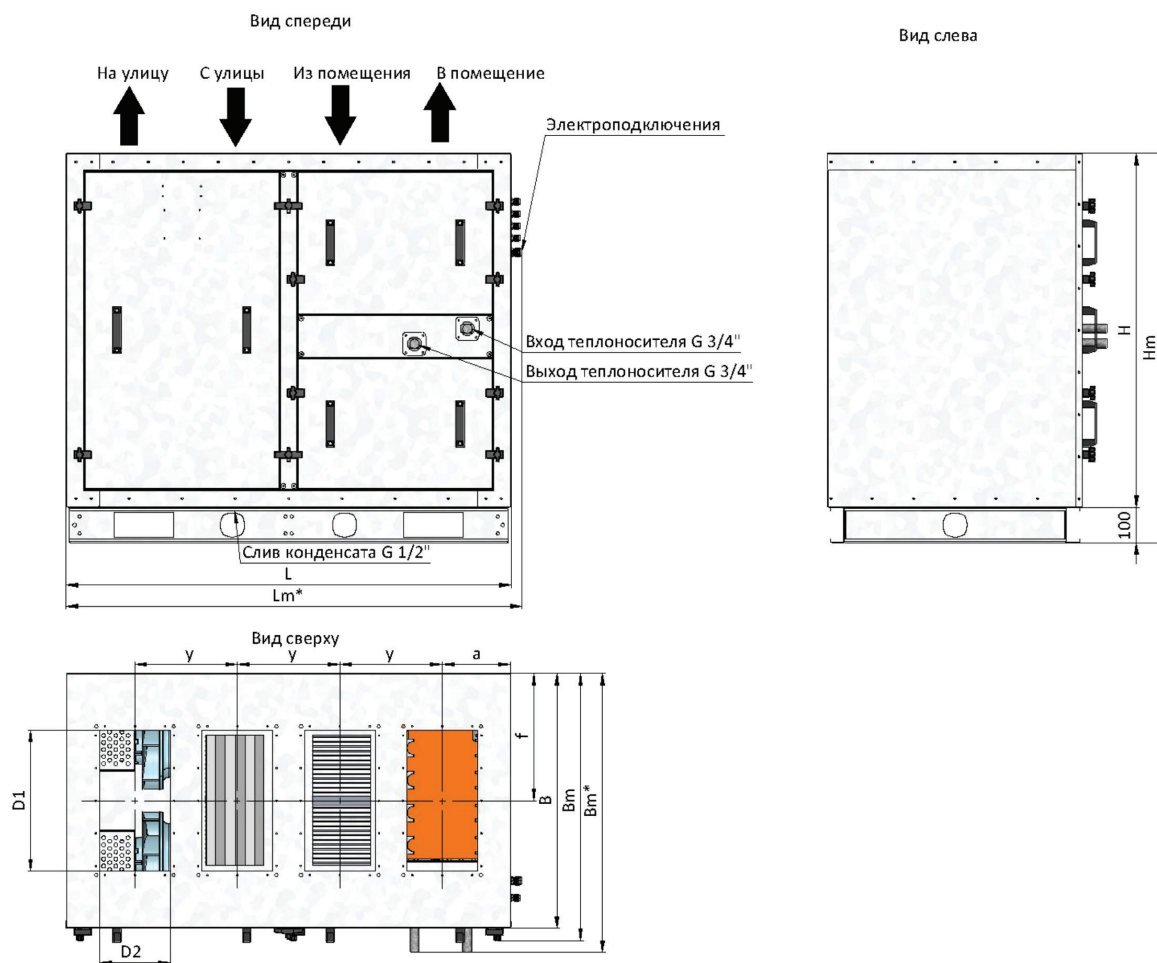

Типоразмер	L	B	H	a	y	f	D1xD2	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1000	1260	723	1000	194	290	361	400x200	1290	763	1100	137
1200	1260	723	1000	194	290	361	400x200	1290	763	1100	145
1600	1260	723	1000	194	290	361	400x200	1290	763	1100	146


Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем. Bm* = Bm + 100 мм.

Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1000-1600	G 3/4"

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (1800-3500)

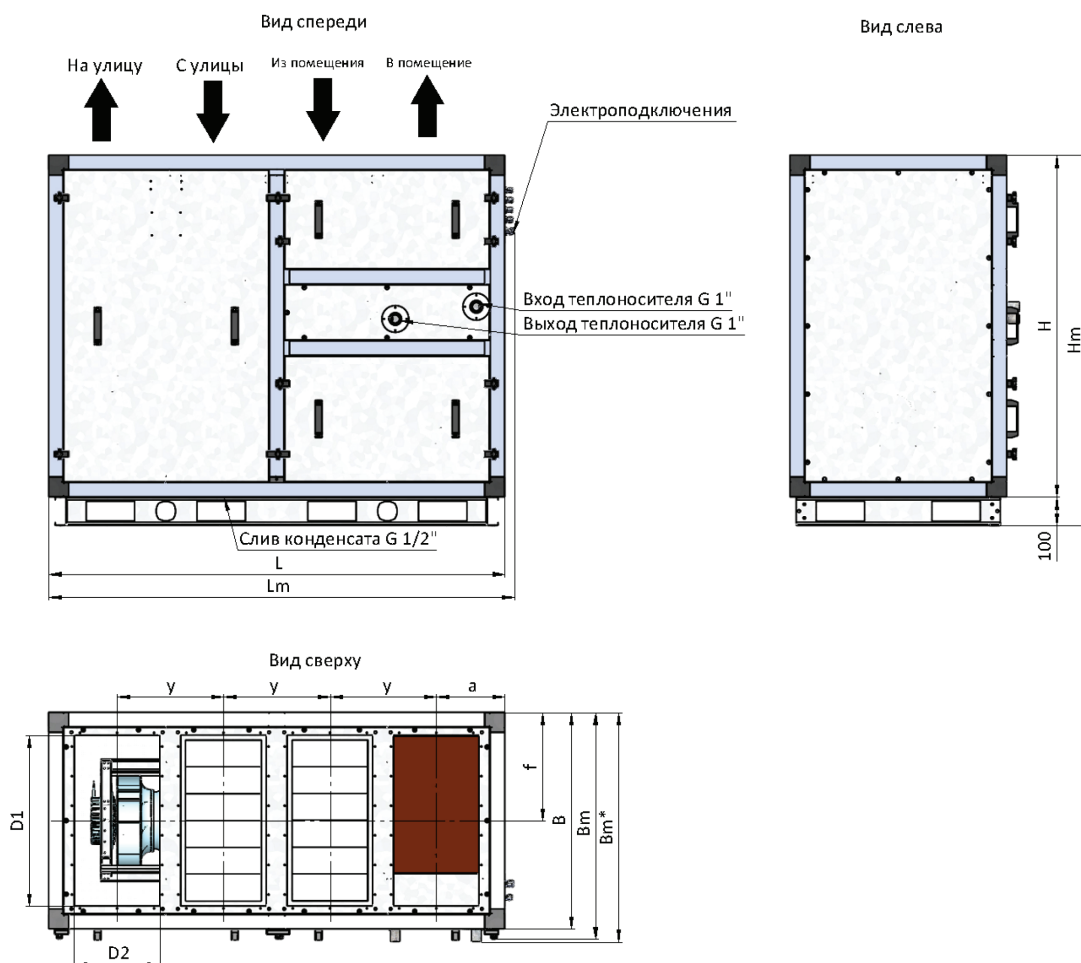

Типоразмер	L	B	H	a	y	f	D1xD2	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1800	1600	760	1200	240	373	380	500x300	1630	800	1300	194
2000	1600	760	1200	240	373	380	500x300	1630	800	1300	195
2200	1600	760	1200	240	373	380	600x300	1630	800	1300	198
2500	1650	800	1200	247	386	400	600x300	1680	840	1300	220
2700	1850	900	1300	272	436	450	600x350	1880	940	1400	260
3000	1850	900	1300	272	436	450	600x350	1880	940	1400	260
3500	1850	900	1300	272	436	450	600x350	1880	940	1400	260


Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем. Bm* = Bm + 100 мм.

Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1800-3500	G 1"

**Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (4500-8000)**

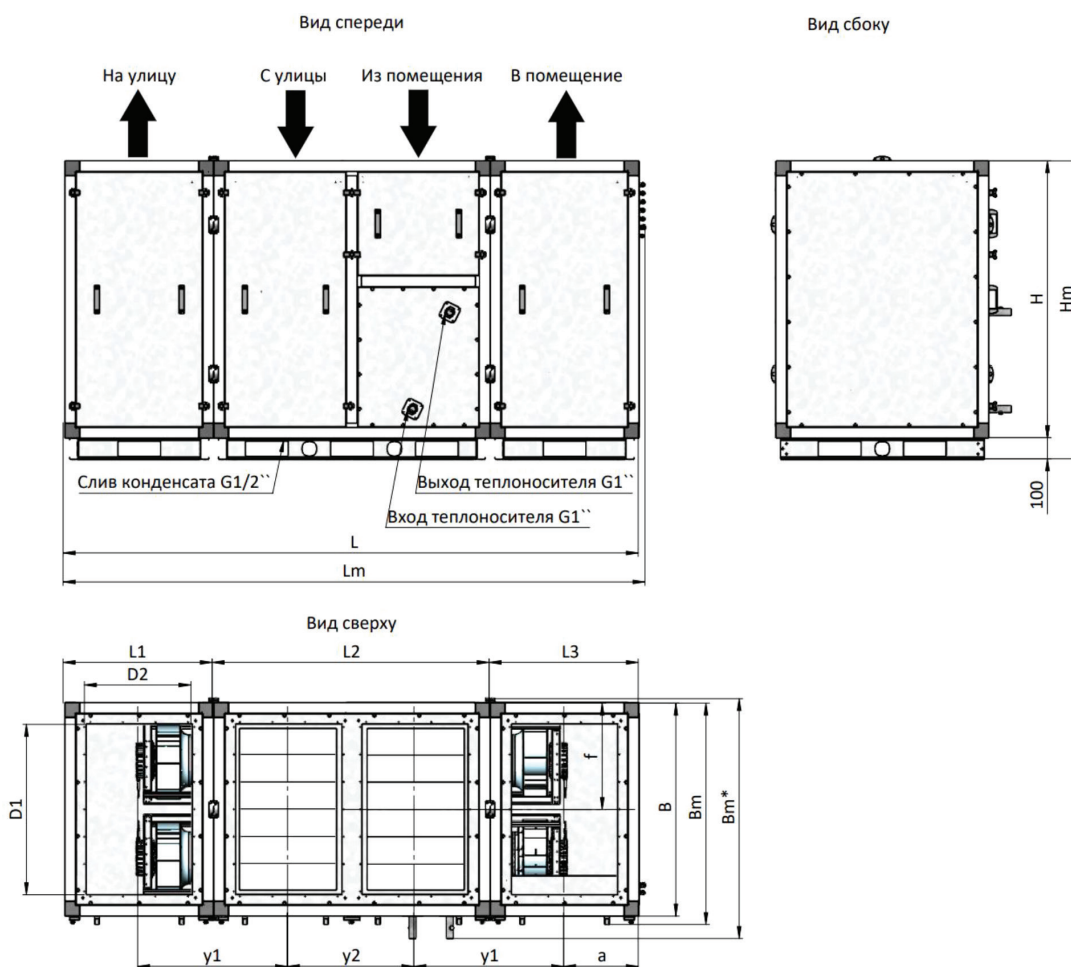

Типоразмер	L	B	H	D1xD2	L1	L2	L3	a	y1	y2	f	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
4500	2500	1000	1300	700x400	600	1300	600	300	650	600	500	2550	1100	1400	370
5000	2500	1000	1300	700x400	600	1300	600	300	650	600	500	2550	1100	1400	370
6000	2700	1000	1300	800x500	700	1300	700	350	703	594	500	2760	1100	1400	550
7000	2700	1200	1300	1000x500	700	1300	700	350	703	594	500	2760	1300	1400	600
8000	2700	1200	1300	1000x500	700	1300	700	350	703	594	500	2760	1300	1400	650

Размер Bm* соответствует установке с водяным нагревателем. Bm* = Bm + 100 мм.

Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
4500-8000	G 1"

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 152




Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздухоохладители КВО/КФО
стр. 127



Смесительный узел СУ-R
стр. 172



Датчик температуры наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное реле перепада давления
стр. 174




Датчик температуры каналный
стр. 175




Датчик каналный CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Vertical


RWN-RP-100-EC-Vertical

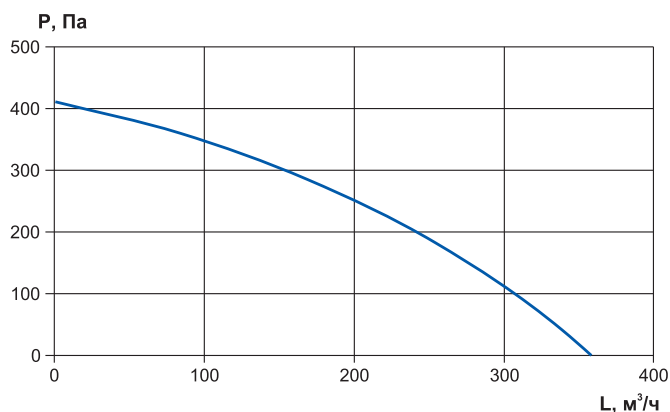


RWN-RP-300-EC-Vertical

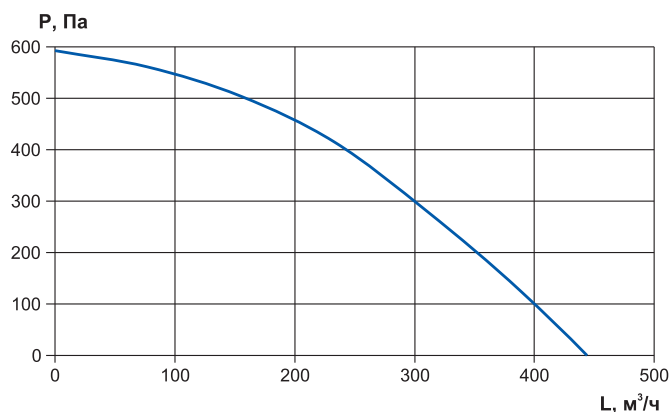


RWN-RP-400-EC-Vertical

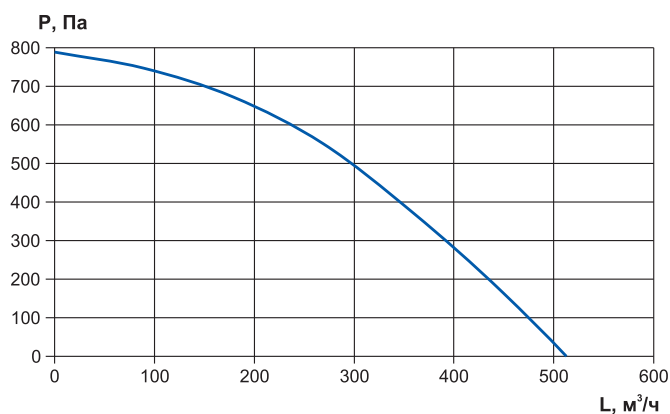


RWN-RP-500-EC-Vertical

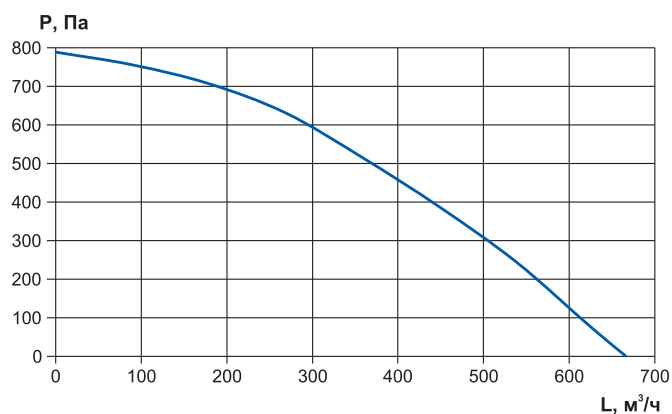


RWN-RP-600-EC-Vertical

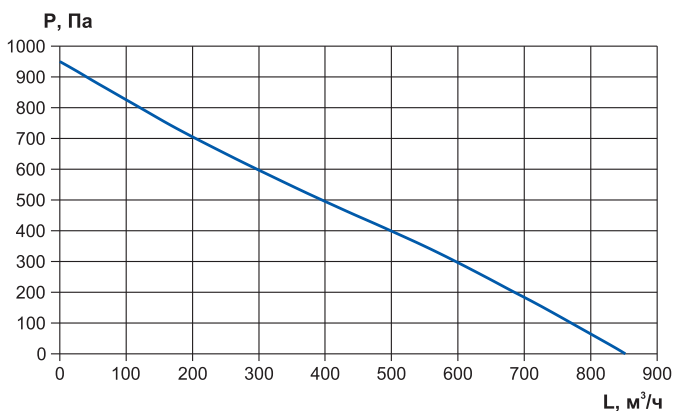


RWN-RP-800-EC-Vertical

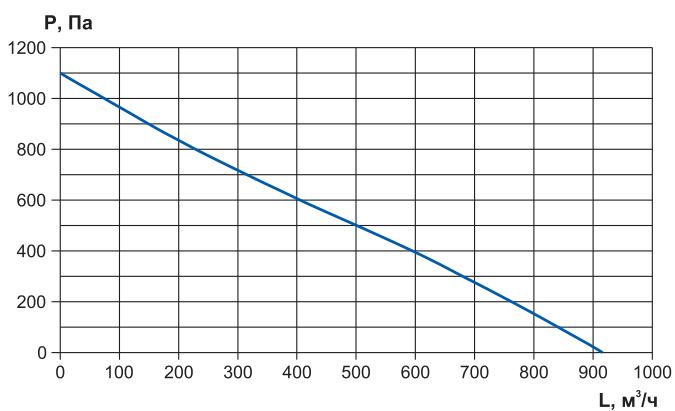

RWN-RP-1000-EC-Vertical

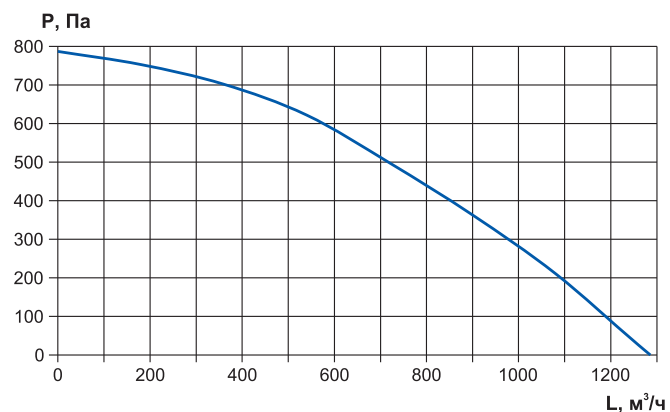


RWN-RP-1200-EC-Vertical

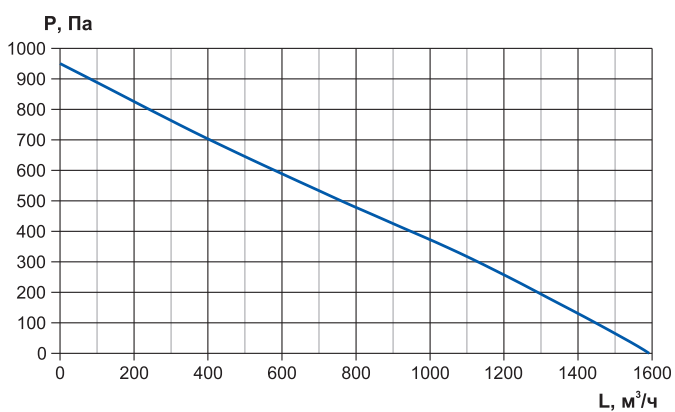


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Vertical


RWN-RP-1600-EC-Vertical

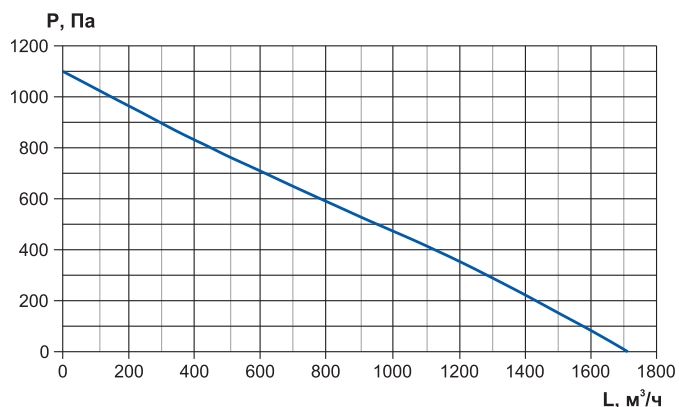


RWN-RP-1800-EC-Vertical

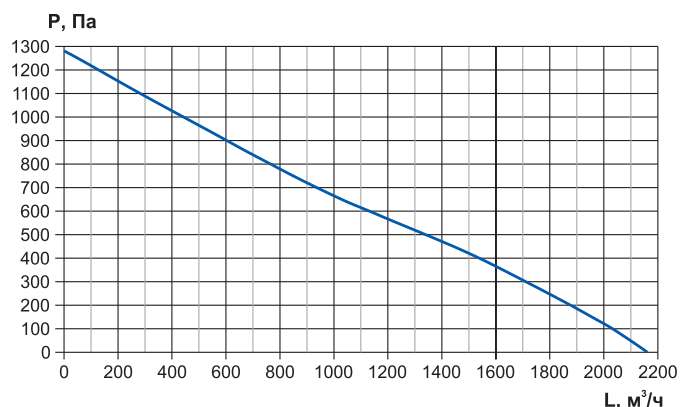


RWN-RP-2000-EC-Vertical

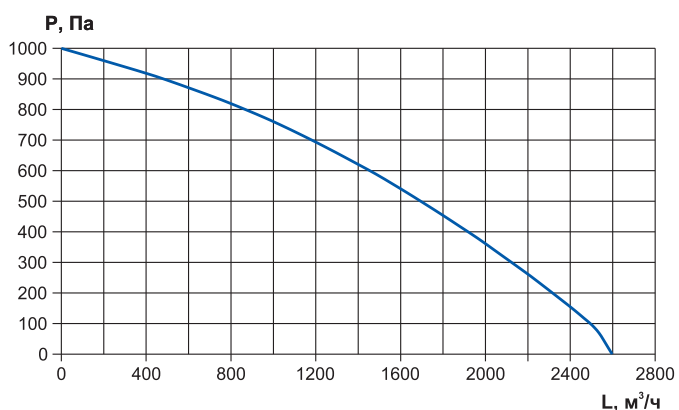


RWN-RP-2200-EC-Vertical

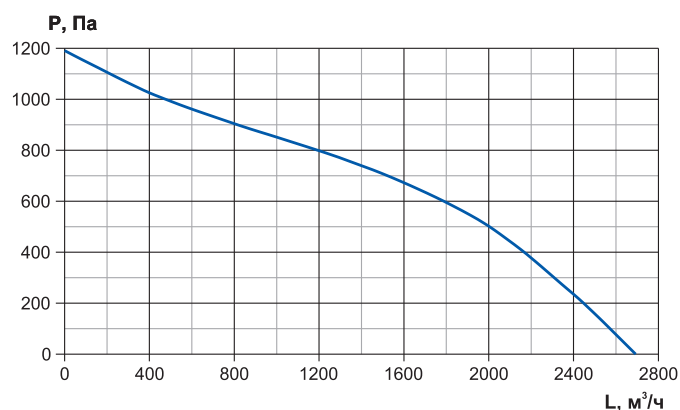


RWN-RP-2500-EC-Vertical

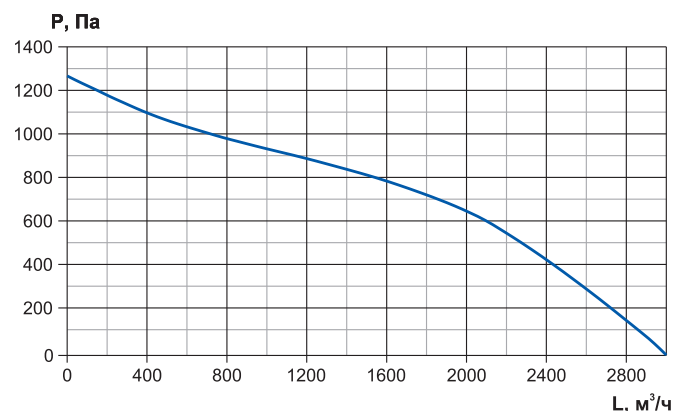


RWN-RP-2700-EC-Vertical

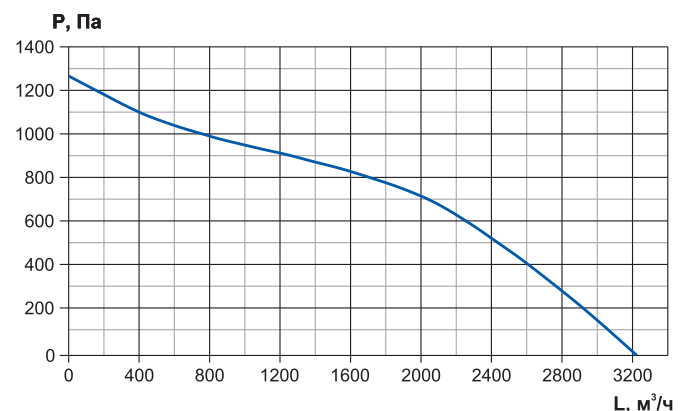

RWN-RP-3000-EC-Vertical

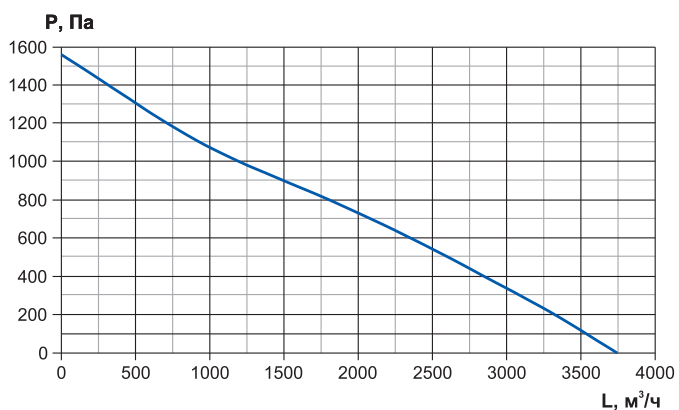


RWN-RP-3500-EC-Vertical

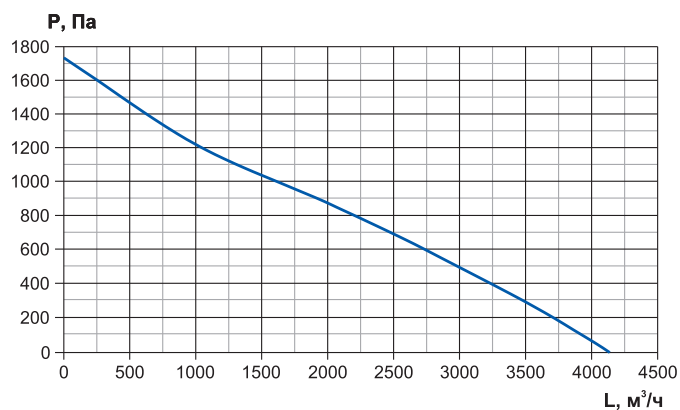


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Vertical


RWN-RP-4500-EC-Vertical

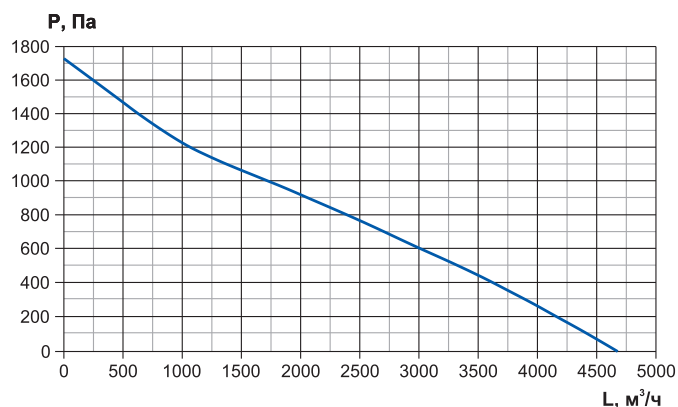


RWN-RP-5000-EC-Vertical

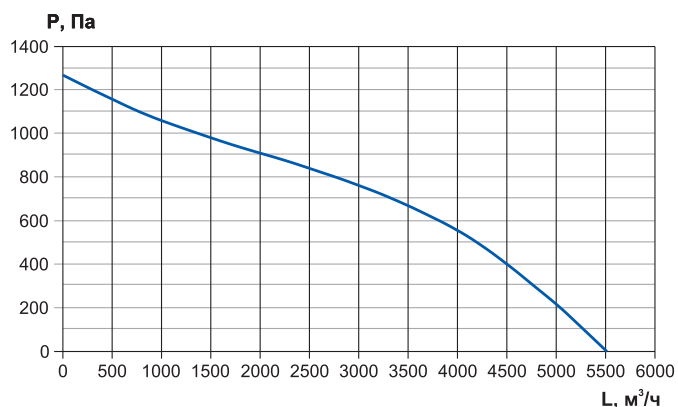


RWN-RP-6000-EC-Vertical

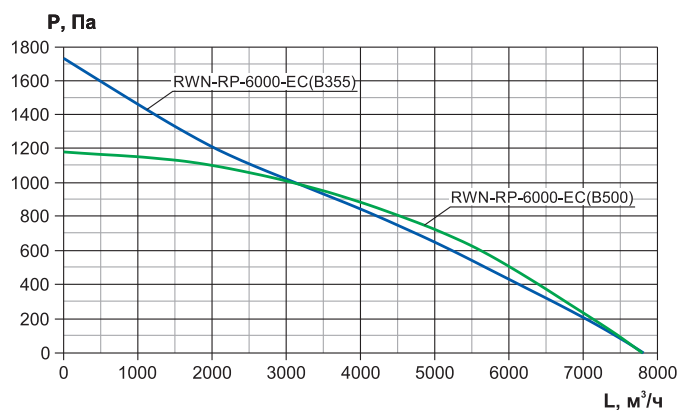


RWN-RP-7000-EC-Vertical

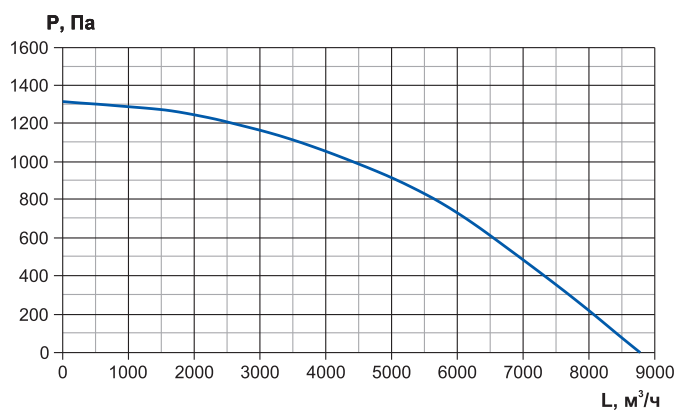

RWN-RP-8000-EC-Vertical

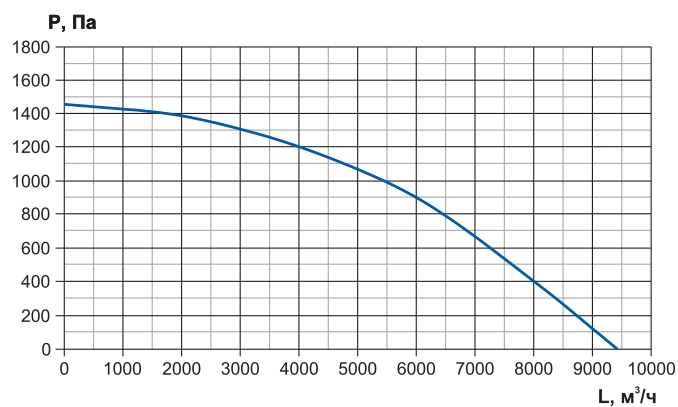

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

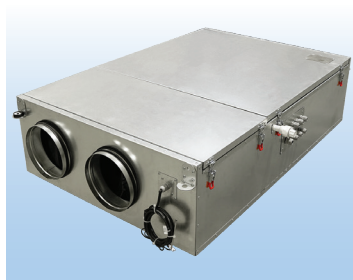**Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем
 Исполнение Compact**


- Надежный АС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 1500 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 40 до 600 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтры G4


**Технические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем
 Исполнение Compact**

Наименование*	Расход воздуха, м³/ч	Площадь помещения, м²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RP-100(25м)-AC-HE0,4-Compact(N)	100	40	1~220	0,14	0,6	0,4	2,6	33,6
RWN-RP-300(25м)-AC-HE1,5-Compact(N)	300	120	1~220	0,16	0,7	1,5	10,5	32,3
RWN-RP-400(25м)-AC-HE2,3-Compact(N)	400	160	1~220	0,28	1,2	2,3	15,8	41,6
RWN-RP-800(25м)-AC-HE4,5-Compact(N)	800	320	3~380	0,32	1,5	4,5	10,5	44,7
RWN-RP-800(25м)-AC-W-Compact(N)	800	320	1~220	0,32	1,5	1,5	-	44,7
RWN-RP-1500(25м)-AC-HE11-Compact(N)	1 500	600	3~380	0,9	4,0	11,0	21,0	44
RWN-RP-1500(25м)-AC-W-Compact(N)	1 500	600	1~220	0,56	4,4	15,9	-	44

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.


*** По запросу возможна модификация моделей с электрическим нагревателем N=4,5 кВт с 220 В.

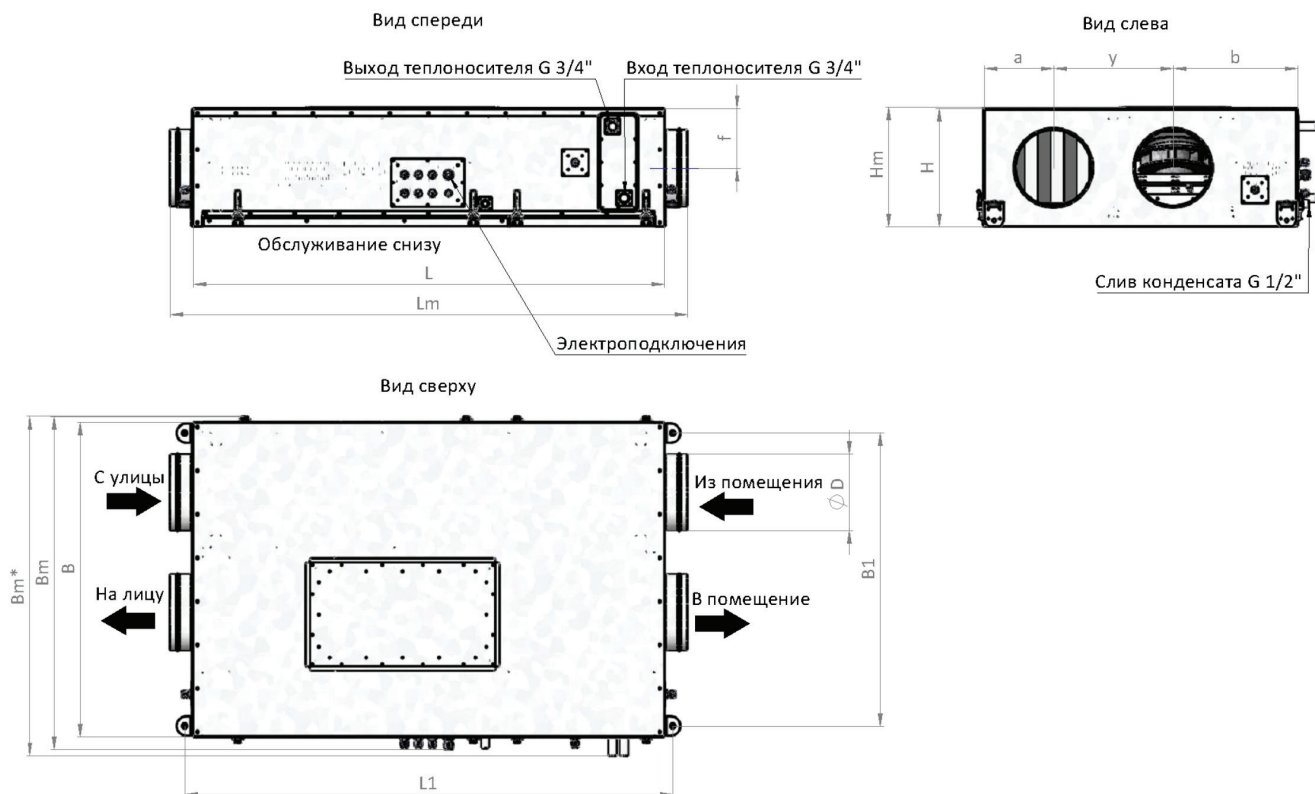**Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем, мм
 Исполнение Compact (100-800)**


Типоразмер	L	B	H	L1	B1	a	y	b	f	D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100	1013	800	305	1053	742	177	304	318	152	Ø 125	1133	830	305	55
300	1013	800	305	1053	742	177	304	318	152	Ø 160	1133	830	305	55
400	1013	800	305	1053	742	177	304	318	152	Ø 200	1133	830	305	55
800	1226	816	308	1266	758	182	310	323	154	Ø 200	1346	846	308	78

* У варианта с водяным нагревателем, патрубки теплоносителя выступают за габарит Bm максимум на 100 мм.

**Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем, мм
Исполнение Compact (1500)**

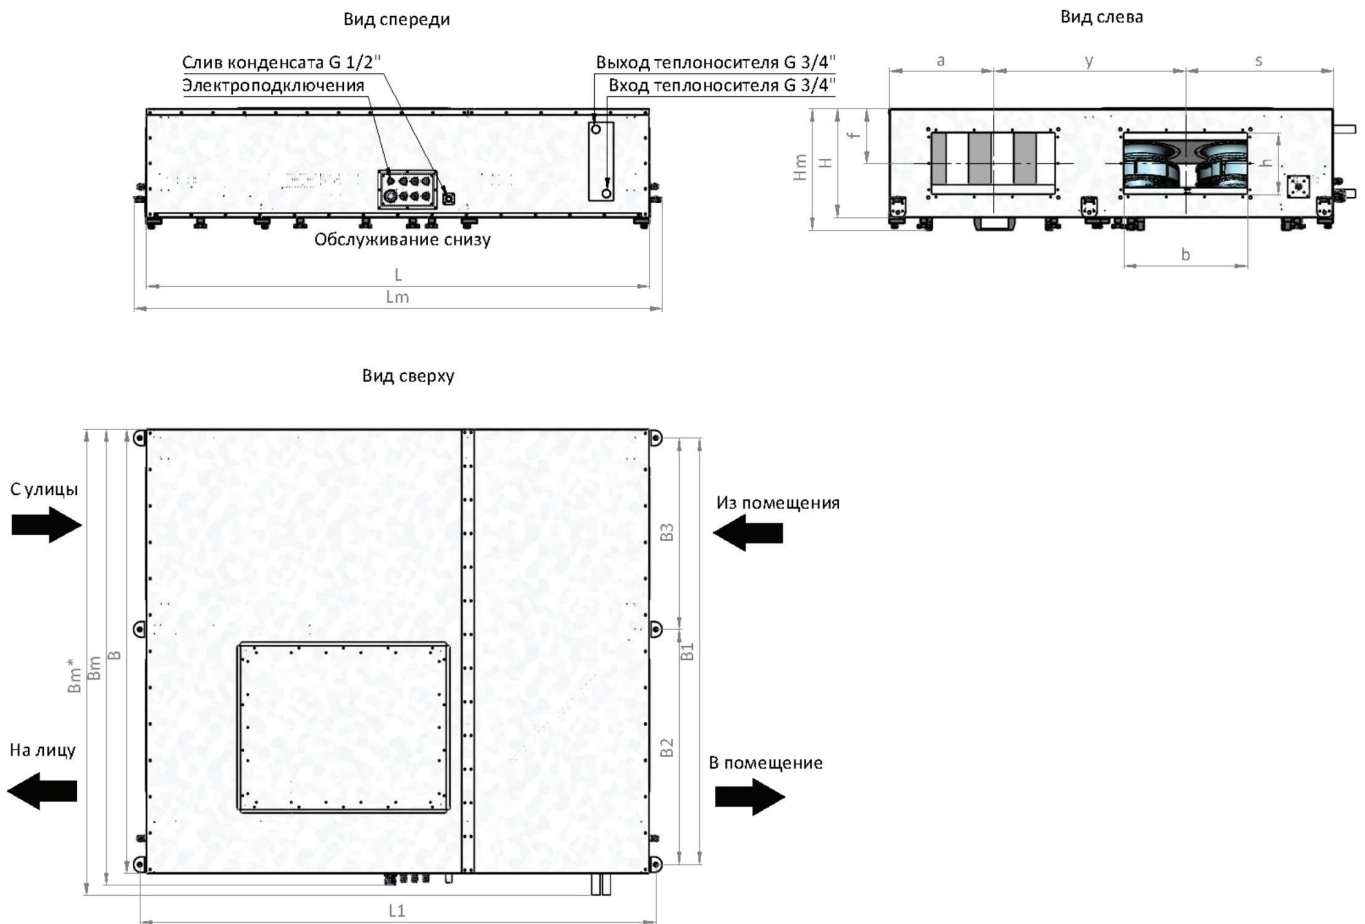

Типоразмер	L	B	H	L1	B1	B2	B3	a	y	s	f	bxh	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1500	1626	1435	352	1666	1378	760	618	336	620	477	177	400x200	1706	1473	393	130

* У варианта с водяным нагревателем, патрубки теплоносителя выступают за габарит Bm максимум на 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
800-1500	G 3/4"

Дополнительные элементы для комплектации установок с АС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 152



Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздуоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Смесительный узел
СУ-R
стр. 172



Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174




Датчик температуры
канальный
стр. 175




Датчик канальный
CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем в исполнении Compact


RWN-RP-100-AC-Compact

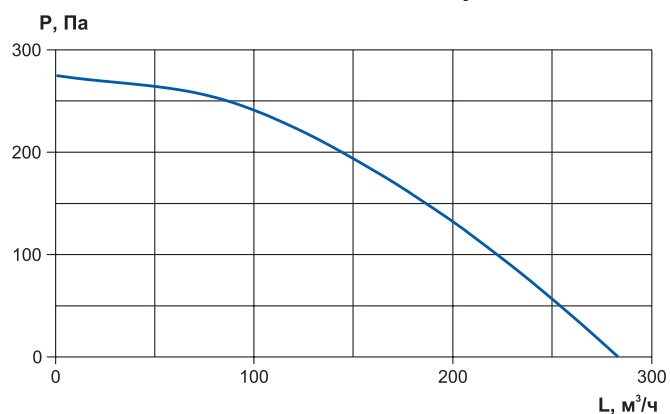


RWN-RP-300-AC-Compact

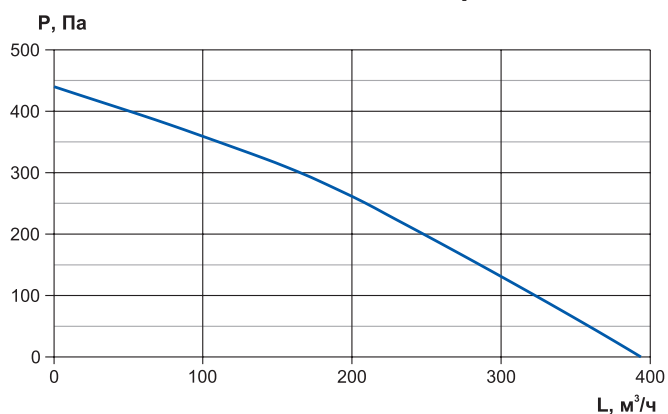


RWN-RP-400-AC-Compact

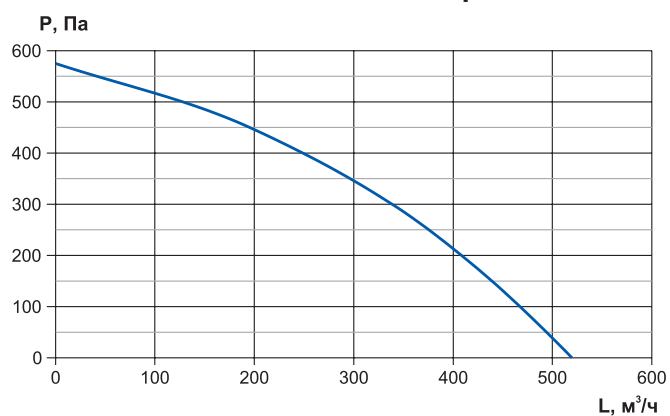

RWN-RP-800-AC-Compact

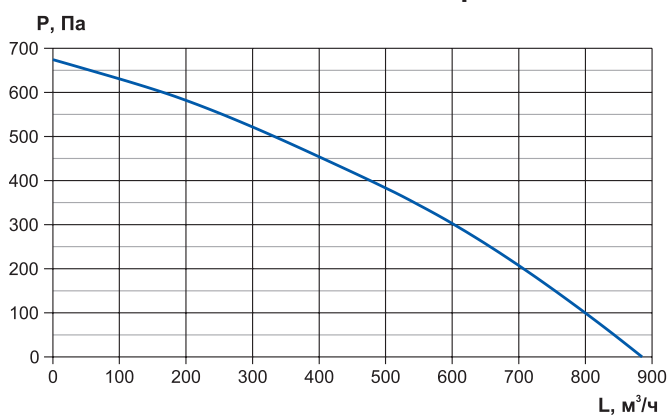

RWN-RP-1500-AC-Compact

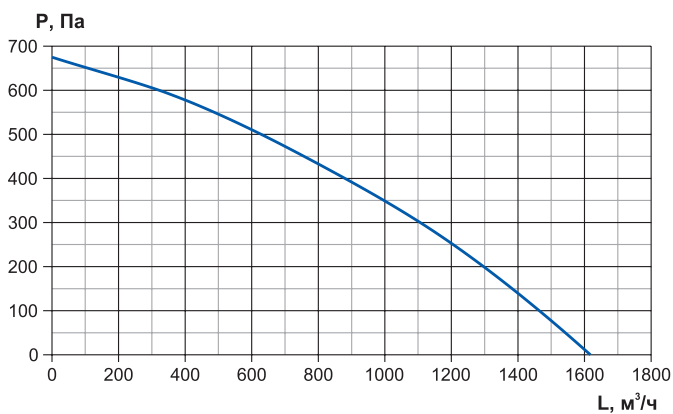

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (3 скорость).

**Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем
 Исполнение Vertical**


- Надежный АС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 1500 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 40 до 600 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтр G4


**Технические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем
 Исполнение Vertical**

Наименование*	Расход воздуха, м³/ч	Площадь помещения, м²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RP-100(50m)-AC-HE0,4-Vertical(N)	100	40	1~220	0,14	0,6	0,4	2,6	33,6
RWN-RP-300(50m)-AC-HE1,5-Vertical(N)	300	120	1~220	0,16	0,7	1,5	10,5	32,3
RWN-RP-400(50m)-AC-HE2,3-Vertical(N)	400	160	1~220	0,28	1,2	2,3	15,8	41,6
RWN-RP-800(50m)-AC-HE4,5-Vertical(N)	800	320	3~380	0,32	1,5	4,5	10,5	44,7
RWN-RP-800(50m)-AC-W-Vertical(N)	800	320	1~220	0,32	1,5	1,5	-	44,7
RWN-RP-1500(50m)-AC-HE11-Vertical(N)	1 500	600	3~380	0,9	4,0	11,0	21,0	44
RWN-RP-1500(50m)-AC-W-Vertical(N)	1 500	600	1~220	0,56	4,4	15,9	-	44

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.


** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.

*** По запросу возможна модификация моделей с электрическим нагревателем N=4,5 кВт с 220 В.

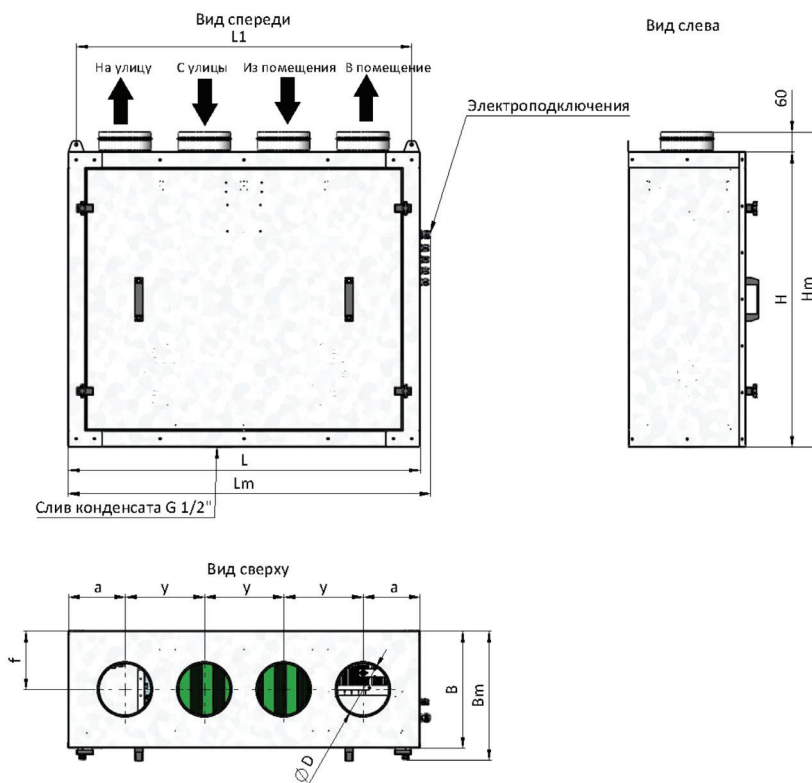**Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем, мм
 Исполнение Vertical (100-400)**


Типоразмер	L	B	H	L1	H1	a	y	f	Ø D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100	1068	355	896	1017	894	172	241	178	125	1100	395	956	70
300	1068	355	896	1017	894	172	241	178	160	1100	395	956	75
400	1068	355	896	1017	894	172	241	178	160	1100	395	956	80

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (800)

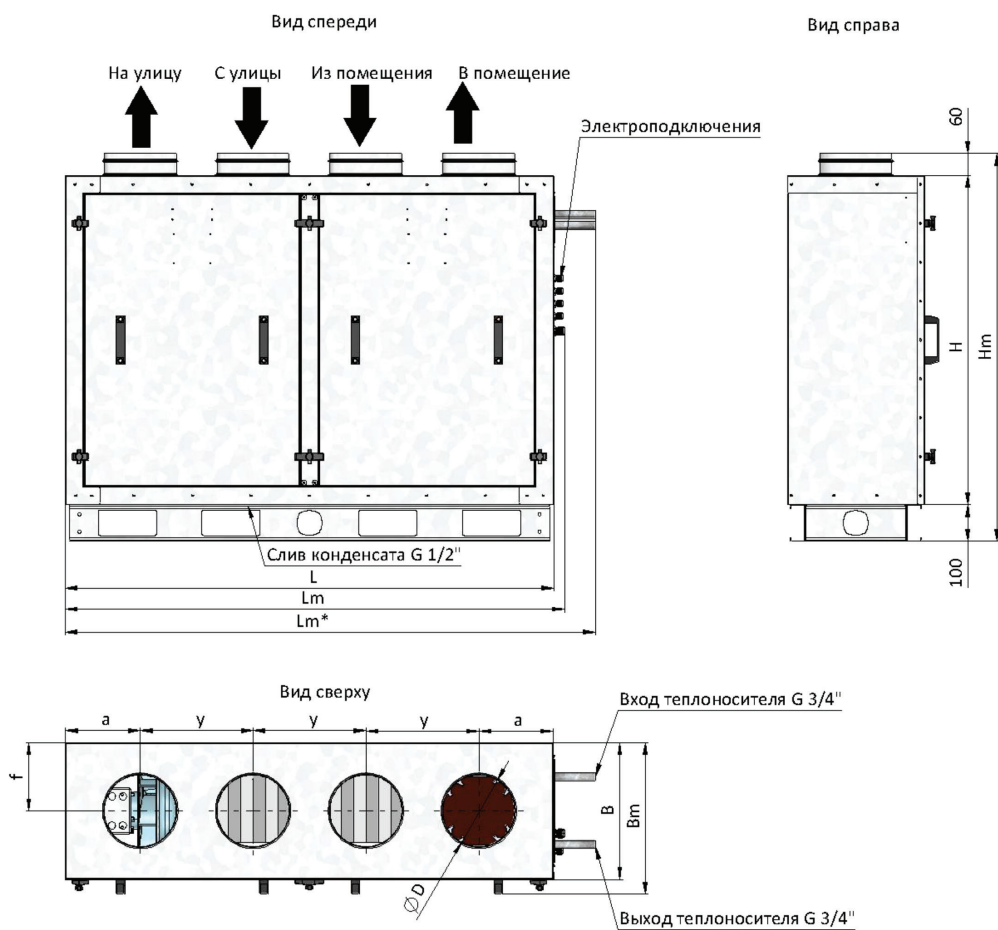

Типоразмер	L	B	H	a	y	f	Ø D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
800	1340	375	900	205	310	166	200	1370	415	1060	109


* Размер Lm* соответствует установке с водяным нагревателем. Lm* = Lm + 115 мм.

Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
800	G 3/4"

**Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (1500)**

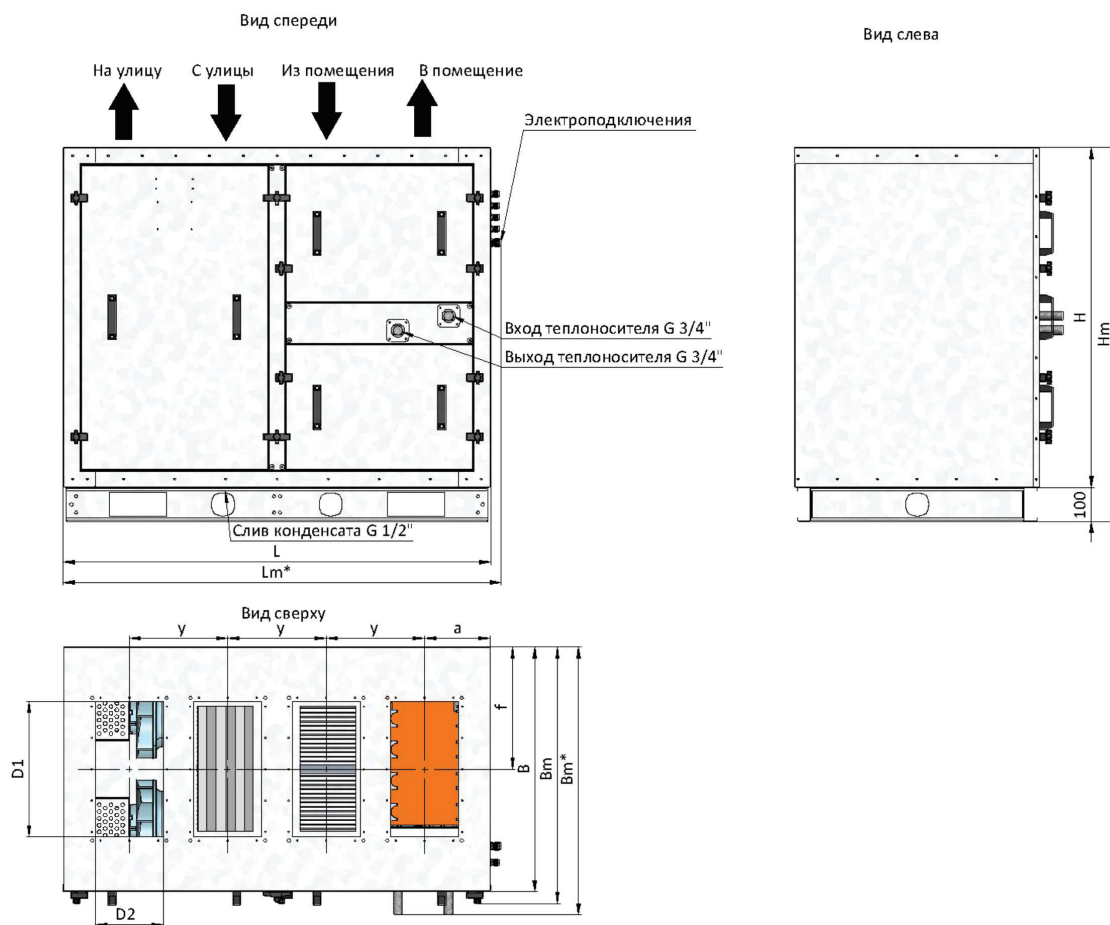

Типоразмер	B	H	a	y	f	D1	D2	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1500	723	1000	194	290	361	400	200	1260	763	1100	146

* Пунктирной линией на чертеже обозначено расположение водяного нагревателя.
Установка стандартно изготавливается на опорной раме высотой 100 мм.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1500	G 3/4"

Дополнительные элементы для комплектации установок с АС-двигателем




Заслонки ZE
стр. 152



Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздухоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Смесительный узел
СУ-R
стр. 172



Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174




Датчик температуры
канальный
стр. 175




Датчик канальный
CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем в исполнении Vertical


RWN-RP-100-AC-Vertical

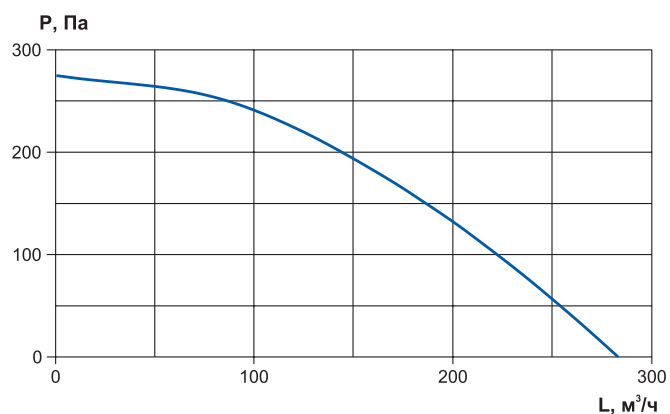


RWN-RP-300-AC-Vertical

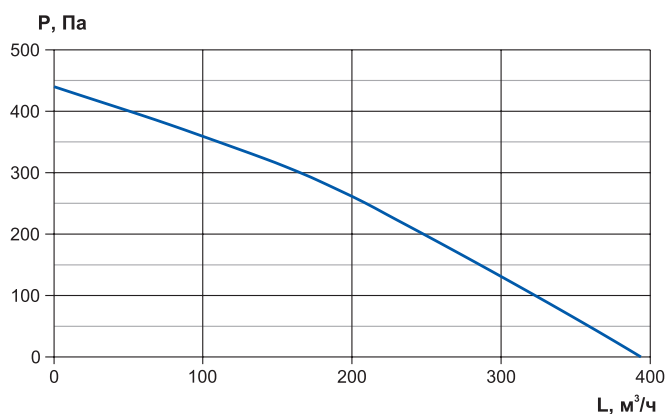


RWN-RP-400-AC-Vertical

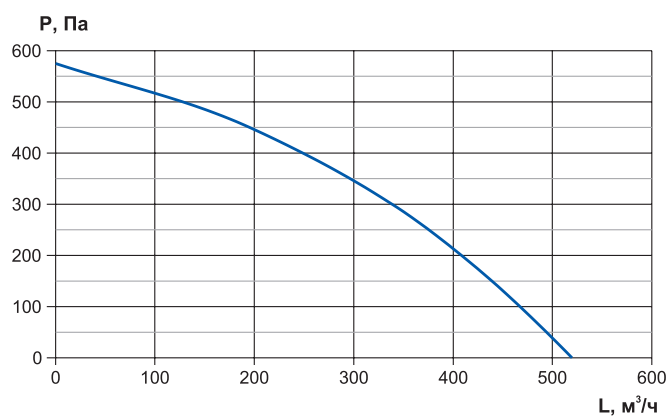

RWN-RP-800-AC-Vertical

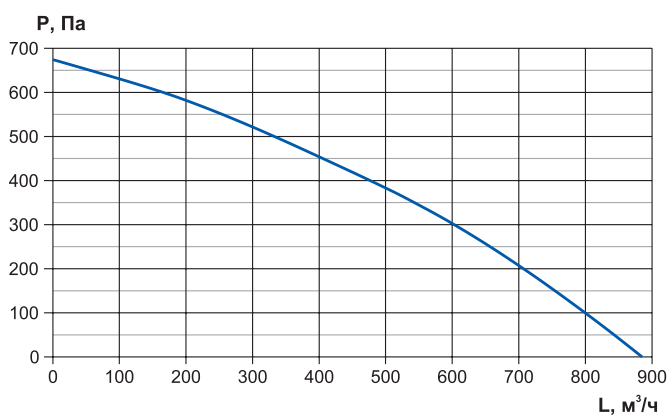

RWN-RP-1500-AC-Vertical

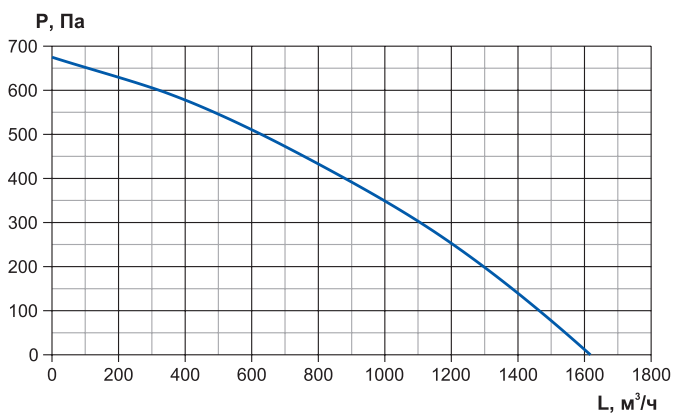

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (3 скорость).

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Компактные приточно-вытяжные установки **RWN-RR** РОВЕН с роторным рекуператором – обеспечивают воздухообмен в жилых и коммерческих помещениях, создают уверенный комфорт при максимальной экономии энергоресурсов

Установка типа **RWN-RR** - это надежная приточно-вытяжная вентиляция с роторным рекуператором, с помощью которого тепло от вытяжного воздуха передается к приточному с высокой эффективностью, снижая затраты на подогрев воздуха.

ТИПЫ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- АС-двигатель
- ЕС-двигатель


ТИПЫ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

- электрический нагреватель (HE)
- водяной нагреватель (W)

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВОК



исполнение Compact
подвесное

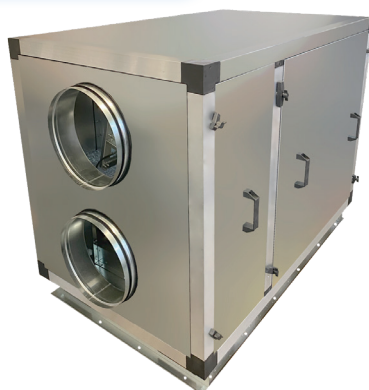

исполнение Classic
напольное/настенное



исполнение Vertical
напольное/настенное

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий типоразмерный ряд: Compact - 2 типоразмера с АС-двигателем и 9 - с ЕС-двигателем, Vertical - 2 типоразмера с АС-двигателем и 16 - с ЕС-двигателем, Classic – 16 типоразмеров с ЕС-двигателем
- Диапазон расхода воздуха от 300 м³/ч до 7 400 м³/ч
- Компактные размеры корпуса
- Шумо- теплоизоляция корпуса толщиной 25 мм (Compact), 50 мм (Vertical, Classic)
- Интегрированная автоматика в корпус приточно-вытяжной установки
- Функциональный сенсорный пульт в комплекте
- Универсальность монтажа: подвесное, напольное, настенное исполнение
- Класс защиты корпуса IP40 (Compact), IP50 (Classic, Vertical) - возможность монтажа на улице под навесом
- Минимальная температура входящего воздуха -35 °С
- Удобство в обслуживании: панель для обслуживания фильтра, нагревателя, вентилятора, автоматики находится снизу установки (Compact) или спереди установки (Classic, Vertical)
- Стандартные присоединительные размеры:
 - круглого сечения – от $\varnothing 160$ до $\varnothing 315$ мм
 - прямоугольного сечения – от 500x300 до 800x500 мм
- Эффективность роторного рекуператора 80%
- Отключение по сигналу пожарной сигнализации
- Возможность управление по Wi-Fi со смартфона, интеграция установки в комплексную систему «Умный дом» с Алисой, возможность удаленного управления по Modbus (для ЕС-двигателя)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

- Приточный и вытяжной вентиляторы с АС-двигателем (3 скорости) или с ЕС-двигателем (7 скоростей)
- Приточный и вытяжной карманные фильтры G4
- Электрический нагреватель (HE) / Водяной нагреватель (W)
- Роторный рекуператор
- Встроенная система автоматики
- Сенсорный пульт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Приточный и вытяжной воздушные клапаны с электроприводами с возвратной пружиной 220В, on/off
- Электрический нагреватель преднагрева (при tнар ниже -25 °С)
- Водосмесительный узел водяного нагревателя (W)
- Фреоновый охладитель с компрессорно-конденсаторным блоком
- Водяной охладитель
- Пароувлажнитель
- Шумоглушитель
- Гибкие вставки
- Фильтры F7/F9/HEPA

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИКИ УСТАНОВОК

Автоматика интегрирована в корпус установки. В системе автоматики реализованы различные возможности управления, защиты, функционала при базовой и дополнительной комплектации.

Управление в автоматике производится:

- Управление приточным и вытяжным ЕС или АС вентиляторами с отслеживанием оборотов в реальном времени
- Управление трехходовым клапаном и циркуляционным насосом водяного нагревателя (для установок с водяным нагревателем W)
- Управление приводами приточной и вытяжной воздушных заслонок
- Независимое изменение производительности приточного и вытяжного вентиляторов
- Управление компрессорно-конденсаторным блоком - on/off или инверторного типа (при наличии)
- Управление насосом обвязки водяного охладителя (при наличии)
- Управление пароувлажителем (при наличии)
- Автоматическое управление производительностью вентилятора по датчику CO₂ (датчик опционально)
- Автоматическое включение при сбое питания
- Регулирование производительности вентиляторов по температуре приточного воздуха в зависимости от производительности нагревателя
- Настройка недельного таймера



В автоматике реализованы следующие защиты:


- Защита от перегрева калорифера по датчику температуры (HE), по датчику температуры и капиллярному термостату (W)
- Защита от обмерзания рекуператора по датчику температуры за рекуператором
- Защита от обмерзания фреоновый охладителя (при наличии) по датчику перепада давления (датчик опционально)

В автоматике отображаются следующие показатели:

- Индикация загрязненности фильтров притока и вытяжки (РГД опционально)
- Индикация датчиков температуры: обратной воды (W); приточного воздуха; воздуха в помещении (датчик опционально); наружного воздуха (датчик опционально)
- Отображение положения воздушных клапанов
- Процент производительности работы вентиляторов
- Отслеживание аварий
- Статус работы и производительность охладителя (при наличии) и пароувлажнителя (при наличии)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RR-HE С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Исполнение Compact и Classic

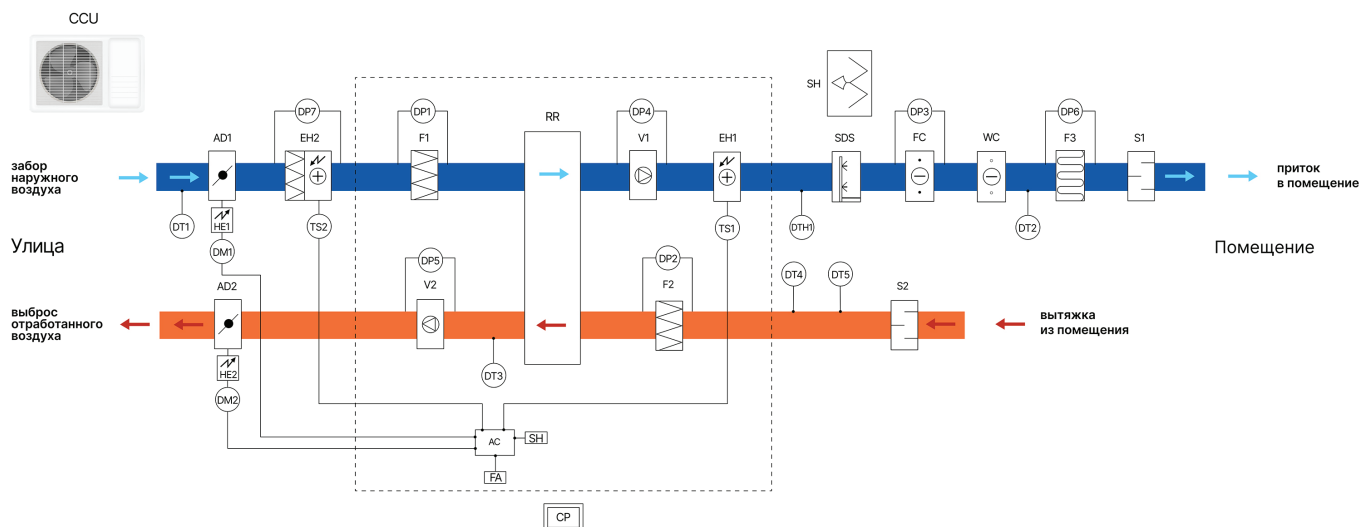


Условные обозначения на структурной схеме:

- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
 - DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
 - DT3** - датчик температуры воздуха после рекуператора;
 - DT4*** - каналный датчик температуры вытяжного воздуха;
 - DT5*** - каналный датчик углекислого газа;
 - TS1** - термостат защиты калорифера EH1;
 - TS2*** - термостат защиты калорифера EH2;
 - DTH1*** - датчик влажности и температуры;
 - DP1*** - реле перепада давления приточного фильтра G4;
 - DP2*** - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
 - DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
 - DP4*** - реле перепада давления приточного вентилятора;
 - DP5*** - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
 - DP6*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
 - DP7*** - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
 - HE1*** - подогрев приточной заслонки;
 - HE2*** - подогрев вытяжной заслонки;
 - F1** - фильтр приточный G4;
 - F2** - фильтр вытяжной G4;
 - F3*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
 - V1** - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
 - V2** - вытяжной вентилятор с EC/AC-двигателем;
 - RR** - рекуператор роторный;
 - EH1** - электрический PTC нагреватель;
 - EH2*** - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
 - S1*, S2*** - шумоглушители приточный и вытяжной;
 - SDS*** - парораспределительная форсуночная секция;
 - SH*** - пароувлажнитель;
 - FC*** - фреоновый охладитель;
 - WC*** - водяной охладитель;
 - CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
 - AD1*** - воздушная приточная заслонка;
 - AD2*** - воздушная вытяжная заслонка;
 - DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
 - DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
 - AC** - контроллер автоматики;
 - CP** - пульт управления;
 - SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
 - FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RR-HE С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Исполнение Vertical

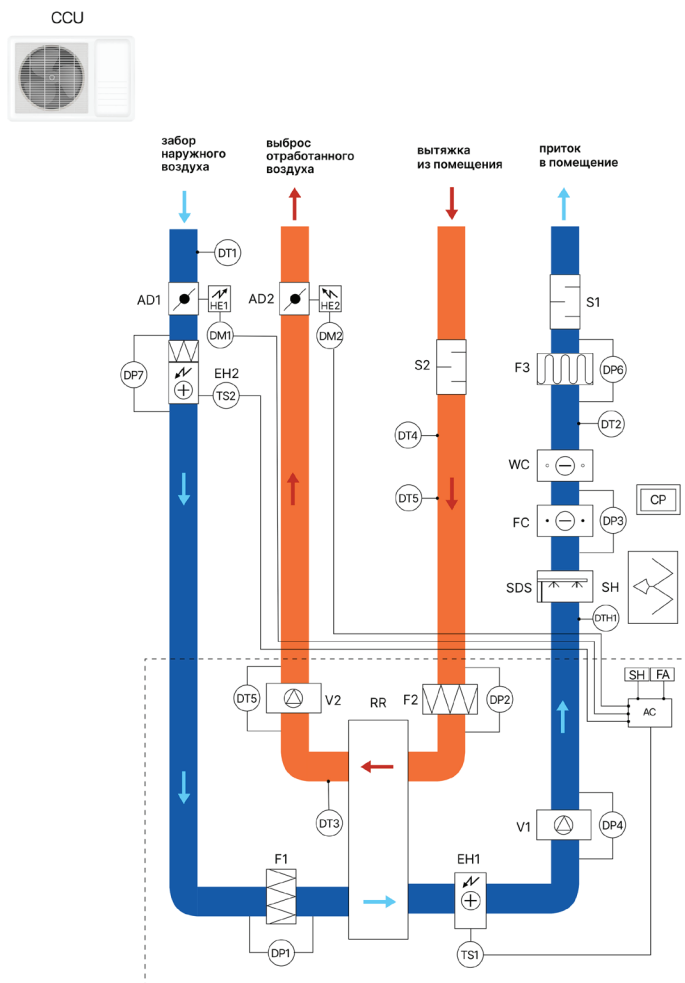


Условные обозначения на структурной схеме:

- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - канальный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3** - датчик температуры воздуха после рекуператора;
- DT4*** - канальный датчик температуры вытяжного воздуха;
- DT5*** - канальный датчик углекислого газа;
- TS1** - термостат защиты нагревателя EH1;
- TS2*** - термостат защиты нагревателя EH2;
- DTN1*** - датчик влажности и температуры;
- DP1*** - реле перепада давления приточного фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
- DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- DP4*** - реле перепада давления приточного вентилятора;
- DP5*** - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
- DP6*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP7*** - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
- HE1*** - подогрев приточной заслонки;
- HE2*** - подогрев вытяжной заслонки;
- F1** - фильтр приточный G4;

- F2** - фильтр вытяжной G4;
- F3*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
- V1** - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
- V2** - вытяжной вентилятор с EC/AC-двигателем;
- RR** - рекуператор роторный;
- EH1** - электрический PTC нагреватель;
- EH2*** - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
- S1*, S2*** - шумоглушители приточный и вытяжной;
- SDS*** - парораспределительная форсуночная секция;
- SH*** - пароувлажнитель;
- FC*** - фреоновый охладитель;
- WC*** - водяной охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD1*** - воздушная приточная заслонка;
- AD2*** - воздушная вытяжная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- AC** - контроллер автоматики;
- CP** - пульт управления;
- SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
- FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RR-W С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Исполнение Compact и Classic

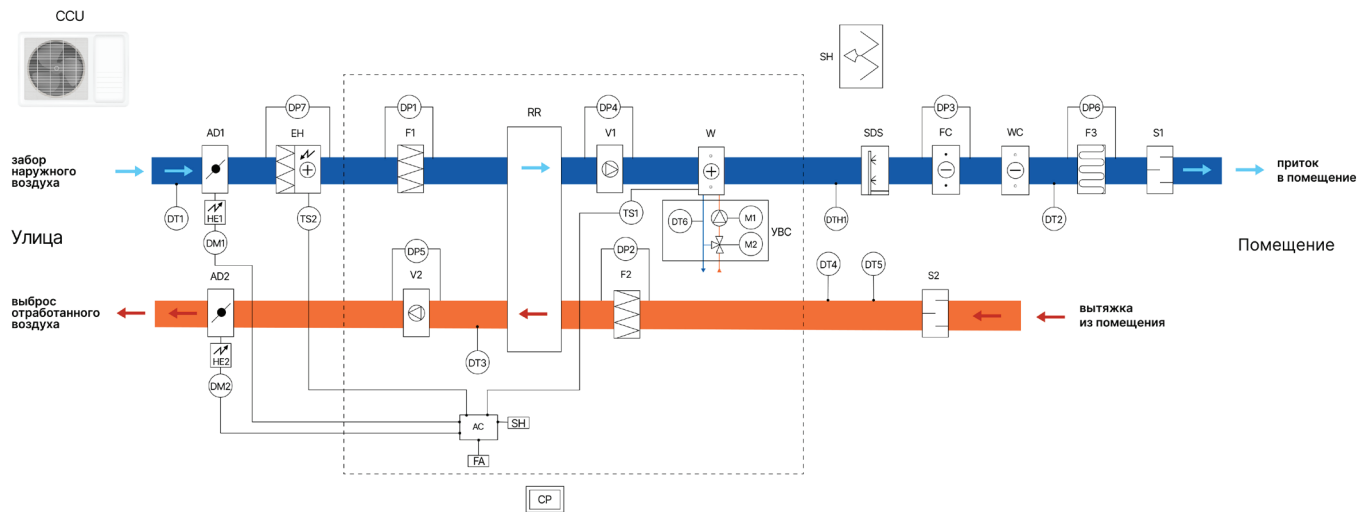


Условные обозначения на структурной схеме:

- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3** - датчик температуры воздуха после рекуператора;
- DT4*** - каналный датчик температуры вытяжного воздуха;
- DT5*** - каналный датчик углекислого газа;
- DT6** - датчик температуры обратной воды;
- TS1** - термостат защиты калорифера W;
- TS2*** - термостат защиты калорифера EH;
- DTH1*** - датчик влажности и температуры;
- DP1*** - реле перепада давления приточного фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
- DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- DP4*** - реле перепада давления приточного вентилятора;
- DP5*** - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
- DP6*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP7*** - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
- HE1*** - подогрев приточной заслонки;
- HE2*** - подогрев вытяжной заслонки;
- F1** - фильтр приточный G4;
- F2** - фильтр вытяжной G4;
- F3*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
- V1** - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
- V2** - вытяжной вентилятор с EC/AC-двигателем;

- RR** - рекуператор роторный;
- W** - водяной нагреватель;
- EH*** - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
- S1***, **S2*** - шумоглушители приточный и вытяжной;
- SDS*** - парораспределительная форсуночная секция;
- SH*** - пароувлажнитель;
- FC*** - фреоновый охладитель;
- WC*** - водяной охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD1*** - воздушная приточная заслонка;
- AD2*** - воздушная вытяжная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- M1*** - насос водяного нагревателя;
- M2*** - привод трехходового клапана;
- УВС*** - узел водосмесительный;
- AC** - контроллер автоматики;
- CP** - пульт управления;
- SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
- FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RR-W С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Исполнение Vertical

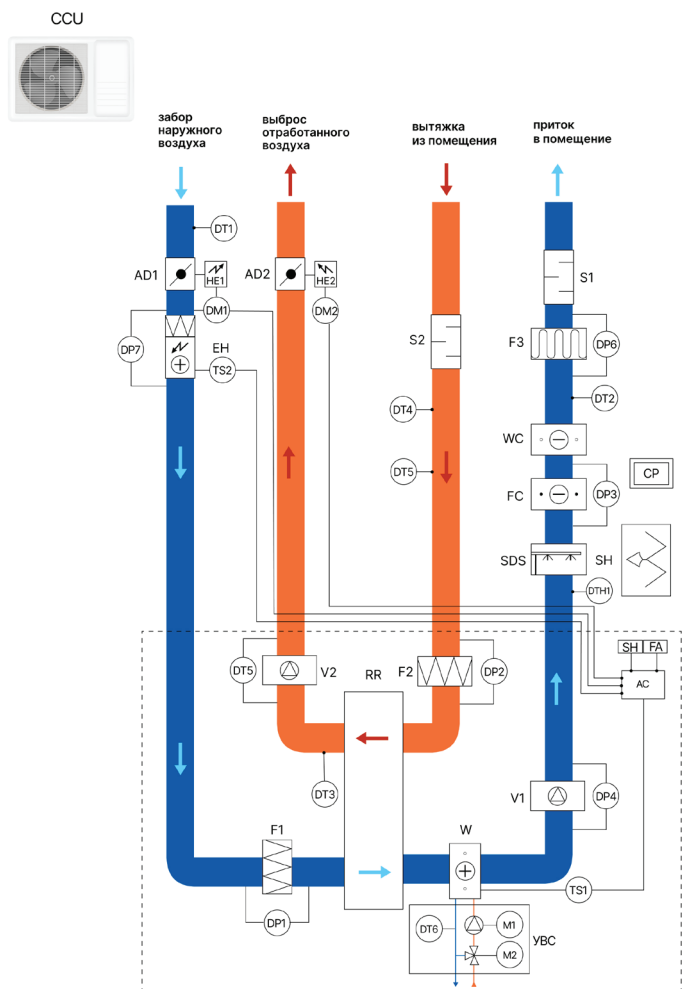

Условные обозначения на структурной схеме:


- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3** - датчик температуры воздуха после рекуператора;
- DT4*** - каналный датчик температуры вытяжного воздуха;
- DT5*** - каналный датчик углекислого газа;
- DT6** - датчик температуры обратной воды;
- TS1** - термостат защиты нагревателя W;
- TS2*** - термостат защиты нагревателя EH;
- DTН1*** - датчик влажности и температуры;
- DP1*** - реле перепада давления приточного фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
- DP3*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- DP4*** - реле перепада давления приточного вентилятора;
- DP5*** - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
- DP6*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP7*** - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
- HE1*** - подогрев приточной заслонки;
- HE2*** - подогрев вытяжной заслонки;
- F1** - фильтр приточный G4;
- F2** - фильтр вытяжной G4;

- F3*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
- V1** - приточный вентилятор с EC/AC-двигателем;
- V2** - вытяжной вентилятор с EC/AC-двигателем;
- RR** - рекуператор роторный;
- W** - водяной нагреватель;
- EH*** - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
- S1***, **S2*** - шумоглушители приточный и вытяжной;
- SDS*** - парораспределительная форсуночная секция;
- SH*** - пароувлажнитель;
- FC*** - фреоновый охладитель;
- WC*** - водяной охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD1*** - воздушная приточная заслонка;
- AD2*** - воздушная вытяжная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- M1*** - насос водяного нагревателя;
- M2*** - привод трехходового клапана;
- УВС*** - узел водосмесительный;
- AC** - контроллер автоматики;
- CP** - пульт управления;
- SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
- FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу

СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RWN-RR


Исполнение Compact

Правая (стандарт)

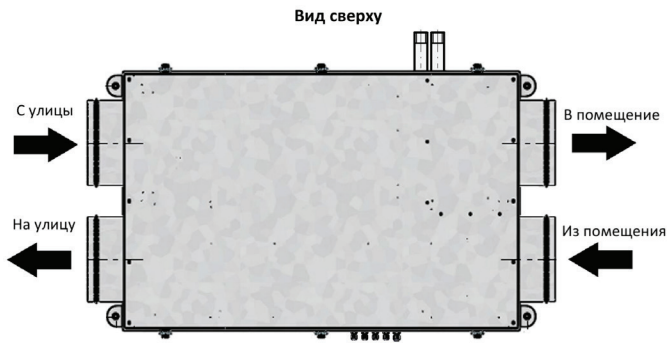

Электроподключение - СПРАВА
Патрубки - СЛЕВА, Доступ к автоматике - СНИЗУ


Левая (по запросу)

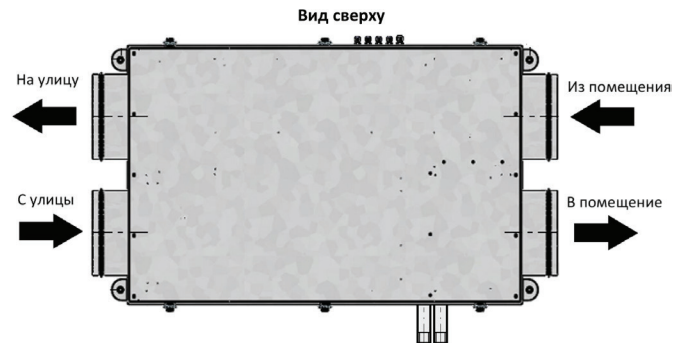

Электроподключение - СЛЕВА
Патрубки - СПРАВА, Доступ к автоматике - СНИЗУ

Исполнение Classic

Правая (стандарт)

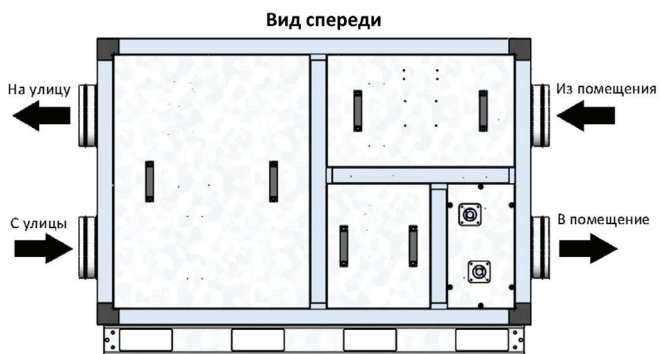

Электроподключение - СПРАВА
Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ


Левая (по запросу)



Электроподключение - СЛЕВА
Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ


Исполнение Vertical (300-600)

Правая (стандарт)

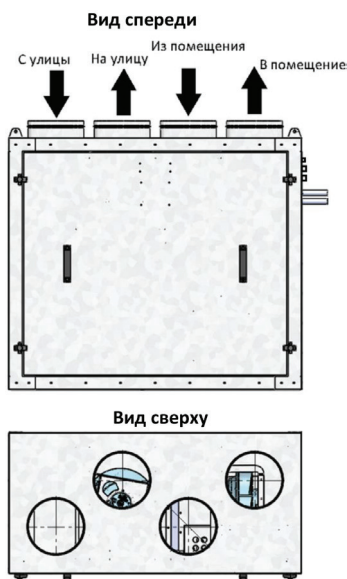

Электроподключение и патрубки - СПРАВА
Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Левая (по запросу)

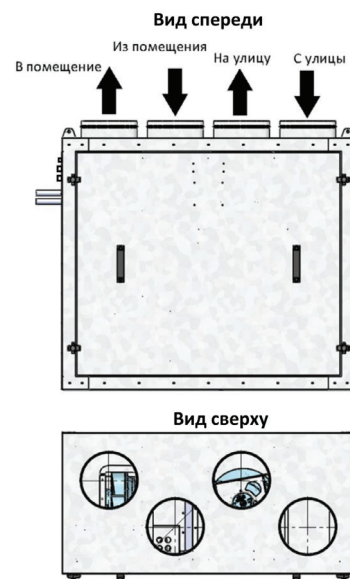


Электроподключение и патрубки - СЛЕВА
Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RWN-RR

Исполнение Vertical (1000-7400)


Правая (стандарт)

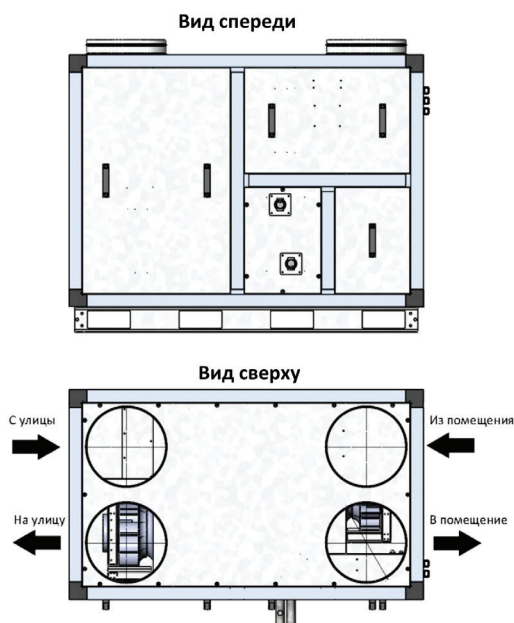

Электроподключение - СПРАВА

Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Левая (по запросу)

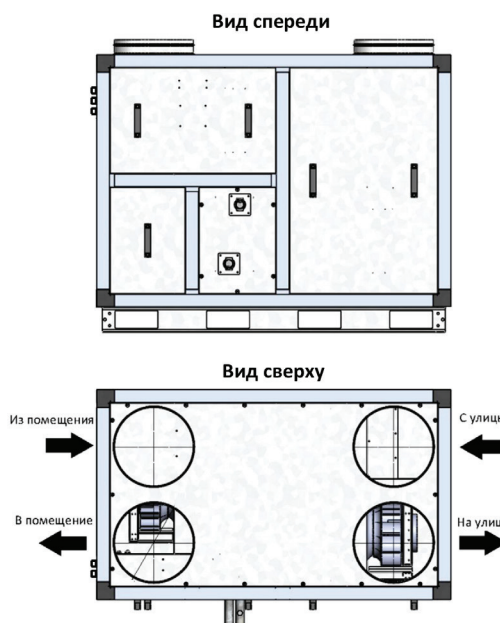


Электроподключение - СЛЕВА

Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Условное обозначение

Модель установки	
Типоразмер установки: от 300 до 7400	
Толщина изоляции и тип корпуса	
Тип электродвигателя: АС-двигатель, ЕС-двигатель	
Нагреватель воздуха: HE - электрический, W - водяной	
Мощность электрического нагревателя, кВт	
Исполнение установки: Comраct – подвесное исполнение, воздуховоды в одной горизонтальной плоскости Classic – напольное/настенное исполнение, воздуховоды с двух сторон установки, друг над другом Vertical - напольное/настенное исполнение, все воздуховоды выходят вверх	
Тип пульта управления (сенсорный)	
Сторона обслуживания левая (указывается в случае отличия от стандартной правой)	

RWN-RR-300(50с)-ЕС-HE 0.4-Classic(N) (лев.)

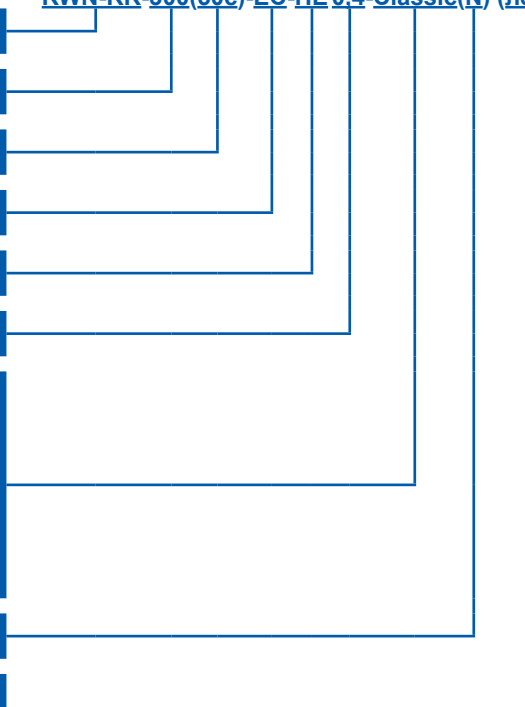

* Примечание:

25m - бескаркасная конструкция с изоляцией 25 мм, допустимая наружная температура не ниже -20°C.

25с - каркасно-панельная конструкцию с изоляцией 25 мм, температура в помещении с не ниже + 5°C.

50m - бескаркасная конструкция с изоляцией 50 мм, допустимая наружная температура не ниже -30°C.

50с - каркасно-панельная конструкцию с изоляцией 50 мм, допустимая наружная температура не ниже -30°C.

При размещении приточных установок на улице для защиты от осадков следует организовывать навес. Не допускается попадание влаги на клеммные соединения.

**Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Compact**


- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 300 до 3700 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 120 до 1480 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтры G4


**Технические характеристики установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Compact**

Наименование*	Расход воздуха, м ³ /ч	Площадь помещения, м ²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), ДБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RR-300(25m)-EC-HE0,4-Compact(N)	300	120	1~220	0,17	0,8	0,4	2,6	41,1
RWN-RR-400(25m)-EC-HE0,8-Compact(N)	400	160	1~220	0,34	2	0,8	5,3	39,8
RWN-RR-500(25m)-EC-HE1,5-Compact(N)	500	200	1~220	0,34	2	1,5	10,5	39,8
RWN-RR-600(25m)-EC-HE1,9-Compact(N)	600	240	1~220	0,46	2,2	1,9	15,8	43
RWN-RR-1000(25m)-EC-HE1,8-Compact(N)	1 000	400	1~220	0,68	4	1,8	10,5	42,8
RWN-RR-1000(25m)-EC-HE2,9-Compact(N)	1 000	400	1~220	0,68	4	2,9	15,8	42,8
RWN-RR-1000(25m)-EC-W-Compact(N)	1 000	400	1~220	0,68	4	-	-	42,8
RWN-RR-1600(25m)-EC-HE5,5-Compact(N)	1 600	640	3~380	0,98	4,1	5,5	10,5	42,5
RWN-RR-1600(25m)-EC-W-Compact(N)	1 600	640	3~380	0,98	4,1	-	-	42,5
RWN-RR-2000(25m)-EC-HE7,5-Compact(N)	2 000	800	3~380	1,4	6,2	7,5	21	45,8
RWN-RR-2000(25m)-EC-HE11-Compact(N)	2 000	800	3~380	1,4	6,2	11	21	45,8
RWN-RR-2000(25m)-EC-W-Compact(N)	2 000	800	3~380	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RR-2900(25m)-EC-HE7,5-Compact(N)	2 900	1160	3~380	1,4	6,2	7,5	21	45,8
RWN-RR-2900(25m)-EC-W-Compact(N)	2 900	1160	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RR-3700(25m)-EC-HE11,5-Compact(N)	3 700	1480	3~380	2,2	3,2	11,5	31,5	41,8
RWN-RR-3700(25m)-EC-W-Compact(N)	3 700	1480	3~380	2,2	3,2	-	-	41,8

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.

Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Compact (300-1000)

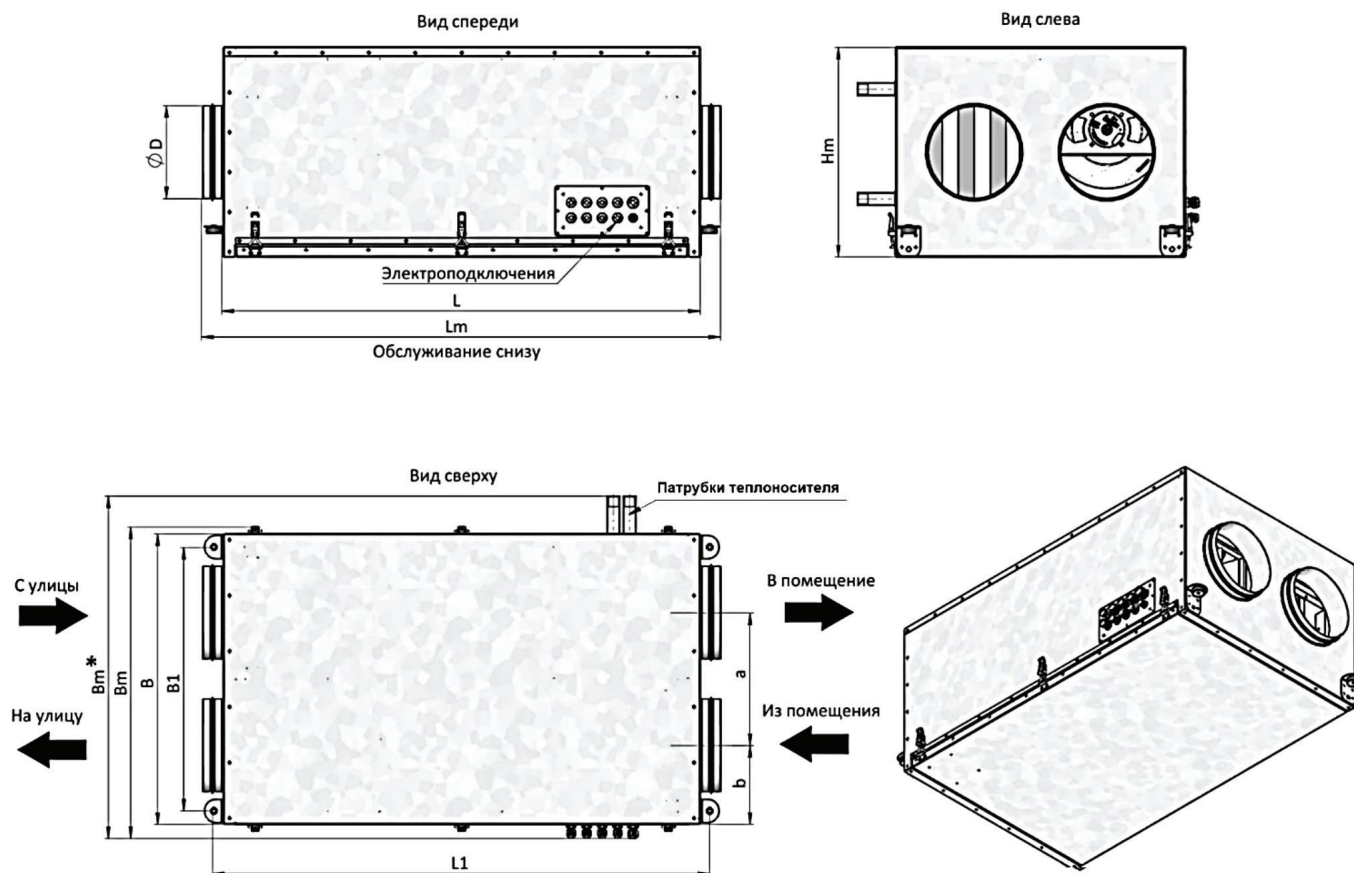

* Bm* - размер указан для водяного исполнения


Типоразмер*	L	B	L1	B1	a	b	D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
300	1020	618	1060	562	283	169	Ø160	1107	664	447	60
400	1020	618	1060	562	283	169	Ø200	1107	664	447	60
500	1020	618	1060	562	283	169	Ø200	1107	664	447	60
600	1020	618	1060	562	283	169	Ø200	1107	664	447	65
1000(HE)	1020	1020	1060	962	505	262	Ø250	1107	1060	447	115
1000(W)	1020	1020	1060	962	505	262	Ø250	1107	1188	485	127

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1000	G 1/2"

Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем, мм Исполнение Compact (1600-3700)

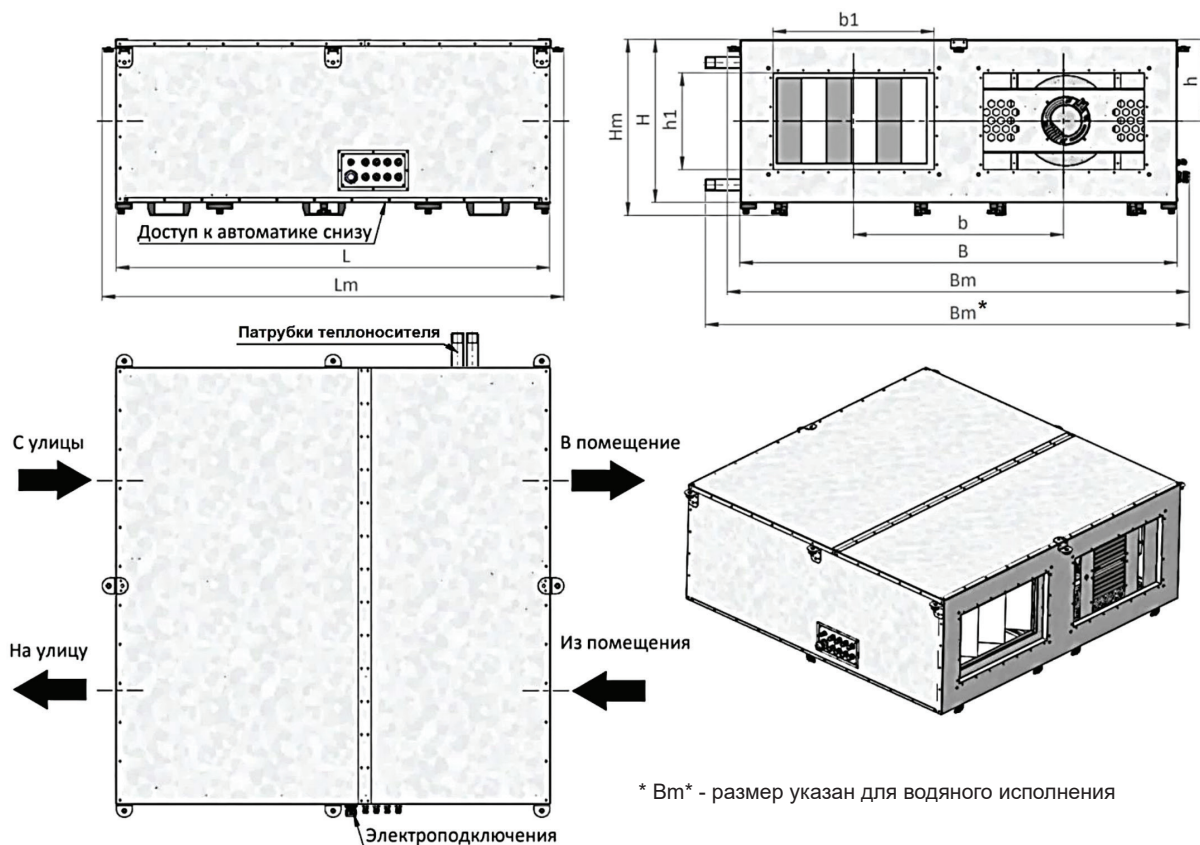

* Bm* - размер указан для водяного исполнения

Типоразмер*	B	H	L	b1 x h1	b	h	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1600(HE)	1359	507	1347	500x300	652	254	1434	1435	547	184
1600(W)	1359	507	1547	500x300	652	254	1634	1535	547	194
2000(HE)	1359	507	1547	600x350	652	254	1634	1435	547	191
2000(W)	1359	507	1747	600x350	652	254	1834	1535	547	197
2900(HE)	1810	771	1730	700x400	877	386	1887	1814	812	279
2900(W)	1810	771	1930	700x400	877	386	2087	1914	812	293
3700(HE)	1810	771	1730	800x500	877	386	1887	1814	812	283
3700(W)	1810	771	1930	800x500	877	386	2087	1914	812	298

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1600-3700	G 1"

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 152




Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздуоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Смесительный узел
СУ-R
стр. 172




Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174




Датчик температуры
канальный
стр. 175




Датчик канальный
CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Compact


RWN-RR-300-EC-Compact

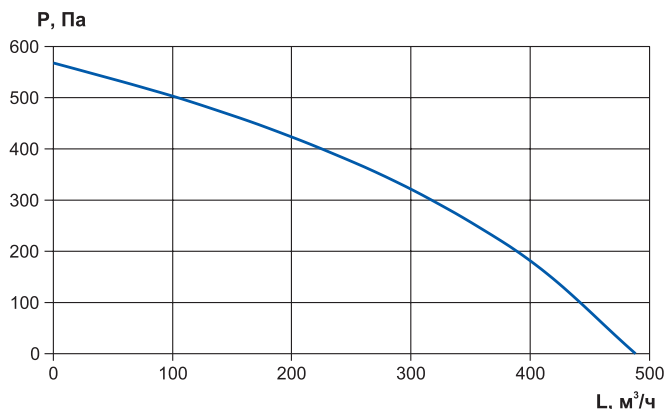


RWN-RR-400-EC-Compact

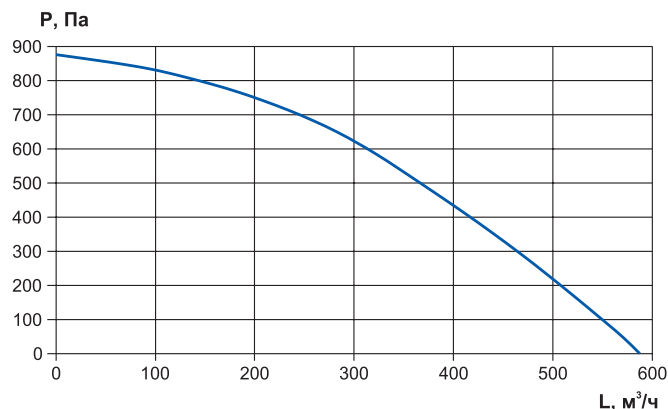


RWN-RR-500-EC-Compact

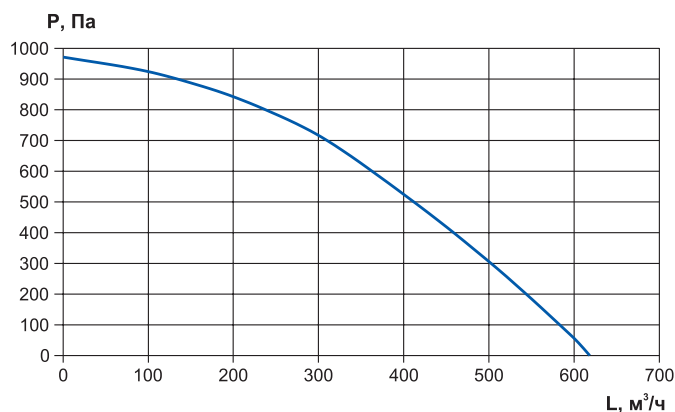


RWN-RR-600-EC-Compact

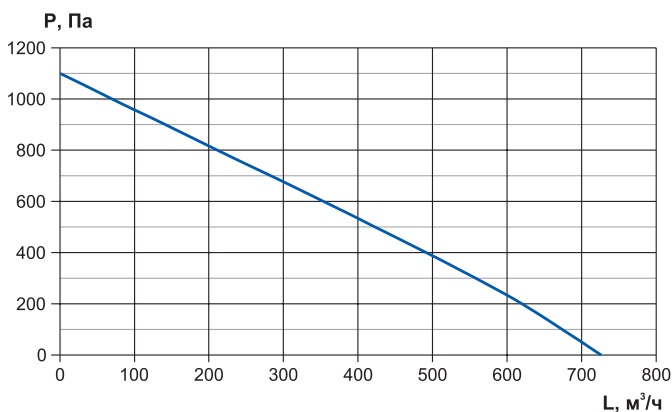


RWN-RR-1000-EC-Compact

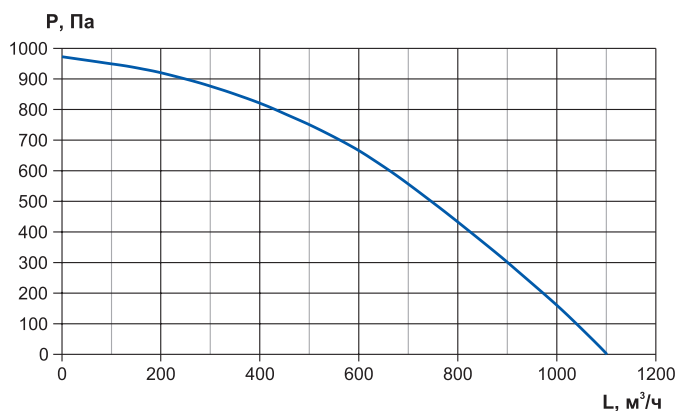


RWN-RR-1600-EC-Compact

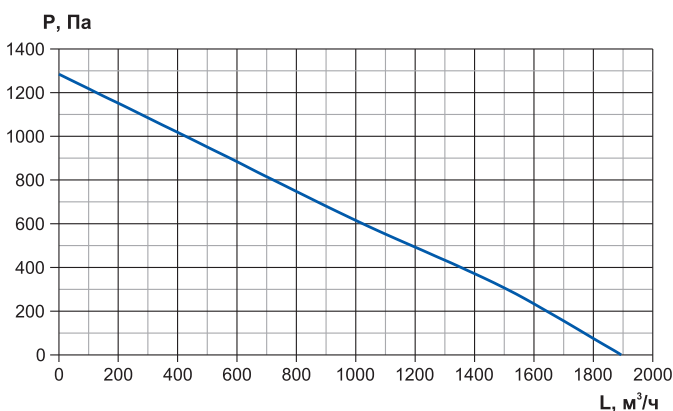

RWN-RR-2000-EC-Compact

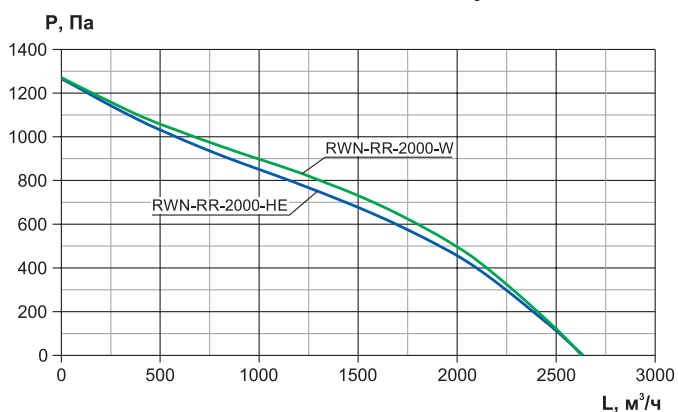


RWN-RR-2900-EC-Compact

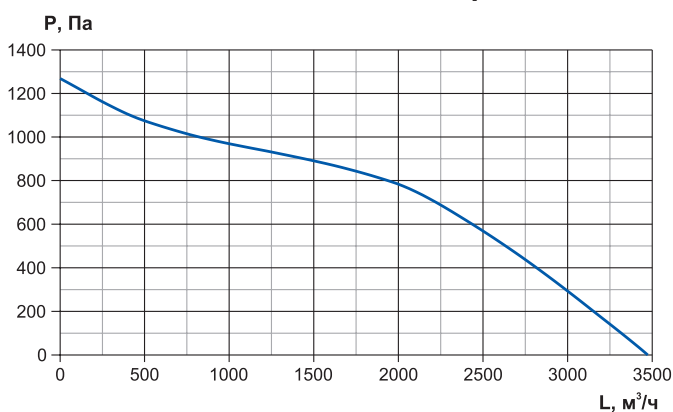


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок с роторным рекуператором
и ЕС-двигателем в исполнении Compact

RWN-RR-3700-EC-Compact

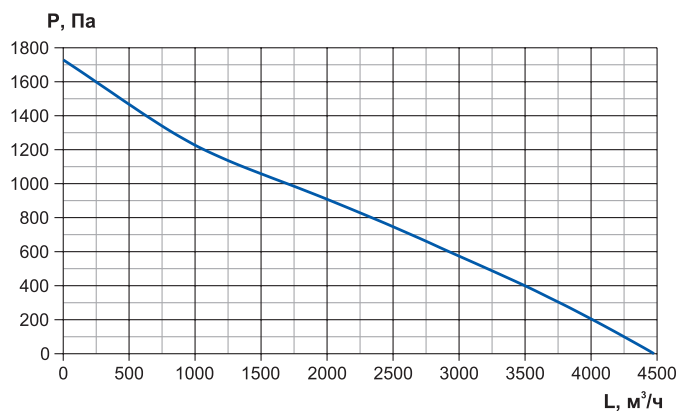

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

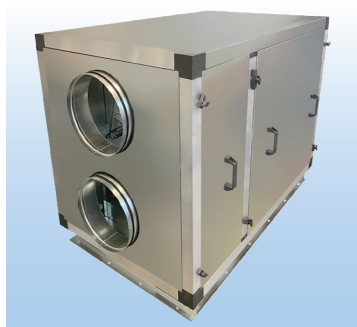**Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Classic**


- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 300 до 7400 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 120 до 2960 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтры G4

**Технические характеристики установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Classic**

Наименование*	Расход воздуха, м³/ч	Площадь помещения, м²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RR-300(50c)-EC-HE0,4-Classic(N)	300	120	1~220	0,17	0,8	0,4	2,6	41,1
RWN-RR-400(50c)-EC-HE0,8-Classic(N)	400	160	1~220	0,34	2	0,8	5,3	39,8
RWN-RR-500(50c)-EC-HE1,5-Classic(N)	500	200	1~220	0,34	2	1,5	10,5	39,8
RWN-RR-500(50c)-EC-W-Classic(N)	500	200	1~220	0,34	2	-	-	39,8
RWN-RR-600(50c)-EC-HE1,9-Classic(N)	600	240	1~220	0,46	2,2	1,9	15,8	43
RWN-RR-600(50c)-EC-W-Classic(N)	600	240	1~220	0,46	2,2	-	-	43
RWN-RR-1000(50c)-EC-HE1,8-Classic(N)	1 000	400	1~220	0,46	2,2	1,8	10,5	43
RWN-RR-1000(50c)-EC-W-Classic(N)	1 000	400	1~220	0,46	2,2	-	-	43
RWN-RR-1300(50c)-EC-HE2,9-Classic(N)	1 300	520	1~220	0,98	4,1	2,9	15,8	42,5
RWN-RR-1300(50c)-EC-W-Classic(N)	1 300	520	1~220	0,98	4,1	-	-	42,5
RWN-RR-1700(50c)-EC-HE3,8-Classic(N)	1 700	680	1~220	1,18	4,2	3,8	21	42,5
RWN-RR-1700(50c)-EC-W-Classic(N)	1 700	680	1~220	1,18	4,2	-	-	42,5
RWN-RR-2000(50c)-EC-HE7,5-Classic(N)	2 000	800	3~380	1,4	6,2	7,5	21	45,8
RWN-RR-2500(50c)-EC-HE4,5-Classic(N)	2 500	1 000	3~380	1,4	6,2	4,5	10,5	45,8
RWN-RR-2700(50c)-EC-HE5,6-Classic(N)	2 700	1 080	3~380	1,4	6,2	5,6	15,8	45,8
RWN-RR-2700(50c)-EC-W-Classic(N)	2 700	1 080	1~220	1,4	6,2	-	-	45,8
RWN-RR-3600(50c)-EC-HE9,4-Classic(N)	3 600	1 440	3~380	2,2	3,2	9,4	21	41,8
RWN-RR-3600(50c)-EC-W-Classic(N)	3 600	1 440	3~380	2,2	3,2	-	-	41,8
RWN-RR-4000(50c)-EC(B355)-HE8,6-Classic(N)	4 000	1 600	3~380	2,2	3,2	8,6	21	41,8
RWN-RR-4000(50c)-EC(B355)-W-Classic(N)	4 000	1 600	3~380	2,2	3,2	-	-	41,8
RWN-RR-4000(50c)-EC(B310*2)-HE8,6-Classic(N)	4 000	1 600	3~380	2,8	12,4	8,6	21	48,8
RWN-RR-4000(50c)-EC(B310*2)-W-Classic(N)	4 000	1 600	1~220	2,8	12,4	-	-	48,8
RWN-RR-5500(50c)-EC(B500)-HE13,5-Classic(N)	5 500	2 200	3~380	8,6	15,6	13,5	31,5	53,1
RWN-RR-6000(50c)-EC(B500)-HE16,1-Classic(N)	6 000	2 400	3~380	8,6	15,6	16,1	31,5	53,1
RWN-RR-6000(50c)-EC(B500)-W-Classic(N)	6 000	2 400	3~380	8,6	15,6	-	-	53,1
RWN-RR-6800(50c)-EC(B500)-HE21-Classic(N)	6 800	2 720	3~380	8,6	15,6	21	42	53,1
RWN-RR-7400(50c)-EC(B500)-HE24-Classic(N)	7 400	2 960	3~380	8,6	15,6	24	52,5	53,1
RWN-RR-7400(50c)-EC(B500)-W-Classic(N)	7 400	2 960	3~380	8,6	15,6	-	-	53,1


* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.

*** По запросу возможна модификация моделей с электрическим нагревателем N=4,5 кВт с 220 В.

**** Крепление к стене по запросу.

Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Classic (300-1000)

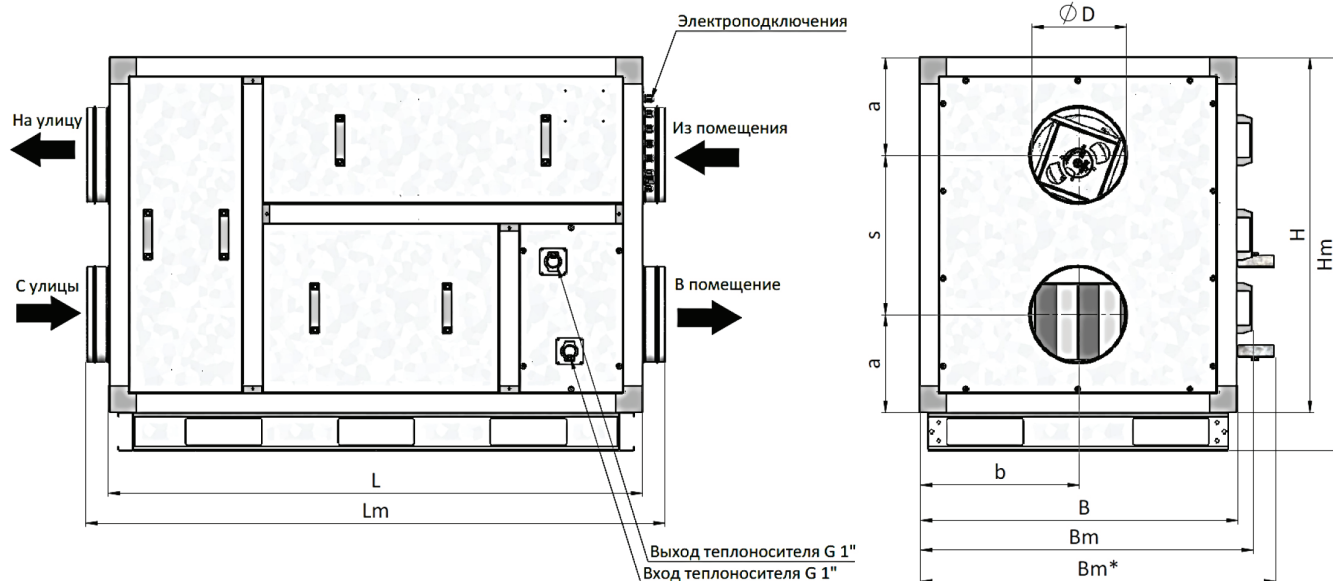

* Bm* - размер указан для водяного исполнения


Типоразмер*	D	B	H	L	a	b	s	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
300	Ø160	520	930	1250	256	260	418	1370	560	1030	112
400	Ø200	520	930	1250	256	260	418	1370	560	1030	112
500(HE)	Ø200	520	930	1250	256	260	418	1370	560	1030	118
500(W)	Ø200	520	930	1400	256	260	418	1520	620	1030	124
600(HE)	Ø250	520	930	1250	256	260	418	1370	560	1030	120
600(W)	Ø250	520	930	1400	256	260	418	1520	620	1030	126
1000(HE)	Ø315	832	930	1360	256	416	418	1480	872	1030	172
1000(W)	Ø315	832	930	1400	256	416	418	1520	932	1030	172

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
500, 600	G 3/4"
1000	G 1"

Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Classic (1300-3600)

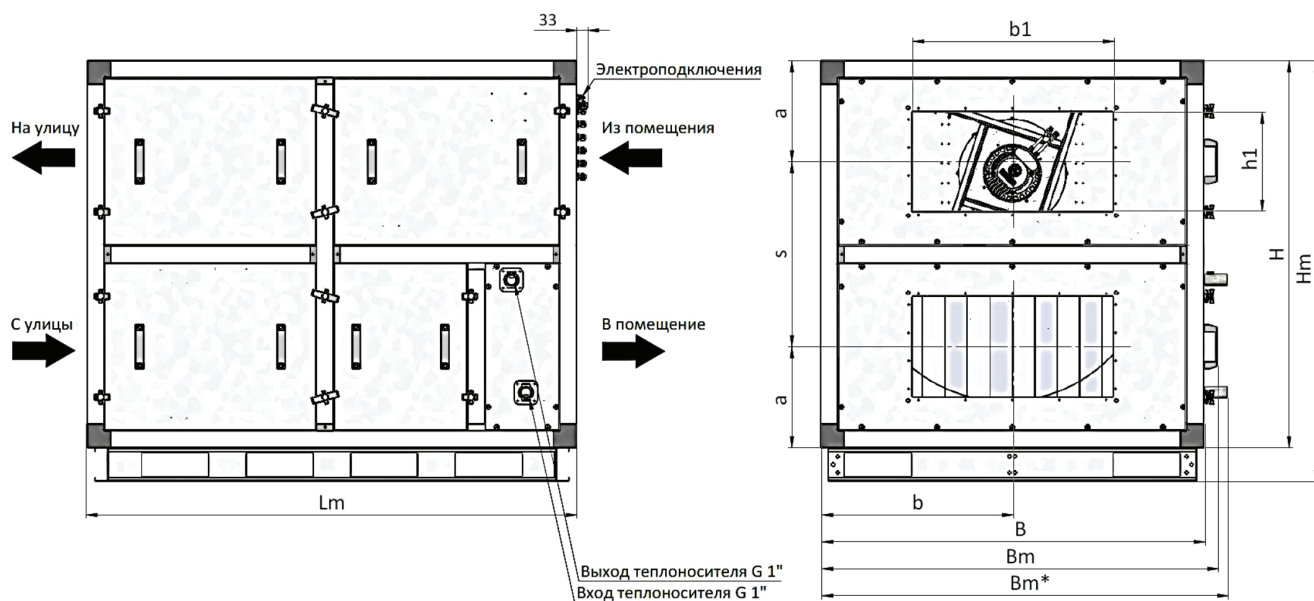

* Bm* - размер указан для водяного исполнения


Типоразмер*	b1 x h1	B	H	a	b	s	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1300(HE)	500x250	832	930	245	370	440	1360	872	1030	180
1300(W)	500x250	832	930	245	370	440	1400	932	1030	180
1700(HE)	500x250	832	930	245	370	440	1360	872	1030	200
1700(W)	500x250	832	930	245	370	440	1400	932	1030	200
2000	600x300	932	1150	300	466	550	1460	972	1250	260
2500	600x300	1140	1150	300	570	550	1460	1180	1250	290
2700(HE)	600x300	1140	1150	300	570	550	1460	1180	1250	290
2700(W)	600x300	1140	1150	300	570	550	1460	1240	1250	290
3600(HE)	700x400	1140	1180	307	570	565	1460	1180	1280	295
3600(W)	700x400	1140	1180	307	570	565	1520	1240	1280	300

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1300-3600	G 1"

Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем, мм Исполнение Classic (4000-7400)

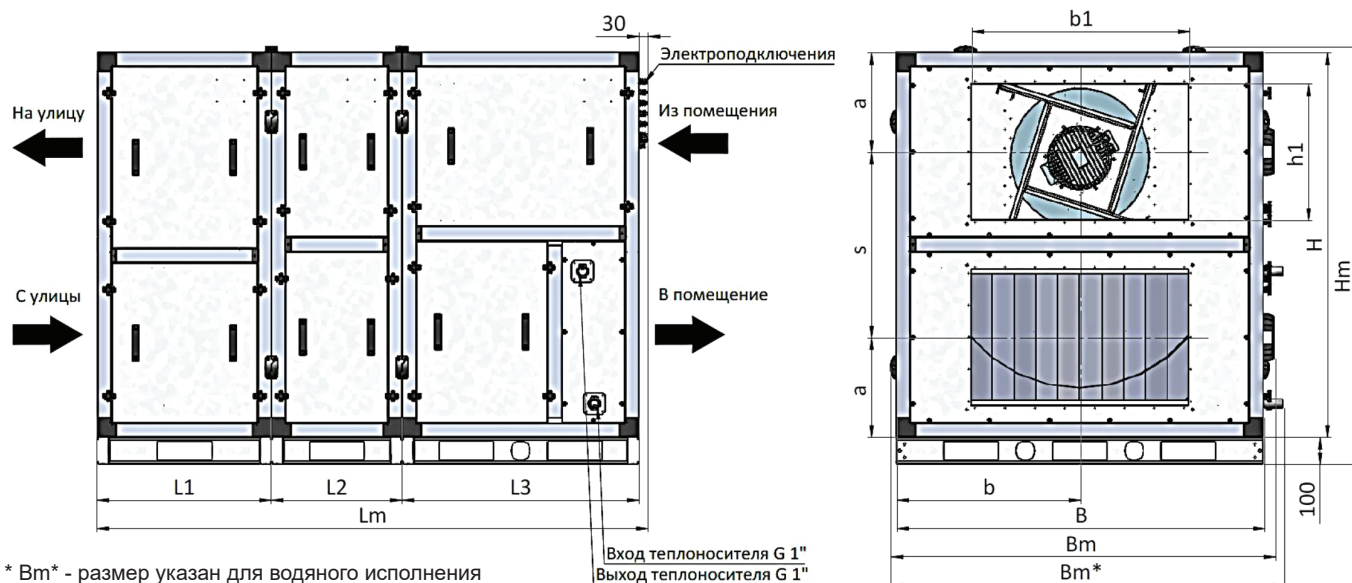

* Bm* - размер указан для водяного исполнения

Типоразмер	b1 x h1	B	H	L1	L2	L3	Lm	Bm	Hm
4000(HE)	700x400	1350	1410	520	480	780	1810	1410	1530
4000(W)	700x400	1350	1410	520	480	780	1810	1450	1530
5500	800x500	1350	1410	610	480	870	1990	1410	1530
6000(HE)	800x500	1350	1410	610	480	870	1990	1410	1530
6000(W)	800x500	1350	1410	610	480	870	1990	1450	1530
6800	1000x500	1350	1410	610	480	870	1990	1410	1530
7400(HE)	1000x500	1350	1410	610	480	870	1990	1410	1530
7400(W)	1000x500	1400	1510	610	480	870	1990	1500	1630

Типоразмер	a	b	s	Масса, кг			
				L1	L2	L2	Общая
4000(HE)	365	675	680	112	175	182	469
4000(W)	365	675	680	112	175	192	479
5500	365	675	680	160	175	204	539
6000(HE)	365	675	680	160	175	204	539
6000(W)	365	675	680	160	175	214	549
6800	365	675	680	160	175	204	539
7400(HE)	365	675	680	160	175	204	539
7400(W)	390	700	730	178	194	238	610

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
4000-7400	G 1"

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем




Заслонки ZE
стр. 152




Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздухоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Смесительный узел
СУ-R
стр. 172




Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174




Датчик температуры
канальный
стр. 175




Датчик канальный
CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Classic


RWN-RR-300-EC-Classic

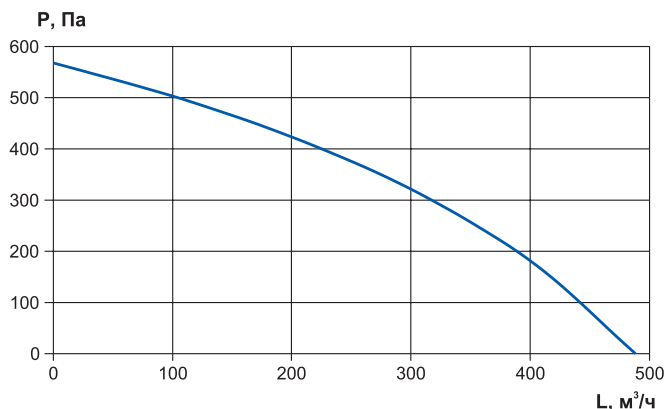


RWN-RR-400-EC-Classic

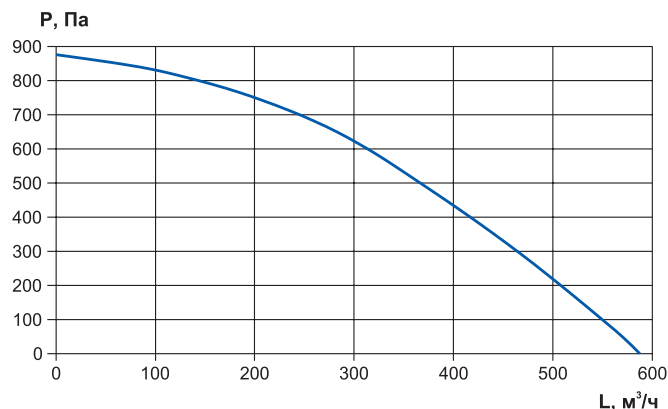


RWN-RR-500-EC-Classic

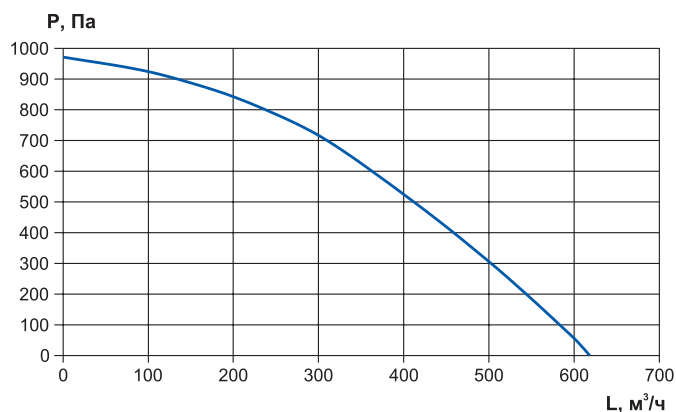


RWN-RR-600-EC-Classic

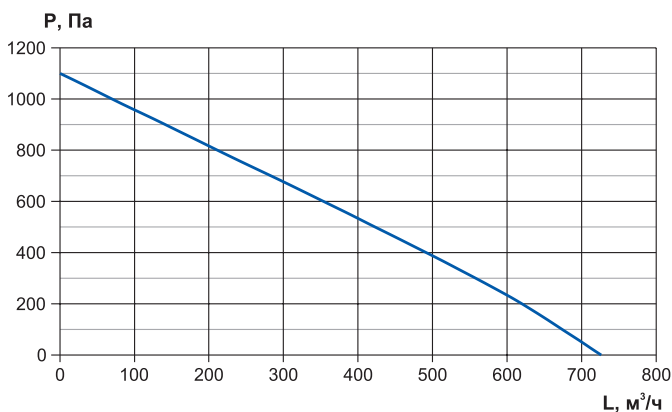


RWN-RR-1000-EC-Classic

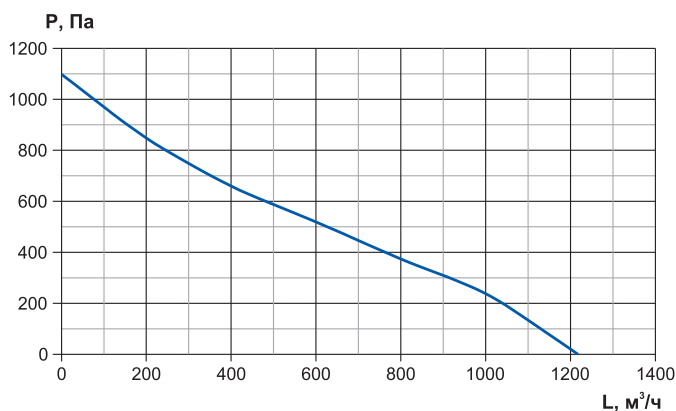


RWN-RR-1300-EC-Classic

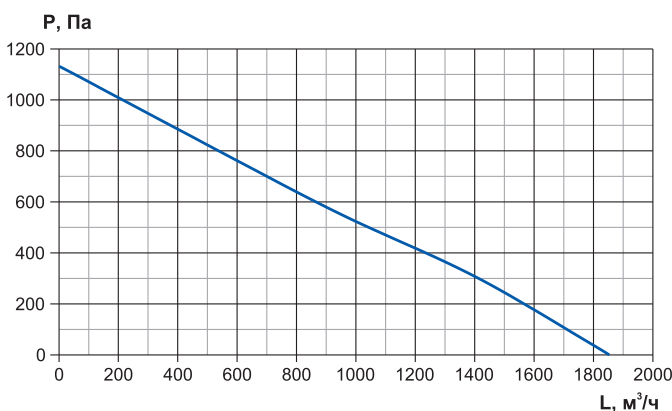

RWN-RR-1700-EC-Classic

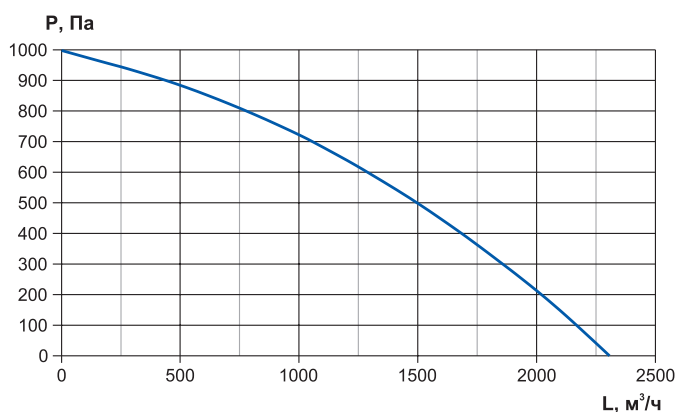


RWN-RR-2000-EC-Classic

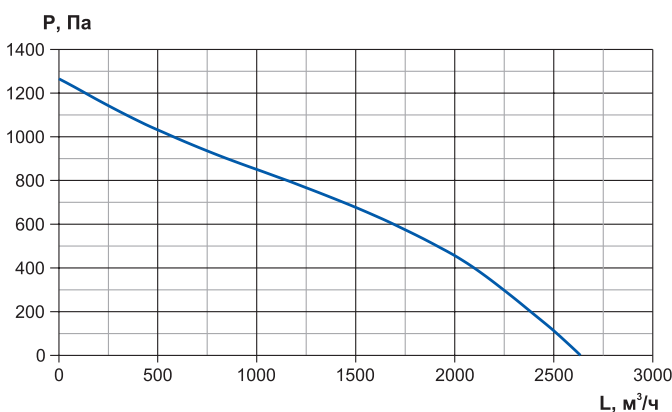


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Classic


RWN-RR-2500-EC-Classic

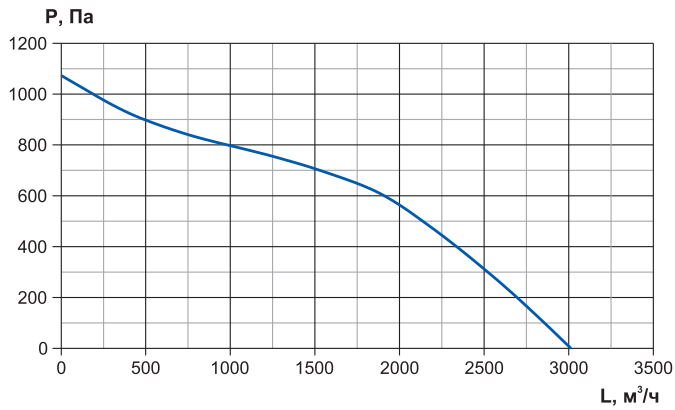


RWN-RR-2700-EC-Classic

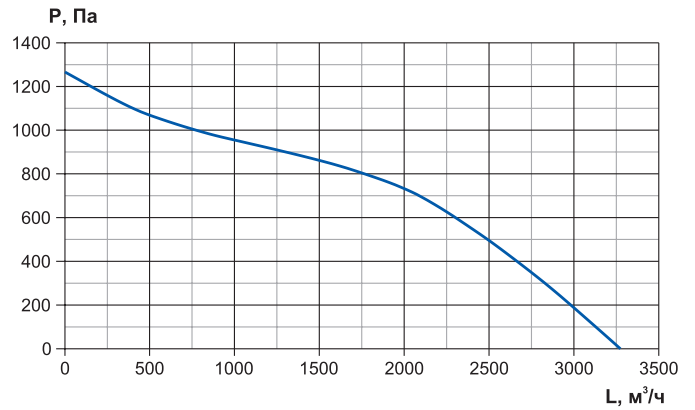


RWN-RR-3600-EC-Classic

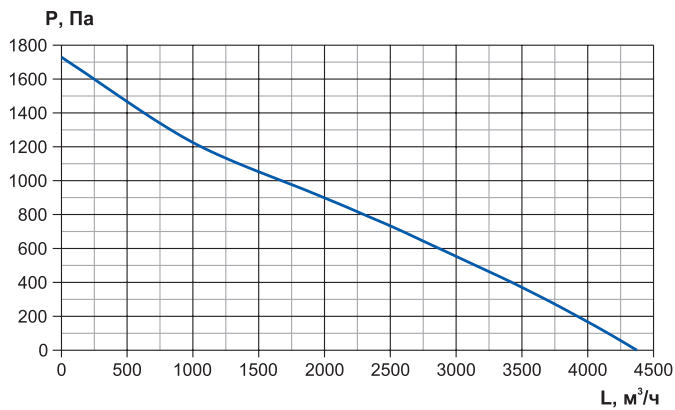


RWN-RR-4000-EC-Classic

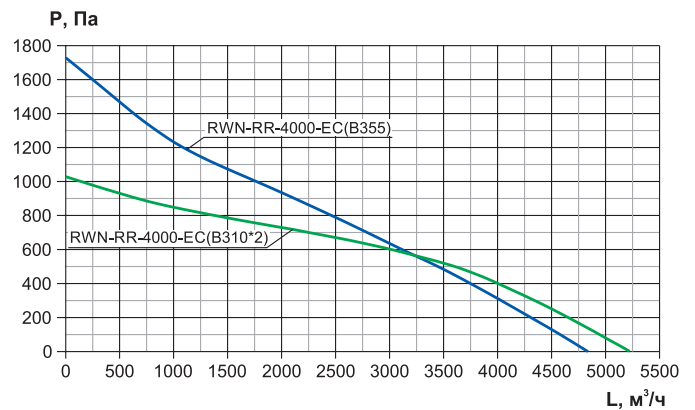


RWN-RR-5500-EC-Classic

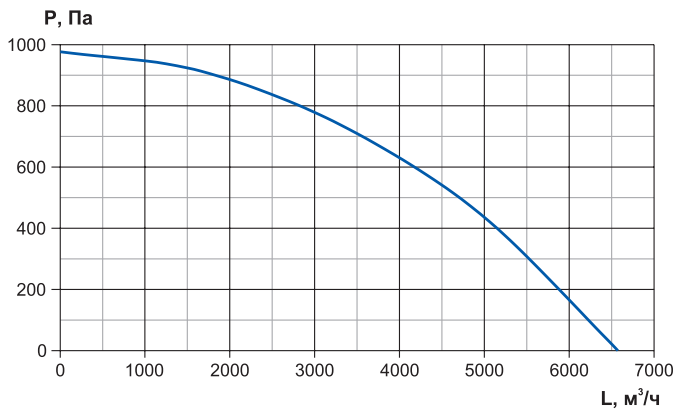


RWN-RR-6000-EC-Classic

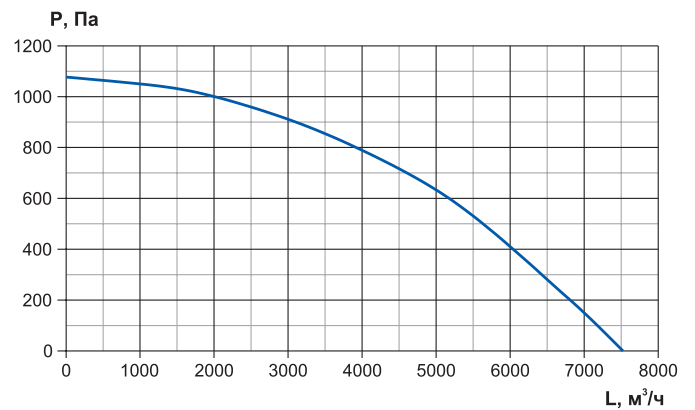

RWN-RR-6800-EC-Classic

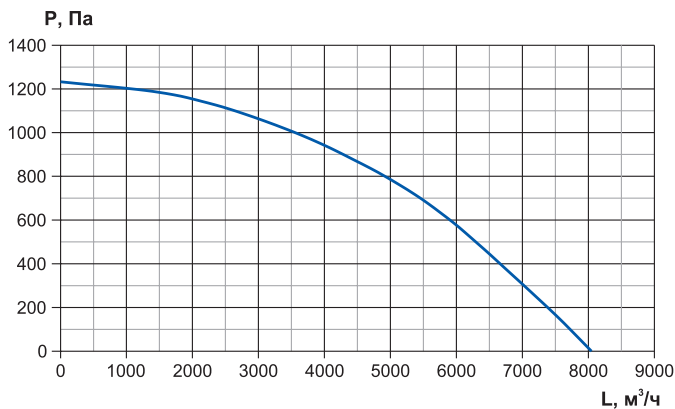

RWN-RR-7400-EC-Classic

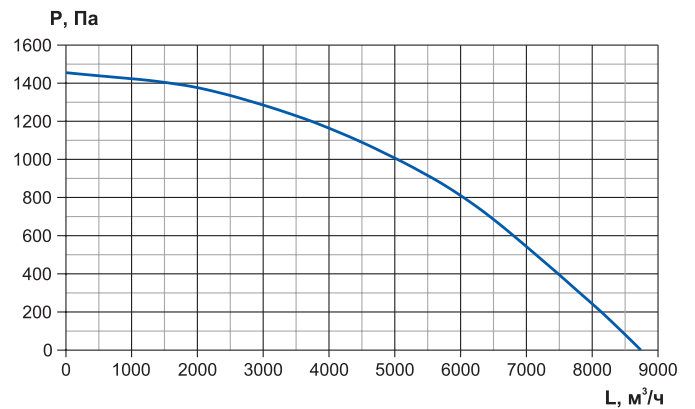

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

**Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Vertical**


- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 300 до 7400 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 120 до 2960 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель/водяной нагреватель
- Фильтры G4

**Технические характеристики установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Vertical**

Наименование*	Расход воздуха, м³/ч	Площадь помещения, м²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RR-300(50m)-EC-HE0,4-Vertical(N)	300	120	1~220	0,17	0,8	0,4	2,6	41,1
RWN-RR-400(50m)-EC-HE0,8-Vertical(N)	400	160	1~220	0,34	2	0,8	5,3	39,8
RWN-RR-500(50m)-EC-HE1,5-Vertical(N)	500	200	1~220	0,34	2	1,5	10,5	39,8
RWN-RR-500(50m)-EC-W-Vertical(N)	500	200	1~220	0,34	2			39,8
RWN-RR-600(50m)-EC-HE1,9-Vertical(N)	600	240	1~220	0,46	2,2	1,9	15,8	43
RWN-RR-600(50m)-EC-W-Vertical(N)	600	240	1~220	0,46	2,2			43
RWN-RR-1000(50c)-EC-HE1,8-Vertical(N)	1 000	400	1~220	0,46	2,2	1,8	10,5	43
RWN-RR-1000(50c)-EC-W-Vertical(N)	1 000	400	1~220	0,46	2,2			43
RWN-RR-1300(50c)-EC-HE2,9-Vertical(N)	1 300	520	1~220	0,98	4,1	2,9	15,8	42,5
RWN-RR-1300(50c)-EC-W-Vertical(N)	1 300	520	1~220	0,98	4,1			42,5
RWN-RR-1700(50c)-EC-HE3,8-Vertical(N)	1 700	680	1~220	1,18	4,2	3,8	21	42,5
RWN-RR-1700(50c)-EC-W-Vertical(N)	1 700	680	1~220	1,18	4,2			42,5
RWN-RR-2000(50c)-EC-HE7,5-Vertical(N)	2 000	800	3~380	1,4	6,2	7,5	21	45,8
RWN-RR-2500(50c)-EC-HE4,5-Vertical(N)	2 500	1 000	3~380	1,4	6,2	4,5	10,5	45,8
RWN-RR-2700(50c)-EC-HE5,6-Vertical(N)	2 700	1 080	3~380	1,4	6,2	5,6	15,8	45,8
RWN-RR-2700(50c)-EC-W-Vertical(N)	2 700	1 080	1~220	1,4	6,2			45,8
RWN-RR-3600(50c)-EC-HE9,4-Vertical(N)	3 600	1 440	3~380	2,2	3,2	9,4	21	41,8
RWN-RR-3600(50c)-EC-W-Vertical(N)	3 600	1 440	3~380	2,2	3,2			41,8
RWN-RR-4000(50c)-EC-HE8,6-Vertical(N)	4 000	1 600	3~380	2,2	3,2	8,6	21	41,8
RWN-RR-4000(50c)-EC-W-Vertical(N)	4 000	1 600	3~380	2,2	3,2			41,8
RWN-RR-5500(50c)-EC(B500)-HE13,5-Vertical(N)	5 500	2 200	3~380	8,6	15,6	13,5	31,5	53,1
RWN-RR-6000(50c)-EC(B500)-HE16,1-Vertical(N)	6 000	2 400	3~380	8,6	15,6	16,1	31,5	53,1
RWN-RR-6000(50c)-EC(B500)-W-Vertical(N)	6 000	2 400	3~380	8,6	15,6			53,1
RWN-RR-6800(50c)-EC(B500)-HE21-Vertical(N)	6 800	2 720	3~380	8,6	15,6	21	42	53,1
RWN-RR-7400(50c)-EC(B500)-HE24-Vertical(N)	7 400	2 960	3~380	8,6	15,6	24	52,5	53,1
RWN-RR-7400(50c)-EC(B500)-W-Vertical(N)	7 400	2 960	3~380	8,6	15,6			53,1


* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

** По запросу возможно изменение мощности электрического нагревателя.

*** По запросу возможна модификация моделей с электрическим нагревателем N=4,5 кВт с 220 В.

**** Крепление к стене по запросу.

**Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (300-600)**

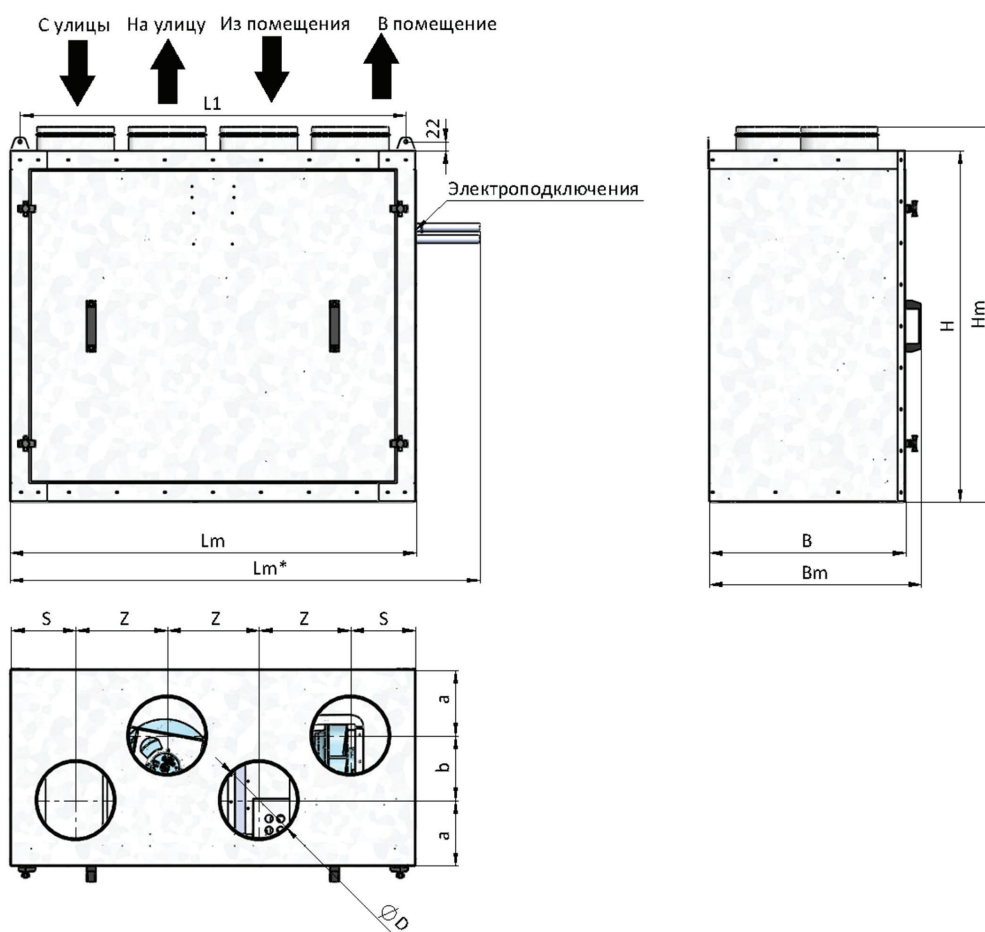

* Lm* - размер указан для водяного исполнения


Типоразмер*	D	B	H	L1	a	b	s	z	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
300	Ø160	516	904	993	170	170	168	236	1043	556	964	95
400	Ø200	516	904	993	170	170	168	236	1043	556	964	95
500(HE)	Ø200	516	904	993	170	170	168	236	1043	556	964	95
500(W)	Ø200	516	904	993	170	170	168	236	1150	556	964	112
600(HE)	Ø200	516	904	993	170	170	168	236	1043	556	964	100
600(W)	Ø200	516	904	993	170	170	168	236	1150	556	964	117

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
500, 600	G 1/2"

Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (1000-1700)

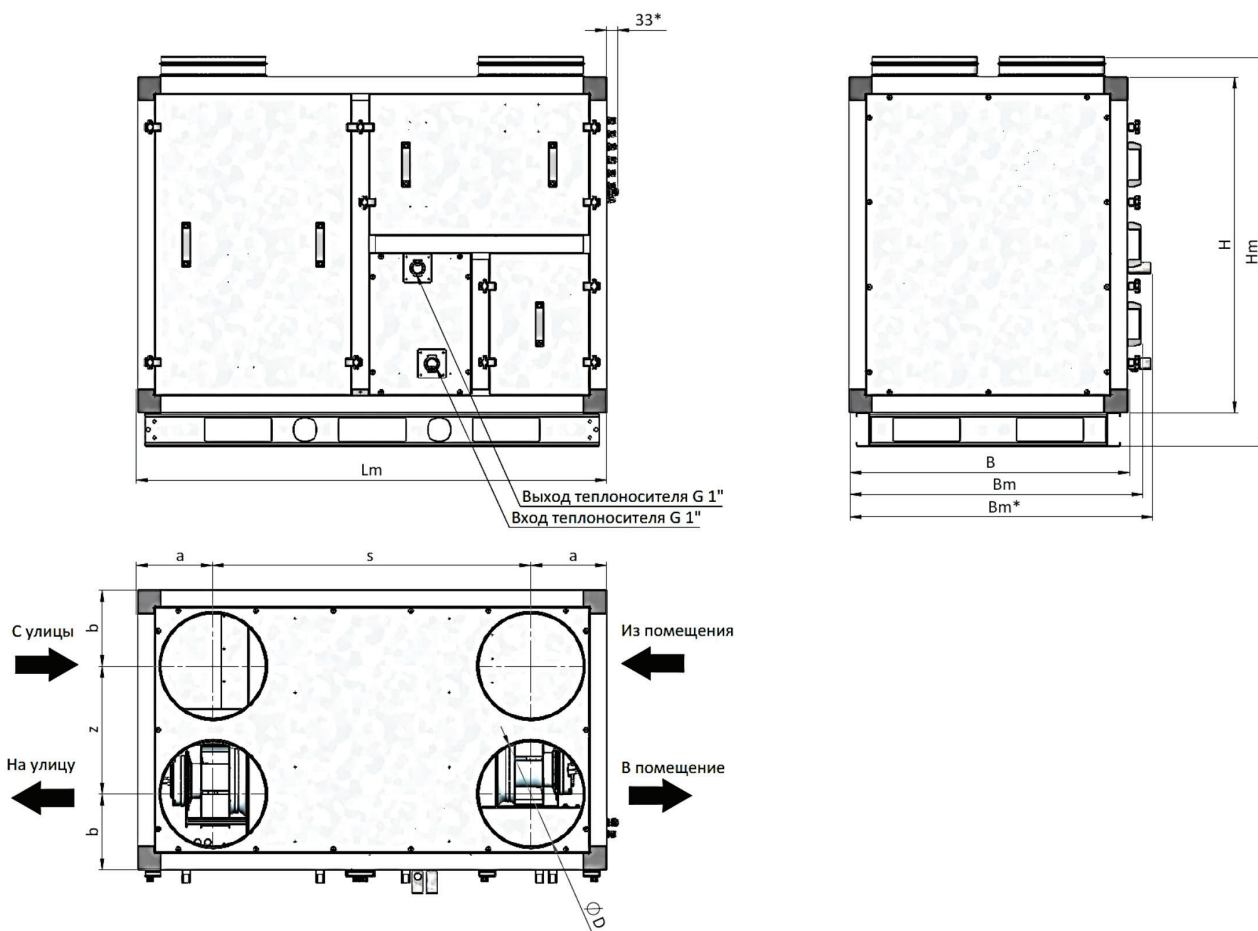

* Lm* - размер указан для водяного исполнения


Типоразмер*	D	B	H	a	b	s	z	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1000(HE)	Ø250	815	930	226	226	948	363	1400	855	1090	172
1000(W)	Ø250	815	930	226	226	948	363	1400	925	1090	178
1300(HE)	Ø315	832	930	226	226	948	380	1400	872	1090	200
1300(W)	Ø315	832	1000	226	226	948	380	1400	942	1160	205
1700(HE)	Ø315	832	930	226	226	948	380	1400	872	1090	200
1700(W)	Ø315	832	1000	226	226	948	380	1400	942	1160	205

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1000-1700	G 1"

**Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (2000-3600)**

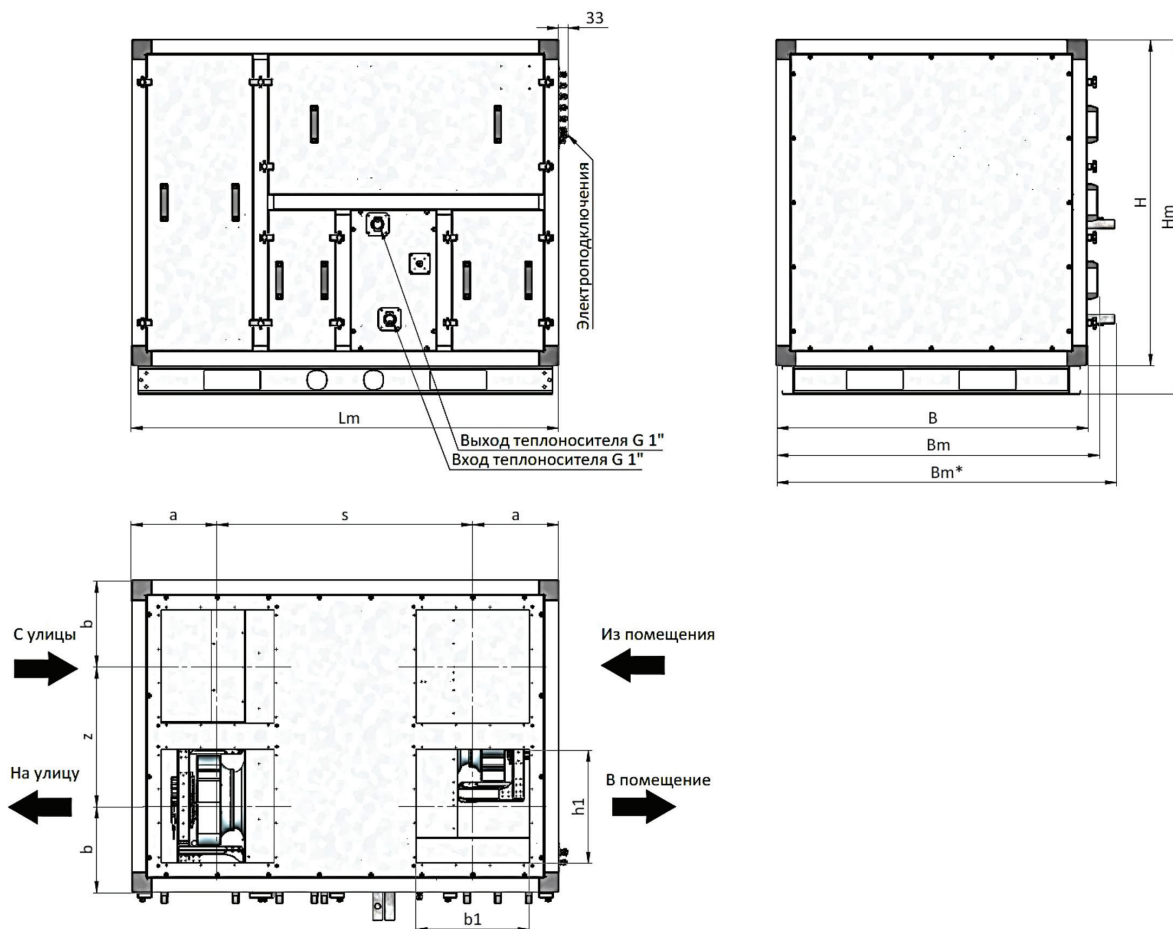

* Lm* - размер указан для водяного исполнения


Типоразмер*	b1 x h1	B	H	a	b	s	z	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
2000	400x400	1110	1150	303	303	853	494	1460	1140	1250	260
2500	400x400	1100	1150	303	303	853	494	1460	1140	1250	290
2700(HE)	400x400	1100	1150	303	303	853	494	1460	1140	1250	290
2700(W)	400x400	1100	1150	303	303	903	494	1510	1200	1250	290
3600(HE)	500x400	1100	1180	303	303	853	494	1660	1140	1280	295
3600(W)	500x400	1100	1180	303	303	903	494	1780	1200	1280	300

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
2000-3600	G 1"

Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем, мм Исполнение Vertical (4000-7400)

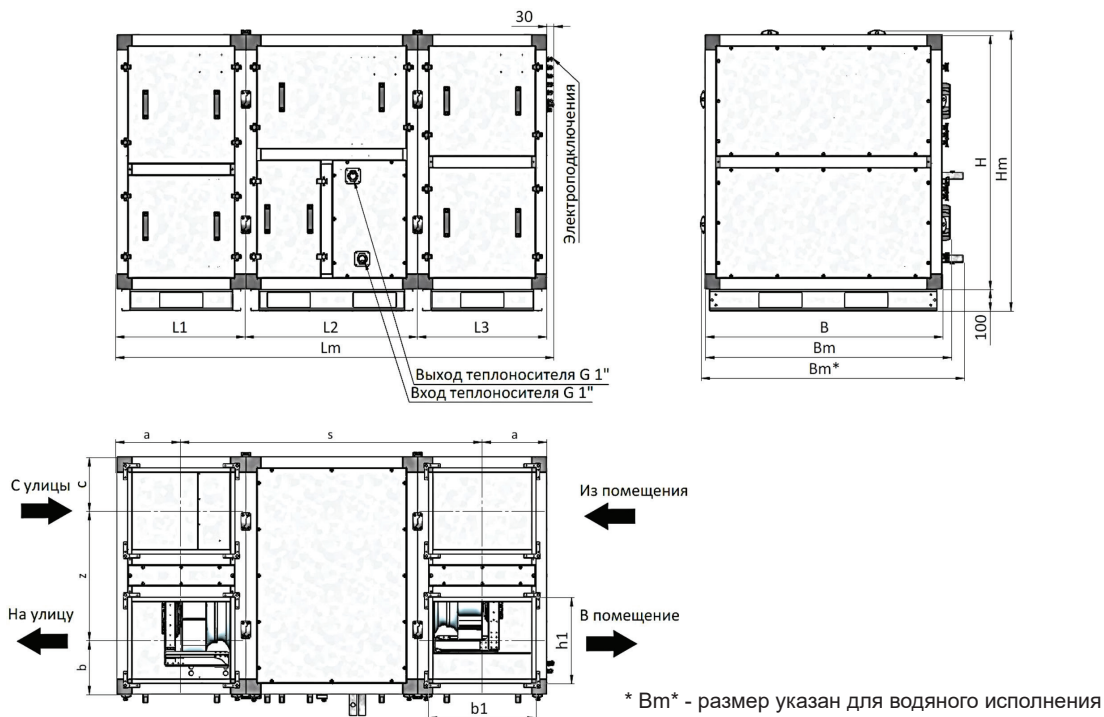

Типоразмер*	b1 x h1	B	H	L1	L2	L3	Lm	Bm	Hm
4000(HE)	500x600	1350	1410	600	640	600	1875	1410	1530
4000(W)	500x600	1350	1410	600	690	600	1925	1470	1530
5500	500x600	1350	1410	700	640	700	2110	1410	1530
6000(HE)	500x600	1350	1410	700	640	700	2110	1410	1530
6000(HE)	500x600	1350	1410	700	690	700	2160	1470	1530
6800	500x600	1350	1410	700	640	700	2110	1410	1530
7400(HE)	600x600	1350	1410	700	640	700	2110	1410	1530
7400(W)	600x600	1400	1510	700	690	700	2160	1520	1530

Типоразмер	a	b	c	s	z	Масса, кг			
						L1	L2	L2	Общая
4000(HE)	350	300	300	1340	650	166	205	172	543
4000(W)	350	440	310	1390	600	166	220	172	558
5500	310	350	350	1420	650	175	205	180	560
6000(HE)	310	350	350	1420	650	175	205	180	560
6000(HE)	350	440	310	1390	600	175	220	180	575
6800	310	350	350	1420	650	175	205	180	560
7400(HE)	350	350	350	1340	650	184	215	189	588
7400(W)	350	300	300	1530	700	184	230	189	603

* HE - установка с электрическим нагревателем; W - установка с водяным нагревателем.

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
4000-7400	G 1"

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем




Заслонки ZE
стр. 152



Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздуоохладители КВО/КФО
стр. 127



Смесительный узел СУ-R
стр. 172



Датчик температуры наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное реле перепада давления
стр. 174




Датчик температуры каналный
стр. 175




Датчик каналный CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Vertical


RWN-RR-300-EC-Vertical

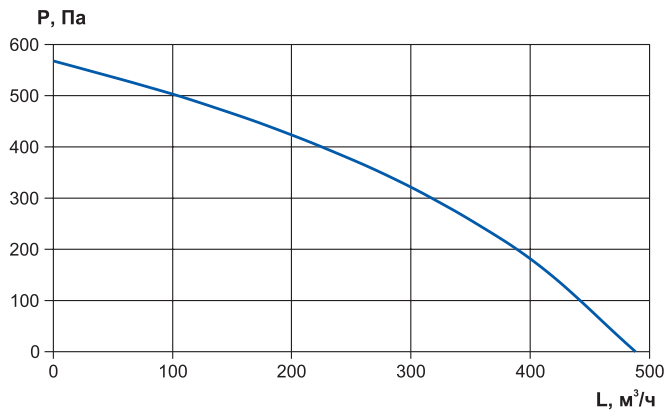


RWN-RR-400-EC-Vertical

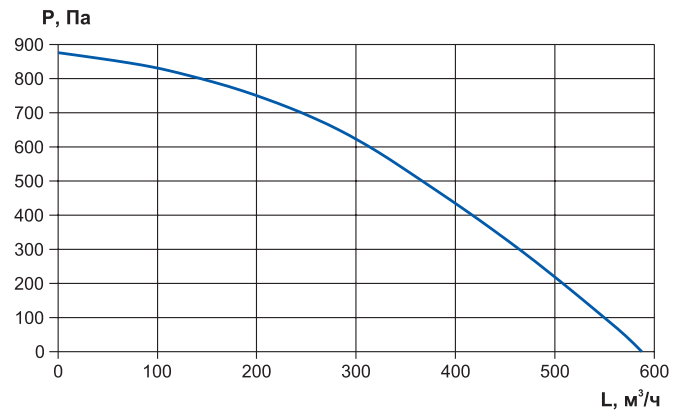


RWN-RR-500-EC-Vertical

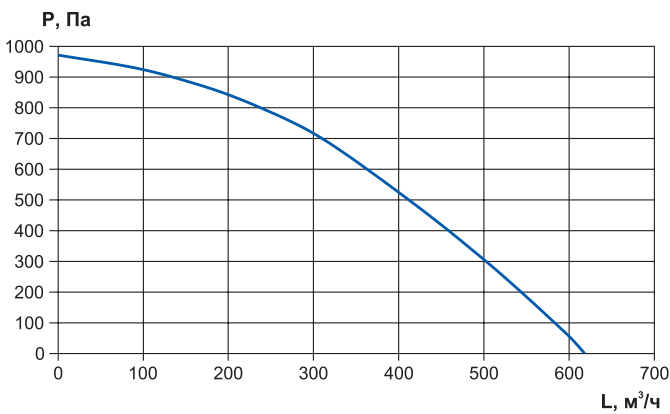


RWN-RR-600-EC-Vertical

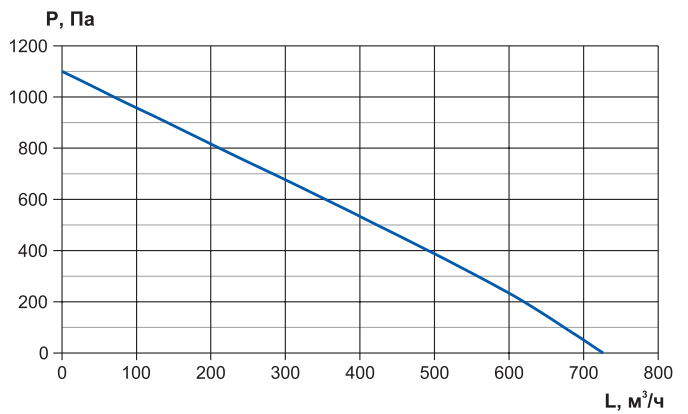


RWN-RR-1000-EC-Vertical

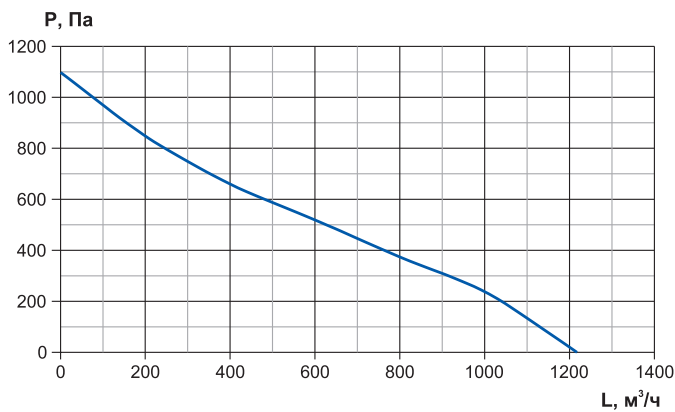


RWN-RR-1300-EC-Vertical

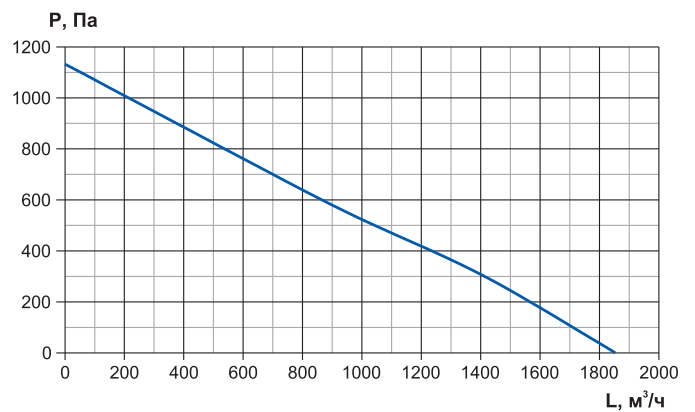

RWN-RR-1700-EC-Vertical

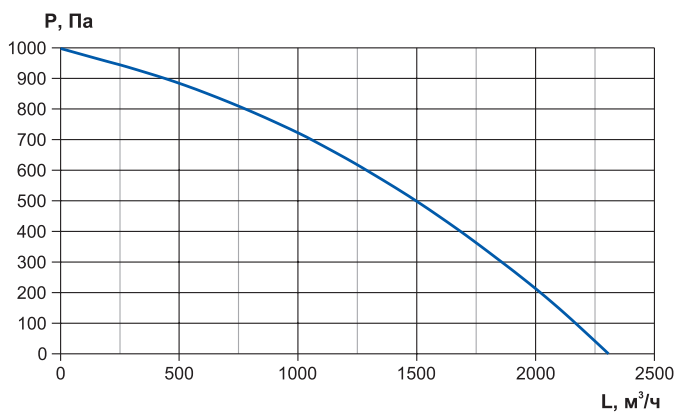


RWN-RR-2000-EC-Vertical

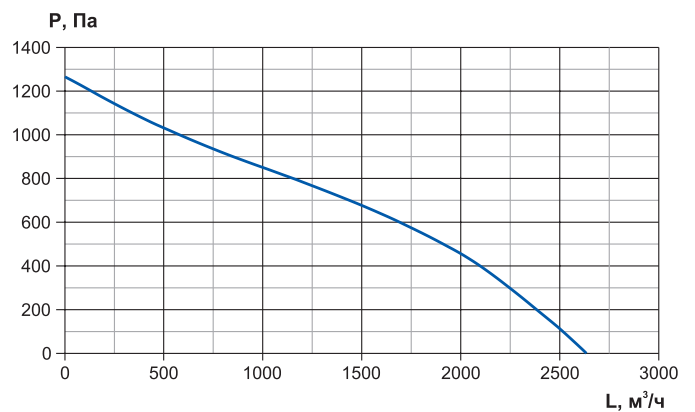


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок с роторным рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Vertical


RWN-RR-2500-EC-Vertical

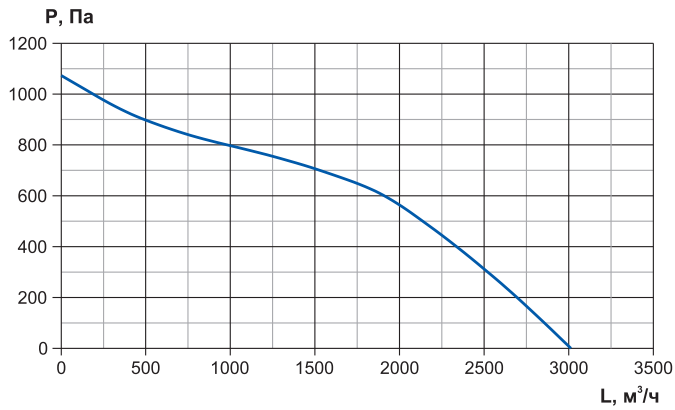


RWN-RR-2700-EC-Vertical

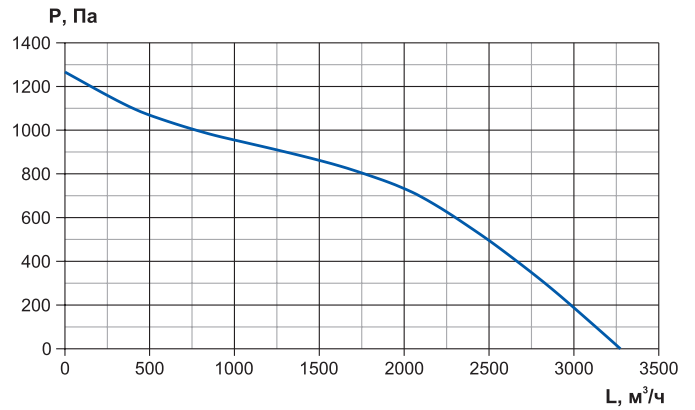


RWN-RR-3600-EC-Vertical

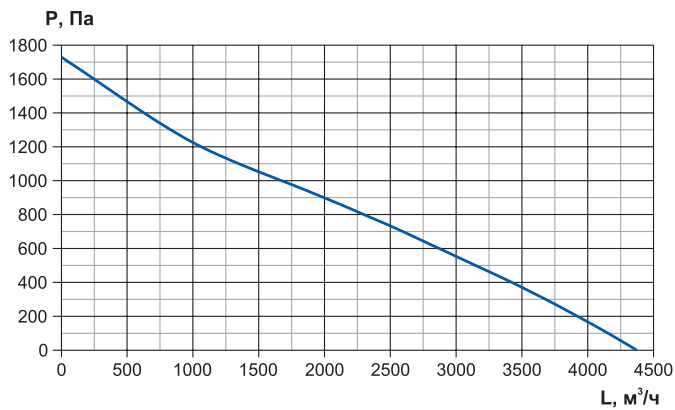


RWN-RR-4000-EC-Vertical

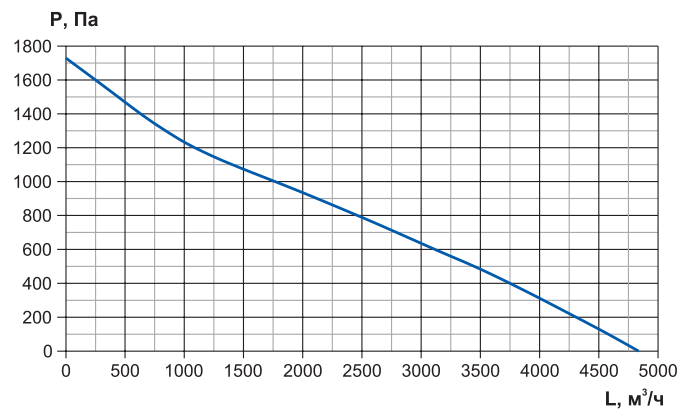


RWN-RR-5500-EC-Vertical

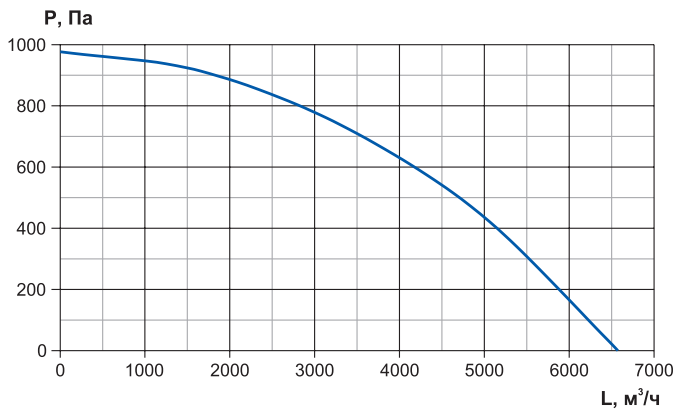


RWN-RR-6000-EC-Vertical

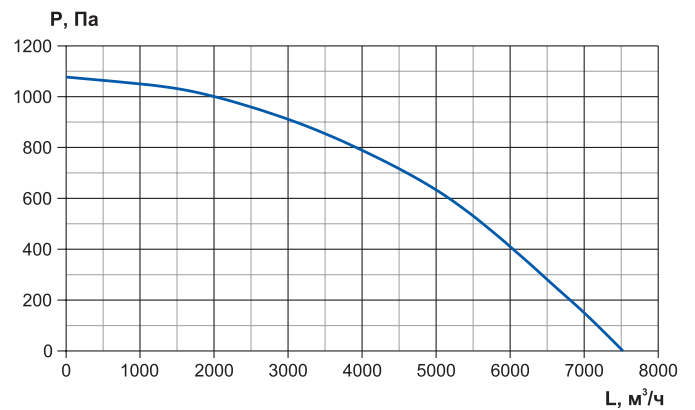

RWN-RR-6800-EC-Vertical

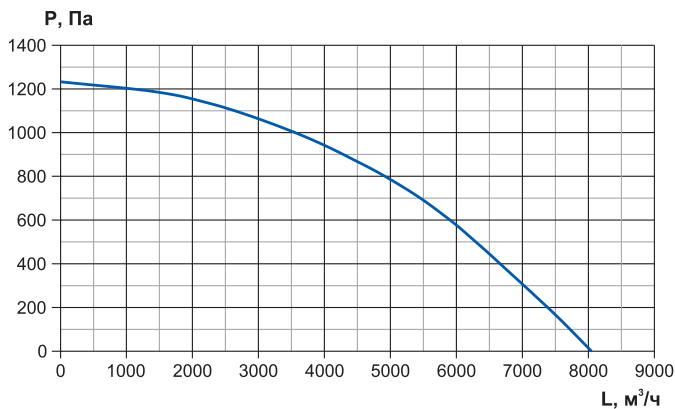

RWN-RR-7400-EC-Vertical

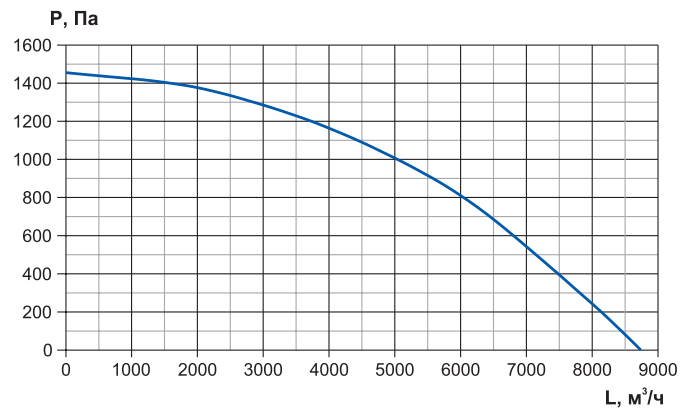

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

**Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором и АС-двигателем
Исполнение Compact**




- Надежный АС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 500 до 900 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 200 до 360 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель
- Фильтры G4

**Технические характеристики установок с роторным рекуператором и АС-двигателем
Исполнение Compact**

Наименование	Расход воздуха, м³/ч	Площадь помещения, м²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RR-500(25m)-AC(D250)-HE1,5-Compact(N)	500	200	1~220	0,32	1,5	1,5	10,5	44,7
RWN-RR-900(25m)-AC(D280)-HE1,8-Compact(N)	900	360	1~220	0,4	1,8	1,8	10,5	41,8
RWN-RR-900(25m)-AC(B500)-HE1,8-Compact(N)	900	360	1~220	0,48	2,2	1,8	10,5	41,8

* HE - установка с электрическим нагревателем.


**Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и АС-двигателем, мм
Исполнение Compact**

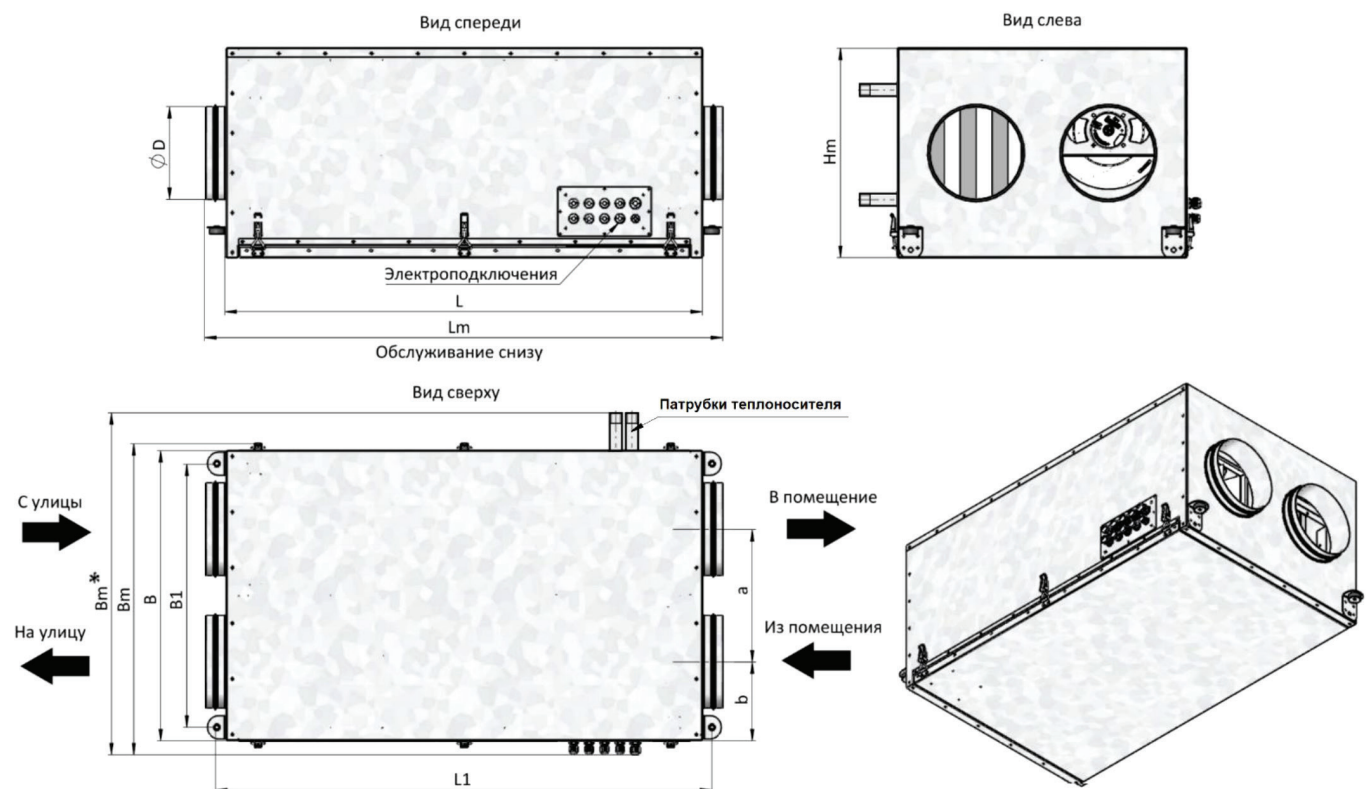


Типоразмер	L	B	L1	B1	a	b	D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
500	1020	647	1060	562	283	169	Ø200	1107	691	447	65
900	1020	1020	1060	962	505	262	Ø250	1107	1060	447	115

Аэродинамические характеристики установок с роторным рекуператором и АС-двигателем в исполнении Compact

RWN-RR-500-AC-Compact

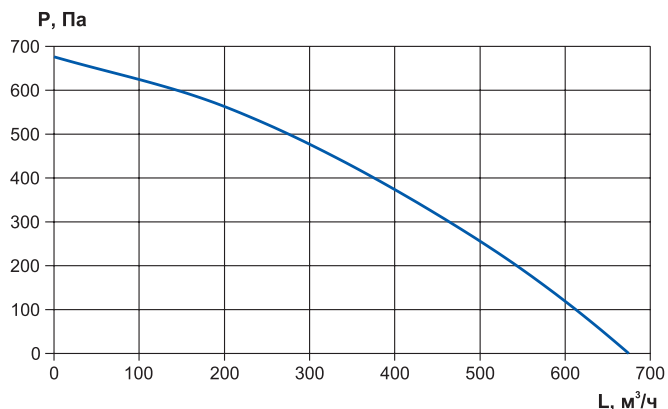


RWN-RR-900-AC-Compact

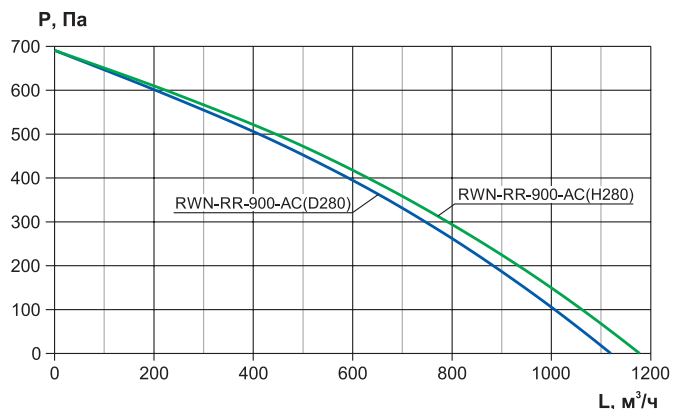

* Графики представлены для максимальной частоты вращения.

Дополнительные элементы для комплектации установок с АС-двигателем




Заслонки ZE
стр. 152




Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздухоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174



Датчик температуры
канальный
стр. 175



Датчик канальный
CO₂
стр. 175

Приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором и АС-двигателем Исполнение Vertical



- Надежный АС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 500 до 900 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 200 до 360 м²
- Встроенный РТС-керамический нагреватель
- Фильтры G4


Технические характеристики установок с роторным рекуператором и АС-двигателем Исполнение Vertical

Наименование	Расход воздуха, м³/ч	Площадь помещения, м²	Напряжение, В	Вентиляторы		Мощность нагревателя, кВт	Ток ТЭНа (на фазу), А	Уровень шума Lp (1м), дБ(А)
				Мощность, кВт	Ток, А			
RWN-RR-500(50m)-AC(D250)-HE1,5-Vertical(N)	500	200	1~220	0,32	1,5	1,5	10,5	44,7
RWN-RR-900(50c)-AC(D280)-HE1,8-Vertical(N)	900	360	1~220	0,4	1,8	1,8	10,5	41,8
RWN-RR-900(50c)-AC(B500)-HE1,8-Vertical(N)	900	360	1~220	0,48	2,2	1,8	10,5	41,8

* HE - установка с электрическим нагревателем.


** Крепление к стене по запросу.

Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и АС-двигателем, мм Исполнение Vertical (500)

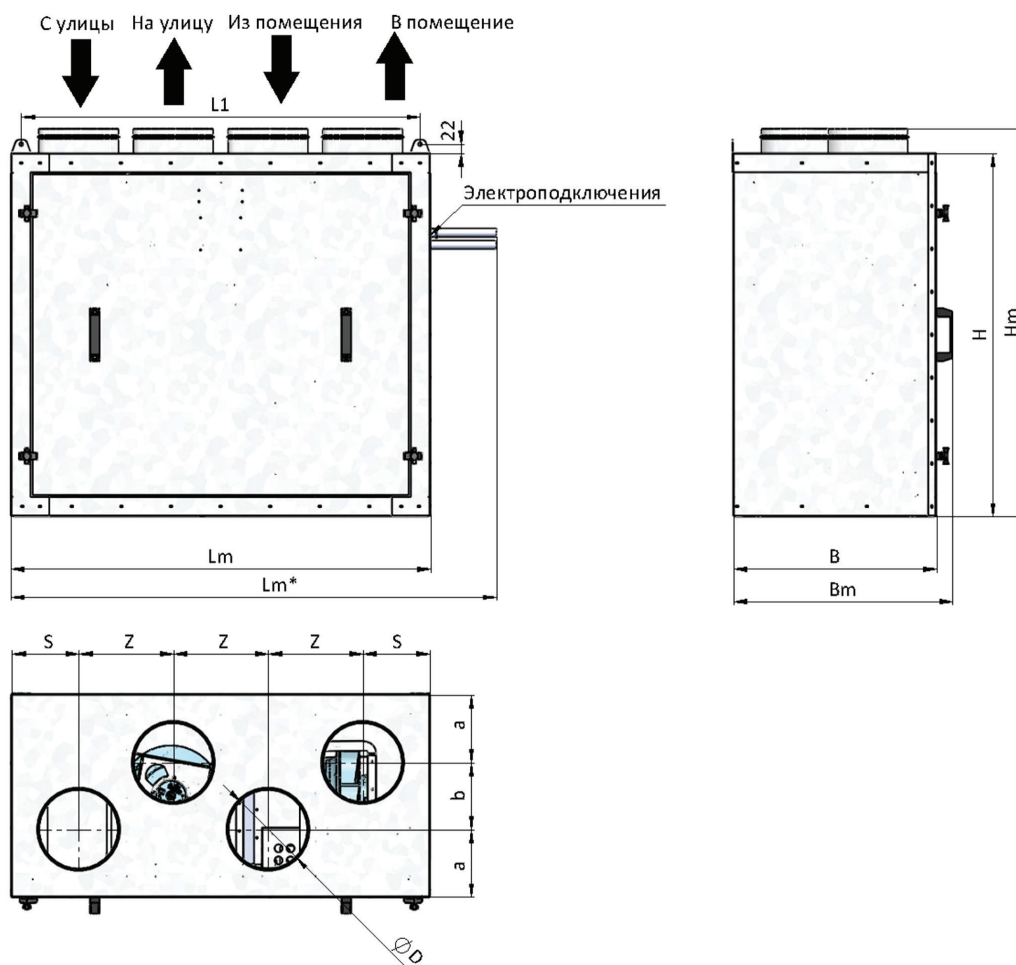

Типоразмер	D	B	H	L1	a	b	s	z	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
500	Ø200	506	904	993	170	160	168	236	1043	546	964	95

**Габаритные размеры установок с роторным рекуператором и АС-двигателем, мм
Исполнение Vertical (900)**

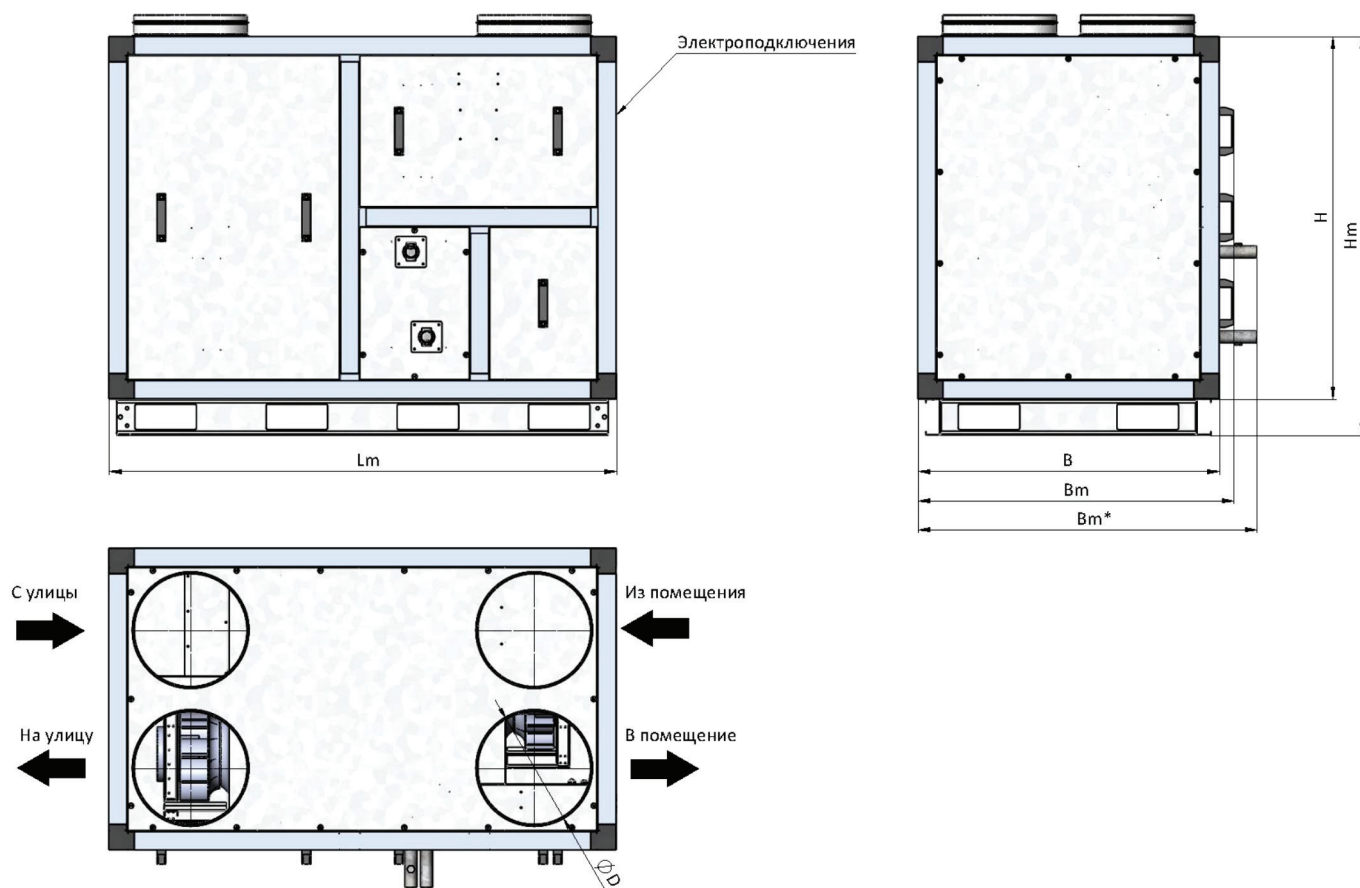

Типоразмер	D	B	H	Lm	Bm	Hm	Масса, кг	Масса, кг
900	Ø250	815	930	1400	855	1090	172	95

Дополнительные элементы для комплектации установок с АС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 152



Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Вставки гибкие и
хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздухоохладители
КВО/КФО
стр. 127



Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174



Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174




Датчик температуры
канальный
стр. 175




Датчик канальный
CO₂
стр. 175

Аэродинамические характеристики установок с роторным рекуператором и АС-двигателем в исполнении Vertical

RWN-RR-500-AC-Vertical

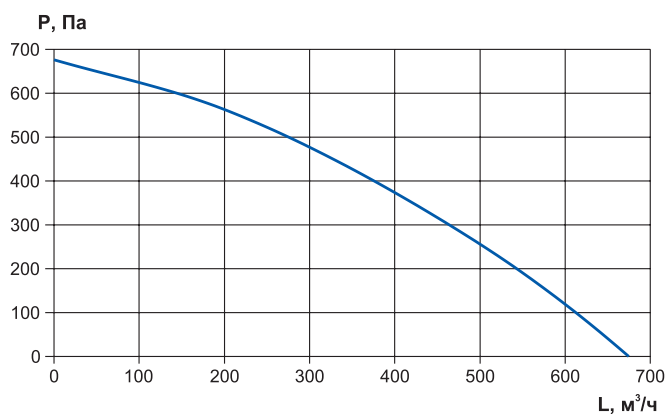

RWN-RR-900-AC-Vertical

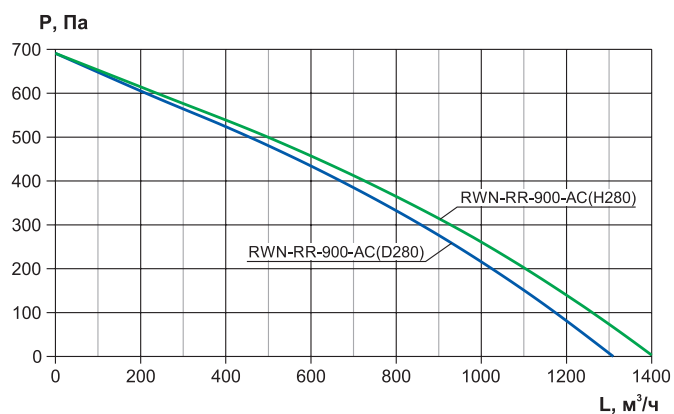

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (3 скорость).



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Бассейновые компактные приточно-вытяжные установки **RWN-RP-Aqua** ROBEN – это комплексное решение по вентиляции в частных, общественных бассейнах и в других помещениях с повышенным уровнем влажности.

Установка типа **RWN-RP-Aqua** – оптимальный вариант приточно-вытяжной бассейновой установки с рециркуляцией и рекуперацией тепла. За счет рециркуляции регулируются температурные и влажностные параметры, а за счет рекуперации происходит экономия энергоресурсов.

ТИП УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- ЕС-двигатель

ТИП УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

- водяной нагреватель (W)
- электрический нагреватель (HE) - по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий типоразмерный ряд: Vertical – 11 типоразмеров с ЕС-двигателем
- Диапазон расхода воздуха от 800 м³/ч до 3 500 м³/ч (далее по запросу)
- Компактные размеры корпуса
- Шумо-, теплоизоляция корпуса толщиной 50 мм
- Корпус и внутренние перегородки из оцинкованной стали и покрыты порошковой краской для предотвращения коррозии
- Интегрированная автоматика в корпус установки
- Функциональный сенсорный пульт в комплекте
- Универсальность монтажа: напольное, настенное (по запросу) исполнение
- Класс защиты корпуса IP50, монтаж внутри помещения при t_{вн} не менее +5 °С
- Удобство в обслуживании: панель для обслуживания фильтра, нагревателя, вентилятора, автоматики находится спереди установки
- Стандартные присоединительные размеры:
 - круглого сечения – $\varnothing 200$ мм
 - прямоугольного сечения – от 400x200 до 600x350 мм
- Эффективность пластинчатого рекуператора 60%
- Отключение по сигналу пожарной сигнализации
- Возможна модификация с осушением (по запросу)
- Возможность управление по Wi-Fi со смартфона, интеграция установки в комплексную систему «Умный дом» с Алисой, возможность удаленного управления по Modbus

Условное обозначение

Модель установки

Типоразмер установки: от 800 до 3500

Толщина изоляции и тип корпуса

Тип электродвигателя: ЕС-двигатель

Нагреватель воздуха: W - водяной, H - электрический

Исполнение установки:
Vertical - напольное/настенное исполнение, все воздуховоды выходят вверх

Тип пульта управления (сенсорный)

Установка для помещений с повышенной влажностью

Сторона обслуживания левая (указывается в случае отличия от стандартной правой)

RWN-RP-800(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua (лев.)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

- Приточный и вытяжной вентиляторы с ЕС-двигателем (7 скоростей)
- Приточный и вытяжной карманные фильтры G4
- Водяной нагреватель (W)/ Электрический нагреватель (HE) (по запросу)
- Пластинчатый рекуператор
- Камера рециркуляции с рециркуляционной заслонкой с приводом плавного регулирования
- Встроенная система автоматики
- Сенсорный пульт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Приточный и вытяжной воздушные клапаны с электроприводами с возвратной пружиной 220В, on/off
- Водосмесительный узел водяного нагревателя
- Электрический нагреватель преднагрева (при tнар ниже -25 °С)
- Фреоновый охладитель в нерж. корпусе, в эпоксидном покрытии
- Компрессорно-конденсаторный блок
- Электрический РТС нагреватель постнагрева в нержавеющей корпусе
- Шумоглушитель
- Гибкие вставки
- Фильтры F7/F9/HEPA

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИКИ УСТАНОВОК

Автоматика интегрирована в корпус установки. В системе автоматики реализованы различные возможности управления, защиты, функционала при базовой и дополнительной комплектации.

Управление в автоматике производится:

- Управление приточным и вытяжным ЕС вентиляторами с отслеживанием оборотов в реальном времени
- Плавное управление камерой смешения по датчику температуры и влажности в вытяжном канале
- Управление режимом осушения (добавляется по запросу): совместная работа фреонового охладителя и постнагревателя по приточному датчику температуры и влажности (датчик опционально)
- Управление трехходовым клапаном и циркуляционным насосом водяного нагревателя
- Управление приводами приточной и вытяжной воздушных заслонок
- Возможность настройки каждой скорости притока и вытяжки по отдельности в процентном соотношении
- Автоматическое включение при сбое питания
- Регулирование производительности вентиляторов по температуре приточного воздуха в зависимости от производительности нагревателя
- Настройка недельного таймер




В автоматике реализованы следующие защиты:

- Защита от перегрева калорифера по датчику температуры (HE), по датчику температуры и капиллярному термостату (W)
- Защита от замерзания нагревателя по датчику и капиллярному термостату
- Защита от обмерзания пластинчатого рекуператора по датчику температуры за рекуператором или по датчику перепада давления (РПД опционально)
- Защита от обмерзания фреонового охладителя (при наличии) по датчику перепада давления (датчик опционально)

В автоматике отображаются следующие показатели:

- Индикация загрязненности фильтров притока и вытяжки (РПД опционально)
- Индикация датчика температуры: обратной воды; температуры приточного воздуха; температуры и влажности вытяжного воздуха; температуры наружного воздуха (датчик опционально)
- Отображение положения воздушных клапанов
- Процент производительности работы вентиляторов
- Отслеживание аварий

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RP-W-Aqua С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

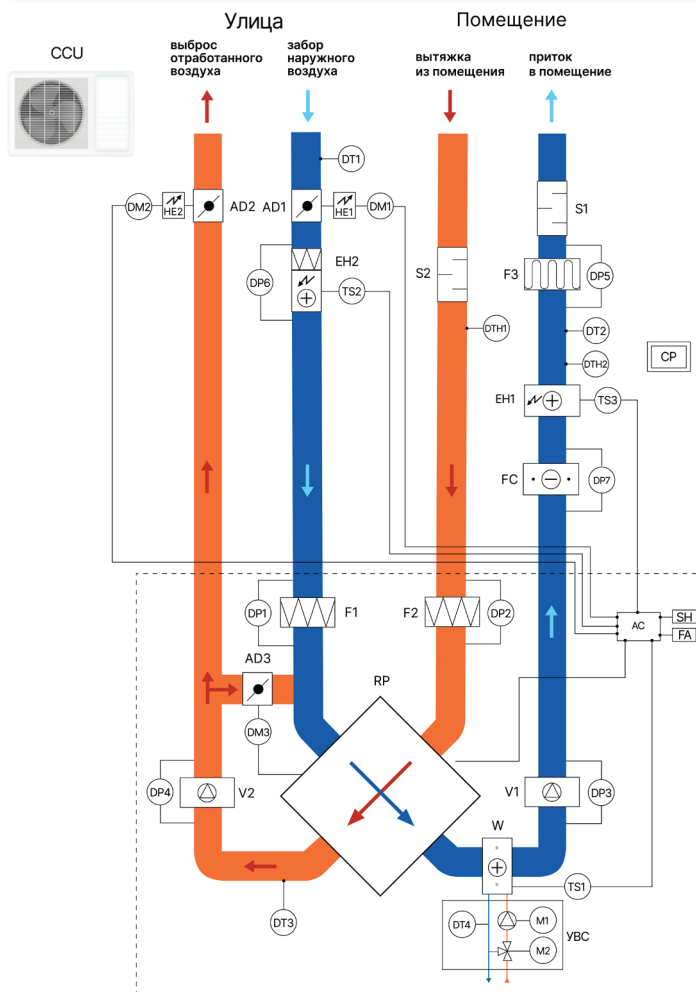


Условные обозначения на структурной схеме:

- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3** - датчик температуры воздуха после рекуператора;
- DT4** - датчик температуры обратной воды;
- DTH1** - датчик влажности и температуры на вытяжке;
- DTH2*** - датчик влажности и температуры на притоке;
- TS1** - термостат защиты нагревателя W;
- TS2*** - термостат защиты нагревателя EH2;
- TS3*** - термостат защиты нагревателя EH1;
- DP1*** - реле перепада давления приточного фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
- DP3*** - реле перепада давления приточного вентилятора;
- DP4*** - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
- DP5*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP6*** - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
- DP7*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- HE1*** - подогрев приточной заслонки;
- HE2*** - подогрев вытяжной заслонки;
- F1** - фильтр приточный G4;
- F2** - фильтр вытяжной G4;

- F3*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;
- V1** - приточный вентилятор с ЕС-двигателем;
- V2** - вытяжной вентилятор с ЕС-двигателем;
- RP** - рекуператор пластинчатый;
- W** - водяной нагреватель;
- EH1*** - электрический калорифер постнагрева;
- EH2*** - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
- S1*, S2*** - шумоглушители приточный и вытяжной;
- FC*** - фреоновый охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD1*** - воздушная приточная заслонка;
- AD2*** - воздушная вытяжная заслонка;
- AD3** - воздушная рециркуляционная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM3** - электропривод воздушной рециркуляционной заслонки;
- M1*** - насос водяного нагревателя;
- M2*** - привод трехходового клапана;
- УВС*** - узел водосмесительный;
- AC** - контроллер автоматики;
- CP** - пульт управления;
- SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
- FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWN-RP-HE-Aqua С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

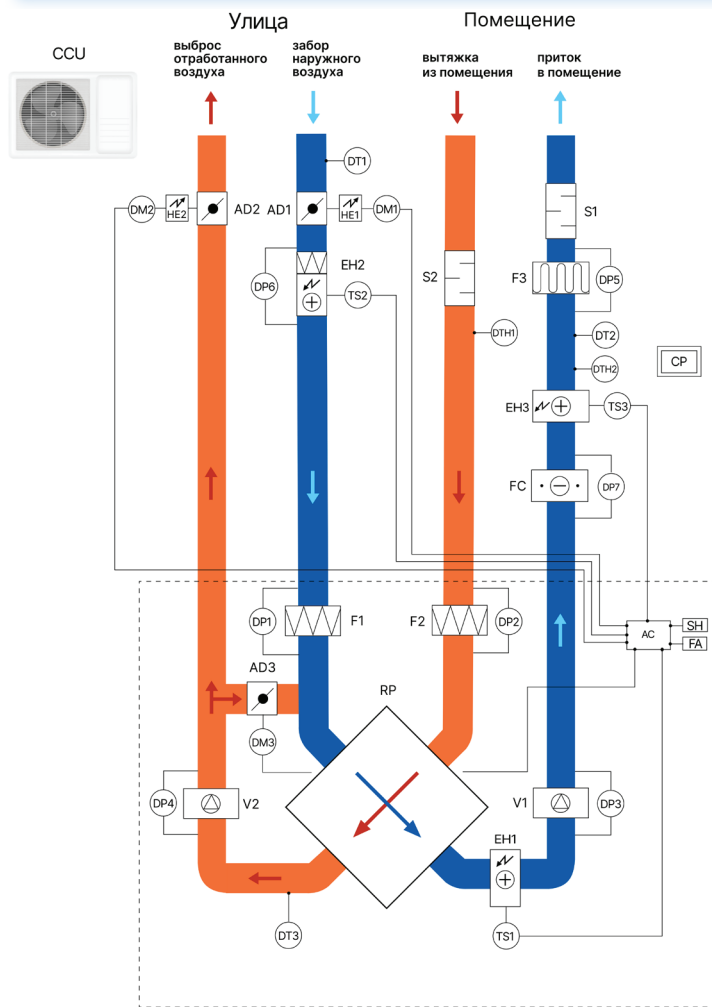

Условные обозначения на структурной схеме:


- DT1*** - датчик температуры наружного воздуха;
- DT2** - каналный датчик температуры приточного воздуха;
- DT3** - датчик температуры воздуха после рекуператора;
- DT4** - датчик температуры обратной воды;
- DTH1** - датчик влажности и температуры на вытяжке;
- DTH2*** - датчик влажности и температуры на притоке;
- TS1** - термостат защиты нагревателя EH1;
- TS2*** - термостат защиты нагревателя EH2;
- TS3*** - термостат защиты нагревателя EH3;
- DP1*** - реле перепада давления приточного фильтра G4;
- DP2*** - реле перепада давления вытяжного фильтра G4;
- DP3*** - реле перепада давления приточного вентилятора;
- DP4*** - реле перепада давления вытяжного вентилятора;
- DP5*** - реле перепада давления дополнительных фильтров F7/F9/HEPA;
- DP6*** - реле перепада давления фильтра преднагрева G4;
- DP7*** - реле перепада давления обмерзания охладителя;
- HE1*** - подогрев приточной заслонки;
- HE2*** - подогрев вытяжной заслонки;
- F1** - фильтр приточный G4;
- F2** - фильтр вытяжной G4;
- F3*** - дополнительный фильтр F7/F9/HEPA;

- V1** - приточный вентилятор с ЕС-двигателем;
- V2** - вытяжной вентилятор с ЕС-двигателем;
- RP** - рекуператор пластинчатый;
- EH1** - электрический калорифер;
- EH2*** - электрический калорифер преднагрева с фильтром G4;
- EH3*** - электрический калорифер постнагрева;
- S1*, S2*** - шумоглушители приточный и вытяжной;
- FC*** - фреоновый охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок on/off или инверторный;
- AD1*** - воздушная приточная заслонка;
- AD2*** - воздушная вытяжная заслонка;
- AD3** - воздушная рециркуляционная заслонка;
- DM1*** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM2*** - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- DM3** - электропривод воздушной рециркуляционной заслонки;
- AC** - контроллер автоматики;
- CP** - пульт управления;
- SH** - возможность подключения по протоколу ModBus RS-485;
- FA** - пожарная сигнализация;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу

СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RWN-RP-W-Aqua

Исполнение Vertical (500-800)


Правая (стандарт)

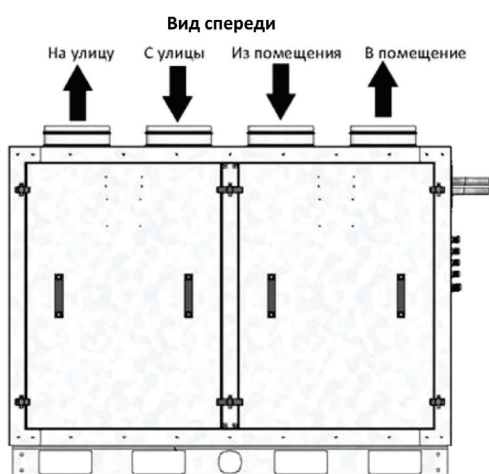

Электроподключение - СПРАВА

Патрубки - СПРАВА, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Левая (по запросу)

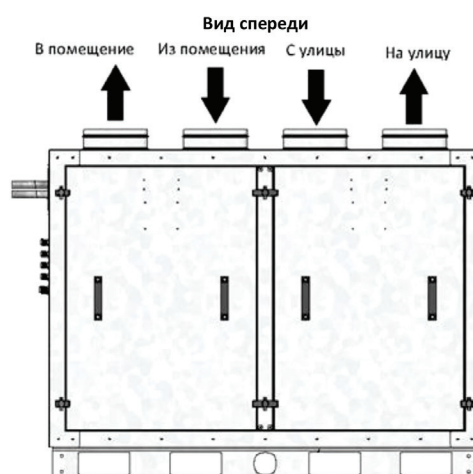


Электроподключение - СЛЕВА


Патрубки - СЛЕВА, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Исполнение Vertical (1000-3500)

Правая (стандарт)

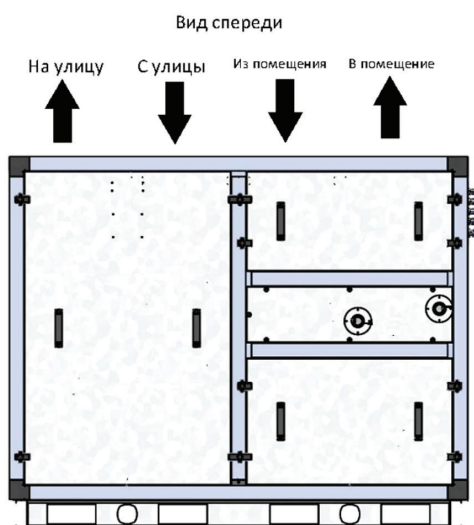


Вид сверху

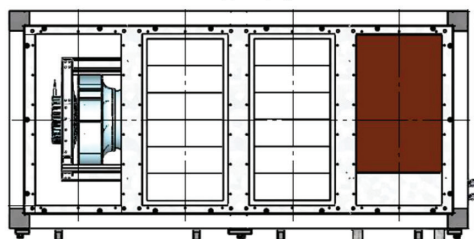


Электроподключение - СПРАВА

Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ

Левая (по запросу)

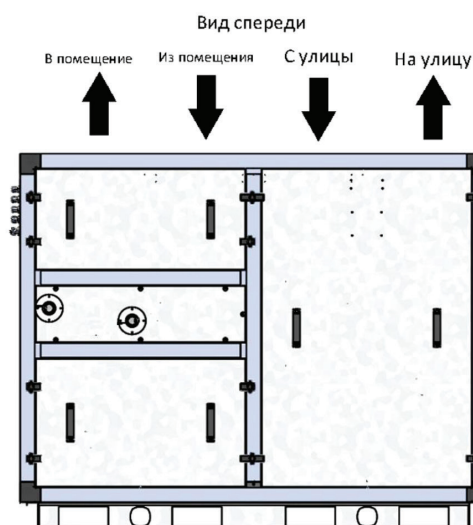

Вид сверху

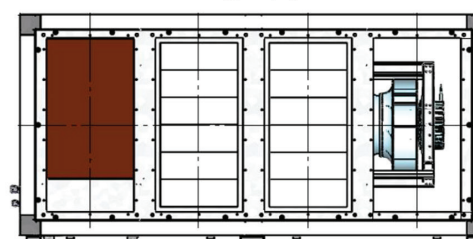


Электроподключение - СЛЕВА

Патрубки - СПЕРЕДИ, Доступ к автоматике - СПЕРЕДИ


РЕЖИМЫ РАБОТЫ RWN-RP-W-Aqua

Зимний режим (с рециркуляцией, с рекуперацией)

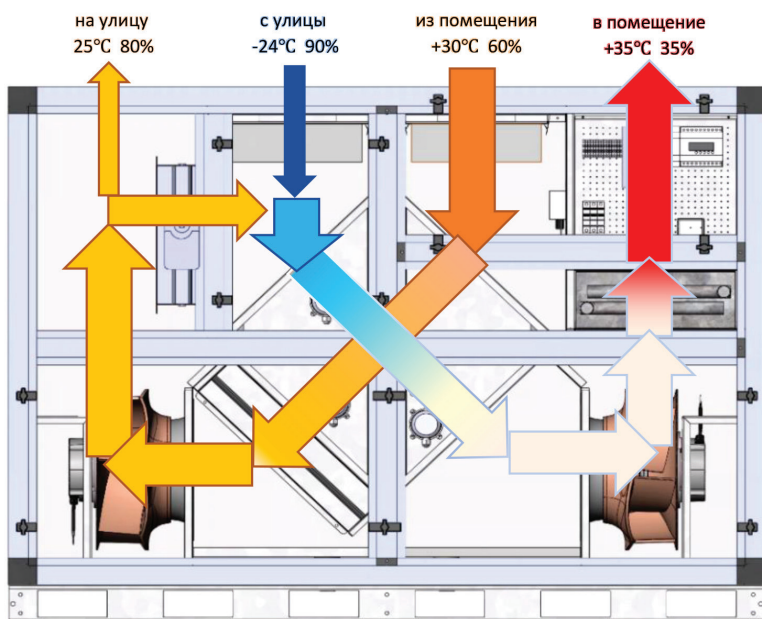

В холодный период года осушение производится за счет подмешивания свежего воздуха к рециркуляционному (в объеме не ниже необходимого по санитарным нормам) за счет низкого влагосодержания (d , г/кг) наружного воздуха в холодный период года.

Летний режим (без рециркуляции, с рекуперацией)

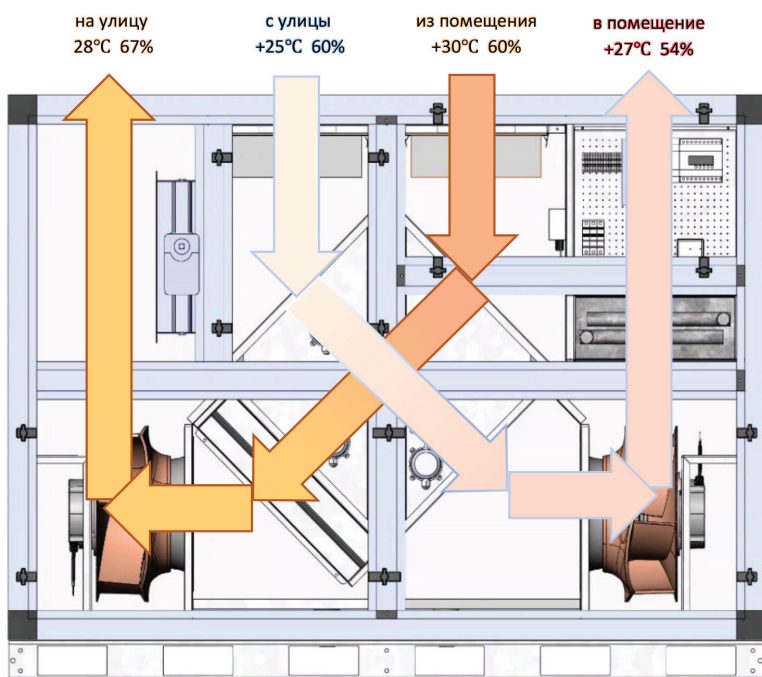

В теплый период года осушение осуществляется за счёт подачи максимального количества свежего воздуха. Типоразмер бассейновой установки подбирается по летнему режиму.

**Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Vertical-Aqua**


- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентиляторов
- Расход воздуха от 800 до 3500 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 40 до 175 м²
- Подходит для зеркала бассейна от 16 до 70 м²
- Водяной нагреватель/Электрический нагреватель (по запросу)
- Фильтры G4

**Технические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем
 Исполнение Vertical-Aqua**

Наименование	Расход воздуха, м ³ /ч	Площадь помещения, м ²	Площадь зеркала воды, м ²	Напряжение, В	Вентиляторы		Уровень шума Lp, дБ(А)
					Мощность, кВт	Ток, А	
RWN-RP-800(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	800	40	16	1~220	0,46	3,3	43,0
RWN-RP-1000(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	1000	50	20	1~220	0,64	4,8	42,8
RWN-RP-1200(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	1200	60	24	1~220	0,92	6,6	46,0
RWN-RP-1600(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	1600	80	32	1~220	0,92	6,6	46,0
RWN-RP-1800(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	1800	90	36	1~220	0,98	4,1	42,5
RWN-RP-2000(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	2000	100	40	1~220	1,18	8,6	42,5
RWN-RP-2200(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	2200	110	44	1~220	1,40	6,2	45,8
RWN-RP-2500(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	2500	125	50	1~220	1,40	6,2	45,8
RWN-RP-2700(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	2700	135	54	1~220	1,40	6,2	45,8
RWN-RP-3000(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	3 000	150	60	3~380	2,2	3,2	46,7
RWN-RP-3500(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	3 500	175	70	3~380	2,2	3,2	46,7

* W - установка с водяным нагревателем, HE - по запросу.

** Крепление к стене по запросу.


Технические характеристики водяного нагревателя

Наименование	Мощность нагрева, кВт	Расход теплоносителя, м ³ /ч	Гидравлические потери в теплообменнике, кПа
RWN-RP-800(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	8	0,4	1,5
RWN-RP-1000(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	10	0,4	0,7
RWN-RP-1200(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	12	0,5	1,0
RWN-RP-1600(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	16	0,7	1,8
RWN-RP-1800(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	18	0,8	1,7
RWN-RP-2000(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	18	0,9	1,9
RWN-RP-2200(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	22	1,0	2,5
RWN-RP-2500(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	25	1,1	3,7
RWN-RP-2700(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	27	1,2	3,2
RWN-RP-3000(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	30	1,3	3,9
RWN-RP-3500(50m)-EC-W-Vertical(N)-Aqua	35	1,5	5,4

Номинальный режим рекуператора: с улицы -24°C ; из помещения: +30°C 60%.

Водяной нагреватель рассчитан на нагрев воздуха с 5°C до 35°C при температуре теплоносителя 80/60°C.

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical-Aqua (800)

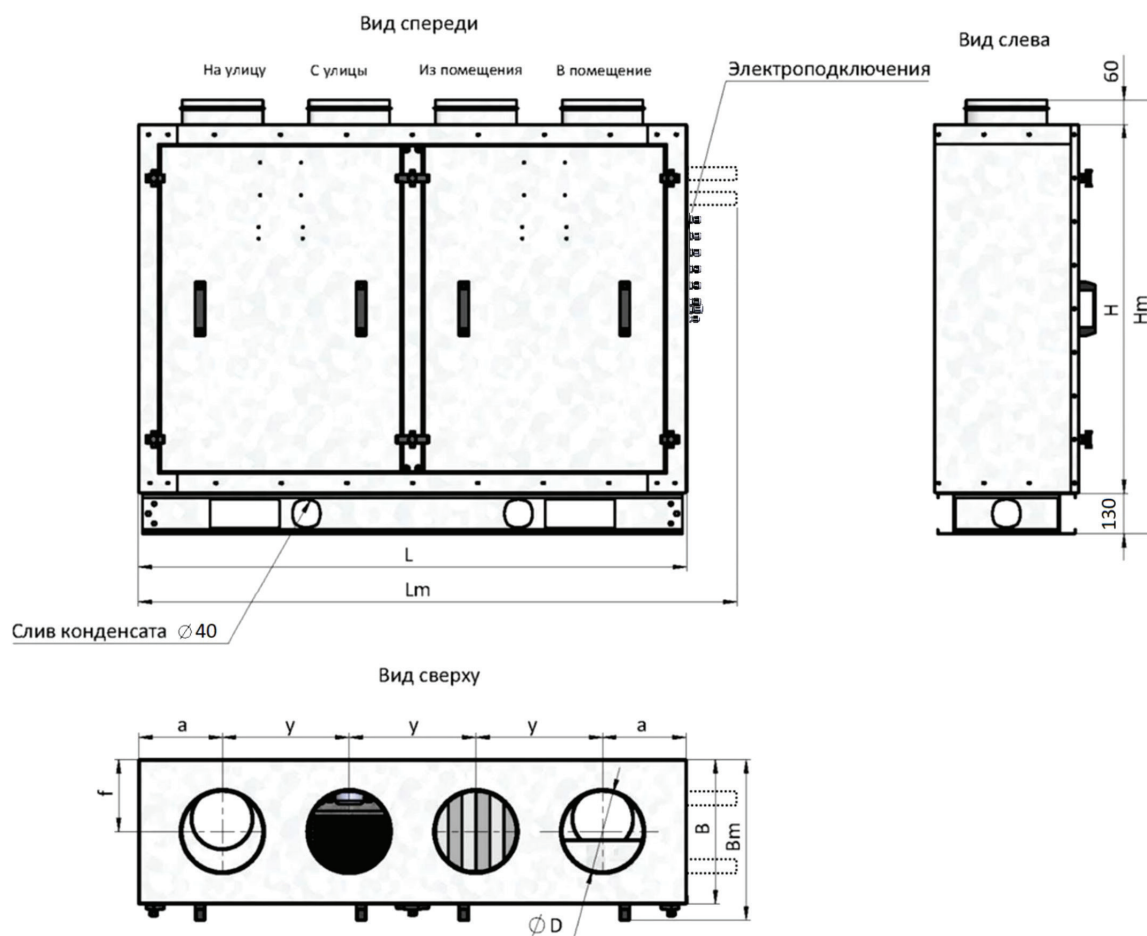


Пунктирной линией показаны патрубки нагревателя

Типоразмер	L	B	H	a	y	f	D	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
800	1335	375	904	205	310	188	$\varnothing 200$	1470	415	1094	105

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
800	G 3/4"

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм
Исполнение Vertical-Aqua (1000-1600)

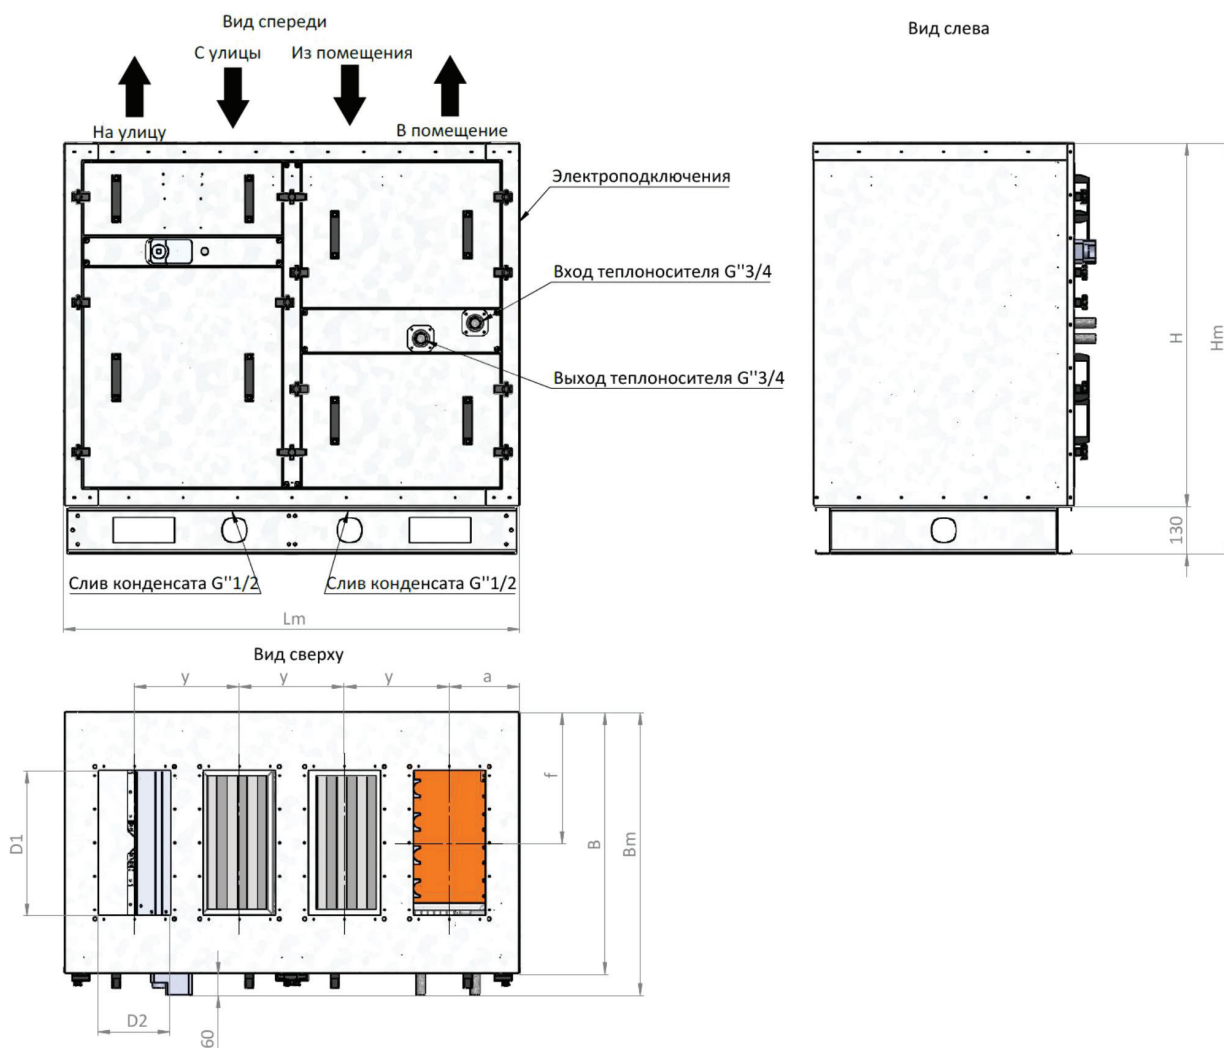


Типоразмер	B	H	a	y	f	D1xD2	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1000	723	1000	194	290	361	400x200	1260	783	1130	152
1200	723	1000	194	290	361	400x200	1260	783	1130	153
1600	723	1000	194	290	361	400x200	1260	783	1130	155

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1000-1600	G 3/4"

Габаритные размеры установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем, мм Исполнение Vertical-Aqua (1800-3500)

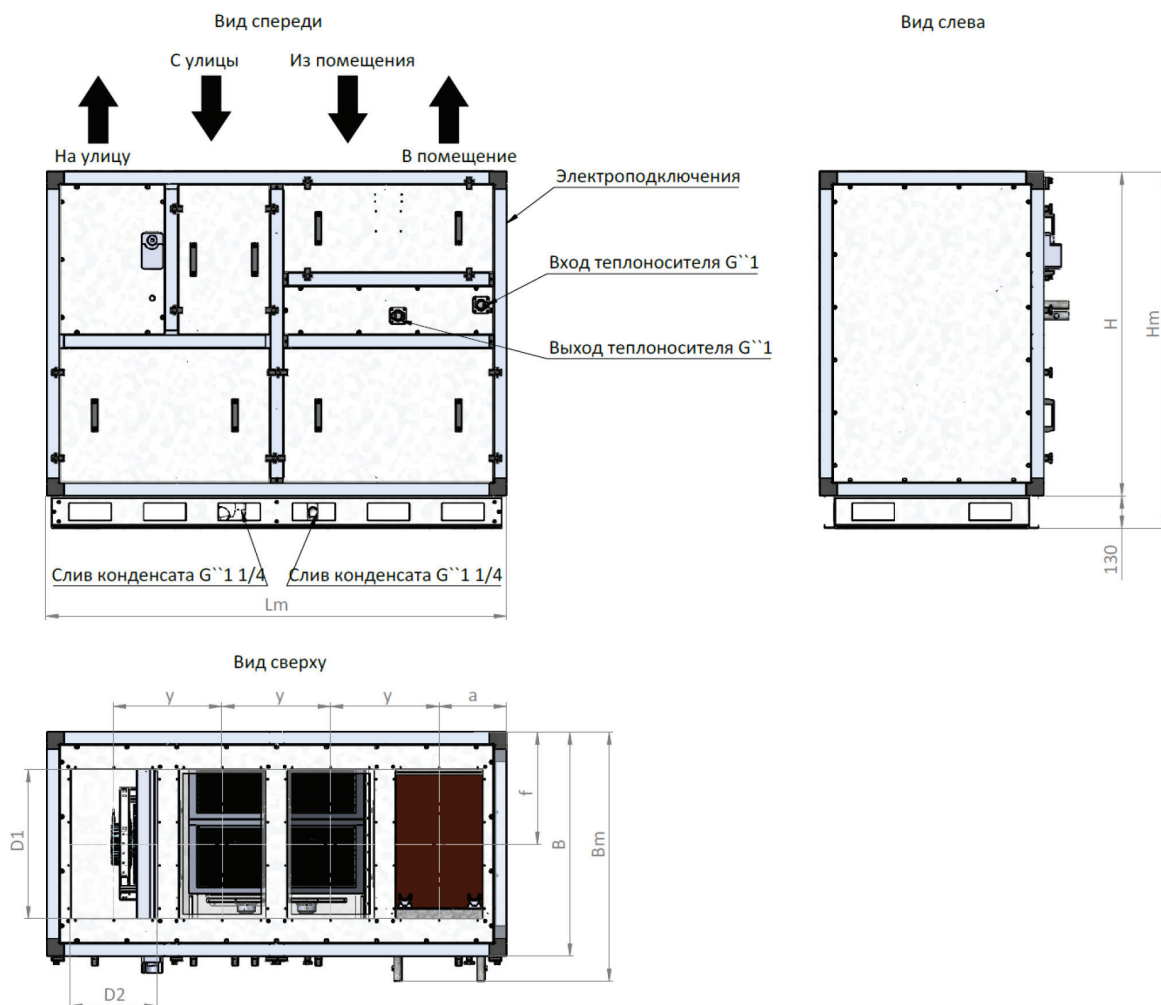

Типоразмер	B	H	a	y	f	D1xD2	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
1800	760	1350	240	373	380	500x300	1600	860	1480	215
2000	760	1350	240	373	380	500x300	1600	860	1480	215
2200	760	1350	240	373	380	600x300	1600	860	1480	217
2500	800	1350	247	386	400	600x300	1650	900	1480	245
2700	900	1350	272	436	450	600x350	1850	1000	1480	300
3000	900	1400	272	436	450	600x350	1850	1000	1530	312
3500	900	1400	272	436	450	600x350	1850	1000	1530	316

Диаметры подключения водяного теплоносителя

Типоразмер	Диаметр подключения, дюйм
1800-3500	G 1"

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 152




Заслонки и клапаны
стр. 153



Электропривод RWF
стр. 155




Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватели
стр. 141



Воздуонагреватели
постнагрев
стр. 145



Вставки гибкие и
хомуты
стр. 162



Инверторные ККБ
стр. 132



Воздуоохладители
фреоновые F3
стр. 131



Смесительный узел
СУ-R
стр. 172




Датчик температуры
наружного воздуха
стр. 174




Дифференциальное
реле перепада
давления
стр. 174

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Vertical-Aqua


RWN-RP-800-EC-Vertical-Aqua

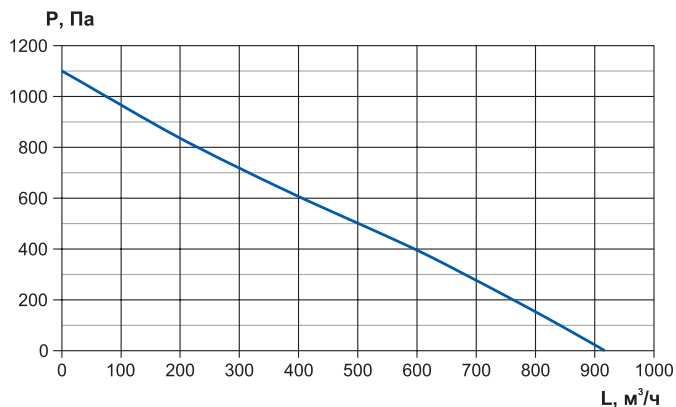


RWN-RP-1000-EC-Vertical-Aqua

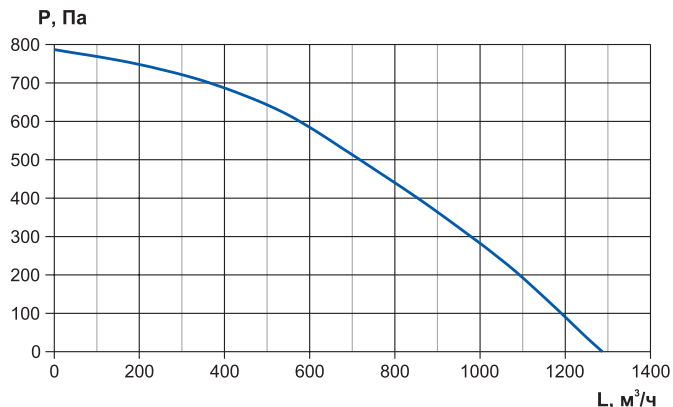


RWN-RP-1200-EC-Vertical-Aqua

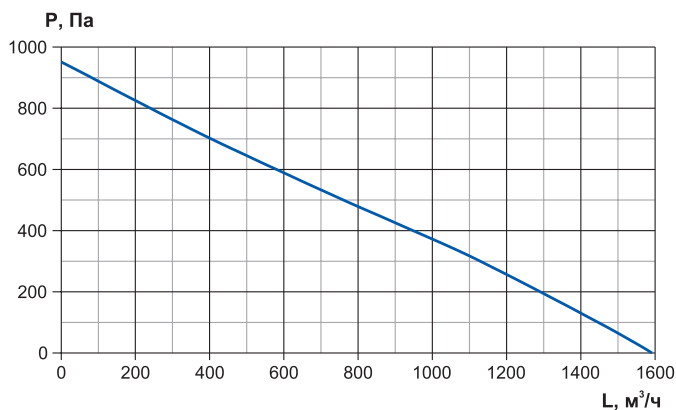


RWN-RP-1600-EC-Vertical-Aqua

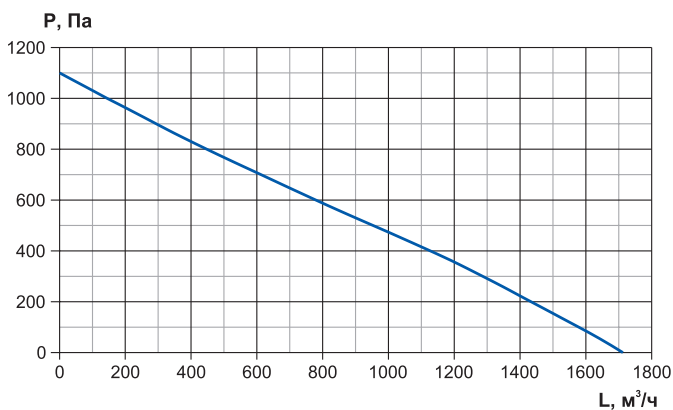


RWN-RP-1800-EC-Vertical-Aqua

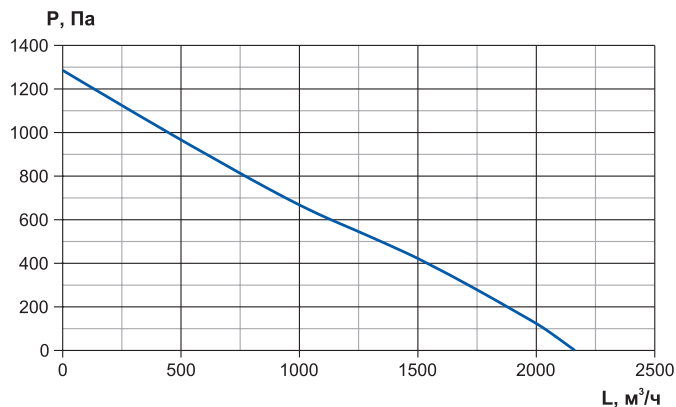


RWN-RP-2000-EC-Vertical-Aqua

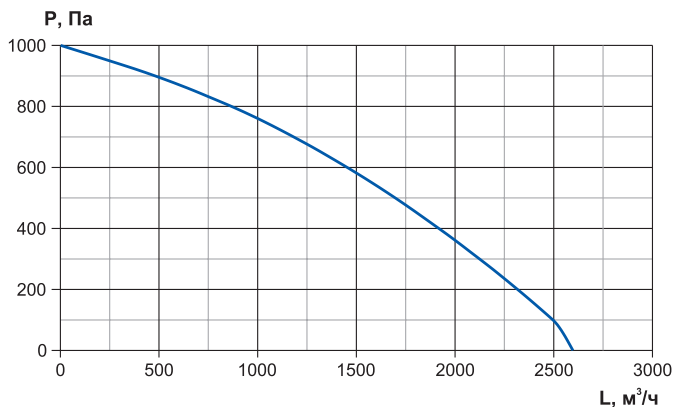

RWN-RP-2200-EC-Vertical-Aqua

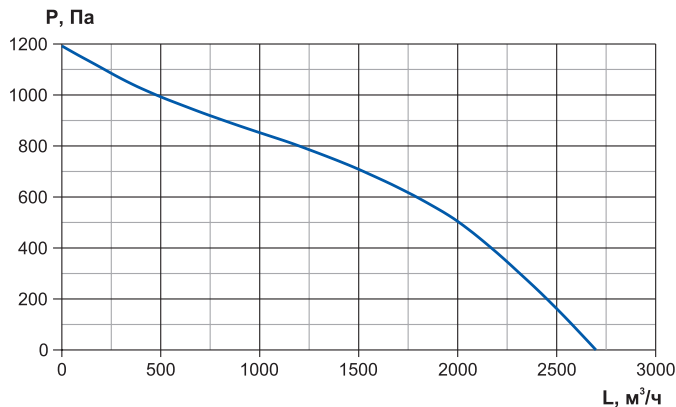


RWN-RP-2500-EC-Vertical-Aqua

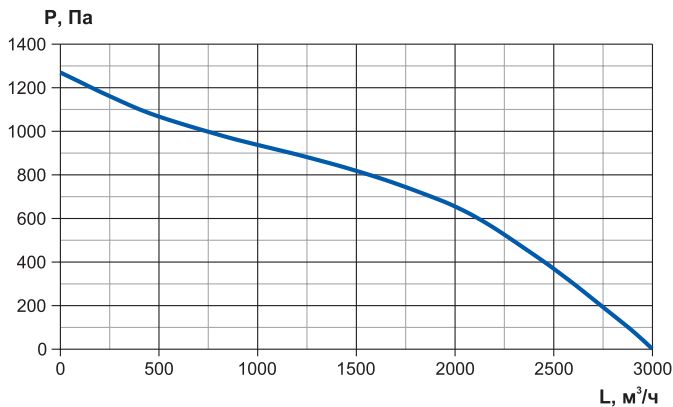


* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

Аэродинамические характеристики установок с пластинчатым рекуператором и ЕС-двигателем в исполнении Vertical-Aqua


RWN-RP-2700-EC-Vertical-Aqua

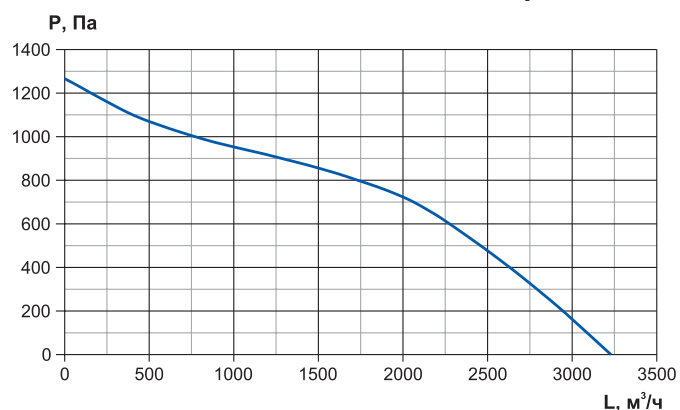

RWN-RP-3000-EC-Vertical-Aqua

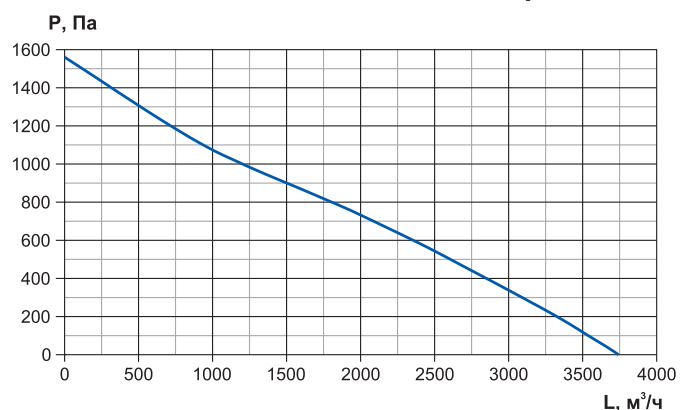

RWN-RP-3500-EC-Vertical-Aqua

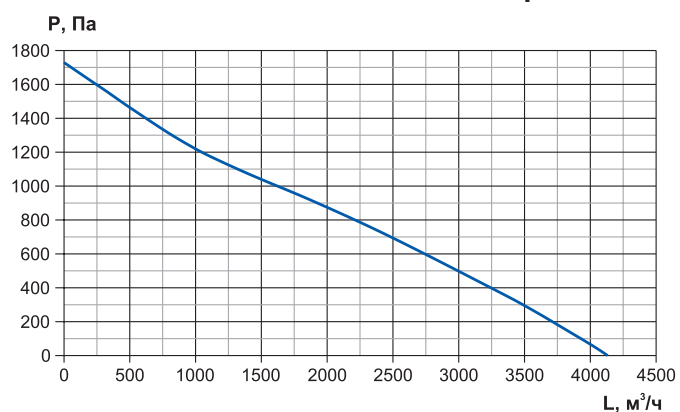

* Графики представлены для максимальной частоты вращения (7 скорость).

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



Компактные приточно-вытяжные установки **RWC(N)** ROBEN улучшают качество воздуха в административных, жилых и общественных помещениях обеспечивают воздухообмен в жилых и коммерческих помещениях, одновременно сберегая тепловую энергию.

Установка типа **RWC(N)** – это новое поколение приточно-вытяжного оборудования с высокой эффективностью рекуперации, которое, благодаря одновременному притоку и вытяжке, обеспечивает эффективный воздухообмен и приводит к комфортному нахождению людей в обслуживаемых помещениях.

ТИП УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- АС-двигатель

ТИП УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

- электрический нагреватель (HE)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий типоразмерный ряд: 8 типоразмеров с АС-двигателем
- Диапазон расхода воздуха от 250 м³/ч до 1200 м³/ч
- Компактные размеры корпуса
- Шумо-, теплоизоляция корпуса толщиной 20 мм
- Интегрированная автоматика в корпус установки
- Функциональный сенсорный пульт в комплекте
- Универсальность монтажа: в горизонтальном и вертикальном положении
- Класс защиты корпуса IP40 – возможность монтажа в помещении при минимальной температуре окружающей среды - 5 °С
- Стандартные присоединительные размеры: от Ø160 до Ø250 мм
- Эффективность энтальпийного пластинчатого рекуператора до 77% – осуществляет не только перенос тепла, но и влаги
- Не требуется отвода конденсата, устройства дренажной системы
- Отключение по сигналу пожарной сигнализации
- Минимальный срок ввода в эксплуатацию – концепция «PLUG&PLAY»
- Низкий уровень шума от 31 дБ(А)
- Возможность управление по Wi-Fi со смартфона (опционально), интеграция установки в комплексную систему «Умный дом», возможность удаленного управления по Modbus

Условное обозначение

RWC-600-HE-AH (N)

Наименование приточно-вытяжной установки

Типоразмер установки (производительность по воздуху): от 250 до 1200

Нагреватель воздуха: HE - электрический

Тип электродвигателя:

- встроенный (для моделей 250-500)
- внешний AH (для моделей 600-1200)

Тип пульта управления (сенсорный)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

- Приточный и вытяжной вентиляторы с АС-двигателем (3 скорости)
- Приточный и вытяжной кассетные фильтры G4
- Электрический нагреватель РТС встроенный (для моделей 250-500), внешний (для моделей 600-1200)
- Пластинчатый энтальпийный рекуператор
- Встроенная система автоматики с датчиками
- Сенсорный пульт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Приточный и вытяжной воздушные клапаны с электроприводами с возвратной пружиной 220В, on/off
- Электрический нагреватель преднагрева
- Шумоглушитель
- Гибкие вставки
- Шлюз сетевой RW-net 01

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИКИ УСТАНОВОК

Автоматика интегрирована в корпус установки. В системе автоматики реализованы различные возможности управления, защиты, функционала при базовой и дополнительной комплектации.



Управление в автоматике производится:

- Управление приточным и вытяжным вентиляторами с АС -двигателями
- Управление приводами приточной и вытяжной воздушных заслонок
- Независимое изменение производительности приточного и вытяжного вентиляторов
- Функция запоминания настроек при отключении электропитания
- Управление калорифером преднагрева
- Управление байпасной воздушной заслонкой
- Настройка недельного таймера


В автоматике реализованы следующие защиты:

- Защита от перегрева калорифера по датчику температуры
- Защита от обмерзания пластинчатого рекуператора по датчику температуры наружного воздуха

В автоматике отображаются следующие показатели:

- Индикация загрязненности фильтров притока и вытяжки
- Индикация датчика температуры приточного воздуха
- Индикация датчика температуры воздуха в помещении
- Индикация датчика температуры наружного воздуха
- Отслеживание аварий

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВОК RWC(N) С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

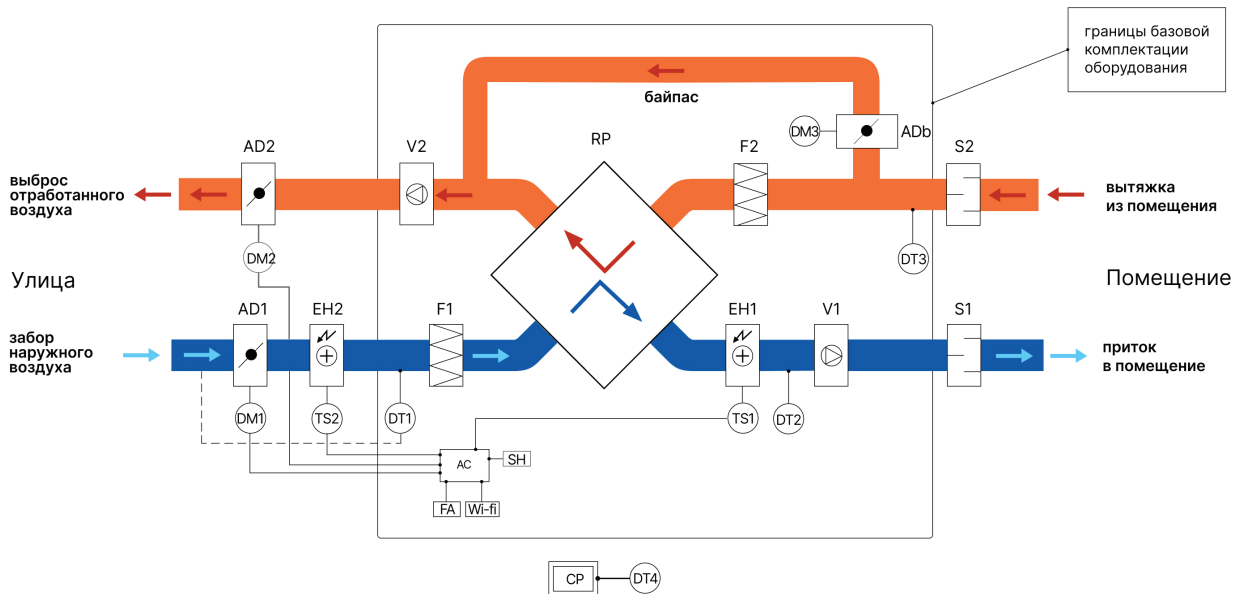

Условные обозначения на структурной схеме:

V1 - приточный вентилятор;

V2 - вытяжной вентилятор;

F1 - приточный фильтр G4;

F2 - вытяжной фильтр G4

RP - пластинчатый графеновый энтальпийный рекуператор;

EH1 - электрический калорифер в комплекте 220В в корпусе (для моделей 250-500) или 380В выносной (для моделей 600-1200);

ADb - байпасный клапан с электроприводом DM3;

AD1* - приточный клапан с электроприводом DM1;

AD2* - вытяжной клапан с электроприводом DM2;

DM1*, **DM2*** - электроприводы воздушных клапанов с возвратной пружиной, 220В, on/off;

EH2* - электрический калорифер преднагрева;

S1* - шумоглушитель приточный;

S2* - шумоглушитель вытяжной;

DT1 - датчик температуры наружного воздуха (плюс дополнительный датчик в комплекте для выноса датчика за калорифер преднагрева EH2);

DT2 - датчик температуры приточного воздуха;

DT3 - датчик температуры вытяжного воздуха;

DT4 - комнатный датчик температуры воздуха (в корпусе пульта);

CP - пульт управления;

AC - контроллер автоматики;

FA - отключение по сигналу «Пожар»;


SH - подключения к системе «Умный Дом» по ModBus RS-485;

Wi-fi* - возможность подключения модуля Wi-fi для управления установкой с мобильного приложения RowenControl;


* - дополнительные устройства/функции по запросу.


СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ RWC(N)

Правая (базовая)

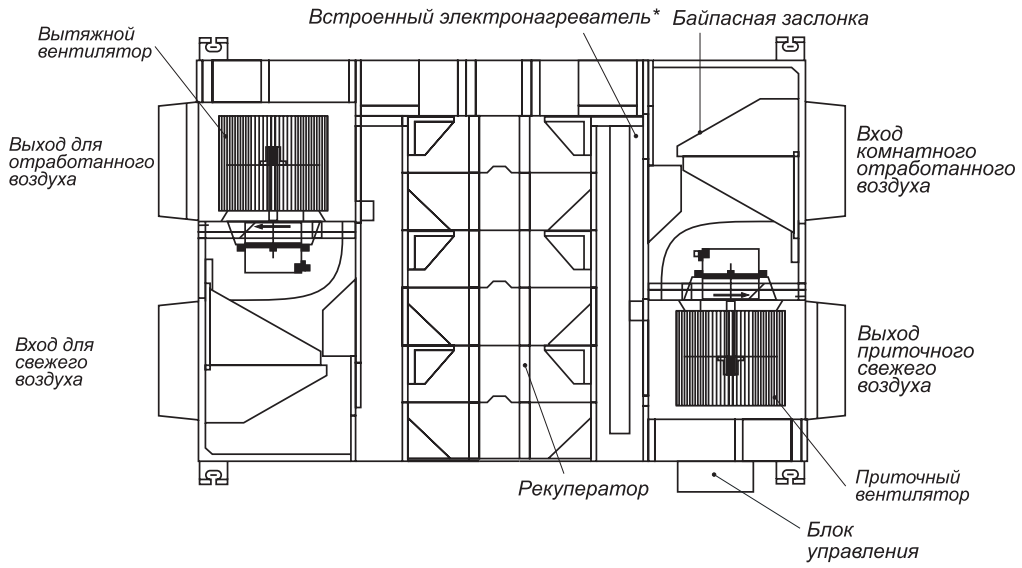

Левая (базовая)

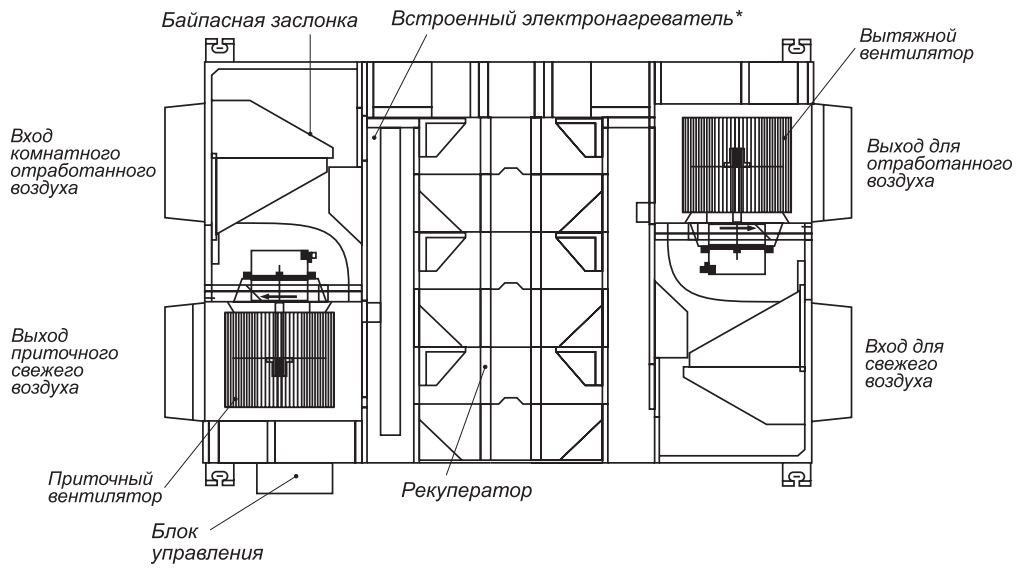

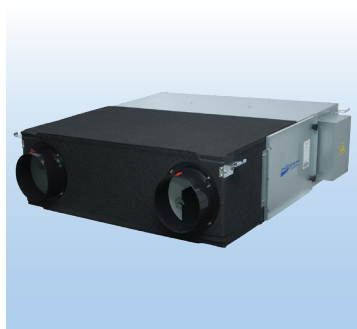Приточно-вытяжные компактные установки с АС-двигателем, энтальпийным рекуператором и электрическим нагревателем


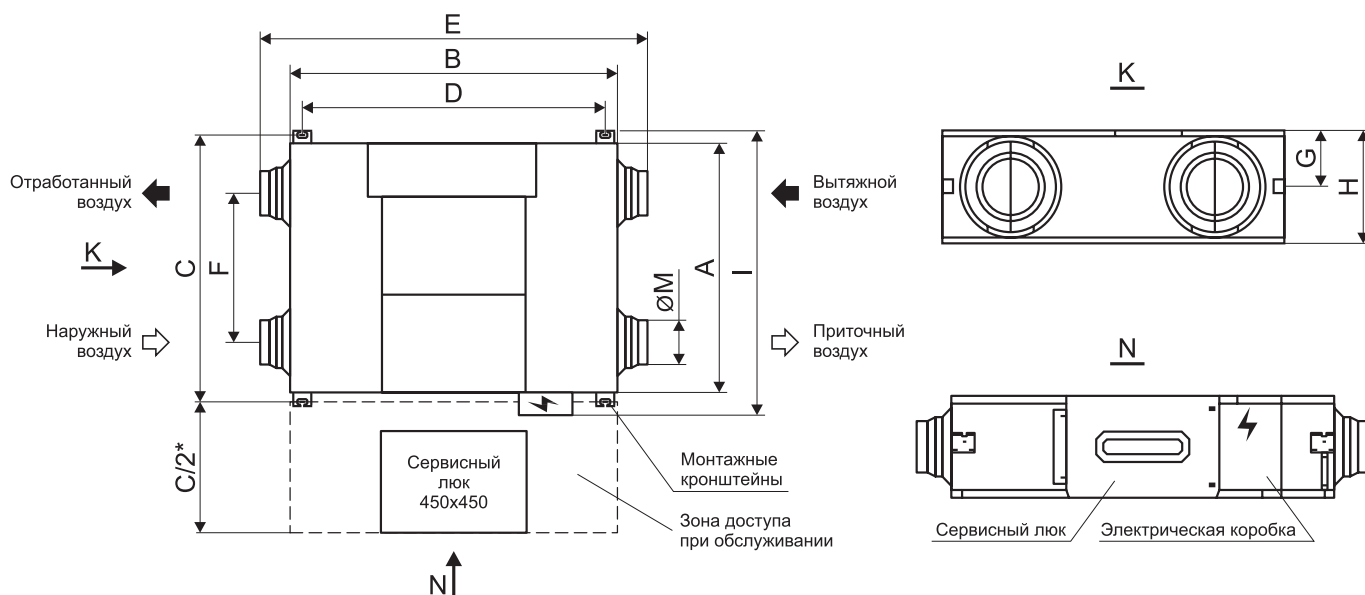
- Надежный АС-двигатель вентиляторов
- Расход воздуха от 250 до 1200 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 20 до 350 м²
- Электрический РТС нагреватель
- Фильтры G4

Технические характеристики установок с АС-двигателем, энтальпийным рекуператором и электрическим нагревателем

Модель		RWC-250-HE(N)	RWC-350-HE(N)	RWC-400-HE(N)	RWC-500-HE(N)	RWC-600-HE-AH(N)	RWC-800-HE-AH(N)	RWC-1000-HE-AH(N)	RWC-1200-HE-AH(N)	
Электропитание RWC(N), В-Ф-Гц		220-1-50								
Электропитание внешнего электронагревателя, В-Ф-Гц		-				380-3-50				
Производительность воздуха, м ³ /ч		250/200/160	350/310/260	400/350/310	500/450/400	600/540/450	800/700/600	1000/900/800	1200/1100/1000	
Обогрев	Эффективность теплопереноса, %	75/76/77	71/75/77	72/73/74	74/75/76	74/75/76	72/73/74	73/74/75	73/74/75	
	Энтальпия теплопереноса, %	57/58/60	56/59/60	56/59/60	56/59/60	56/59/60	58/59/60	56/59/60	51/52/55	
Охлаждение	Эффективность теплопереноса, %	68/69/72	67/68/71	65/67/70	65/68/72	64/65/68	65/68/70	66/68/70	62/65/65	
	Энтальпия теплопереноса, %	51/53/55	51/53/55	51/53/55	51/53/55	51/53/55	51/53/55	51/53/55	48/49/52	
Мощность электронагревателей, кВт		2	2,5	3	3	5	6	7	7,5	
Общая потребляемая мощность установки, кВт		2,105	2,64	3,15	3,22	5,23	6,35	7,485	8	
Характеристики вентиляторов	Класс защиты	IP40								
	Энергопотребление, кВт	0,105	0,14	0,15	0,22	0,23	0,35	0,485	0,5	
	Номинальный ток, А	0,48	0,65	0,7	0,98	1,0	1,55	2,2	2,3	
	Частота вращения, об/мин	1050	1120	1150	1050	1100	1200	1200	1230	
	Материал	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
	Тип	Центробежные								
Уровень звукового давления, дБ(А)		35/33/31	36/34/31	37/35/32	38/35/32	39/36/32	41/37/33	41/37/33	42/37/33	
Внутренний блок	Размер без упаковки, (ДхШхВ), мм	1075 x 784 x 270	1075 x 924 x 270	1075 x 924 x 270	1130 x 1106 x 312	1130 x 1106 x 312	1488 x 995 x 396	1488 x 1246 x 396	1488 x 1246 x 396	
	Размер с упаковкой, (ДхШхВ), мм	1125 x 830 x 345	1125 x 985 x 345	1125 x 985 x 345	1190 x 1150 x 386	1190 x 1150 x 386	1545 x 1045 x 470	1545 x 1300 x 470	1545 x 1300 x 470	
	Вес нетто/брутто, кг	30/32	34/36	39/41	45/47	45/47	64/66	75/77	78/80	
Сечение кабелей	Электропитание, мм ²	3x2,5	2x2,5	2x4,0	2x4,0	4x2,5+1x4,0(N)	5x2,5+1x4,0(N)	5x4,0+1x6,0(N)	5x4,0+1x6,0(N)	
	Сигнальный экранированный, мм ²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	
Диаметр подключения воздуховодов, мм		150	150	150	200	200	250	250	250	

Примечание: Все вышеизложенные данные измерялись при рабочем внешнем давлении, а уровень шума - на расстоянии 1,5 м от RWC (N) при внешнем давлении 0 Па. Завод производитель оставляет за собой право изменять спецификацию оборудования без предварительного уведомления.

Габаритные размеры установок с АС-двигателем, энтальпийным рекуператором и электрическим нагревателем, мм



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØM
RWC-250-HE (N)	676	885	720	815	1075	342	112	270	784	150
RWC-350-HE (N)	816	885	860	815	1075	482	112	270	924	150
RWC-400-HE (N)										
RWC-500-HE (N)	1007	966	1045	905	1130	728	138	312	1106	200
RWC-600-HE-AH (N)										
RWC-800-HE-AH (N)	892	1322	936	1252	1488	430	172	396	995	250
RWC-1000-HE-AH (N)	1142	1322	1186	1252	1488	681	172	396	1246	250
RWC-1200-HE-AH (N)	1142	1322	1186	1252	1488	681	172	396	1246	250

* Размер C/2 это минимальный размер для зоны доступа при обслуживании установки.

Дополнительные элементы для комплектации установок с АС-двигателем



Заслонки АЗД-122м
стр. 151



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Хомут
стр. 162




Воздуонагреватель
электрический ЭНК
стр. 141




Шлюз сетевой
RW-net 01
стр. 176

Аэродинамические характеристики установок с АС-двигателем, энтальпийным рекуператором и электрическим нагревателем


RWC-250 (N)

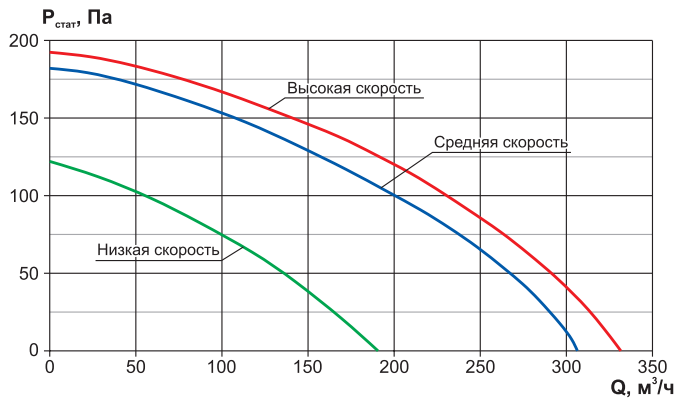


RWC-350 (N)

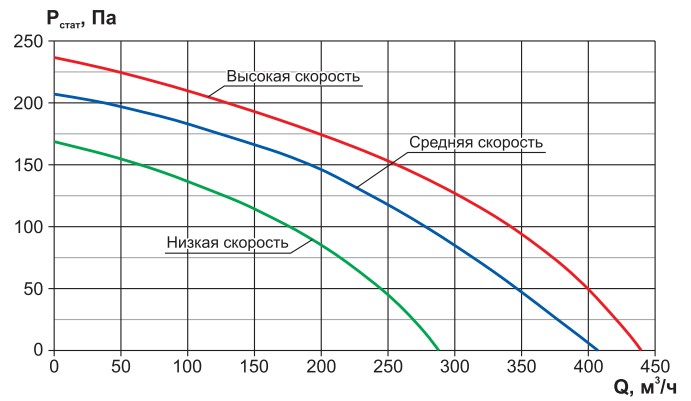


RWC-400 (N)

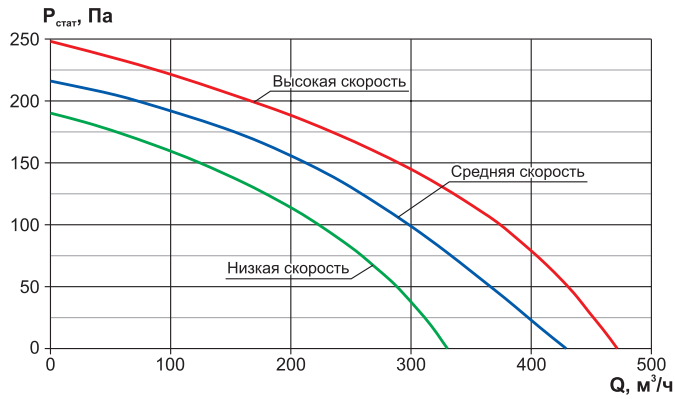


RWC-500 (N)

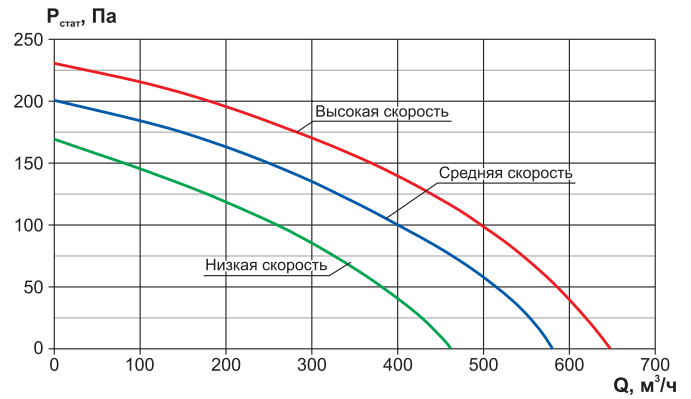


RWC-600 (N)

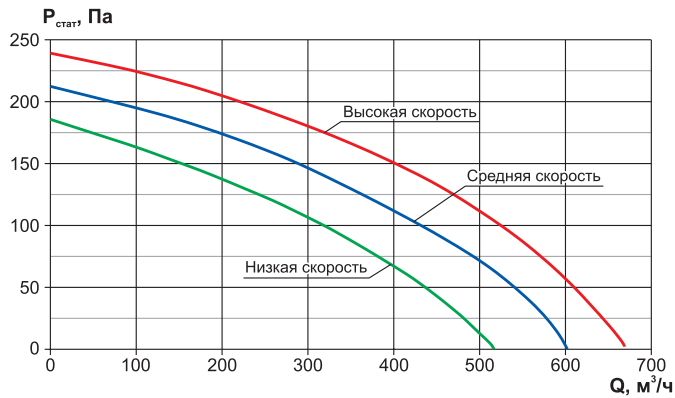


RWC-800 (N)

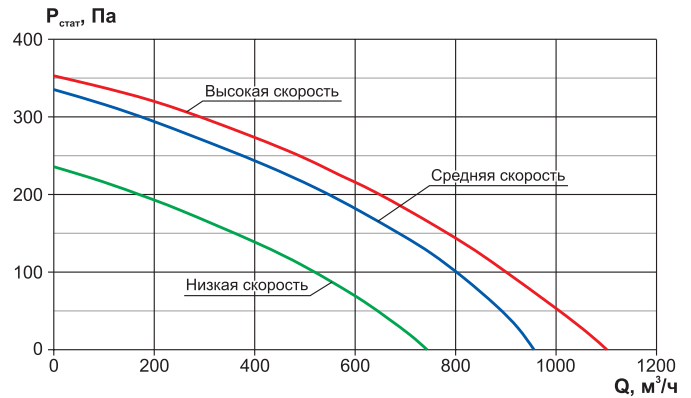


RWC-1000 (N)

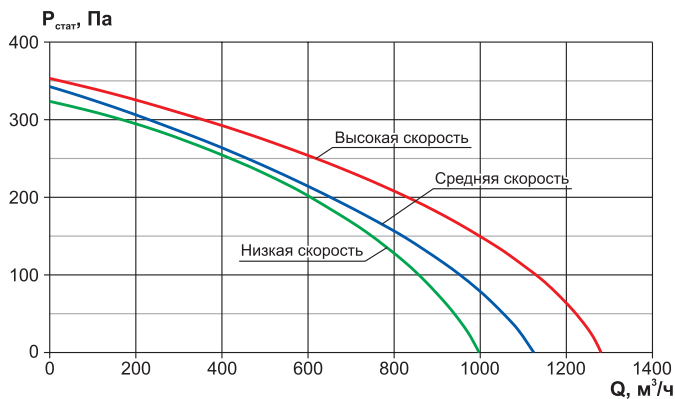

RWC-1200 (N)

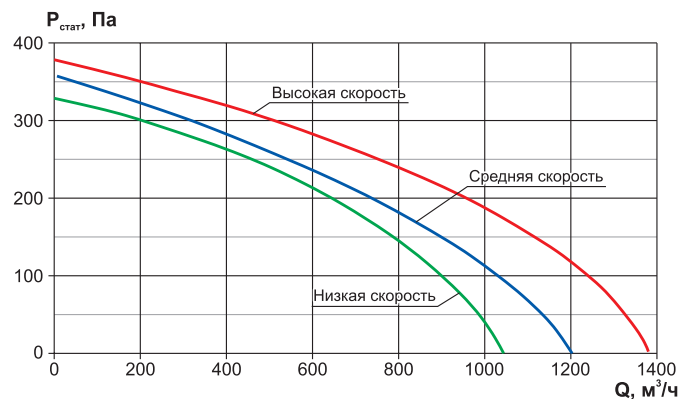

Вентиляторы канальные шумоизолированные CV-SH

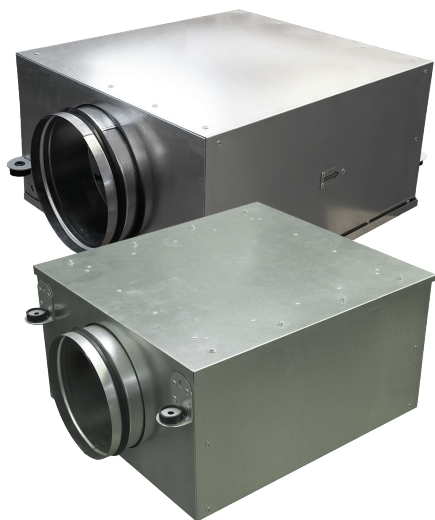

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Шумоизолированный канальный вентилятор **CV-SH** РОВЕН – эффективное решение для вентиляции загородных домов, квартир, офисов и других помещений в условиях ограниченного пространства для монтажа.

Шумоизолированный корпус вентилятора **CV-SH** позволит обеспечить необходимый воздухообмен в помещениях с минимальным уровнем шума.

ТИПЫ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- АС-двигатель
- ЕС-двигатель

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий типоразмерный ряд: 6 типоразмеров с АС-двигателем и 6 типоразмеров с ЕС-двигателем
- Диапазон расхода воздуха от 100 м³/ч до 1 300 м³/ч
- Компактные размеры корпуса с минимальной высотой от 185 мм
- Минимальный уровень шума в окружение от 33,6 дБ(А)
- Шумо-, теплоизоляция корпуса толщиной 25 мм (сверху и снизу) и 50 мм (по бокам)
- Возможность частотного регулирования вентилятора
- Универсальность монтажа: возможность монтажа в горизонтальном и вертикальном положении
- Класс защиты корпуса IP54
- Удобство в обслуживании: панель для обслуживания вентилятора находится снизу установки
- Стандартные присоединительные диаметры – от \varnothing 100 до \varnothing 315 мм
- Синхронная работа с приточными компактными установками RWN-F

Условное обозначение

CV-SH-100-EC/1-0.09/3300

Наименование: вентилятор канальный шумоизолированный

Типоразмер вентилятора (диаметр подключения, мм): от 100 до 315


Тип электродвигателя: АС-двигатель, ЕС-двигатель

Число фаз

Мощность электродвигателя, кВт

Частота вращения электродвигателя, об/мин

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА: СИНХРОННАЯ РАБОТА CV-SH И RWN-F

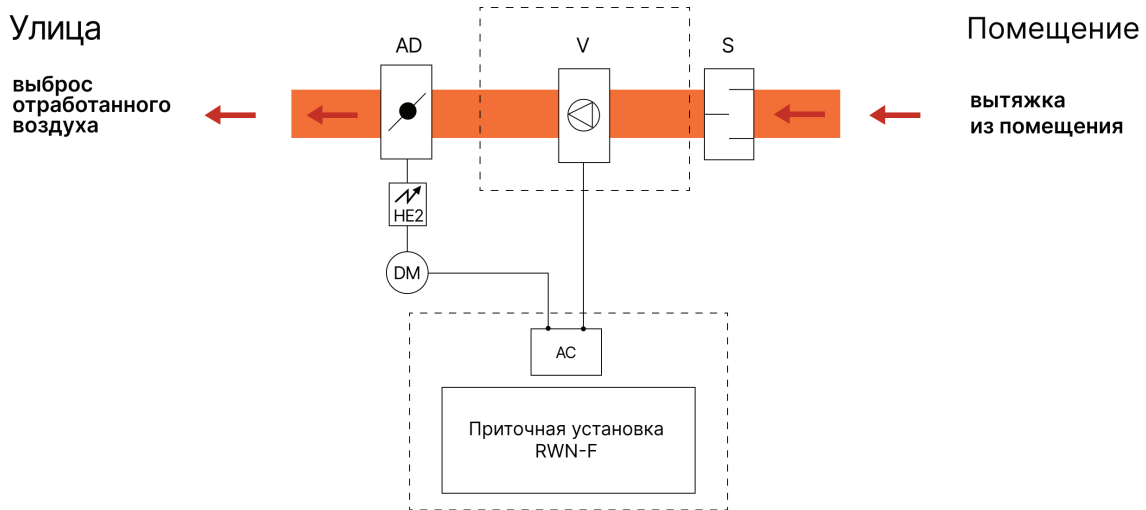

Условные обозначения на структурной схеме:

V - вытяжной вентилятор CV-SH с EC/AC-двигателем

AD* - воздушная вытяжная заслонка

DM* - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружинной, 220В, on/off


HE* - подогрев вытяжной заслонки

S* - шумоглушитель

AC - контроллер автоматики приточной установки RWN-F

* - дополнительные устройства/функции по запросу

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА: АВТОНОМНАЯ ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА CV-SH

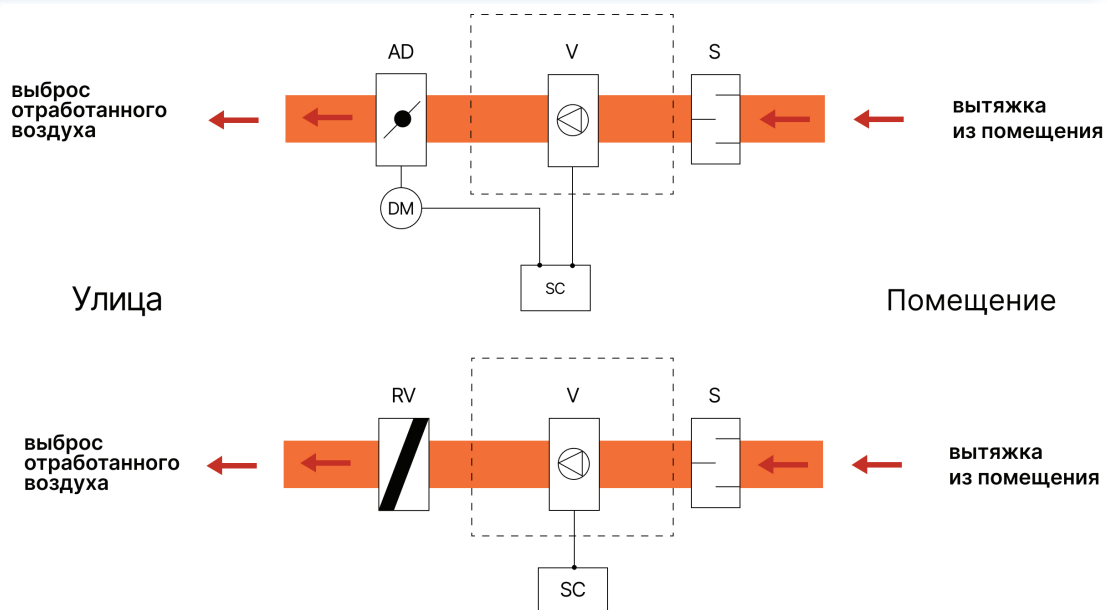

Условные обозначения на структурной схеме:

V - вытяжной вентилятор CV-SH с EC/AC-двигателем;

AD* - воздушная вытяжная заслонка;

DM* - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружинной, 220В, on/off;

RV* - обратный клапан;



S* - шумоглушитель;

SC* - регулятор скорости вентилятора;

* - дополнительные устройства/функции по запросу.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА: КАНАЛЬНАЯ НАБОРНАЯ ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА С CV-SH

CCU

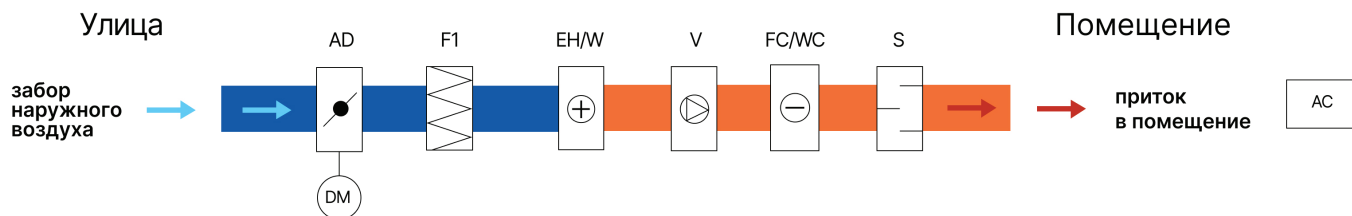


Условные обозначения на структурной схеме:

- AD** - воздушная приточная заслонка;
- DM** - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
- F1** - фильтр;
- EH/W** - электрический или водяной нагреватель;

- V** - вентилятор CV-SH с EC/AC-двигателем;
- FC/WC*** - фреоновый/водяной охладитель;
- CCU*** - компрессорно-конденсаторный блок;
- S*** - шумоглушитель;
- AC** - щит автоматики;
- * - дополнительные устройства/функции по запросу.

Вентиляторы канальные шумоизолированные с ЕС-двигателем

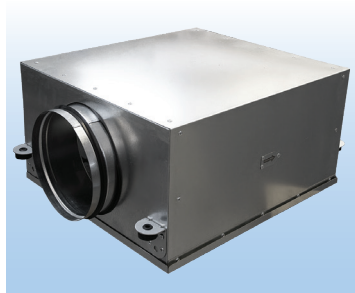

- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 1500 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 20 до 500 м²
- Шумоизолированный корпус
- Установка в любом положении


Технические характеристики вентиляторов канальных шумоизолированных с ЕС-двигателем

Наименование	Частота вращения макс. п, об/мин	Мощность, кВт	Ток ном., А	Число фаз	Шум Lp, дБ(А)	Температура, °С	
						tmin	tmax
CV-SH-100-EC/1-0,09/3300	3300	0,09	0,7	1	38,2	-30	+40
CV-SH-125-EC/1-0,09/3300	3300	0,09	0,7	1	38,2	-30	+40
CV-SH-160-EC/1-0,18/4100	4100	0,18	1	1	39,8	-30	+40
CV-SH-200-EC/1-0,18/4100	4100	0,18	1	1	39,8	-30	+40
CV-SH-250-EC/1-0,23/2700	2700	0,23	1,7	1	43,0	-30	+40
CV-SH-315-EC/1-0,49/2650	2650	0,49	2,3	1	42,5	-30	+40
CV-SH-315-EC/1-0,59/2740	2740	0,59	2,1	1	42,5	-30	+40

Lp, дБ(А) - Уровень звукового давления в окружение на расстоянии 3 метров.

Параметры приведены для максимальной скорости вращения. Регулирование доступно в диапазоне напряжений 1,5 - 10 В.


Габаритные размеры вентиляторов канальных шумоизолированных с ЕС-двигателем, мм

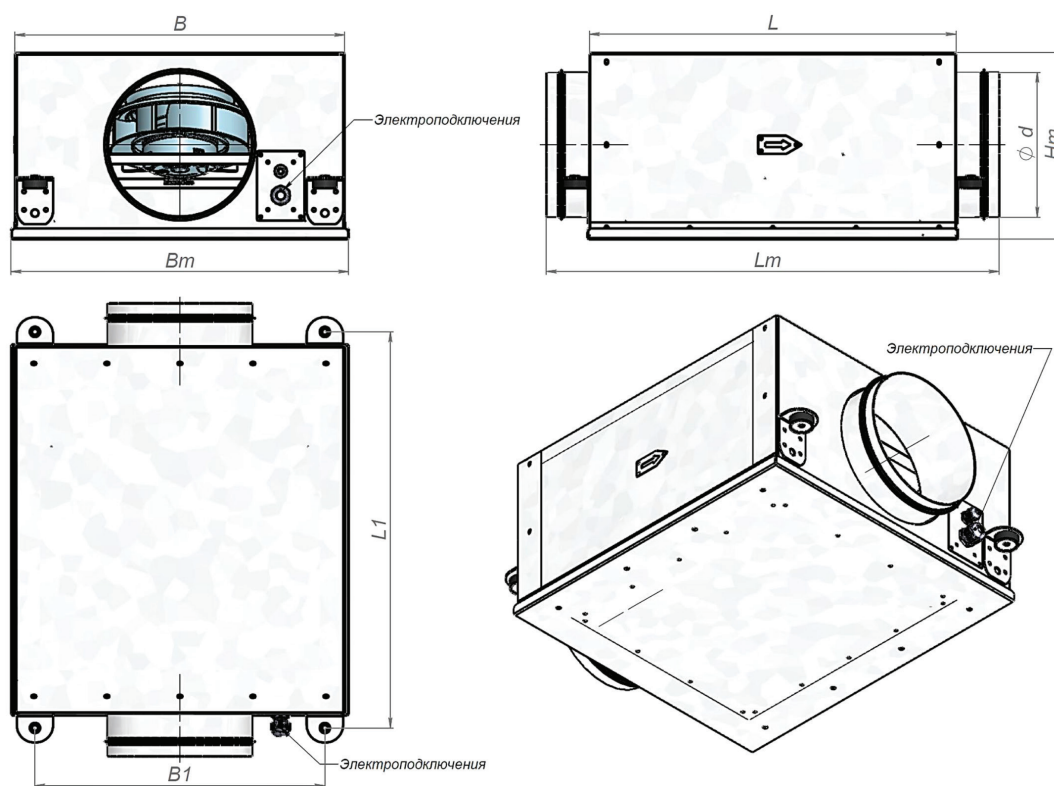


Типоразмер	d	L	L1	B	B1	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100	98	460	502	350	297	580	362	185	10,8
125	123	460	502	390	337	580	402	185	11,5
160	158	500	542	420	367	620	432	225	12,7
200	198	500	542	450	397	620	462	255	13,6
250	248	550	592	500	447	670	512	305	15
315	313	600	642	550	497	720	562	355	17,1

Аэродинамические характеристики вентиляторов канальных шумоизолированных с ЕС-двигателем


CV-SH-100-EC

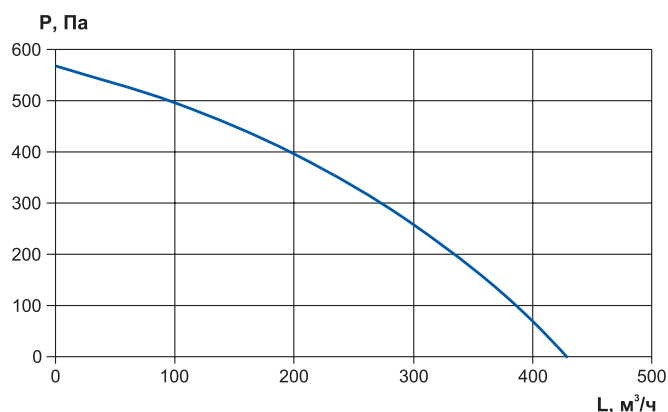


CV-SH-125-EC

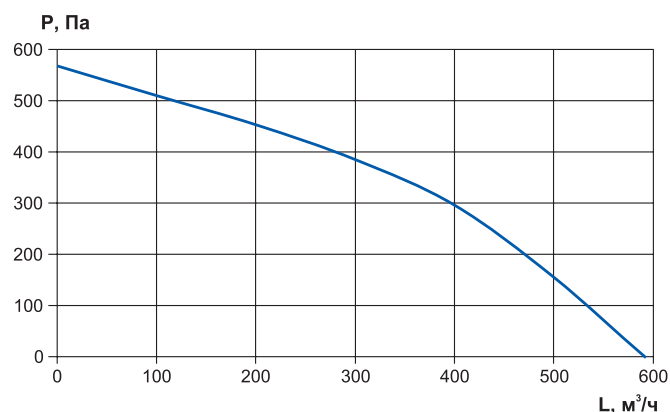


CV-SH-160-EC

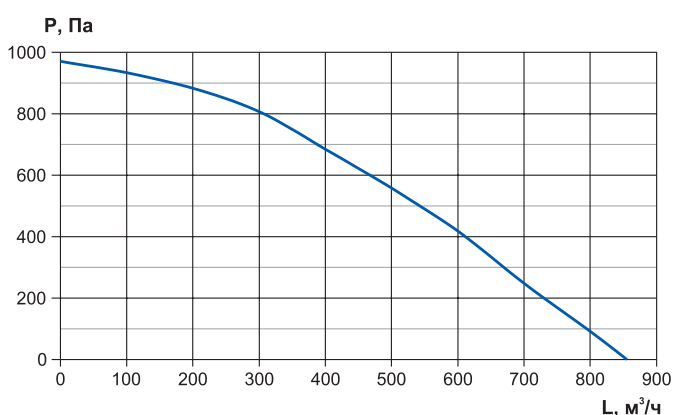


CV-SH-200-EC

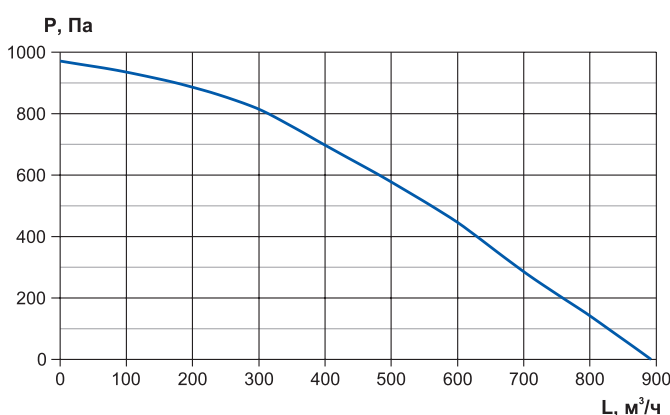

CV-SH-250-EC

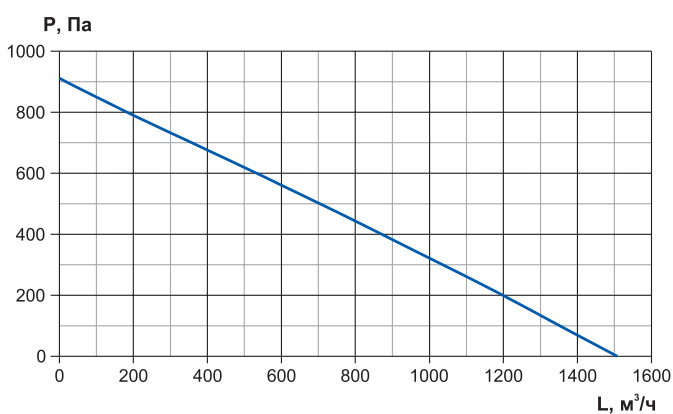

CV-SH-315-EC

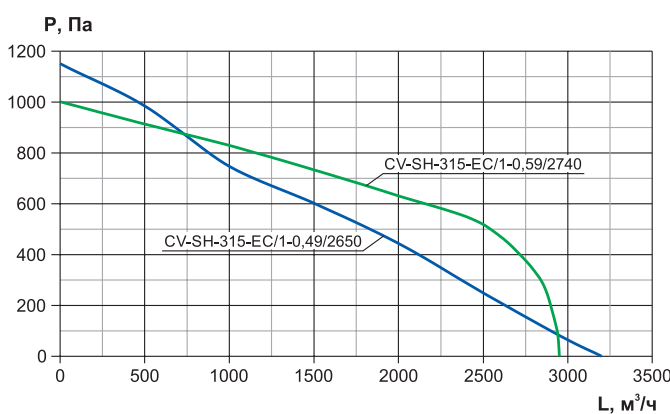

* Графики представлены для максимальной частоты вращения.

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 152



Заслонки AZD-122m
стр. 151



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватель
электрический ЭНК
стр. 141



Клапаны обратные
типа КОв
стр. 155



Хомут
стр. 162




Регулятор скорости
ЕСМ/0-10V
стр. 173



Позиционер ручной
встраиваемый
стр. 173

Вентиляторы канальные шумоизолированные с АС-двигателем

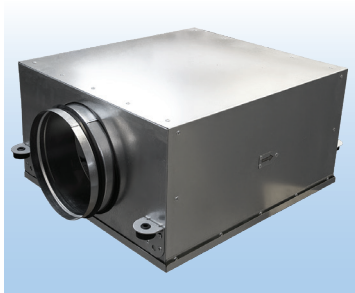


- Надежный АС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 1350 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 20 до 450 м²
- Шумоизолированный корпус
- Установка в любом положении

Технические характеристики вентиляторов канальных шумоизолированных с АС-двигателем

Наименование	Частота вращения макс. п, об/мин	Мощность, кВт	Ток ном., А	Число фаз	Конденсатор, мкФ	Шум Lp, дБ(А)	Температура, °С	
							tmin	tmax
CV-SH-100-AC/1-0,07/2600	2600	0,07	0,3	1	3	33,6	-30	+40
CV-SH-125-AC/1-0,07/2600	2600	0,07	0,3	1	3	33,6	-30	+40
CV-SH-160-AC/1-0,08/2410	2410	0,08	0,4	1	3	37,4	-30	+40
CV-SH-200-AC/1-0,14/2780	2780	0,14	0,6	1	7	41,6	-30	+40
CV-SH-250-AC/1-0,16/2600	2600	0,16	0,8	1	7	44,7	-30	+40
CV-SH-315-AC/1-0,2/2500	2500	0,20	0,9	1	7	42,0	-30	+40
CV-SH-315-AC/1-0,24/2500	2500	0,24	1,1	1	7	42,0	-30	+40

Lp, дБ(А) - Уровень звукового давления в окружение на расстоянии 3 метров.


Габаритные размеры вентиляторов канальных шумоизолированных с АС-двигателем, мм

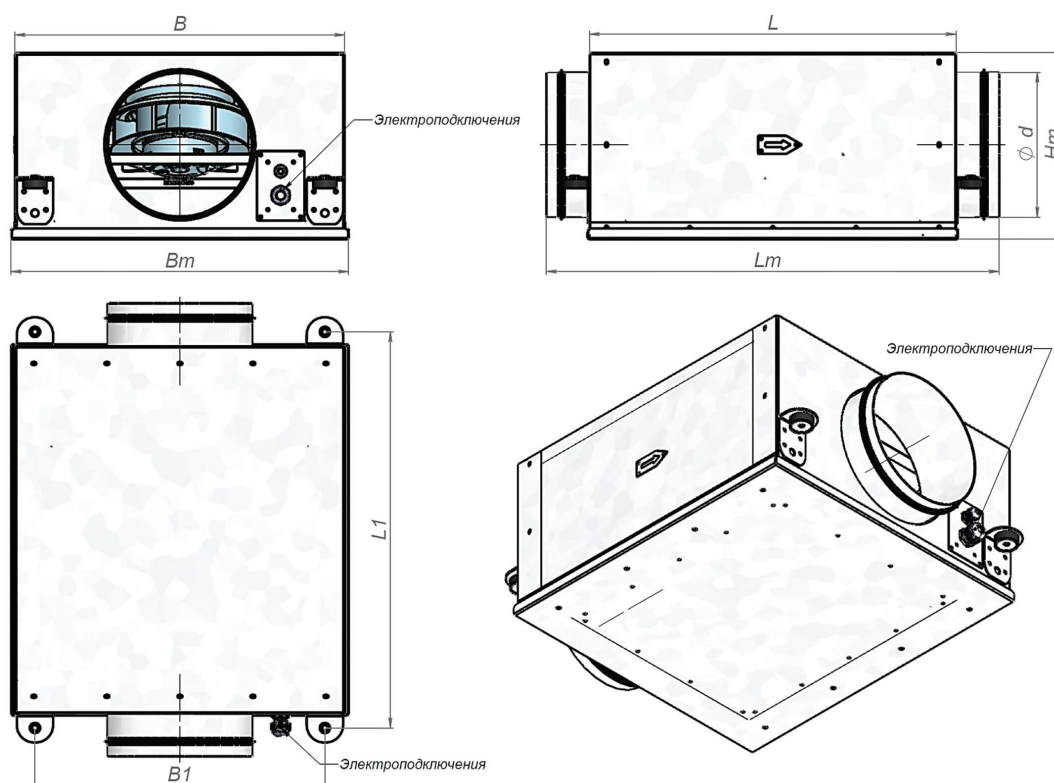


Типоразмер	d	L	L1	B	B1	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100	98	460	502	350	297	580	362	185	10,8
125	123	460	502	390	337	580	402	185	11,5
160	158	500	542	420	367	620	432	225	12,7
200	198	500	542	450	397	620	462	255	13,6
250	248	550	592	500	447	670	512	305	15
315	313	600	642	550	497	720	562	355	17,1

Аэродинамические характеристики вентиляторов канальных шумоизолированных с АС-двигателем


CV-SH-100-AC

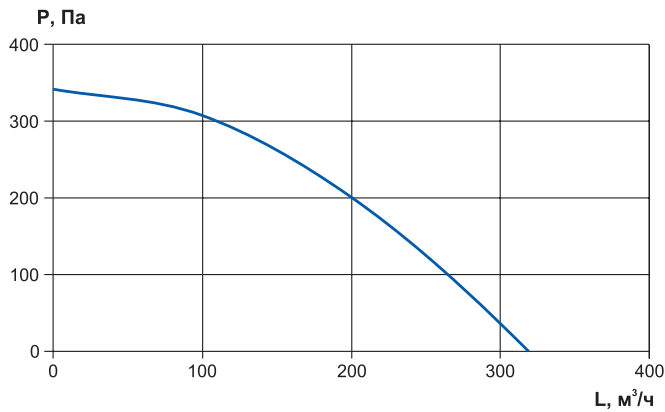


CV-SH-125-AC

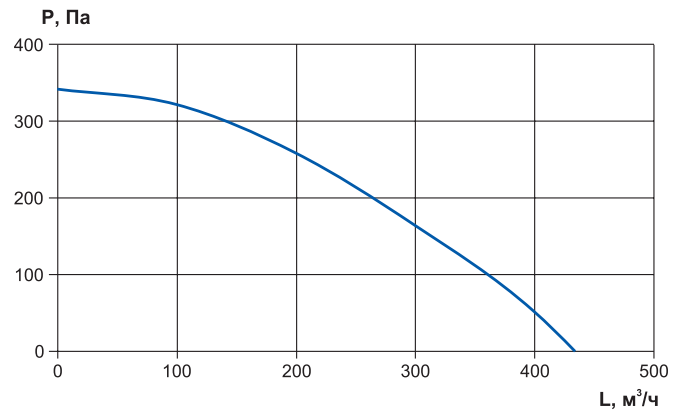


CV-SH-160-AC

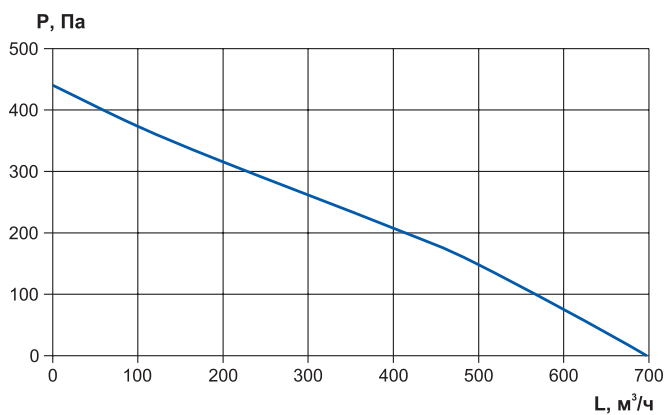


CV-SH-200-AC

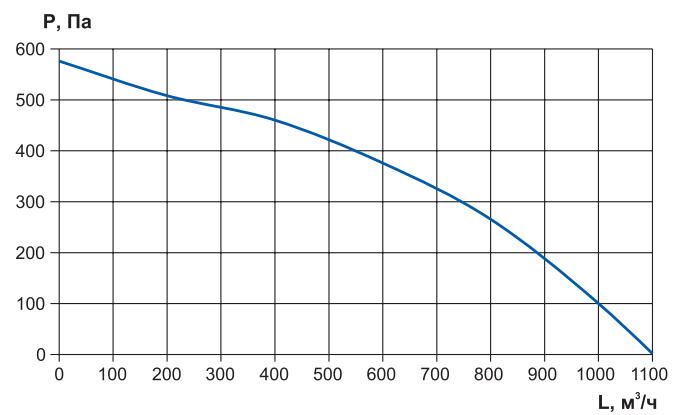

CV-SH-250-AC

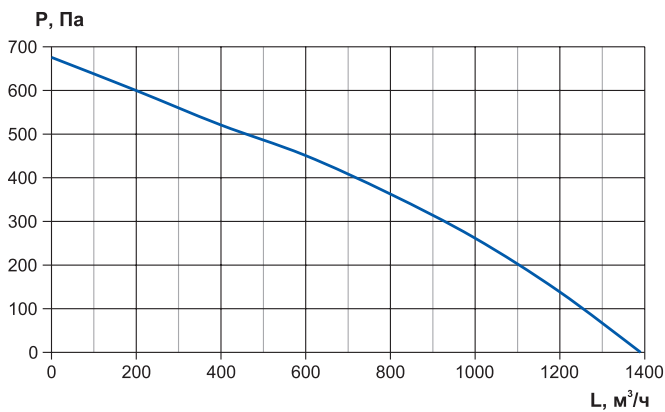


CV-SH-315-AC

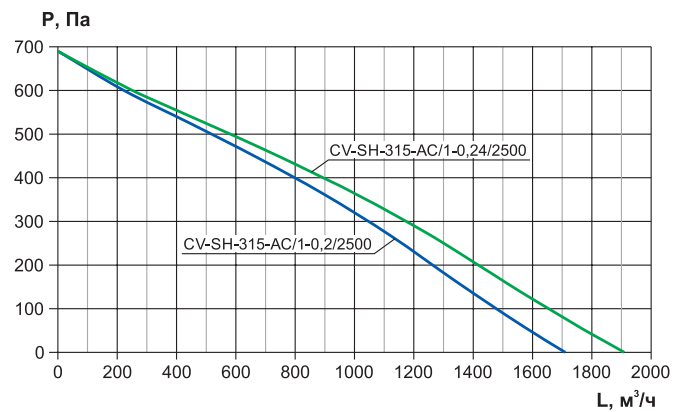

* Графики представлены для максимальной частоты вращения.

Дополнительные элементы для комплектации установок с АС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 152



Заслонки АЗД-122м
стр. 151



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватель
электрический ЭНК
стр. 141



Клапаны обратные
типа КОВ
стр. 155



Хомут
стр. 162



Симисторные
регуляторы скорости
стр. 172

Вентиляторы канальные круглые ТУРНООН для влажных помещений



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Вентиляторы канальные осевые смешанного типа предназначены для приточно-вытяжных систем вентиляции общественных и жилых зданий при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C. Температура перемещаемого воздуха не ниже - 20°C и не выше + 40 °C.

Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика. В сравнении с вентиляторами в металлическом корпусе корпус и крыльчатка **ТУРНООН** не подвержены коррозии. Вентилятор **ТУРНООН** часто используют для вытяжной вентиляции из помещений с повышенной влажностью, таких как душевые, прачечные, санузлы, моечные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус вентилятора и рабочее колесо из АБС-пластика
- Класс защиты IP 44 позволяет использовать вентиляторы во влажных помещениях
- Возможна установка кнопки переключения скоростей:
ТУРНООН 100-250 (в комплекте), ТУРНООН 315 (опционально)
- Двухскоростной однофазный двигатель на шарикоподшипниках с длительным сроком службы, со встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском
- Подходят для горизонтального и вертикального монтажа
- Две скорости работы

Условное обозначение


Наименование вентилятора

Типоразмер (по диаметру присоединения), мм

Скорость

ТУРНООН 100 2SP

Габаритные размеры вентиляторов ТУРНООН

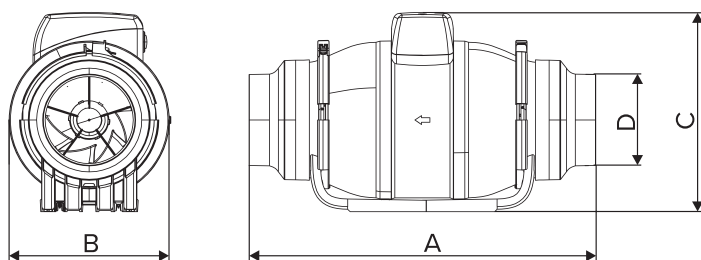

Модель	A	B	C	D
ТУРНООН 100 2SP	371	173	216	99
ТУРНООН 125 2SP	291	173	216	124
ТУРНООН 150/160 2SP*	323/340	190/190	238/238	149/159
ТУРНООН 200 2SP	376	250	267	198.5
ТУРНООН 250 2SP	455	309	326	250
ТУРНООН 315 2SP	446	386	357	312


* В комплекте переходник на 160 мм.

Технические характеристики вентиляторов ТУРНООН


Модель	Скорость	Напряжение / Частота	Мощность, В	Потребляемый ток, А	Частота вращения, об/мин	Производительность (м³/ч)	Давление воздуха, Па	Уровень шума дБ(А)	Масса, кг (не более)	Регулятор скорости
ТУРНООН 100 2SP	L2	220~240V/50Hz	25	0,11	2500	250	190	40	1,8	CPM 250W
	L1		23	0,1	1850	180	110	31		
ТУРНООН 125 2SP	L2	220~240V/50Hz	29	0,13	2450	355	190	39	1,7	CPM 250W
	L1		25	0,11	1800	240	110	30		
ТУРНООН 150/160 2SP	L2	220~240V/50Hz	50	0,22	2600	570	305	49	2,3	CPM 250W
	L1		42	0,18	2000	415	225	40		
ТУРНООН 200 2SP	L2	220~240V/50Hz	105	0,51	2600	1100	350	58	4,0	CPM 250W
	L1		75	0,42	2250	850	300	50		
ТУРНООН 250 2SP	L2	220~240V/50Hz	180	1,2	2550	1560	510	60	7,5	CPM 250W
	L1		134	0,75	1985	1150	370	52		
ТУРНООН 315 2SP	L2	220~240V/50Hz	285	1,24	2350	2060	715	69	11,5	CPM 250W
	L1		215	0,93	1900	1650	480	61		

Аэродинамические характеристики вентиляторов TYPHOON


TYPHOON 100 2SP

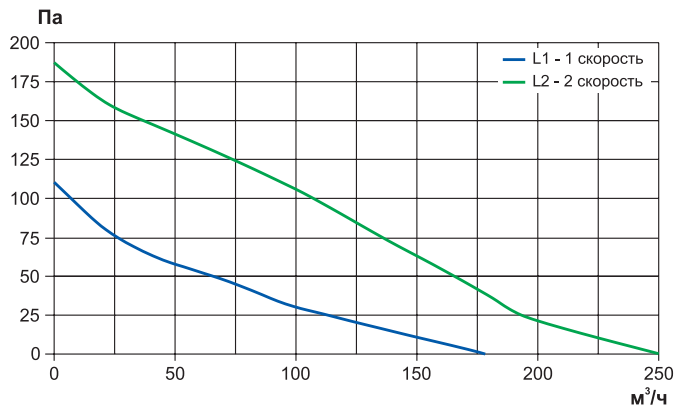


TYPHOON 125 2SP

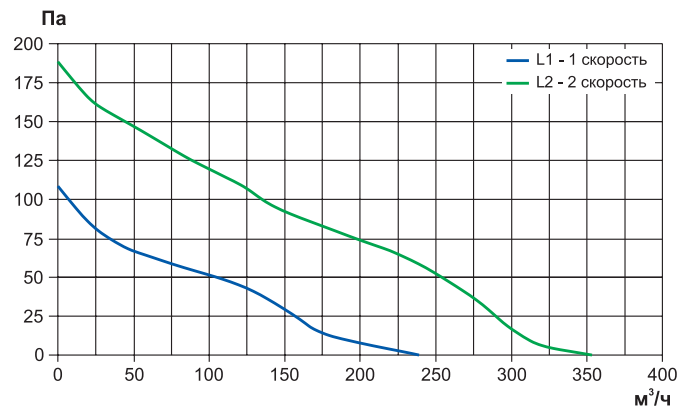


TYPHOON 150/160 2SP

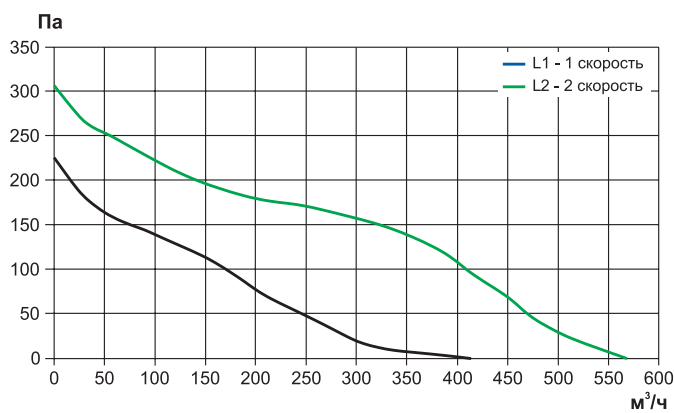


TYPHOON 200 2SP

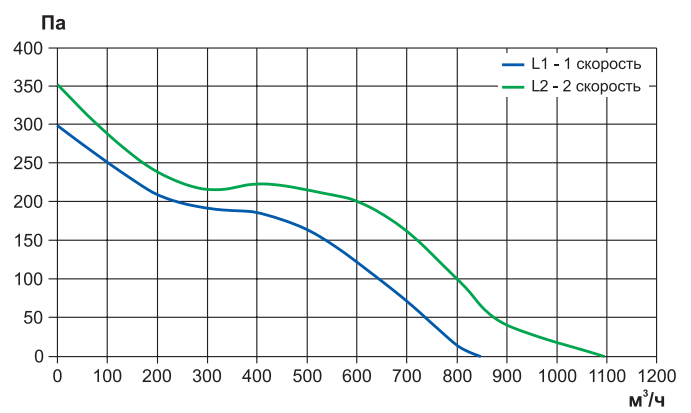


TYPHOON 250 2SP

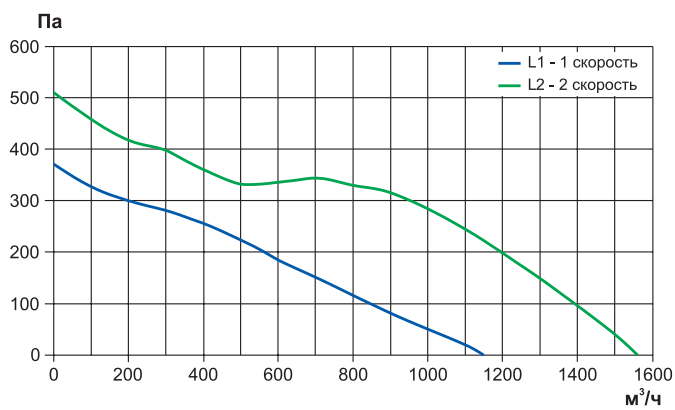

TYPHOON 315 2SP

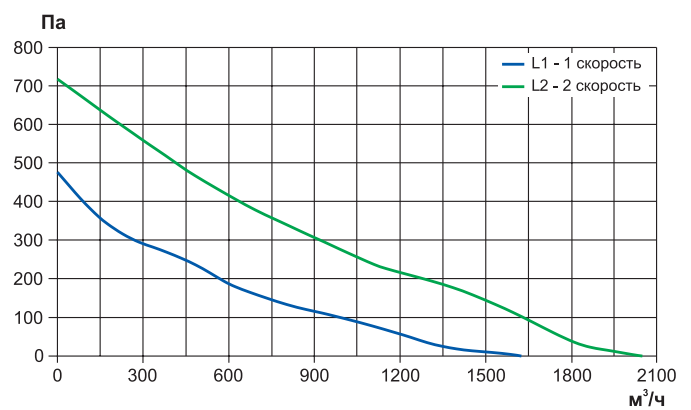

Дополнительные элементы для комплектации вентиляторов TYPHOON



Заслонки ZE
стр. 152



Заслонки AZD-122м
стр. 151



Электропривод RWF
стр. 155



Шумоглушители
стр. 157



Фильтры
стр. 160



Воздуонагреватель
электрический ЭНК
стр. 141



Клапаны обратные
типа КОв
стр. 155



Хомут
стр. 162



Симисторные
регуляторы скорости
стр. 172

Вентиляторы вытяжные VAKIO Smart EF



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Вытяжной вентилятор создает комфортные условия в помещении, удаляя из воздуха лишнюю влагу и неприятные запахи.

Корпус вентилятора выполнен из ударостойкого АБС-пластика. Все модели вентиляторов выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты 1РХ4) и подходят для работы в помещениях с повышенной влажностью (датчик влажности от 60 до 90%).

Удобная установка за счет малой монтажной глубины менее 12 см. Подходит для отверстия в стене с диаметром 100, 125, 150 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Расход воздуха – от 95 до 240 м³/ч
- Материал корпуса – АБС-пластик
- Компактные размеры
- Оборудован датчиком влажности
- Наличие таймера задержки отключения (от 1 до 30 мин)
- Световой индикатор уровня влажности отображает заданную влажность
- Оснащен обратным клапаном
- Низкий уровень шума - 34-35 дБ
- Цветовое решение – белый, черный
- Подходит, как для настенного так и для потолочного монтажа


Условное обозначение

VAKIO SMART EF-100

Наименование вентилятора

Типоразмер (по диаметру присоединения), мм

Габаритные размеры вентиляторов

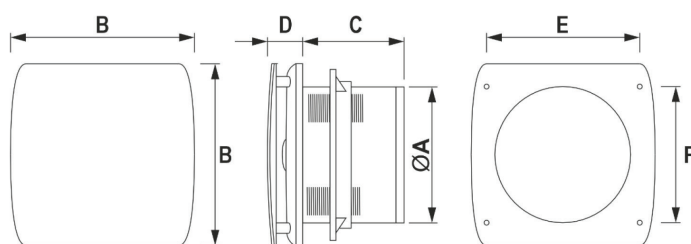

Модель	A	B	C	D	E	F
EF-100	99	151	102	35	120	130
EF-120	120	163	100	35	127	140
EF-150	149	193	109	35	155	170

Технические характеристики вентиляторов

Модель	Напряжения электропитания, В	Номинальная частота переменного тока, Гц	Частота вращения, об/мин	Энергопотребление, Вт не более	Производительность, м ³ /ч	Уровень шума, дБ	Масса, кг
EF-100	220	50	2200	12	95	34	0,545
EF-120	220	50	2000	16	160	34	0,64
EF-150	220	50	2200	18	240	35	0,956

Воздухоохладители КФО, КВО

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Канальные воздухоохладители предназначены для охлаждения и осушения приточного, рециркуляционного воздуха или их смеси в компактных системах вентиляции и кондиционирования общественных или жилых зданий.

Воздухоохладители позволяют подавать в помещения охлажденный свежий воздух, что значительно снижает нагрузку на систему кондиционирования. Самым эффективным и комфортным решением будет сочетание компактных вентиляционных установок (RWN-F, RWN-RP, RWN-RR) с воздухоохладителями (КФО или КВО) с системой кондиционирования (сплит-системы, мультizonальные системы).

Охладители **КФО** и **КВО** устанавливаются непосредственно в воздуховоды прямоугольного сечения после вентиляционных установок.

В качестве хладагента в охладителях **КВО** могут использоваться вода или незамерзающие смеси (вода и пропиленгликоль). В качестве хладагента в охладителях **КФО** используется фреон (R410A, R32).

При поставке теплообменники наполнены инертным газом, который необходимо удалить при подсоединении к холодильному контуру.

Конструкция охладителя представляет собой корпус, выполненный из оцинкованной стали, внутри которого устанавливаются теплообменник, каплеуловитель и поддон.

Поддон дополнительно теплоизолирован и снабжен отводным патрубком для слива конденсата.

При монтаже воздухоохладителя необходимо обеспечить его горизонтальное положение.



КФО - канальный фреоновый охладитель



КВО - канальный водяной охладитель

Условное обозначение

Наименование: канальный охладитель фреоновый

Типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению), мм (L-H)

Количество рядов охладителя:
3;
4 (по умолчанию с усиленной трубкой)

Усиленная трубка теплообменника

Сторона обслуживания охладителя: П - правая, Л - левая

КФО 400-200/3-УТ П


Условное обозначение

Наименование: канальный охладитель водяной

Типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению), мм (L-H)

Количество рядов охладителя: 4 (3 у КВО 1000-500)

КВО 400-200/4

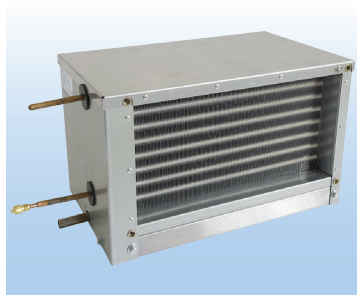Воздухоохладители фреоновые КФО


- Используемый хладагент: фреон R410A и R32
- Корпус из оцинкованной стали
- Установка непосредственно в воздуховод
- 3-х или 4-х рядное исполнение
- Возможность изготовления с усиленной трубкой теплообменника
- Поддон теплоизолирован и снабжен патрубком для слива конденсата


Технические характеристики воздухоохладителей КФО

Модель	Воздухопроизводительность, м³/ч	Холодопроизводительность, кВт	Масса, кг	
			Правый	Левый
КФО 400-200/3	864	4,52	10,4	10,3
КФО 400-200/3-УТ		4,70	10,5	10,7
КФО 400-200/4-УТ		5,43	12,5	12,5
КФО 500-250/3	1350	6,90	13,7	13,7
КФО 500-250/3-УТ		9,21	12,9	12,9
КФО 500-250/4-УТ		9,21	14,7	14,7
КФО 500-300/3	1620	8,02	13,8	13,7
КФО 500-300/3-УТ		10,72	14,9	14,9
КФО 500-300/4-УТ		10,72	16,0	16,0
КФО 600-300/3	1944	10,13	16,8	17,0
КФО 600-300/3-УТ		13,24	16,9	16,9
КФО 600-300/4-УТ		13,24	18,3	17,8
КФО 600-350/3	2268	12,19	18,5	18,7
КФО 600-350/3-УТ		15,16	18,5	18,5
КФО 600-350/4-УТ		15,16	19,6	19,5
КФО 700-400/3	3024	16,28	21,7	21,6
КФО 700-400/3-УТ		20,04	21,6	21,6
КФО 700-400/4-УТ		20,04	23,4	23,4
КФО 800-500/3	4320	23,07	26,2	26,2
КФО 800-500/3-УТ		28,68	26,9	26,9
КФО 800-500/4-УТ		28,68	29,5	29,5
КФО 900-500/3	4860	23,30	31,8	31,6
КФО 900-500/3-УТ		31,57	30,9	31,0
КФО 900-500/4-УТ		31,57	36,0	36,0
КФО 1000-500/3	5400	26,80	36,8	36,6
КФО 1000-500/3-УТ		35,89	33,6	33,6
КФО 1000-500/4-УТ		35,89	36,7	36,5

Данные для подбора воздухоохладителей КФО


Модель	Присоединительные размеры, дюйм		Расход воздуха, м ³ /ч	Падение давления воздуха, Па	Температура воздуха, °С		Теплоноситель	Температура испарения, °С	Температура перегрева, К	Падение давления теплоносителя, кПа	Мощность, кВт	Площадь теплообмена, м ²	Расход жидкости, кг/ч	Внутренний объем, л
	вход (G1)	выход (G1)			вход	выход								
КФО 400-200/3	3/8"	3/8"	864	84	30	21,2	R410A	7	5	52,85	4,52	3,81	90	0,66
КФО 400-200/3-УТ				86						60,54	4,70	3,86	94	0,65
КФО 400-200/4-УТ				115						13,39	5,43	5,15	108	0,86
КФО 500-250/3	1/2"	5/8"	1350	85	30	21,9	R410A	7	5	21,54	6,90	6,00	137	0,94
КФО 500-250/3-УТ				116						50,06	9,21	8,04	183	1,34
КФО 500-250/4-УТ														
КФО 500-300/3	1/2"	7/8"	1620	85	30	22,0	R410A	7	5	11,19	8,02	7,24	160	1,21
КФО 500-300/3-УТ				115						24,68	10,72	9,65	214	1,61
КФО 500-300/4-УТ														
КФО 600-300/3	1/2"	7/8"	1944	85	30	21,7	R410A	7	5	18,98	10,13	8,68	202	1,45
КФО 600-300/3-УТ				116						40,33	13,24	11,58	264	1,94
КФО 600-300/4-УТ														
КФО 600-350/3	1/2"	7/8"	2268	86	30	21,6	R410A	7	5	30,70	12,19	10,13	243	1,69
КФО 600-350/3-УТ				116						27,97	15,16	13,51	302	2,26
КФО 600-350/4-УТ														
КФО 700-400/3	5/8"	7/8"	3024	86	30	21,5	R410A	7	5	30,50	16,28	13,51	324	2,26
КФО 700-400/3-УТ				116						30,95	20,04	17,92	399	2,82
КФО 700-400/4-УТ														
КФО 800-500/3	5/8"	7/8"	4320	86	30	21,6	R410A	7	5	28,36	23,07	19,30	460	3,23
КФО 800-500/3-УТ				115						28,31	28,68	25,73	572	4,30
КФО 800-500/4-УТ														
КФО 900-500/3	5/8"	7/8"	4860	84	30	22,2	R410A	7	5	11,50	23,30	21,71	464	3,63
КФО 900-500/3-УТ				115						23,66	31,57	28,95	629	4,84
КФО 900-500/4-УТ														
КФО 1000-500/3	5/8"	7/8"	5400	85	30	22,0	R410A	7	5	15,54	26,80	24,12	534	4,03
КФО 1000-500/3-УТ				115						31,43	35,89	32,16	715	5,38
КФО 1000-500/4-УТ														

* Расход воздуха выбран из расчета скорости в сечении теплообменника 3 м/с. Изменение скорости уменьшает эффективность.

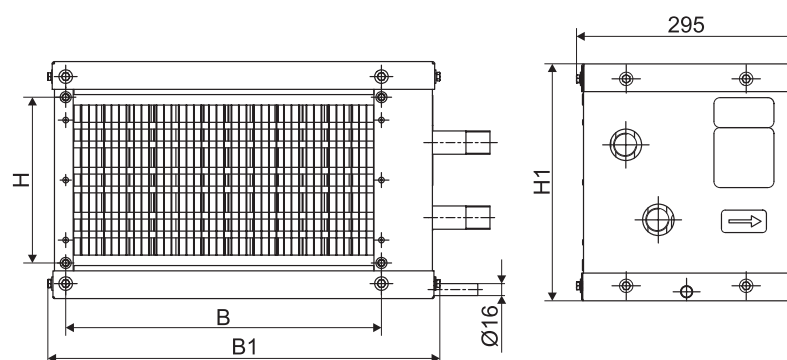Габаритные размеры воздухоохладителей КФО


Типоразмер	B	H	B1	H1
400-200	420	220	490	310
500-250	520	270	610	360
500-300	520	320	617	410
600-300	620	320	717	410
600-350	620	370	717	460
700-400	720	420	817	510
800-500	820	520	917	610
900-500	930	530	1040	630
1000-500	1030	530	1140	630

Воздухоохладители водяные КВО

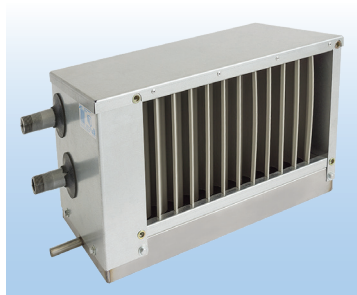

- Используемый хладагент: вода или незамерзающие смеси
- Корпус из оцинкованной стали
- Установка непосредственно в воздуховод
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Поддон теплоизолирован и снабжен патрубком для слива конденсата

Технические характеристики воздухоохладителей КВО



Модель	Воздухопроизводительность, м³/ч	Холодопроизводительность, кВт	Расход воды, м³/ч	Гидравлическое сопротивление, кПа	Масса, кг
КВО 400-200/4	1000	4,2	0,81	3,48	13,5
КВО 500-250/4	1600	6,8	1,29	5,6	16,8
КВО 500-300/4	1900	8	1,53	5,69	18,6
КВО 600-300/4	2300	9,7	1,86	8,73	20,3
КВО 600-350/4	2700	11,4	2,19	9,58	21,6
КВО 700-400/4	3600	15,2	2,19	13,71	26,7
КВО 800-500/4	5100	21,5	4,12	20,79	38,4
КВО 900-500/4	5700	24	4,60	27,56	36,6
КВО 1000-500/3	6300	26,6	5,08	29,09	34,3

Данные для подбора воздухоохладителей КВО

Модель	Присоединительные размеры, дюйм		Расход воздуха, м³/ч*	Падение давления воздуха, Па	Температура воздуха, °С		Теплоноситель	Температура воды, °С		Падение давления теплоносителя, кПа	Мощность, кВт	Площадь теплообмена, м²	Расход жидкости, кг/ч	Внутренний объем, л
	вход (G1)	выход (G2)			вход	выход		вход	выход					
КВО 400-200/4	1"	1"	864	81	30	20,3	вода	7	12	5,12	3,32	5,15	554	0,88
КВО 500-250/4	1"	1"	1350	82	30	19,4	вода	7	12	10,56	5,57	8,04	956	1,37
КВО 500-300/4	1"	1"	1620	82	30	19,4	вода	7	12	10,76	6,69	9,65	1148	1,65
КВО 600-300/4	1"	1"	1944	83	30	19	вода	7	12	18,35	8,48	11,58	2249	1,98
КВО 600-350/4	1"	1"	2268	83	30	19	вода	7	12	18,73	9,89	13,51	1697	2,31
КВО 700-400/4	1"	1"	3024	83	30	18,6	вода	7	12	29,8	13,68	18,01	2347	3,08
КВО 800-500/4	1"	1"	4320	83	30	18,9	вода	7	12	22,26	18,91	25,73	3245	4,39
КВО 900-500/4	1"	1"	4860	83	30	18,7	вода	7	12	27,83	21,89	28,95	3756	4,94
КВО 1000-500/3	1"	1"	5400	84	30	18,5	вода	7	12	41,69	24,84	32,16	4262	5,49

* Расход воздуха выбран из расчета скорости в сечении теплообменника 3 м/с. Изменение скорости уменьшает эффективность.

Габаритные размеры воздухоохладителей КВО

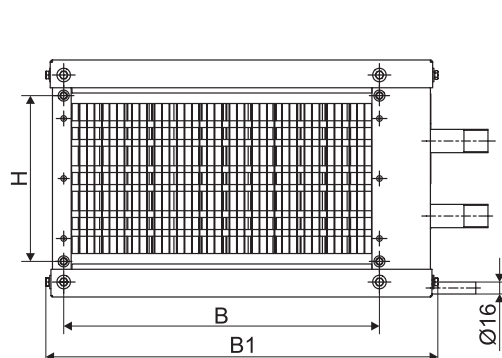

Типоразмер	B	H	B1	H1
400-200	421	221	525	316
500-250	521	271	625	366
500-300	521	321	625	416
600-300	621	321	725	416
600-350	621	371	725	466
700-400	736	436	844	535
800-500	836	536	944	635
900-500	936	536	1044	635
1000-500	1036	536	1144	635

Воздухоохладители фреоновые F3



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Фреоновые воздухоохладители **F3** предназначены для охлаждения воздуха посредством передачи теплоты к проходящему по его трубкам фреону. Воздухоохладитель состоит из корпуса из нержавеющей стали, теплообменника в эпоксидном покрытии, блока каплеотделителя и поддона для сбора конденсата.

Фреоновые охладители осуществляют осушения воздуха совместно с бассейновой установкой RWN-RP-Aqua для создания комфортного микроклимата в бассейнах и помещениях с повышенной влажностью. Фреоновые охладители серии F3 устанавливаются в приточный канал после бассейновой установки при работе в теплый период года при повышенных наружных температурах (tнар выше +30 °С) и влагосодержании (d, г/кг). Для выхода на желаемый уровень влажности после фреонového охладителя F3 устанавливается электрический PTC нагреватель с корпусом из нержавеющей стали.

Конденсат удаляется через патрубок в нижней части диаметром 1/2". Наружная поверхность корпуса защищена теплоизоляционным материалом. Тип фреона – R410A.

Условное обозначение

Фреоновый охладитель


Количество рядов

Типоразмер (проходное сечение), см: 60 – ширина сечения; 35 – высота сечения

Сторона подключения: Л. - левая, П. - правая.

F 3 – 6035 (Л.)

Габаритные размеры воздухоохладителей F3

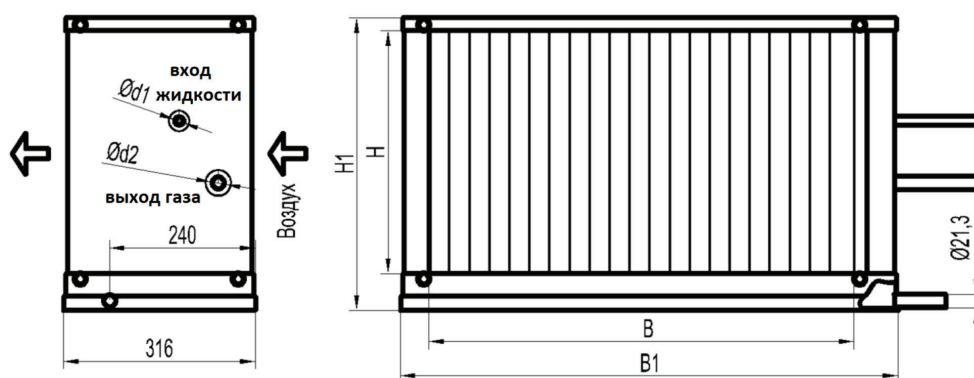

Модель	B	H	B1	H1	d1	d2	Fн
F3-4020	400	200	540	291	9,5	9,5	3,9
F3-5025	500	250	640	341	12,8	15,9	5,99
F3-5030	500	300	640	391	12,8	22,2	7,2
F3-6030	600	300	740	391	12,8	22,2	8,7
F3-6035	600	350	740	441	12,8	22,2	10,1
F3-7040	700	400	840	491	15,9	22,2	13,5
F3-8050	800	500	940	591	15,9	22,2	19,3
F3-10050	1000	500	1150	601	15,9	22,2	24,1

Технические характеристики воздухоохладителей F3

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Холодопроизводительность, кВт	t воздуха на выходе, °С	Расход фреона, кг/ч	Внутренний объем, дм³	Масса заправки фреона, кг	Аэродин. сопротивление, Па	Гидр. сопротивление, кПа	Масса, кг
F3-4020	738	4,1	18,6	112	0,8	0,3	72	78,2	5
F3-5025	1152	6,4	18,6	172	1,2	0,4	92	32,4	7
F3-5030	1381	7,7	18,6	201	1,5	0,5	91	16,8	8
F3-6030	1676	9,4	18,5	250	1,8	0,6	64	27,9	9
F3-6035	1943	10,8	18,5	298	2,1	0,7	93	44,2	10
F3-7040	2630	14,9	18,4	402	2,8	1,0	97	44,9	13
F3-8050	3695	20,6	18,6	572	3,9	1,4	95	42,2	17
F3-10050	4619	25,7	18,6	671	5,0	1,8	97	23,7	21

Характеристики приведены при температуре воздуха на входе +30 °С, относительной влажности 40%, температуре испарения фреона +5 °С, температуре конденсации фреона +45 °С, тип фреона – R410A.

Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки малой производительности

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Компрессорно-конденсаторные блоки инверторного типа – предназначены для работы в паре с фреоновыми охладителями КФО или F3 для охлаждения (нагрева) приточного воздуха. Инверторные ККБ плавно регулируют и точно поддерживают температуру приточного воздуха, а также не нагружают электросеть пусковыми токами.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Модельный ряд из 6 типоразмеров
- Диапазон холодопроизводительности от 2,34 кВт до 16,12 кВт
- Простое подключение ККБ к охладителю напрямую через модуль АНУК
- Работа в режиме охлаждения и нагрева (функция теплового насоса)
- Возможность прокладки увеличенных длин трасс от ККБ до охладителя (для 7, 9, 12 моделей – 25 м, для 36, 48, 60 моделей – 75 м)
- Широкий диапазон и плавное регулирование производительности по сигналу 0-10 В
- ККБ оснащены разъемом (типа «сухой контакт») для вывода сигнала аварии, который можно подключить к автоматике приточной установки
- Модули управления АНУК для подключения к приточным установкам оснащены разъемом для вывода сигнала о включении режима разморозки наружного блока

Условное обозначение

Серия компрессорно-конденсаторного блока: MDOAG или MDOU

Производительность в кВтU

Функции: H - охлаждение + обогрев

Тип управления:
D - DC-inverter (AC-вентилятор); F - Full 3D DC-Inverter ERP (полностью инверторная система)

Тип хладагента: N8 - R32

MDOAG-07 H D N8

Технические характеристики инверторных ККБ

Модель наружного блока	MDOAG-07HDN8	MDOAG-09HFN8	MDOAG-12HFN8	MDOAG-18HFN8	MDOU-24HFN8	MDOU-36HFN8	MDOU-48HFN8	MDOU-60HFN8
Модель соединительного комплекта	АНУК-8142							
Холодопроизводительность, кВт	2,34	2,64	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
Теплопроизводительность, кВт	2,43	2,93	3,81	5,57	7,62	11,14	16,12	18,17
Количество контуров, шт	1							
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				380-415/50/3			
Номинальная потребляемая мощность (охл), кВт	0,73		1,1	1,55	2,2	3,76	4,38	5,02
Номинальный потребляемый ток (охл), А	3,3	3,18	4,76	6,70	11,0	6,5	8,1	8,6
Номинальная потребляемая мощность (нагр), кВт	0,67	0,77	1,03	1,54	1,9	3,0	4,46	5,03
Номинальный потребляемый ток (нагр), А	3,4	3,35	4,46	7,8	8,5	5,0	8,0	9,6
Макс. потребляемая мощность, кВт	2,03	2,15		2,5	3,70	5,00	6,90	7,50
Макс. потребляемый ток, А	9	10,0		13,0	19,0	10,0	13,0	14,0
Уровень шума, дБ(А)	52,5	54	55,0	57,0	60,0	63,0	63,5	64,0
Хладагент	Тип	R32						
	Заводская заправка, кг	0,42	0,6	0,65	1,10	1,50	2,40	2,90
Размер, мм	668x469x252	720x495x270		805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	
Размер в упаковке, мм	765x515x270	765x515x270		835x540x300	995x740x398	1090x885x500	1095x1480x495	
Масса нетто, кг	18,0	23,5	23,7	33,5	43,9	80,5	103,7	107,0
Масса брутто, кг	19,6	25,4	25,5	36,1	46,9	85,0	118,3	121,2
Диаметр труб	Жидкость, мм (дюйм)	6,35 (1/4)			9,53 (3/8)			
	Газ, мм (дюйм)	9,53 (3/8)			12,7 (1/2)	15,88 (5/8)		
Макс. длина труб, м	25			30	50	75		
Макс. перепад по высоте между ККБ и испарителем (ККБ ниже/выше), м	10 / 10			20 / 20	25 / 25	30 / 30		
Рекомендуемое сечение кабеля (питание), мм ²	3x1,5				3x2,5	5x4		
Рекомендуемое сечение кабеля (управление), мм ²	3x1,0							
Диапазон наружных температур (охлаждение), °С					-15 ~ +50			
Диапазон наружных температур (нагрев), °С					-15 ~ +24			
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С					+17 ~ +43			
Диапазон рабочих температур (нагрев), °С					+5 ~ +30			

Данные в таблицах получены при условиях:

Охлаждение: Температура воздуха в помещении 27°С (с.т.), 19°С (в.т.); температура наружного воздуха 35 °С (с.т.); эк-вивалентная длина трубопровода хладагента 5 м без перепада высот.

Нагрев: Температура воздуха в помещении 20°С (с.т.); температура наружного воздуха 7°С(с.т.), 6°С (в.т.); эквивалентная длина трубопровода хладагента 5 м без перепада высот.

Уровень звукового давления наружного блока измеряется на расстоянии 1 м перед устройством и 1,3 м над полом в полубезэховой камере.

Уровень звукового давления внутреннего блока измеряется на 1,4 м ниже блока в полубезэховой камере.

Компрессорно-конденсаторные блоки серий BasicAir/UnicAir

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) постоянной производительности on-off - это составная часть холодильного контура и в совокупности с испарителем и комплектом обвязки предназначен для изменения температуры воздуха до требуемых значений.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество типоразмеров - 24
- Холодопроизводительность – от 2 кВт до 190 кВт
- Режим работы – только охлаждение
- Хладагент – фреон R410A
- Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69
- Корпус из высококачественной оцинкованной стали с порошковым полиэфирным покрытием
- Съёмные панели и/или ревизионная дверь для удобства обслуживания
- Совместимы с фреоновыми охладителями КФО, F3

Условное обозначение

UnicAir-C-40-410-UP/PG/W1

Серия компрессорно-конденсаторного блока: BasicAir или UnicAir



Режим работы: С - только на охлаждение

Типоразмер ККБ (холодильная мощность, кВт): от 2,0 до 190

Тип хладагента: R410A

Выброс воздуха (в случае выброса вбок, не указывается): UP - вверх

Дополнительный опции для UnicAir (по запросу)

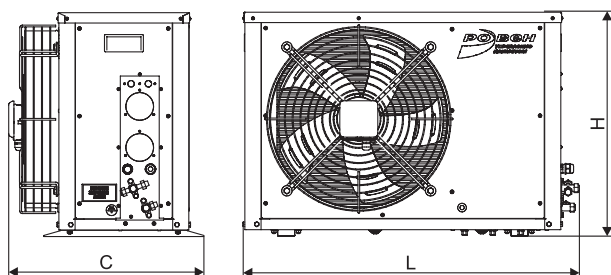
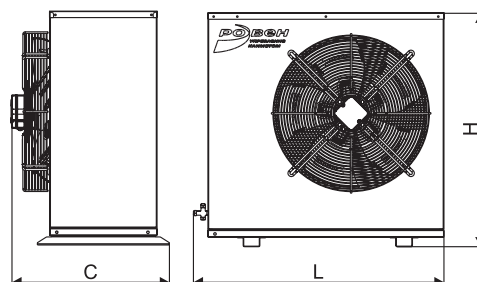
Технические характеристики ККБ BasicAir/UnicAir C-2...C-17
BasicAir/UnicAir-C-2...C-5

BasicAir/UnicAir-C-7...C-17


Типоразмер ККБ BasicAir/UnicAir		2	3	5	7	10	13	17	
Холодильная мощность, кВт*		2,24	2,85	5,18	7,23	9,81	13,3	17	
Количество холодильных контуров		1	1	1	1	1	1	1	
Питание		220-240 В~ /1+N+PE/, 50 Гц					380-400 В~, /3+N+PE/, 50 Гц		
Количество жил, шт/ рекомендованное сечение, мм ^{2**}		3x2,5					5x2,5		
Компрессор	Количество компрессоров, шт	1	1	1	1	1	1	1	
	Потребляемая мощность, кВт	0,69	0,955	1,72	2,285	3,0	4,04	4,1	
	Максимальный рабочий ток, А	3,25	3,25	7,75	10,95	13,9	7,4	9,3	
	Встроенная тепловая защита	да	да	да	да	да	да	да	
Вентилятор	Количество вентиляторов, шт	1	1	1	1	1	1	1	
	Напряжение питания, В	220-240 В~ /1+N+PE/, 50 Гц							
Электрические характеристики	Максимальный ток, А	7,2	7,2	8,7	11,9	15	9,2	11,1	
	Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,3	1,65	2,2	2,9	3,18	5,2	6,1	
Присоединительные размеры	Жидкостная линия	дюйм	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
		мм	6,35	6,35	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7
	Газовая линия	дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
		мм	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05
Трубы для хладагента	Макс. длина трубопровода, м	10	10	15	15	20	20	20	
	Макс. перепад высот, м	5	5	5	5	10	10	10	
Тип соединения		Под вальцовку							
Хладагент	Тип заправки - азот, марка хладагента - R410A								
	Масса для базовой заправки, кг	0,854	0,854	0,882	1,489	1,536	1,553	2,212	
Габаритные размеры***	Ширина (L), мм	770	770	770	1100	1100	1100	1100	
	Высота (H), мм	650	650	650	900	900	900	900	
	Глубина (C), мм	550	550	550	600	600	600	600	
Транспортировочные габариты***	Ширина (L), мм	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
	Высота (H), мм	800	800	800	800	800	800	800	
	Глубина (C), мм	800	800	800	1100	1100	1100	1100	
Транспортировочная масса, кг		70	70	70	150	150	150	150	
Уровень звукового давления, дБ (А)		52	60	60	60	65	72	74	

* Холодильная мощность указана при нормальных условиях (см. каталог «Вентиляционные установки и промышленное кондиционирование»).

** Расчетное сечение при условии: длина линии питания 50 м, 380-400 В~, /3Ф/, 50 Гц, материал жил кабеля - медь, открытый способ прокладки кабеля.

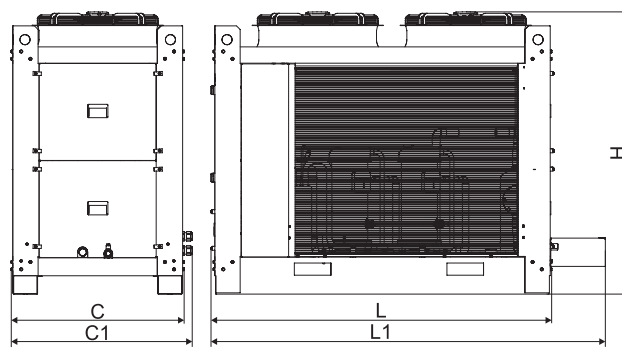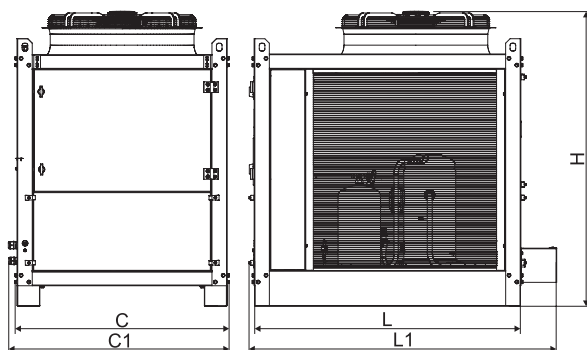*** Наличие обвязки или оснащение дополнительными опциями на габаритные размеры не влияют.

Технические характеристики ККБ BasicAir/UnicAir C-20...C-65
BasicAir/UnicAir-C-20...C-35
BasicAir/UnicAir-C-40...C-65


Типоразмер ККБ BasicAir/UnicAir		20	25	30	35	40	45	55	65	
Холодильная мощность, кВт*		20,31	24,21	30,72	34,2	40,58	46,81	55,96	65,04	
Количество холодильных контуров		1	1	1	1	1	1	1	1	
Питание		380-400 В~, /3+N+PE/, 50 Гц								
Количество жил, шт/ рекомендованное сечение, мм ^{2**}		5x2,5			5x4,0			5x10		
Компрессор	Количество компрессоров, шт	1	1	1	1	1	1	2	1	
	Потребляемая мощность, кВт	4,9	5,82	6,73	8,14	10,01	11,15	13,46	15,24	
	Максимальный рабочий ток, А	11,6	13,4	15,8	17,7	22	24,5	25,6	33,6	
	Встроенная тепловая защита	да	да	да	да	да	да	да	да	
Вентилятор	Количество вентиляторов, шт	1	1	1	1	2	2	2	2	
	Напряжение питания, В	380-400 В~, /3+N+PE/, 50 Гц								
Электрические характеристики	Максимальный ток, А	13,6	17,9	20,3	22,1	25,9	33,4	34,7	42,5	
	Максимальная потребляемая мощность, кВт	7,3	9,7	11,5	12,5	14,8	18,9	21,6	23,7	
Присоединительные размеры	Жидкостная линия	дюйм	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	1 1/8	1 1/8
		мм	15,88	15,88	15,88	15,88	19,05	19,05	28,6	28,6
	Газовая линия	дюйм	7/8	7/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8
		мм	22,22	22,22	28,57	28,57	34,9	34,9	34,9	41,3
Трубы для хладагента	Макс. длина трубопровода, м	20	20	20	20	25	25	25	25	
	Макс. перепад высот, м	10	10	10	10	15	15	15	15	
Тип соединения		Под пайку								
Хладагент	Тип заправки - азот, марка хладагента - R410A									
	Масса для базовой заправки, кг	5,936	6,172	6,249	6,240	9,501	9,395	14,944	15,512	
Габаритные размеры**	Ширина (L), мм	1300	1300	1300	1300	1860	1860	1860	1860	
	Высота (H), мм	1400	1400	1400	1400	1540	1540	1540	1540	
	Глубина (C), мм	945	945	945	945	945	945	945	945	
Транспортировочные габариты**	Ширина (L), мм	1400	1400	1400	1400	2170	2170	2170	2170	
	Высота (H), мм	1400	1400	1400	1400	1540	1540	1540	1540	
	Глубина (C), мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Транспортировочная масса, кг		250	250	250	250	450	450	510	500	
Уровень звукового давления, дБ (А)		75	76	78	78	75	76	78	78	

* Холодильная мощность указана при нормальных условиях (см. каталог «Вентиляционные установки и промышленное кондиционирование»).

** Расчетное сечение при условии: длина линии питания 50 м, 380-400 В~, /3Ф/, 50 Гц, материал жил кабеля - медь, открытый способ прокладки кабеля.

*** Наличие обвязки или оснащение дополнительными опциями на габаритные размеры не влияют.

Приточные клапаны с естественным побуждением

Клапан инфильтрации воздуха KP KIV



- Тип клапана – приточный клапан с естественным побуждением (работа от -30 до +40°C)
- Степень фильтрации – фильтр G3
- Расход воздуха:
 - при наличии вытяжки с естественным побуждением – 30 м³/ч
 - при наличии вытяжки с механическим побуждением – 50 м³/ч
- Тип управления – механическое (плавное с помощью ручки-регулятора / шариковой цепочки)
- Материал корпуса – пластик
- Подогрев приточного воздуха - отсутствует
- Снижение шума – на 35 дБА
- Цветовое решение – только белый
- Не требует подвода электрики
- Направление подачи воздуха в помещение - вверх
- Монтаж в стене – толщиной от 250 мм
- Размер внутреннего блока: Ø190 мм, длина 69 мм (без учета воздуховода)
- Диаметр воздуховода - 125 мм

Прибор вентиляционный VAKIO KIV NEW



- Тип клапана – приточный клапан с естественным побуждением (работа от -42 до +50°C)
- Степень фильтрации – фильтр F6
- Расход воздуха:
 - при наличии вытяжки с естественным побуждением – 38 м³/ч
 - при наличии вытяжки с механическим побуждением – 60 м³/ч
- Тип управления – механическое (6 положений с помощью рычага)
- Материал корпуса – металл окрашенный
- Подогрев приточного воздуха - отсутствует
- Снижение шума – на 35 дБА
- Цветовое решение – белый, черный, серый
- Не требует подвода электрики
- Направление подачи воздуха в помещение - вверх
- Монтаж в стене – толщиной от 250 мм
- Размер внутреннего блока (ДхШхВ) - 218x86x286 мм
- Диаметр воздуховода - 125 мм*

Прибор вентиляционный VAKIO KIV Pro



- Тип клапана – приточный клапан с естественным побуждением (работа от -42 до +50°C)
- Степень фильтрации – фильтр F5
- Расход воздуха:
 - при наличии вытяжки с естественным побуждением – 38 м³/ч
 - при наличии вытяжки с механическим побуждением – 60 м³/ч
- Тип управления – механическое (плавное с помощью рычага)
- Материал корпуса – пластик
- Подогрев приточного воздуха - отсутствует
- Снижение шума – на 35 дБА
- Цветовое решение – белый, бежевый, черный, серый
- Не требует подвода электрики
- Направление подачи воздуха в помещение - вверх
- Монтаж – в стене от 250 мм
- Размер внутреннего блока (ДхШхВ) - 186x81x202мм
- Диаметр воздуховода - 125 мм*

Приточные клапаны с естественным побуждением

Прибор вентиляционный VAKIO KIV SMART



- Тип клапана – приточный клапан с естественным побуждением (работа от -42 до +50°C)
- Степень фильтрации – фильтр F5
- Расход воздуха:
 - при наличии вытяжки с естественным побуждением – 38 м³/ч
 - при наличии вытяжки с механическим побуждением – 60 м³/ч
- Тип управления:
 - механическое (4 положения на панели управления)
 - с помощью мобильного приложения Vakio Smart Control (t)
 - монитора качества воздуха VAKIO Atmosphere (t, ф, CO₂)
 - голосового помощника «Яндекс Алиса»
- Материал корпуса – пластик
- Подогрев приточного воздуха - отсутствует
- Снижение шума – на 35 дБА
- Цветовое решение – белый, черный, серый
- Потребляемая мощность – 5-9 Вт, 220 В
- Направление подачи воздуха в помещение – вверх
- Цветовая индикация режимов работы (ручной/smart/выкл.)
- Монтаж – в стене от 250 мм
- Размер внутреннего блока (ДхШхВ) - 179x81x202 мм
- Диаметр воздуховода - 125 мм*

Приточные клапаны с вентилятором

Прибор вентиляционный VAKIO OpenAir



- Тип клапана – приточный клапан с механическим побуждением (работа от -42 до +50°C)
- Степень фильтрации – фильтр F6
- Расход воздуха – до 60 м³/ч
- Тип управления:
 - механическое (5 скоростей на панели управления)
 - пульт ДУ
 - с помощью мобильного приложения Vakio Smart Control (t)
 - монитора качества воздуха VAKIO Atmosphere (t, ф, CO₂)
 - голосового помощника «Яндекс Алиса»
- Материал корпуса – пластик
- Подогрев приточного воздуха - отсутствует
- Шумовые характеристики– 25-35 дБА
- Цветовое решение – белый, черный, серый
- Электрические характеристики – 9 Вт, 220 В
- Направление подачи воздуха в помещение – вверх
- Цветовая индикация режимов работы (ручной/smart/выкл.)
- Возможность интеграции в систему «Умный дом»
- Монтаж – в стене от 250 мм
- Размер внутреннего блока (ДхШхВ) - 179x81x202 мм
- Диаметр воздуховода - 125 мм*


Приточно-вытяжные клапаны с рекуперацией

Прибор вентиляционный VAKIO BASE SMART



- Тип клапана – приточно-вытяжной клапан с рекуперацией тепла, с механическим побуждением (работа от -47 до +50°C)
- Степень фильтрации – фильтр F7
- Режимы работы: приток/ вытяжка/ приток-вытяжка-рекуперация
- Расход воздуха:
 - режим приток/ вытяжка – от 40 м³/ч до 120 м³/ч
 - режим рекуперация – от 20 м³/ч до 60 м³/ч
- Тип управления:
 - механическое (5 скоростей на панели управления)
 - пульт ДУ
 - с помощью мобильного приложения Vakio Smart Control (t)
 - монитора качества воздуха VAKIO Atmosphere (t, ф, CO₂)
 - голосового помощника «Яндекс Алиса»
- Материал корпуса – металл окрашенный
- Подогрев приточного воздуха – за счет рекуперации, эффективность 80%
- Шумовые характеристики – 20-39 дБА
- Цветовое решение – Белый, Черный, Серый, Сияние (бежевый)
- Электрические характеристики – 40 Вт, 220 В
- Направление подачи воздуха в помещение – вверх
- Возможность интеграции в систему «Умный дом»
- Монтаж в стене – толщиной от 440 мм
- Размер внутреннего блока (ДхШхВ) - 234x98x505 мм
- Диаметр воздуховода - 125 мм*

Прибор вентиляционный VAKIO WINDOW SMART

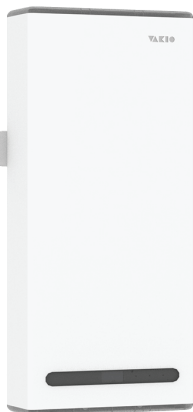

- Тип клапана – приточно-вытяжной клапан с рекуперацией тепла, с механическим побуждением (работа от -47 до +50°C)
- Степень фильтрации – фильтр F7
- Режимы работы: приток/ вытяжка/ приток-вытяжка-рекуперация.
- Расход воздуха:
 - режим приток/ вытяжка – от 40 м³/ч до 120 м³/ч
 - режим рекуперация – от 20 м³/ч до 60 м³/ч
- Тип управления:
 - механическое (5 скоростей на панели управления)
 - пульт ДУ
 - с помощью мобильного приложения Vakio Smart Control (t)
 - монитора качества воздуха VAKIO Atmosphere (t, ф, CO₂)
 - голосового помощника «Яндекс Алиса»



- Материал корпуса – металл окрашенный
- Подогрев приточного воздуха – за счет рекуперации, эффективность 80%
- Шумовые характеристики – 20-38 дБА
- Цветовое решение – Белый, Черный, Серый, Сияние (бежевый)
- Электрические характеристики – 40 Вт, 220 В
- Направление подачи воздуха в помещение – вверх
- Возможность интеграции в систему «Умный дом»
- Монтаж в стене – толщиной от 200 мм
- Размеры:
 - внутреннего блока (ДхШхВ) - 234x98x505 мм
 - наружного блока (ДхШхВ) - 637x181x163 мм
- Диаметр воздуховода - 125 мм*

Бризеры

Прибор вентиляционный VAKIO VECTOR



- Тип клапана – приточный клапан с автоматической заслонкой и пластинчатым нагревателем, с механическим побуждением (работа от -35 до +50°C)
- Степень фильтрации – фильтр F7
- Расход воздуха: с фильтром F7 от 30 до 160 м³/ч (180 м³/ч в режиме проветривания)
- Тип управления:
 - механическое (нагрев и скорость вентилятора на экране прибора)
 - пульт ДУ
 - с помощью мобильного приложения Vakio Smart Control (t)
 - монитора качества воздуха VAKIO Atmosphere (t, φ, CO₂)
 - голосового помощника «Яндекс Алиса»
- Материал корпуса – металл окрашенный
- Подогрев приточного воздуха – встроенный пластинчатый нагреватель
- Шумовые характеристики – 19-39 дБА
- Цветовое решение – Белый
- Электрические характеристики – 1050 Вт, 220 В
- Направление подачи воздуха в помещение – вверх
- Возможность интеграции в систему «Умный дом»
- Монтаж – в стене от 240 мм
- Размер внутреннего блока (ДхШхВ) - 272,5x154x385 мм
- Диаметр воздуховода - 125 мм*

* Воздуховод в комплект поставки не входит.

Управление

Монитор качества воздуха VAKIO Atmospher



- Функции монитора качества воздуха:
 - дистанционный контроль изменения температуры, влажности воздуха и содержания CO₂ в помещении
 - с помощью приложения Vakio Smart Control и Монитора качества воздуха можно настроить автоматическую работу всех климатических устройств Vakio (рекуператора, автоматического приточного клапана) во всех комнатах дома, для каждого устройства
- Типы мониторинга:
 - концентрация углекислого газа с изменением цветных колец на экране (зеленый - идеальное содержание CO₂, желтый - повышенный уровень CO₂, красный - предельная концентрация CO₂ в воздухе)
 - температура в помещении
 - относительная влажность воздуха
- Тип управления:
 - с помощью мобильного приложения Vakio Smart Control
 - голосового помощника «Яндекс Алиса»
- Электрические характеристики – 5 Вт, 220 В
- Возможность интеграции в систему «Умный дом»
- Размер блока (ДхШхВ) - 84x24x84 мм

Электрические воздушнонагреватели для круглых каналов серии ЭНК



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Электрические канальные воздушнонагреватели (электрокалориферы) **ЭНК** представляют собой корпус, в котором расположены трубчатые электронагреватели (ТЭНы). Они создают электрическое сопротивление, которое преобразует энергию в тепло.

Электрические нагреватели имеют встроенную защиту от перегрева. В составе ЭНК есть два независимых биметаллических термовыключателя с самовозвратом. Один с температурой срабатывания 75 °С как защита против перегрева, а второй с температурой срабатывания 125 °С для защиты от пожара.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большой диапазон мощностей – от 0,5 до 24 кВт
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Встроенные биметаллические термовыключатели
- Оцинкованный стальной корпус
- ТЭНы повышенной надежности
- Возможность регулировки температуры с помощью дополнительных коммутационных приборов (приобретаются самостоятельно)

Условное обозначение


Наименование: электрический воздушнонагреватель для круглых каналов

Типоразмер (по диаметру присоединения), мм

Мощность нагревателя, кВт

ЭНК 200/1.5 кВт

Габаритные размеры воздушнонагревателей ЭНК

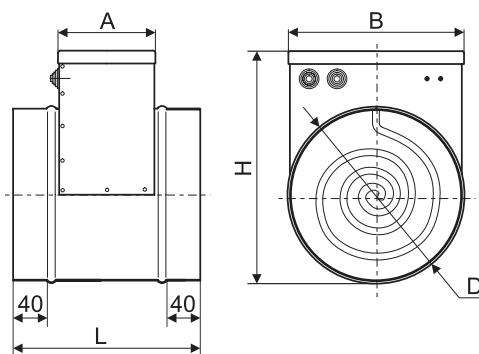

Модель электронагревателя	A*	A**	B	D	H	L*	L**
ЭНК 100***	275	503	100	100	190	375	650
ЭНК 125	275	-	125	125	215	375	-
ЭНК 160	275	-	160	160	270	375	-
ЭНК 200	275	-	200	200	290	375	-
ЭНК 250	275	-	250	250	345	375	-
ЭНК 315***	275	503	315	315	410	375	650
ЭНК 355	275	503	355	355	455	375	650
ЭНК 400	275	503	400	400	500	375	650

* Для нагревателей мощностью до 12 кВт включительно.

** Для нагревателей с мощностью свыше 12 кВт.

*** Для моделей нагревателей ЭНК 100/3,0 и ЭНК 315/12,0 - размеры A и L следующие: A=503 мм, L=650 мм.

Технические характеристики воздухонагревателей ЭНК

Модель электронагревателя	D, мм	Мощность, кВт	Напряжение/ частота, В/50Гц	Ток, А	Минимальный расход воздуха, м ³ /ч	Схема подключения	Масса, кг
ЭНК 100/0,5	100	0,5	220	2,27	50	ЭНК-1	1,6
ЭНК 100/1,0		1,0		4,55		ЭНК-1	1,7
ЭНК 100/1,5		1,5		6,82		ЭНК-1	1,7
ЭНК 100/2,0		2,0		9,09		ЭНК-1	1,7
ЭНК 100/3,0		3,0		13,64		ЭНК-1	1,8
ЭНК 125/1,0	125	1,0	220	4,55	90	ЭНК-1	1,8
ЭНК 125/1,5		1,5		6,82		ЭНК-1	2,0
ЭНК 125/2,0		2,0		9,09		ЭНК-1	2,0
ЭНК 125/3,0		3,0		13,64		ЭНК-1	2,0
ЭНК 160/1,5	160	1,5	220	6,82	150	ЭНК-1	2,3
ЭНК 160/2,0		2,0		9,09		ЭНК-1	2,5
ЭНК 160/3,0		3,0		13,64		ЭНК-1	2,7
ЭНК 160/4,5		4,5	380	6,84		ЭНК-2	2,7
ЭНК 200/1,5	200	1,5	220	6,82	230	ЭНК-1	2,7
ЭНК 200/2,0		2,0		9,09		ЭНК-1	2,7
ЭНК 200/3,0		3,0		13,64		ЭНК-1	2,9
ЭНК 200/4,5		4,5	380	6,84		ЭНК-2	3,2
ЭНК 200/6,0		6,0	380	9,12		ЭНК-2	3,2
ЭНК 250/3,0	250	3,0	220	13,64	350	ЭНК-1	3,9
ЭНК 250/4,5		4,5	380	6,84		ЭНК-2	3,7
ЭНК 250/6,0		6,0		9,12		ЭНК-2	3,9
ЭНК 250/7,5		7,5		11,4		ЭНК-2	4,1
ЭНК 250/9,0		9,0		13,67		ЭНК-2	4,3
ЭНК 315/3,0	315	3,0	220	13,0	560	ЭНК-1	3,3
ЭНК 315/4,5		4,5	380	6,84		ЭНК-2	4,2
ЭНК 315/6,0		6,0		9,12		ЭНК-2	5,1
ЭНК 315/7,5		7,5		11,4		ЭНК-2	5,1
ЭНК 315/9,0		9,0		13,67		ЭНК-2	5,1
ЭНК 315/12,0		12,0		18,23		ЭНК-2	8,0
ЭНК 315/15,0		15,0		22,79		ЭНК-2	8,0
ЭНК 315/18,0	18,0	27,35		ЭНК-2	8,0		
ЭНК 355/6,0	355	6,0	380	9,12	740	ЭНК-2	5,4
ЭНК 355/9,0		9,0		13,67		ЭНК-2	5,4
ЭНК 355/12,0		12,0		18,23		ЭНК-2	5,4
ЭНК 355/18,0		18,0		27,35		ЭНК-2	9,4
ЭНК 355/24,0		24,0		36,46		ЭНК-2	9,5
ЭНК 400/9,0	400	9,0	380	13,67	900	ЭНК-2	6,0
ЭНК 400/12,0		12,0		18,23		ЭНК-2	6,0
ЭНК 400/18,0		18,0		27,35		ЭНК-2	10,3
ЭНК 400/24,0		24,0		36,46		ЭНК-2	11,9

Воздуонагреватель электрический круглый предварительный Е (PTC) с термостатом и фильтром



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Нагреватель **Е (PTC)** с фильтром применяется для предварительного нагрева воздуха перед приточно-вытяжными установками серии RWN-RP и RWN-RR при наружной температуре воздуха ниже $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Корпус изготавливается из оцинкованного стального листа. В качестве нагревателей используются ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. В соединительной коробке имеются необходимые клеммы для электросоединений, с винтовыми клеммами. Степень защиты крышки IP40.

В корпусе установлен фильтр с классом очистки G4 для защиты от попадания загрязнений на нагревательные элементы.

В нагреватель интегрирован регулируемый термостат. Чувствительный термобаллон термостата отслеживает температуру входящего воздуха, и, если входящий воздух имеет температуру ниже установленного значения, то осуществляется подача питания на нагревательный элемент.

В составе нагревателя так же предусмотрено два биметаллических защитных термостата. Один – с температурой срабатывания $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ (с автосбросом) как защита от перегрева, а второй (с ручным возвратом) – с температурой $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ для защиты от пожара.

Условное обозначение


PTC нагреватель

Мощность нагревателя, кВт

Номинальный диаметр, мм

Е 1,5-200

Габаритные размеры воздуонагревателей круглых Е (PTC)

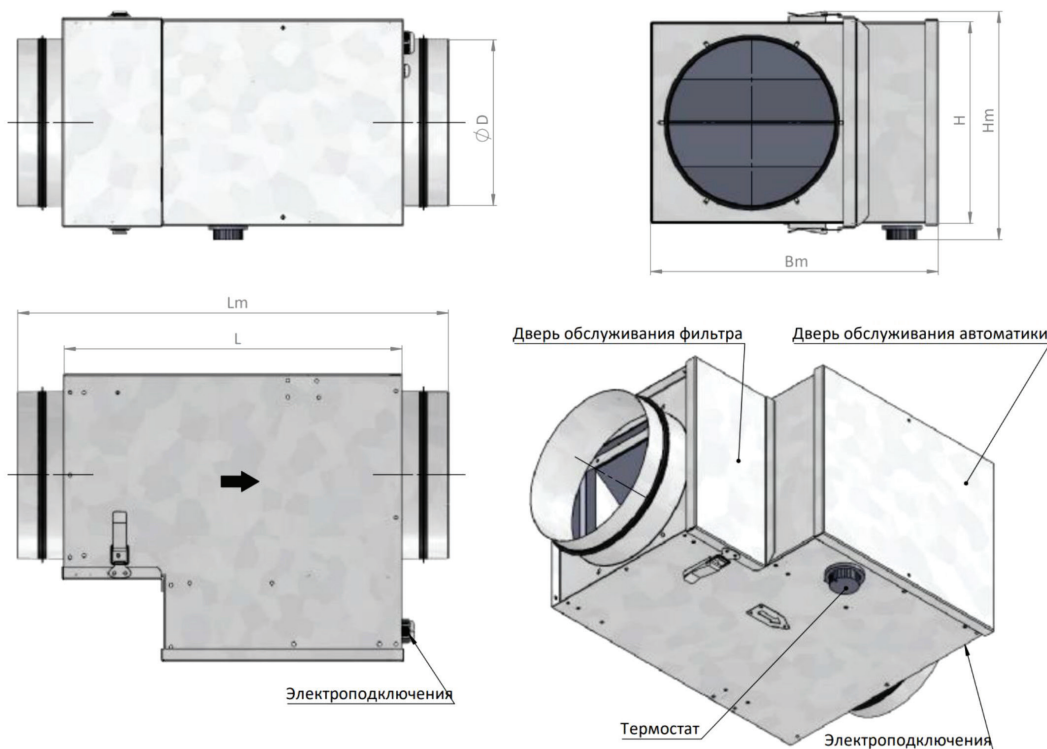


Типоразмер	D	H	L	Lm	Bm	Hm
100	98	199	400	510	300	231
125	123	199	400	510	300	231
160	158	199	400	510	300	231
200	198	239	400	510	341	271
250	248	299	400	510	401	331
315	313	354	400	510	455	386

Технические характеристики воздухонагревателей круглых Е (РТС)

Модель	Напряжение, В	Мощность электрическая, кВт	Ток, А	Сечение (рекомендуемое)	Автомат (рекомендуемый)	Масса, кг
E0.4-100	1~220В	0,4	2,6	3x 1,5 мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,2
E0.9-100	1~220В	0,9	5,3	3x 1,5 мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,2
E1.4-100	1~220В	1,4	7,9	3x 1,5 мм ² (L,N,PE)	1P C10A	6,2
E0.4-125	1~220В	0,4	2,6	3x 1,5 мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,3
E0.9-125	1~220В	0,9	5,3	3x 1,5 мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,3
E1.4-125	1~220В	1,4	7,9	3x 1,5 мм ² (L,N,PE)	1P C10A	6,3
E1.9-125	1~220В	1,9	10,5	3x 2,5 мм ² (L,N,PE)	1P C16A	6,3
E0.7-160	1~220В	0,7	5,3	3x 1,5 мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,3
E1.2-160	1~220В	1,2	7,9	3x 1,5 мм ² (L,N,PE)	1P C10A	6,3
E1.9-160	1~220В	1,9	10,5	3x 2,5 мм ² (L,N,PE)	1P C16A	6,3
E3.8-160	1~220В	3,8	21,0	3x 4 мм ² (L,N,PE)	1P C25A	6,5
E0.9-200	1~220В	0,9	5,3	3x 1,5 мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	7,5
E2.5-200	1~220В	2,5	15,8	3x 2,5 мм ² (L,N,PE)	1P C16A	7,6
E3.8-200	1~220В	3,8	21,0	3x 4 мм ² (L,N,PE)	1P C25A	7,6
E1.9-250	1~220В	1,9	10,5	3x 2,5 мм ² (L,N,PE)	1P C16A	9,2
E3.8-250	1~220В	3,8	21,0	3x 4 мм ² (L,N,PE)	1P C25A	9,4
E5.5-250	3~380В	5,5	10,5	5x 2,5 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	9,8
E7.5-250	3~380В	7,5	15,8	5x 2,5 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	9,8
E3.8-315	1~220В	3,8	21,0	3x 4 мм ² (L,N,PE)	1P C25A	10,7
E5.6-315	3~380В	5,6	10,5	5x 2,5 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	11,1
E7.5-315	3~380В	7,5	15,8	5x 2,5 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	11,1
E9.2-315	3~380В	9,2	21,0	5x 4 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	11,5
E11.3-315	3~380В	11,3	21,0	5x 4 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	11,5

Электрический нагреватель выполнен на полупроводниковой технологии РТС (Positive Temperature Coefficient) и имеет эффект саморегуляции, то есть его мощность меняется в зависимости от скорости воздуха, который его обдувает. В связи с этим, мощность нагревателя будет снижаться при снижении расхода воздуха.

Воздуонагреватели электрические круглые Е (PTC) со встроенным регулятором REX



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Нагреватели **Е (PTC)** с регулятором применяются для нагрева воздуха.

Корпус изготавливается из оцинкованного стального листа. По запросу возможна модификация в нержавеющей корпусе для работы совместно с бассейновой установкой RWN-RP-Aqua и фреоновым охладителем F3.


В качестве нагревателей используются ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. В соединительной коробке имеются необходимые винтовые клеммы для электросоединений. Степень защиты крышки IP20.

В нагреватель интегрирован регулятор REX, который регулирует мощность нагревателя посредством твердотельного реле. К регулятору подключен термодатчик, который должен быть смонтирован на расстоянии примерно одного метра от нагревателя в направлении потока воздуха. Регулятор осуществляет изменение мощности ТЭНа в зависимости от уставки температуры. Уставка температуры задается на дисплее регулятора. LED индикаторы на регуляторе отображают текущую температуру.

Условное обозначение



Габаритные размеры воздунонагревателей круглых Е (PTC)

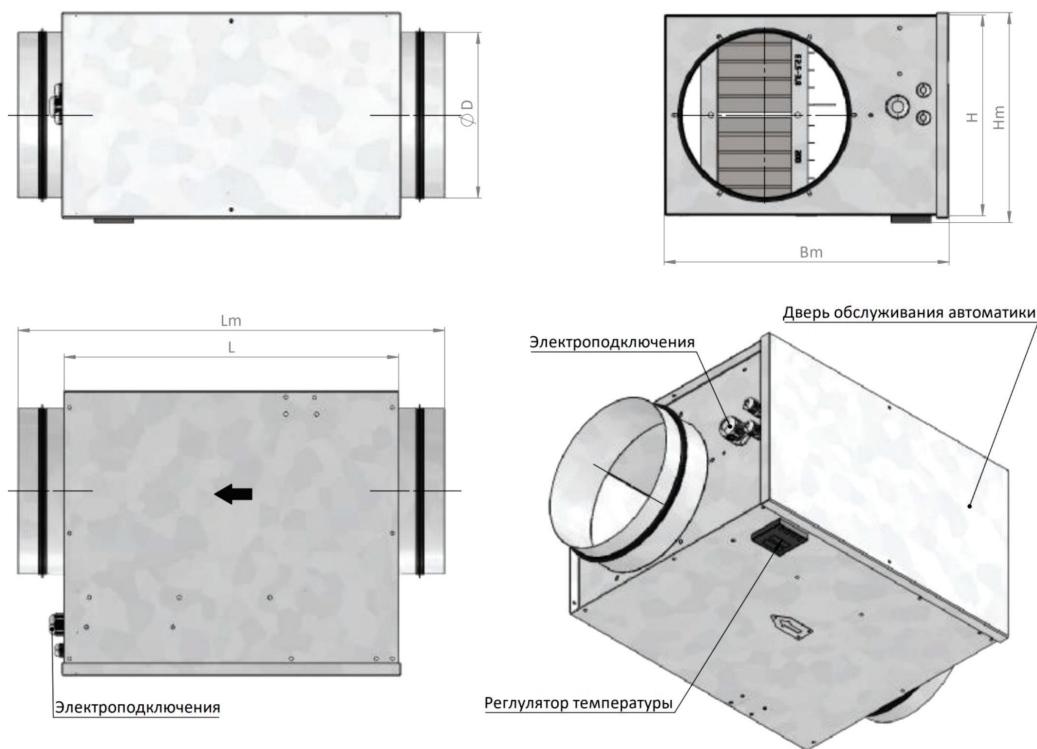

Типоразмер	D	H	L	Lm	Bm	Hm
E 0.4 ... 1.4 - 100	98	200	400	510	300	211
E 0.4 ... 1.9 - 125	123	200	400	510	300	211
E 0.7 ... 3.8 - 160	158	200	400	510	300	211
E 0.9 ... 3.8 - 200	198	240	400	510	341	251
E 1.9 ... 7.5 - 250	248	300	400	510	401	311
E 3.8 ... 11.3 - 315	313	355	400	510	455	365

Технические характеристики воздухонагревателей круглых Е (РТС)

Модель	Напряжение, В	Мощность электрическая, кВт	Ток, А	Сечение (рекомендуемое)	Автомат (рекомендуемый)	Масса, кг
E0.4-100	1~220В	0,4	2,6	3x 1,5мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,2
E0.9-100	1~220В	0,9	5,3	3x 1,5мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,2
E1.4-100	1~220В	1,4	7,9	3x 1,5мм ² (L,N,PE)	1P C10A	6,2
E0.4-125	1~220В	0,4	2,6	3x 1,5мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,3
E0.9-125	1~220В	0,9	5,3	3x 1,5мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,3
E1.4-125	1~220В	1,4	7,9	3x 1,5мм ² (L,N,PE)	1P C10A	6,3
E1.9-125	1~220В	1,9	10,5	3x 2,5мм ² (L,N,PE)	1P C16A	6,3
E0.7-160	1~220В	0,7	5,3	3x 1,5мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	6,3
E1.2-160	1~220В	1,2	7,9	3x 1,5мм ² (L,N,PE)	1P C10A	6,3
E1.9-160	1~220В	1,9	10,5	3x 2,5мм ² (L,N,PE)	1P C16A	6,3
E3.8-160	1~220В	3,8	21,0	3x 4мм ² (L,N,PE)	1P C25A	6,5
E0.9-200	1~220В	0,9	5,3	3x 1,5мм ² (L,N,PE)	1P C 6A	7,5
E2.5-200	1~220В	2,5	15,8	3x 2,5мм ² (L,N,PE)	1P C16A	7,6
E3.8-200	1~220В	3,8	21,0	3x 4мм ² (L,N,PE)	1P C25A	7,6
E1.9-250	1~220В	1,9	10,5	3x 2,5мм ² (L,N,PE)	1P C16A	9,2
E3.8-250	1~220В	3,8	21,0	3x 4мм ² (L,N,PE)	1P C25A	9,4
E5.5-250	3~380В	5,5	10,5	5x 2,5мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	9,8
E7.5-250	3~380В	7,5	15,8	5x 2,5мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	9,8
E3.8-315	1~220В	3,8	21,0	3x 4мм ² (L,N,PE)	1P C25A	10,7
E5.6-315	3~380В	5,6	10,5	5x 2,5мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	11,1
E7.5-315	3~380В	7,5	15,8	5x 2,5мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	11,1
E9.2-315	3~380В	9,2	21,0	5x 4мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	11,5
E11.3-315	3~380В	11,3	21,0	5x 4мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	11,5

Электрический нагреватель выполнен на полупроводниковой технологии РТС (Positive Temperature Coefficient) и имеет эффект саморегуляции, то есть его мощность меняется в зависимости от скорости воздуха, который его обдувает. В связи с этим, мощность нагревателя будет снижаться при снижении расхода воздуха.

Воздуонагреватель электрический прямоугольный предварительный Е (РТС) с термостатом и фильтром



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Нагреватель **Е (РТС)** с фильтром применяется для предварительного нагрева воздуха перед приточно-вытяжными установками серии RWN-RP и RWN-RR при наружной температуре воздуха ниже $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Корпус изготавливается из оцинкованного стального листа. В качестве нагревателей используются ТЭН на технологии РТС, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. В соединительной коробке имеются необходимые клеммы для электросоединений, с винтовыми клеммами. Степень защиты крышки IP40.

В корпусе установлен фильтр с классом очистки G4 для защиты от попадания загрязнений на нагревательные элементы.

В нагреватель интегрирован регулируемый термостат. Чувствительный термобаллон термостата отслеживает температуру входящего воздуха, и, если входящий воздух имеет температуру ниже установленного значения, то осуществляется подача питания на нагревательный элемент.

В составе нагревателя так же предусмотрено два биметаллических защитных термостата. Один – с температурой срабатывания $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ (с автосбросом) как защита от перегрева, а второй (с ручным возвратом) – с температурой $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ для защиты от пожара.

Условное обозначение


РТС нагреватель

Мощность нагревателя, кВт

Типоразмер (проходное сечение) ВxН, см

Е 3.5-4020

Габаритные размеры воздуонагревателей прямоугольных Е (РТС)

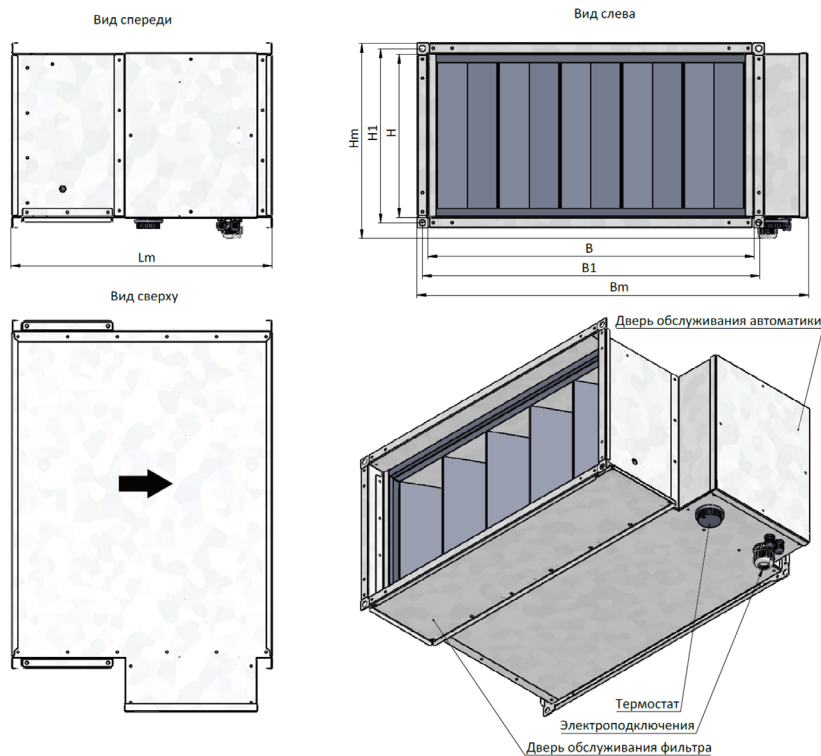

Типоразмер	В	Н	В1	Н1	Lm	Bm	Hm
4020	400	200	420	220	480	535	270
5025	500	250	520	270	480	635	320
5030	500	300	520	320	480	635	370
6030	600	300	620	320	480	735	370
6035	600	350	620	370	480	735	420
7040	700	400	730	430	480	845	480
8050	800	500	830	530	480	945	580
10050	1000	500	1030	530	480	1145	580

Технические характеристики воздухонагревателей прямоугольных Е (PTC)

Модель	Напряжение, В	Мощность электрическая, кВт	Ток, А	Сечение (рекомендуемое)	Автомат (рекомендуемый)	Количество ступеней	Масса, кг
Е3.5-4020	1~220В	3,5	21,0	3х 4 мм ² (L,N,PE)	1P C25A	1	8,1
Е7-4020	3~380В	7	15,8	5х 2,5 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	2	8,4
Е3.5-5025	1~220В	3,5	21,0	3х 4 мм ² (L,N,PE)	1P C25A	1	9,7
Е7-5025	3~380В	7	15,8	5х 2,5 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	1	10,0
Е3.5-5030	1~220В	3,5	21,0	3х 4 мм ² (L,N,PE)	1P C25A	1	10,5
Е7-5030	3~380В	7	15,8	5х 2,5 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	1	10,9
Е11-5030	3~380В	11	21,0	5х 4 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	1	11,2
Е7-6030	3~380В	7	21,0	5х 4 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	1	11,7
Е15-6030	3~380В	15	31,5	5х 6 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	1	12,5
Е7-6035	3~380В	7	21,0	5х 4 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	1	12,6
Е15-6035	3~380В	15	31,5	5х 6 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	1	13,4
Е7-7040	3~380В	7	21,0	5х 4 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	1	14,4
Е15-7040	3~380В	15	31,5	5х 6 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	1	15,2
Е22-7040	3~380В	22	42,0	5х16 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C50A	2	15,9
Е15-8050	3~380В	15	31,5	5х 6 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	1	18,0
Е22-8050	3~380В	22	42,0	5х16 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C50A	2	18,8
Е30-8050	3~380В	30	63,0	5х16 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C63A	2	19,5
Е15-10050	3~380В	15	31,5	5х 6 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	1	20,0
Е22-10050	3~380В	22	42,0	5х16 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C50A	2	20,8
Е30-10050	3~380В	30	63,0	5х16 мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C63A	2	21,5

Электрический нагреватель выполнен на полупроводниковой технологии PTC (Positive Temperature Coefficient) и имеет эффект саморегуляции, то есть его мощность меняется в зависимости от скорости воздуха, который его обдувает. В связи с этим, мощность нагревателя будет снижаться при снижении расхода воздуха.

Воздуонагреватели электрические прямоугольные E (PTC) со встроенным регулятором REX



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Нагреватели **E (PTC)** с регулятором применяются для нагрева воздуха.

Корпус изготавливается из оцинкованного стального листа. По запросу возможна модификация в нержавеющей корпусе для работы совместно с бассейновой установкой RWN-RP-Aqua и фреоновым охладителем F3.

В качестве нагревателей используются ТЭН на технологии PTC, который позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного воздуха. В соединительной коробке имеются необходимые винтовые клеммы для электросоединений. Степень защиты крышки IP20.

В нагреватель интегрирован регулятор REX, который регулирует мощность нагревателя посредством твердотельного реле. К регулятору подключен термодатчик, который должен быть смонтирован на расстоянии примерно одного метра от нагревателя в направлении потока воздуха. Регулятор осуществляет изменение мощности ТЭНа в зависимости от уставки температуры. Уставка температуры задается на дисплее регулятора. LED индикаторы на регуляторе отображают текущую температуру.

Условное обозначение

E 1.5-4020 со встроенным регулятором REX


PTC нагреватель

Мощность нагревателя, кВт

Типоразмер (проходное сечение) ВxH, см

Встроенные регулятор REX

Габаритные размеры воздуонагревателей прямоугольных E (PTC)

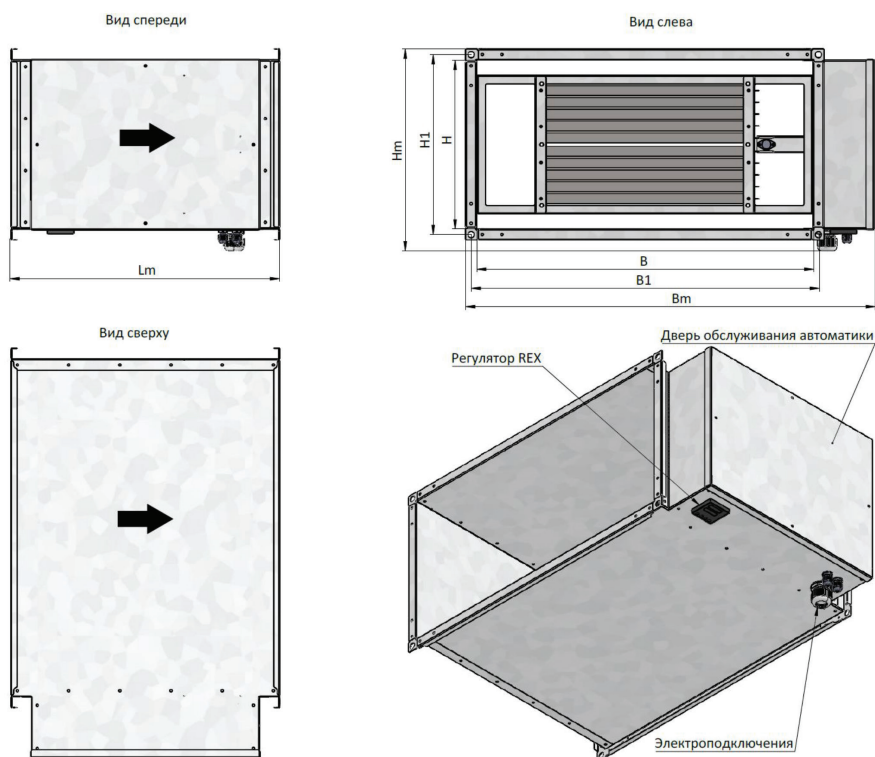

Типоразмер	В	Н	В1	Н1	Lm	Bm	Hm
4020	400	200	420	220	480	535	270
5025	500	250	520	270	480	635	320
5030	500	300	520	320	480	635	370
6030	600	300	620	320	480	735	370
6035	600	350	620	370	480	735	420
7040	700	400	730	430	480	845	480
8050	800	500	830	530	480	945	580
10050	1000	500	1030	530	480	1145	580

Технические характеристики воздухонагревателей прямоугольных Е (PTC)

Модель	Напряжение, В	Мощность электрическая, кВт	Ток, А	Сечение (рекомендуемое)	Автомат (рекомендуемый)	Масса, кг
Е3.5-4020	1~220В	3,5	21,0	3х 4мм ² (L,N,PE)	1P C25A	8,1
Е7-4020	3~380В	7,0	15,8	5х 2,5мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	8,4
Е3.5-5025	1~220В	3,5	21,0	3х 4мм ² (L,N,PE)	1P C25A	9,7
Е7-5025	3~380В	7,0	15,8	5х 2,5мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	10,0
Е3.5-5030	1~220В	3,5	21,0	3х 4мм ² (L,N,PE)	1P C25A	10,5
Е7-5030	3~380В	7,0	15,8	5х 2,5мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C16A	10,9
Е11-5030	3~380В	11,0	21,0	5х 4мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	11,2
Е7-6030	3~380В	7,0	21,0	5х 4мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	11,7
Е15-6030	3~380В	15,0	31,5	5х 6мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	12,5
Е7-6035	3~380В	7,0	21,0	5х 4мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	12,6
Е15-6035	3~380В	15,0	31,5	5х 6мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	13,4
Е7-7040	3~380В	7,0	21,0	5х 4мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C25A	14,4
Е15-7040	3~380В	15,0	31,5	5х 6мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	15,2
Е22-7040	3~380В	22,0	42,0	5х16мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C50A	15,9
Е15-8050	3~380В	15,0	31,5	5х 6мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	18,0
Е22-8050	3~380В	22,0	42,0	5х16мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C50A	18,8
Е30-8050	3~380В	30,0	63,0	5х16мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C63A	19,5
Е15-10050	3~380В	15,0	31,5	5х 6мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C32A	20,0
Е22-10050	3~380В	22,0	42,0	5х16мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C50A	20,8
Е30-10050	3~380В	30,0	63,0	5х16мм ² (L1,L2,L3,N,PE)	3P C63A	21,5

Электрический нагреватель выполнен на полупроводниковой технологии PTC (Positive Temperature Coefficient) и имеет эффект саморегуляции, то есть его мощность меняется в зависимости от скорости воздуха, который его обдувает. В связи с этим, мощность нагревателя будет снижаться при снижении расхода воздуха.

Заслонки АЗД-122м-ЭП круглого сечения



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Заслонки воздушные **АЗД-122м-ЭП** – предназначены для автоматического управления потоком приточного и/или вытяжного воздуха, обеспечивая точное регулирование, защиту от обратной тяги и сквозняков.

Применяются круглые заслонки в системах вентиляции с компактными приточными (RWN-F), приточно-вытяжными (RWN-RP, RWN-RR), бассейновыми установками (RWN-RP-Aqua), канальными вентиляторами (CV-SH).

Заслонки круглого сечения отдельно комплектуются электроприводом РОВЕН серии RWF03-220(Н).

Материал изготовления - оцинкованная сталь.

АЗД 122м диаметром 100-400 мм изготавливаются с резиновым уплотнителем.

Условное обозначение


Заслонка оц. АЗД-122м-D315-ЭП

Наименование:
заслонка АЗД-122м из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем

Типоразмер заслонки (диаметр проходного сечения), мм

Тип привода: ЭП - площадка под электропривод

Габаритные и присоединительные размеры, мм

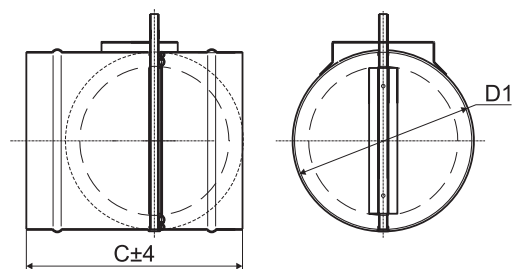

* D - типоразмер заслонки
D1 - присоединительный диаметр заслонки
C - глубина заслонки

D	C	D1
100	250	99
125		124
160		159
180		179
200		199
225		224
250		249
280		279
315		314
355		300
400	399	

Заслонки воздушные круглые ZE с приводом и электроподогревом



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Заслонки круглые **ZE** предназначены для регулирования или перекрытия потока воздуха, проходящего через воздуховод круглого сечения. Заслонки изготовлены из оцинкованной стали. В круглых заслонках на корпус смонтирован греющий кабель.

Для управления нагревательными элементами должна быть предусмотрена система автоматики, которая обеспечит безопасность работы.

Применяются круглые заслонки с электроподогревом в системах вентиляции с компактными приточными (RWN-F), приточно-вытяжными (RWN-RP, RWN-RR) и бассейновыми установками (RWN-RP-Aqua), канальными вентиляторами (CV-SH).


Условное обозначение

Наименование: заслонка воздушная

Типоразмер заслонки (присоединительный размер), мм

ZE-100

Габаритные размеры круглых заслонок ZE, мм

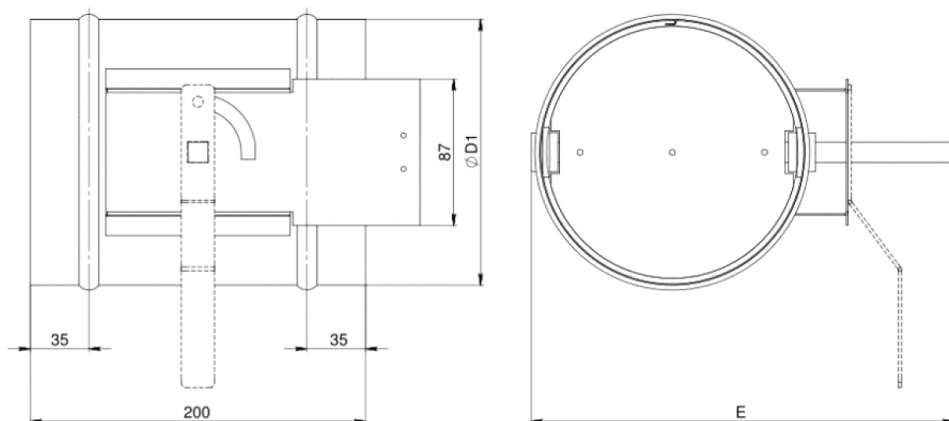

Модель	$\varnothing D1$, мм	E, мм
ZE- 100	98	190
ZE- 125	123	210
ZE- 160	158	250
ZE- 200	198	290
ZE- 250	248	340
ZE- 315	313	410

Технические характеристики круглых заслонок ZE

Модель	Напряжение, В	Мощность ТЭНа, кВт	Тип ТЭНа
ZE- 100	220В	0,01	греющий кабель
ZE- 125	220В	0,01	греющий кабель
ZE- 160	220В	0,02	греющий кабель
ZE- 200	220В	0,02	греющий кабель
ZE- 250	220В	0,03	греющий кабель
ZE- 315	220В	0,04	греющий кабель

Клапаны воздушные прямоугольные типа ВК-ЭП



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Воздушные алюминиевые клапаны **ВК** предназначены для автоматического регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции.

Основные элементы клапанов выполнены из алюминиевого профиля, что значительно снижает массу изделия.

Минимальный и максимальный размеры клапана ВК в соответствии с таблицей. Шаг изготовления клапанов: 50 мм по любой стороне до 1000 мм включительно; 100 мм по любой стороне свыше 1000 мм.

Применяются прямоугольные заслонки с электроприводом в системах вентиляции с компактными приточными (RWN-F), приточно-вытяжными (RWN-RP, RWN-RR) и бассейновыми установками (RWN-RP-Aqua).

Длина (L), мм	Высота (H), мм
от 100 до 1400 (без перегородки) количество осей привода - 1 шт*	от 100 до 2000
от 1450 до 2900 (с перегородкой) количество осей привода - 2 шт*	

Условное обозначение


Наименование: воздушный клапан

Типоразмер по прямоугольному проходному сечению (L*H), мм

Тип привода: ЭП - площадка под электропривод

ВК-600*350-ЭП

Габаритные и присоединительные размеры, мм

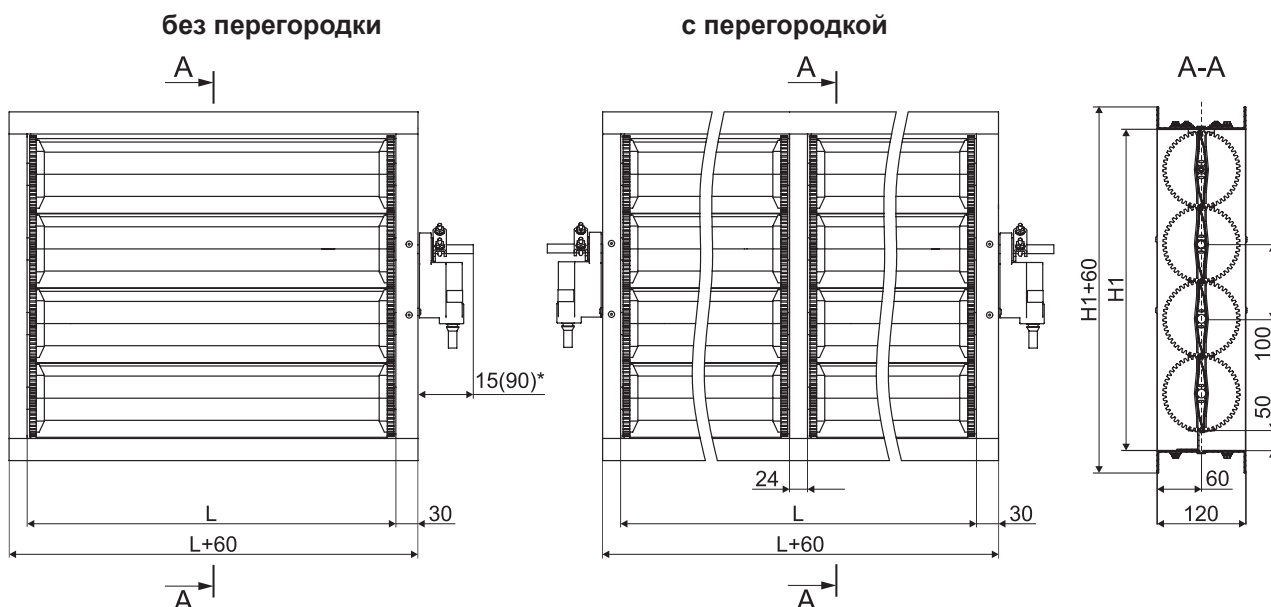


* Вылет оси: 15 мм - под ручной привод, 90 мм - под электропривод.

Зависимость фактической высоты (H1) от номинальной (H) клапанов типа ВК (мм)

H	H1	H	H1	H	H1	H	H1	H	H1
100	109,2	500	514	900	918,8	1300	1323,6	1700	1728,4
150	159,2	550	564	950	968,8	1350	1373,6	1750	1778,4
200	210,4	600	615,2	1000	1020	1400	1424,8	1800	1829,6
250	260,4	650	665,2	1050	1070	1450	1474,8	1850	1879,6
300	311,6	700	716,4	1100	1121,2	1500	1526	1900	1930,8
350	361,6	750	766,4	1150	1171,2	1550	1576	1950	1980,8
400	412,8	800	817,6	1200	1222,4	1600	1627,2	2000	2032
450	462,8	850	867,6	1250	1272,4	1650	1677,2		

Заслонки воздушные прямоугольные ZE с приводом и электроподогревом

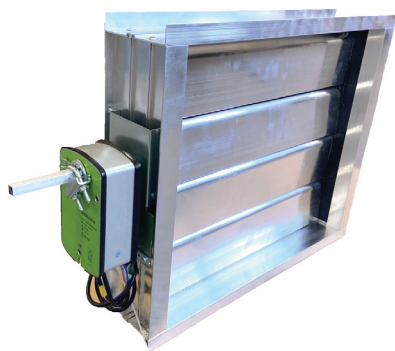

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Заслонки прямоугольные **ZE** предназначены для регулирования или перекрытия потока воздуха, проходящего через воздуховод прямоугольного сечения. Заслонки изготовлены из оцинкованной стали. В заслонки прямоугольного сечения встроены трубчатые ТЭНы в местах смыкания лопаток.

Для управления нагревательными элементами должна быть предусмотрена система автоматики, которая обеспечит безопасность работы.

Применяются прямоугольные заслонки с электроподогревом в системах вентиляции с компактными приточными (RWN-F), приточно-вытяжными (RWN-RP, RWN-RR) и бассейновыми установками (RWN-RP-Aqua).

Условное обозначение


Наименование: заслонка воздушная

Ширина сечения, см

Высота сечения, см

ZE- 40 20

Габаритные размеры прямоугольных заслонок ZE, мм

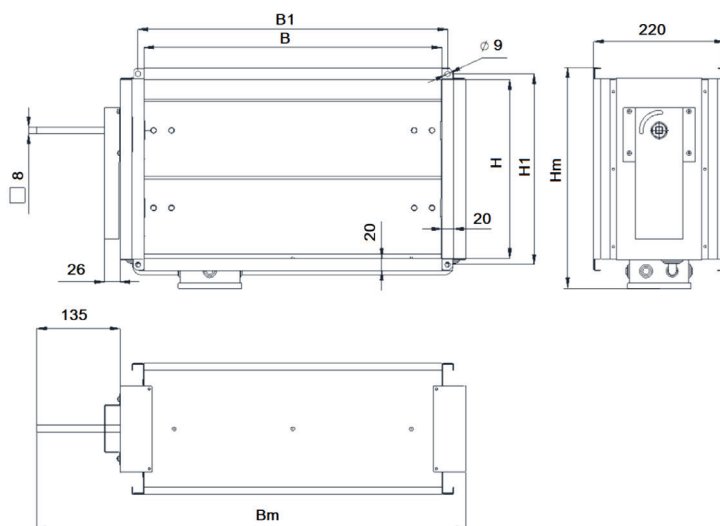

Модель	В, мм	Н, мм	В1, мм	Н1, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм
ZE- 4020	400	200	420	220	220	615	290
ZE- 5025	500	250	520	270	220	715	340
ZE- 5030	500	300	520	320	220	715	390
ZE- 6030	600	300	620	320	220	815	390
ZE- 6035	600	350	620	370	220	815	440
ZE- 7040	700	400	720	420	220	915	490
ZE- 8050	800	500	820	520	220	1015	590
ZE-10050	1000	500	1020	520	220	1215	590

Технические характеристики прямоугольных заслонок ZE

Модель	Напряжение, В	Мощность ТЭНа, кВт	Тип ТЭНа
ZE- 4020	220В	0,29	трубчатый
ZE- 5025	220В	0,60	трубчатый
ZE- 5030	220В	0,60	трубчатый
ZE- 6030	220В	0,75	трубчатый
ZE- 6035	220В	0,75	трубчатый
ZE- 7040	220В	0,90	трубчатый
ZE- 8050	220В	1,20	трубчатый
ZE-10050	220В	1,60	трубчатый

Электроприводы с возвратной пружиной RWF




ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Электроприводы **RWF** разработаны для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования для автоматического открытия/закрытия воздушных заслонок, клапанов. Выполняют также охранные функции, предназначены, например, для защиты от замораживания.

Комплектация электроприводами элементов вентиляции:

- RWF03-220(H) для управления заслонками АЗД-122м-ЭП
- RWF05-220(H) для управления клапанами типа ВК-ЭП

Габаритные и присоединительные размеры, мм

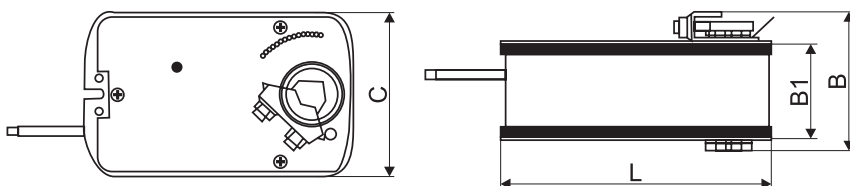


Модель	B	B1	C	L	Размер вала (оси), мм	Масса, кг
RWF03-220(H)	77	59	87	132	∅ 6...16 / □ 5x5...12x12	<1,3
RWF05-220(H)	84	59	98	156	∅ 10...16 / □ 7x7...11x11	<1,9

Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение, В	Крутящий момент, Н·м*	Площадь заслонки, м ^{2*}	Потребляемая мощность, при вращении/ в состоянии покоя, Вт	Рабочая температура, °С	Время срабатывания, с	Управление
RWF03-220(H)	220	3	<0,6	5,0/3,0	-30...+50	<75 (пружина <25)	2-х позиционное
RWF05-220(H)	220	5	<1,0	5,0/3,0	-30...+50	<70 (пружина <20)	2-х позиционное

* Площадь заслонки указана справочно. При выборе электропривода необходимо учитывать также величину необходимого крутящего момента.

Клапаны обратные типа КОв



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Обратный клапан **КОв** с подпружинными лопастями обеспечивает автоматическое перекрытие круглых воздухопроводов при выключении вентилятора. Обратный клапан может быть установлен в любом положении. Корпус и лопасти обратного клапана выполнены из оцинкованного стального листа толщиной 0,7 мм. На одной из лопастей есть вибродемпфирующий уплотнитель для предотвращения шума при открытии клапана.

Рекомендуемая скорость движения воздуха перед клапаном — не менее 3 м/с.


Условное обозначение

Наименование: клапан обратный

Типоразмер (по диаметру присоединения), мм

КОв-100

Габаритные размеры клапанов КОв, мм

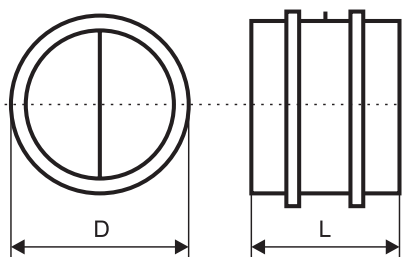

Модель	D	L, мм
КОв-100	100	85
КОв-125	125	85
КОв-160	160	85
КОв-200	200	85
КОв-250	250	125
КОв-315	315	125
КОв-355	355	187

Заслонки АЗД-133-РП, АЗД-133м-РП круглого сечения



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Заслонки воздушные **АЗД-133-РП** общего назначения с ручным управлением предназначены для регулирования количества воздуха.

Применяются заслонки в системах вентиляции для равномерного распределения воздуха по ответвлениям вентиляционной сети, предотвращая избыточную или недостаточную вентиляцию отдельных зон.

Варианты изготовления:

- АЗД-133 диаметром 100-500 мм без резинового уплотнителя
- АЗД-133м диаметром 100-400 мм с резиновым уплотнителем

Условное обозначение

Наименование:


АЗД-133 - заслонка из оцинкованной стали без резинового уплотнителя
 АЗД-133м - заслонка из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем

Типоразмер заслонки (диаметр проходного сечения), мм

Тип привода: РП - ручной привод

[Заслонка оц. АЗД-133-Д315-РП](#)

Габаритные и присоединительные размеры, мм

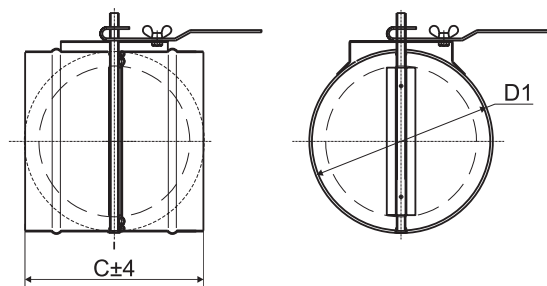

D	C	D1	D	C	D1
100	170	99	250	200	249
125		124	280		279
140		139	315		314
160		159	355	300	354
180	179	400	399		
200	200	199	450		449
225		224	500		499

* D - типоразмер заслонки; D1 - присоединительный диаметр заслонки;
 C - глубина заслонки

Заслонки АЗД-192-РП прямоугольного сечения



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Заслонки воздушные **АЗД-192-РП** общего назначения предназначены для регулирования количества воздуха и более точной настройки системы вентиляции.

Заслонки применяются в системах вентиляции для регулирования объема приточного или вытяжного воздуха.

Заслонки прямоугольного сечения имеют ручное управление. Материал изготовления - оцинкованная сталь.

Минимальный размер (L*H) 100*100 мм, далее с шагом 50 мм по любой стороне. Максимальный размер (L*H) 400*400 мм.

Условное обозначение


Наименование: заслонка АЗД-192 из оцинкованной стали

Типоразмер по прямоугольному проходному сечению (L*H), мм

Тип привода: РП - ручной привод

[Заслонка оц. АЗД-192-400*400-РП](#)

Зависимость глубины «С» от типоразмера заслонки

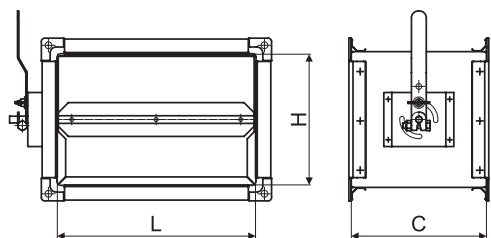

L*H, мм	100	150	200	250	300	350	400
100	170	170	170	170	170	170	170
150	170	170	170	170	170	170	170
200	170	170	200	200	200	200	200
250	170	170	200	200	200	200	200
300	170	170	200	200	200	200	200
350	170	170	200	200	200	200	200
400	170	170	200	200	200	200	250

Шумоглушители трубчатые круглые типа ГТК




ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Шумоглушители ГТК предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами в приточных и вытяжных воздуховодах систем вентиляции, кондиционирования.

ГТК (трубчатые круглые) представляют собой два короба из оцинкованной стали круглого сечения, вставленные один в другой, между которыми находится звукопоглощающий материал из негорючей минеральной ваты (внутренний участок - перфорирован).


Глушители имеют ниппельное соединение.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

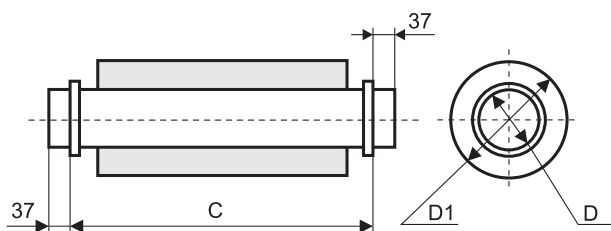

Модель	D	D1	C	Масса, кг	Модель	D	D1	C	Масса, кг
ГТК 100-900	100	200	900	3,1	ГТК 100-600	100	200	600	2,2
ГТК 125-900	125	225		3,6	ГТК 125-600	125	225		2,6
ГТК 160-900	160	260		4,3	ГТК 160-600	160	260		3,0
ГТК 200-900	200	300		5,6	ГТК 200-600	200	300		4,1
ГТК 250-900	250	350		7,2	ГТК 250-600	250	350		5,0
ГТК 315-900	315	415	8,2	ГТК 315-600	315	415	8,4		
ГТК 400-900	400	540	11,3	ГТК 400-600	400	540	9,3		
ГТК 500-900	500	640	18,3	ГТК 500-600	500	640	10,2		

Шумоглушители каналные круглые типа N

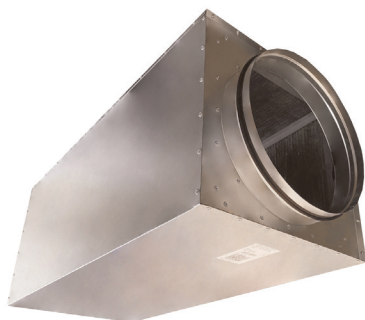

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ


Шумоглушители типа N предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами и возникающего в элементах воздуховодов и распространяющегося по ним.

Изготавливается из оцинкованной листовой стали с применением негорючей минеральной ваты, которая защищена кашированным слоем, что полностью исключает попадание частиц минеральной ваты в поток воздуха.

Корпус выполнен прямоугольного сечения с минимальной высотой для удобства размещения в ограниченных пространствах.

Соединение – ниппельное, на патрубках предусмотрены уплотнительные резиновые кольца. Длина шумоглушителя 600 и 900 мм, по запросу 300 мм.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

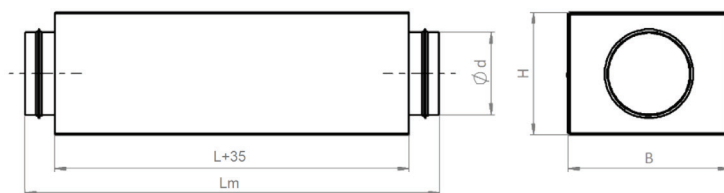

Ød	B	H	L	Lm	Масса, кг	Ød	B	H	L	Lm	Масса, кг
100	201	161	600	745	3,7	100	201	161	900	1045	5,4
125	226	186		745	4,3	125	226	186		1045	6,1
160	261	221		745	5,0	160	261	221		1045	7,2
200	301	261		745	5,9	200	301	261		1045	8,4
250	351	311		745	7,1	250	351	311		1045	10,0
315	416	376	745	8,7	315	416	376	1045	12,0		

Теплоизолированные глушители SILENCER AFS



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Глушители **SILENCER AFS** представляют собой многоцелевые шумоглушители круглого сечения. Шумоглушители изготовлены из многослойного алюминия и полиэстера (перфорированного), усиленные стальной пружинной проволокой с высокой жесткостью, покрытые изоляцией из стекловолокна.

Применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в загородных домах, коттеджах, квартирах, офисах - там где важна экономия запотолочного пространства.

Стандартные присоединительные размеры - от Ø100 до Ø315 мм.

Длина шумоглушителя – 1 м.

Технические характеристики

Технические характеристики	SILENCERAFS
Огнестойкость	огнестойкий
Внутренний слой воздуховода	3 слоя алюминия; 2 слоя полиэстера (перфорированный)
Изоляционный материал	стекловолокно
Толщина изоляции, мм	25
Плотность изоляции, кг/м³	16
Наружный слой воздуховода	1 слой алюминия; 2 слоя полиэстера
Диапазон температур, °С	-30...+150
Максимальная скорость потока, м/с	30
Максимальное рабочее давление, Па	3000

Шумоглушители трубчатые прямоугольные типа ГТП




ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Шумоглушители **ГТП** предназначены для минимизации аэродинамического шума от вентиляционных установок в системах вентиляции и кондиционирования.

Прямоугольные шумоглушители ГТП представляют собой два короба из оцинкованной стали прямоугольного сечения, вставленные один в другой, между которыми находится звукопоглощающий материал из негорючей минеральной ваты (внутренний участок – перфорирован для большей эффективности звукопоглощения).

Глушители имеют фланцевое соединение.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

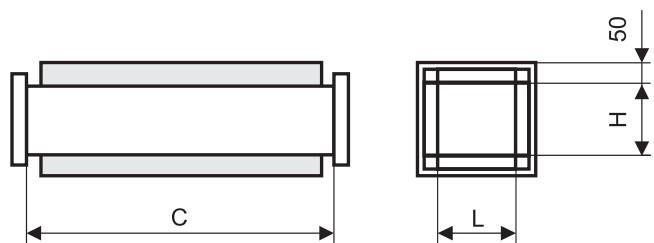

Проходное сечение Длина x Высота (LxH):
от 100x100 до 700x700 мм, с шагом 50 мм по любой стороне.

Соотношение сторон не более 1 к 4.

Длина шумоглушителя (C): 600 мм или 900 мм.

Модель	L	H	C	Модель	L	H	C
ГТП 20-10/90	200	100	900	ГТП 20-10/60	200	100	600
ГТП 30-20/90	300	200		ГТП 30-20/60	300	200	
ГТП 40-20/90	400	200	900	ГТП 40-20/60	400	200	600
ГТП 40-30/90	400	300		ГТП 40-30/60	400	300	
ГТП 40-40/90	400	400		ГТП 40-40/60	400	400	

Шумоглушители трубчатые прямоугольные типа ГТПи



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ


Шумоглушители ГТПи уменьшают уровень шума от аэродинамических вибраций, возникающих при движении воздуха по воздуховодам и от при работе вентиляционного оборудования.

ГТПи представляют собой внешний короб, внутри которого на 1/3 высоты расположен короб со слоем звукоизоляционного материала с высокими показателями шумоподавления.

Стандартные присоединительные размеры упрощают монтаж шумоглушителей.

Глушители имеют фланцевое соединение.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

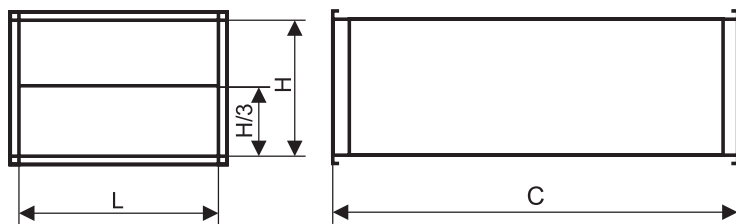

Проходное сечение Длина x Высота (LxH): от 300x150 до 1000x500 мм, с шагом 50 мм по любой стороне.

Соотношение сторон не более 1 к 4.

Длина шумоглушителя (C): 600 мм или 900 мм.

Модель	L	H	C	Модель	L	H	C
ГТПи 30-15/90	300	150		ГТПи 30-15/60	300	150	
ГТПи 40-20/90	400	200		ГТПи 40-20/60	400	200	
ГТПи 50-25/90	500	250		ГТПи 50-25/60	500	250	
ГТПи 50-30/90	500	300		ГТПи 50-30/60	500	300	
ГТПи 60-30/90	600	300	900	ГТПи 60-30/60	600	300	600
ГТПи 60-35/90	600	350		ГТПи 60-35/60	600	350	
ГТПи 70-40/90	700	400		ГТПи 70-40/60	700	400	
ГТПи 80-50/90	800	500		ГТПи 80-50/60	800	500	
ГТПи 100-50/90	1 000	500		ГТПи 100-50/60	1 000	500	


Фильтры кассетные для круглых каналов типа ФВ



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются в качестве дополнительных ступеней фильтрации в приточных RWN-F и приточно-вытяжных установках RWN-RP, RWN-RR, с вентиляторами типа CV-SH
- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Возможность замены фильтрующих элементов
- Установка на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов
- Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы
- Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4, EU5, EU7, EU9

Габаритные и присоединительные размеры, мм

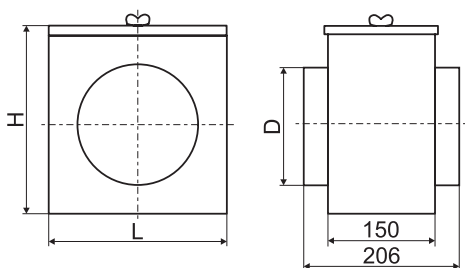

Модель	D	L	H	Масса, кг	
				кассеты	корпуса
ФВ-100	100	202	204	0,08	1,16
ФВ-125	125	202	204	0,08	1,17
ФВ-160	160	202	204	0,08	1,18
ФВ-200	200	246	247	0,11	1,44
ФВ-250	250	296	297	0,14	1,75
ФВ-315	315	345	346	0,18	2,05
ФВ-355	355	401	402	0,24	2,3
ФВ-400	400	450	452	0,29	2,35
ФВ-450	450	492	494	0,34	3,45
ФВ-500	500	542	544	0,4	4,1


Фильтры карманные для круглых каналов типа ФВК



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются в качестве дополнительных ступеней фильтрации в приточных RWN-F и приточно-вытяжных установках RWN-RP, RWN-RR, с вентиляторами типа CV-SH
- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Швы кассеты термически спаяны
- Возможность замены фильтрующих элементов
- Установка на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов
- Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы
- Фильтрующий материал выполнен в виде сменной кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4, EU5, EU7, EU9

Габаритные и присоединительные размеры, мм

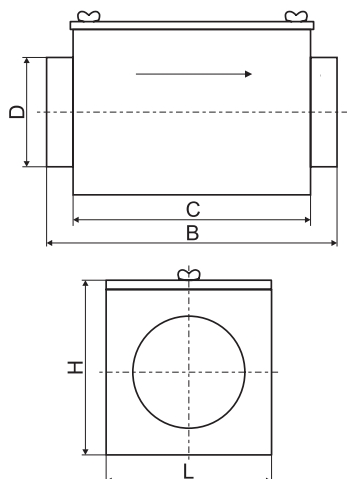

Модель	D	L	H	C	B	Масса, кг	
						кассеты	корпуса
ФВК-100	100	202	204	450	520	0,17	2,1
ФВК-125	125	202	204	450	520	0,17	2,2
ФВК-160	160	202	204	450	520	0,17	2,2
ФВК-200	200	246	248	450	520	0,21	2,8
ФВК-250	250	296	298	500	570	0,25	3,6
ФВК-315	315	345	347	550	620	0,3	4,6
ФВК-355	355	401	403	600	670	0,35	6,4
ФВК-400	400	450	452	650	720	0,4	7,7
ФВК-450	450	492	494	700	770	0,43	8,9
ФВК-500	500	542	544	750	820	0,48	10,4


Фильтры кассетные для прямоугольных каналов типа ФЯГ



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются в качестве дополнительных ступеней фильтрации в приточных RWN-F и приточно-вытяжных установках RWN-RP, RWN-RR
- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Швы кассеты термически спаяны
- Возможность замены фильтрующих элементов
- Установка на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов
- Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы
- Фильтрующий материал выполнен в виде сменной кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4, EU5, EU7, EU9

Габаритные и присоединительные размеры, мм

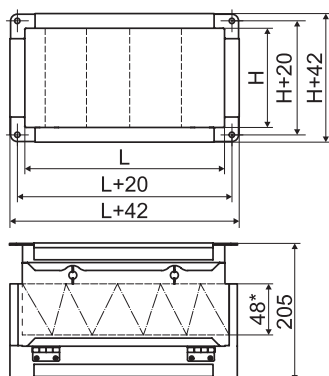

Модель	L	H	Масса, кг	
			кассеты	корпуса
ФЯГ 30-15	300	150	0,65	2,1
ФЯГ 40-20	400	200	0,72	2,54
ФЯГ 50-25	500	250	1,03	3,05
ФЯГ 50-30	500	300	1,15	3,22
ФЯГ 60-30	600	300	1,3	3,9
ФЯГ 60-35	600	350	1,44	4,3
ФЯГ 70-40	700	400	1,76	5,33
ФЯГ 80-50	800	500	2,44	6,5
ФЯГ 90-50	900	500	2,6	6,8
ФЯГ 100-50	1000	500	2,8	7,1


Фильтры карманные для прямоугольных каналов типа ФВП



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются в качестве дополнительных ступеней фильтрации в приточных RWN-F и приточно-вытяжных установках RWN-RP, RWN-RR
- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Швы кассеты термически спаяны
- Возможность замены фильтрующих элементов
- Установка на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов
- Корпус фильтра снабжен шинорейкой для присоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы
- Фильтрующий материал выполнен в виде сменной кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4, EU5, EU7, EU9

Габаритные и присоединительные размеры, мм

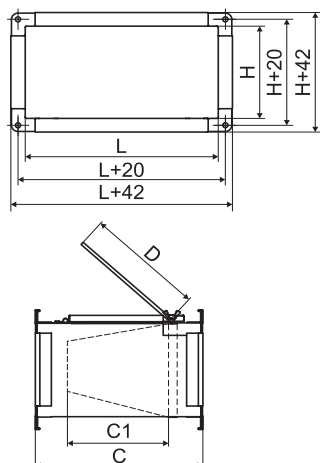

Модель	L	H	C	C1	D	Масса, кг	
						кассеты	корпуса
ФВП 30-15	300	150	406	330	300	0,17	3,7
ФВП 40-20	400	200	506	430	400	0,26	4,9
ФВП 50-20	500	200	536	460	430	0,29	6,2
ФВП 50-25	500	250	536	460	430	0,33	6,0
ФВП 50-30	500	300	566	490	430	0,36	6,7
ФВП 60-30	600	300	646	570	460	0,39	9,2
ФВП 60-35	600	350	726	650	460	0,43	10,6
ФВП 70-40	700	400	796	710	460	0,5	15,4
ФВП 80-50	800	500	796	710	460	0,61	18,0
ФВП 90-50	900	500	796	710	460	0,64	19,5
ФВП 100-50	1000	500	796	710	460	0,67	20,8


Вставки гибкие ВГ



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются в приточных RWN-F, приточно-вытяжных RWN-RP, RWN-RR и бассейновых установках RWN-RP-Aqua
- Предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду
- Крепление к вентилятору осуществляется при помощи фланцев
- Фланцы изготовлены из оцинкованной стали
- На фланцах закреплена эластичная тканевая лента, которая обеспечивает герметичность воздушного канала, сохраняя гибкость соединения
- Температура перемещаемой в вентиляционных системах среды от -40°C до +80°C

Габаритные и присоединительные размеры, мм

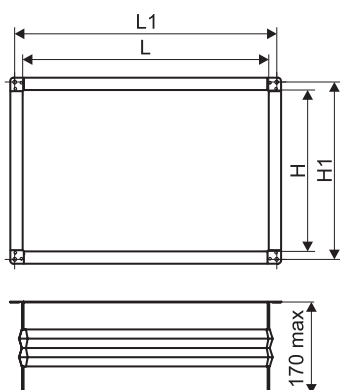

Модель	L	H	L1	H1	Фланец из шины
ВГ 40-20	400	200	420	220	20
ВГ 50-25	500	250	520	270	20
ВГ 50-30	500	300	520	320	20
ВГ 60-25	600	250	620	270	20
ВГ 60-30	600	300	620	320	20
ВГ 60-35	600	350	620	370	20
ВГ 70-40	700	400	720	420	20
ВГ 80-50	800	500	820	520	20
ВГ 90-50	900	500	920	520	20
ВГ 100-50	1000	500	1020	520	20


Быстросъемные хомуты EPDM



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются в приточных RWN-F и приточно-вытяжных установках RWN-RP, RWN-RR, RWC, бассейновых установках RWN-RP-Aqua, с вентиляторами типа CV-SH
- Облегчают установку и снятие элементов вентсистем
- Хомуты изготовлены из оцинкованного стального листа, который изолирован слоем уплотнения, гасящего вибрацию и гарантирующего плотное соединение элементов

Габаритные и присоединительные размеры, мм

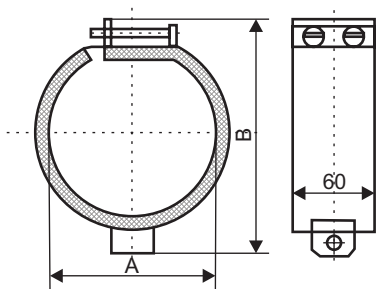

Типоразмер вентилятора	A	B
100	100	148
125	125	174
160	160	212
200	200	253
250	250	304
315	315	370

Наружные алюминиевые решетки типа РНв ал



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Предназначены для забора воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
- Решетки наружные состоят из рамы и неподвижно закрепленных Z-образных жалюзи
- Прочная конструкция из легкого алюминиевого сплава
- Размеры решеток:
Минимальный размер решетки 100x100мм, далее с шагом по любой стороне:
- 50 мм до 1000 мм включительно
- 100 мм свыше 1000 мм
Максимальный размер цельной решетки не превышает 1200x1200 мм (свыше максимального размера решетки выпускаются в виде модулей)
- Коэффициент «живого сечения» наружной алюминиевой решетки – 0,7
- Коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости в «живом сечении» - 0,88
- По умолчанию окрашены в белый цвет (RAL 9016)

Решетки наружные круглые типа RNaI



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования
- Жалюзи решетки расположены под углом 45°, что эффективно препятствует попаданию дождя в вентиляционные шахты
- Решетки изготавливаются из алюминия и оснащены защитной сеткой

Габаритные и присоединительные размеры (мм)



Ø d - диаметр соединительного патрубка
Ø D - наружный диаметр решетки

Размер	Типоразмер							
	100	125	160	200	250	315	400	500
d	99	124	159	198,3	248,3	314	398	498
D	124	150	181	223	275	344	437	543
H	19	18	17,5	19,5	20,5	21	40,5	39

Решетки вентиляционные регулируемые типа РВ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования
- Наличие регулировки позволяет оптимально распределять воздушные потоки в помещениях
- Состоят из рамки и ламелей с регулируемым углом наклона
 - однорядные - с горизонтальными ламелями
 - двухрядные - с горизонтально и вертикально расположенными ламелями
- Рамка и ламели изготовлены из алюминиевого профиля
- Оснащаются встроенным (регулировка вручную) или съемным (регулировка отверткой) регулятором расхода воздуха
- По умолчанию окрашены в белый цвет (RAL 9016), другие цвета – по запросу


PV-1
 без регулятора

PVp-1
 с регулятором

PVpo-1
 с регулятором и крепежными
 отверстиями

PV-2
 без регулятора

PVp-2
 с регулятором

PVpo-2
 с регулятором и крепежными
 отверстиями

Габаритные размеры, мм

Н*Л (Высота * Длина)		Длина L, с шагом 50 (мм)	
		100...500	550...1000
Высота Н с шагом 50 (мм)	100...500	цельная, без перегородки PV-1, PVo-1, PV-2, PVo-2 (без регулятора) PVp-1, PVpo-1, PVp-2, PVpo-2 (встроенный регулятор)	цельная, с вертикальной перегородкой PV-1, PVo-1, PV-2, PVo-2 (без регулятора) PVp-1, PVpo-1 (встроенный регулятор) PVp-2, PVpo-2 (съемный регулятор)
	550...1000	цельная, с горизонтальной перегородкой PV-1, PVo-1, PV-2, PVo-2 (без регулятора) PVp-1, PVpo-1, PVp-2, PVpo-2 (съемный регулятор)	Все типоразмеры выше указанных выполняются составными из цельных решеток


Решетки РВ для круглых каналов



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха
- Монтируются в круглые воздуховоды
- Рамка решетки изготовлена из загнутого стального листа, ламели - из алюминиевого профиля
- Углы наклона ламелей устанавливаются индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления потока воздуха
- По умолчанию окрашены в белый цвет (RAL 9016), другие цвета – по запросу

Габаритные и присоединительные размеры, мм

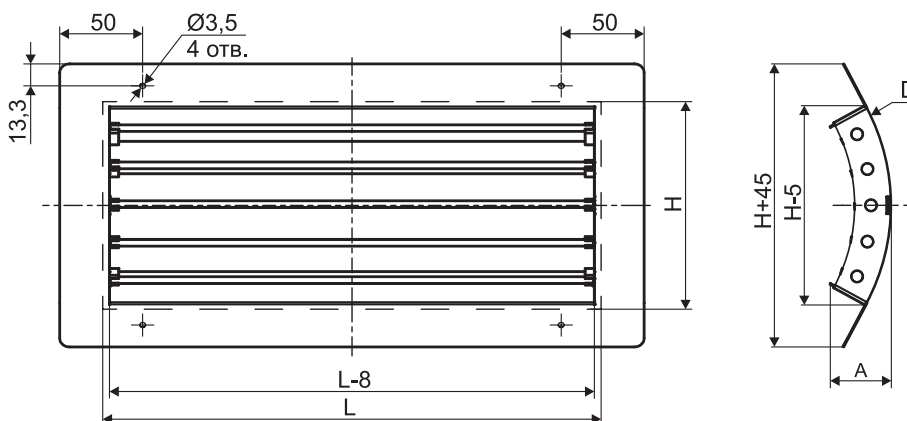

Минимальный и максимальный размеры решеток РВ в соответствии с таблицей, с шагом 50 мм по длине L.

Диаметры воздуховодов ØD	H	L	A	Диаметры воздуховодов ØD	H	L	A
160	100		35	400	200		47
180	100		34	400	225		52
200	100		34	400	250		58
200	125		38	450	200		44
225	125		38	450	225		50
250	125		37	450	250		56
250	150	100-450	42	500	200	100-450	41
280	150		40	500	225		47
315	150		40	500	250		53
315	175		45	560	225		44
315	200		50	560	250		50
355	175		43	630	225		40
355	200		48	630	250		46
400	175		41				


Типоразмерный ряд и значения площади живого сечения решеток типа РВ для круглых воздуховодов (м²)

D, мм	H, мм.	L, мм							
		100	150	200	250	300	350	400	450
160	100	0,00788	0,01216	0,01644	0,02073	0,02501	0,02929	0,03357	0,03786
180	100	0,00773	0,01194	0,01614	0,02034	0,02454	0,02875	0,03295	0,03715
200	100	0,00763	0,01178	0,01593	0,02008	0,02422	0,02837	0,03252	0,03667
200	125	0,00999	0,01543	0,02086	0,02629	0,03172	0,03715	0,04258	0,04801
225	125	0,00981	0,01514	0,02048	0,02581	0,03114	0,03647	0,04180	0,04714
250	125	0,00968	0,01494	0,02020	0,02546	0,03073	0,03599	0,04125	0,04651
250	150	0,01165	0,01799	0,02432	0,03066	0,03699	0,04332	0,04966	0,05599
280	150	0,01145	0,01767	0,02390	0,03012	0,03634	0,04257	0,04879	0,05501
315	150	0,01128	0,01741	0,02355	0,02968	0,03581	0,04194	0,04807	0,05420
315	175	0,01357	0,02094	0,02832	0,03569	0,04307	0,05044	0,05782	0,06519
315	200	0,01567	0,02418	0,03269	0,04121	0,04972	0,05824	0,06675	0,07527
355	175	0,01336	0,02062	0,02788	0,03514	0,04240	0,04966	0,05692	0,06418
355	200	0,01567	0,02419	0,03270	0,04122	0,04973	0,05825	0,06676	0,07528
400	175	0,01321	0,02039	0,02757	0,03475	0,04192	0,04910	0,05628	0,06346
400	200	0,01544	0,02383	0,03223	0,04062	0,04901	0,05740	0,06580	0,07419
400	225	0,01737	0,02681	0,03625	0,04569	0,05514	0,06458	0,07402	0,08346
400	250	0,01983	0,03061	0,04138	0,05216	0,06294	0,07371	0,08449	0,09527
450	200	0,01526	0,02355	0,03184	0,04013	0,04843	0,05672	0,06501	0,07330
450	225	0,01709	0,02637	0,03566	0,04494	0,05423	0,06352	0,07280	0,08209
450	250	0,01943	0,02999	0,04055	0,05110	0,06166	0,07222	0,08278	0,09334
500	200	0,01511	0,02333	0,03154	0,03975	0,04797	0,05618	0,06439	0,07261
500	225	0,01691	0,02609	0,03528	0,04447	0,05366	0,06285	0,07203	0,08122
500	250	0,01915	0,02955	0,03996	0,05036	0,06077	0,07118	0,08158	0,09199
560	225	0,01714	0,02645	0,03576	0,04507	0,05439	0,06370	0,07301	0,08233
560	250	0,01892	0,02920	0,03948	0,04976	0,06004	0,07032	0,08060	0,09089
630	225	0,01701	0,02625	0,03549	0,04473	0,05398	0,06322	0,07246	0,08170
630	250	0,01875	0,02894	0,03913	0,04932	0,05951	0,06970	0,07989	0,09008


Решетки щелевые типа РЩ/РЩБ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ


- Щелевые решетки разделяются на вытяжные и приточные
- Возможная комплектация приточных решеток:
 - направляющие жалюзи (ж)
 - регулятор (р)
- Вытяжные решетки не комплектуются регулятором и направляющими жалюзи
- Решетки могут быть изготовлены с боковой планкой и без
- Решетки изготавливаются из алюминиевого профиля с числом щелей от 1 до 6
- Размеры решеток:
 - L (длина) от 100 мм до 2000 мм с шагом:
 - 50 мм до 1000 мм включительно
 - 100 мм - свыше 1000 мм
 - H (высота) от 49 мм (1 щель) до 244 мм (6 щелей) с шагом 39 мм
- Коэффициент живого сечения:
 - приточных решеток Кж.с. = 0,25;
 - вытяжных решеток - Кж.с. = 0,60
- По умолчанию окрашены в белый цвет (RAL 9016), другие цвета – по запросу

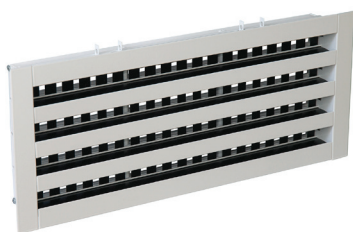

Приточная щелевая решетка с боковинами

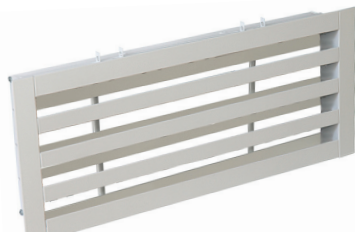

Вытяжная щелевая решетка с боковинами



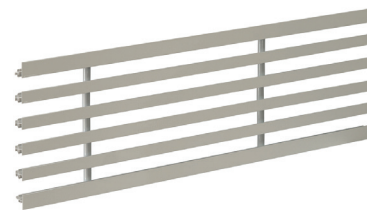


Вытяжная щелевая решетка без боковин


Габаритные и присоединительные размеры, мм

РЩ(РЩБ)-рж, РЩ(РЩБ)-р, РЩ(РЩБ)-ж, РЩ(РЩБ)

РЩБ-рж, РЩБ-ж, РЩБ-р, РЩБ

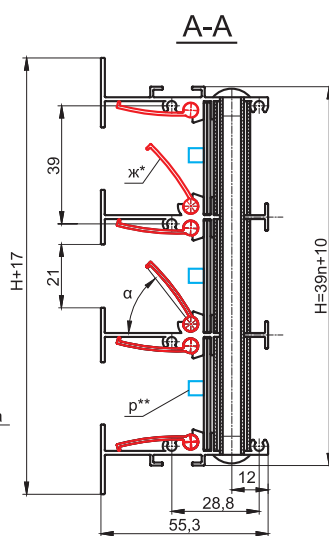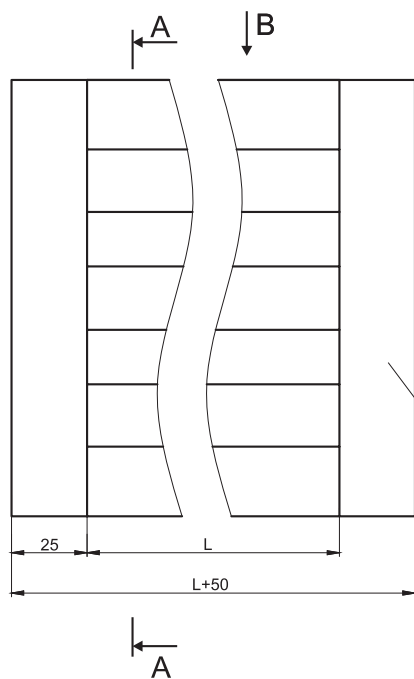

РЩ-рж, РЩ-ж, РЩ-р, РЩ



- * ж - жалюзи
- ** р - регулятор
- *** L+4 - длина с учетом толщины боковины
- **** L+10 - длина с учетом толщины боковины и крепежных элементов

n - число щелей решетки

Условное обозначение
РЩБ-1 рж 49*1000 RAL 9016

 Наименование:
 РЩ - решетка приточная щелевая без боковой планки
 РЩБ - решетка приточная щелевая с боковой планкой

Количество щелей решетки: от 1 до 6

Наличие регулятора

Наличие направляющих жалюзи

Установочный размер решетки (HxL), мм

Цвет окраски по каталогу RAL, либо неокрашенные

Типоразмерный ряд и значения площади живого сечения решеток типа РЩБ (м²)

Число щелей	F _o , м ²	L _A < 20дБ (А)				L _A = 25дБ (А)				L _A = 35дБ (А)				L _A ≤ 45дБ (А)				
		L _o , м ³ /ч	ΔP _{пн} , Па	дальнобойность, м при Vx, м/с		L _o , м ³ /ч	ΔP _{пн} , Па	дальнобойность, м при Vx, м/с		L _o , м ³ /ч	ΔP _{пн} , Па	дальнобойность, м при Vx, м/с		L _o , м ³ /ч	ΔP _{пн} , Па	дальнобойность, м при Vx, м/с		
				0,2	0,5			0,2	0,5			0,2	0,5			0,2	0,5	0,75

Вертикальная свободная струя (РЩ-рж при α = 0°, РЩ-р, РЩ-ж) при длине решетки 1 м

1	0,033	90	7	0,6	0,2	120	12	0,7	0,3	160	21	1,0	0,4	250	50	1,5	0,6	0,4
2	0,072	140	4	0,8	0,3	200	8	1,1	0,5	300	19	1,7	0,7	450	42	2,6	1,0	0,7
3	0,110	180	3	1,0	0,4	280	8	1,6	0,7	420	18	2,5	1,0	600	37	3,5	1,4	0,9
4	0,150	220	3	1,3	0,5	370	9	2,1	0,9	540	19	3,1	1,2	800	41	4,6	1,8	1,2
5	0,189	250	3	1,4	0,6	500	11	2,9	1,1	650	19	3,8	1,5	1000	44	5,8	2,3	1,5
6	0,227	270	2	1,6	0,6	530	9	3,1	1,2	750	19	4,4	1,8	1200	48	7,0	2,8	1,9

Горизонтальная настилающаяся струя (РЩ-рж при α = 45°) при длине решетки 1 м

1	0,033	60	4	0,5	0,2	85	7	0,7	0,3	130	17	1,1	0,4	180	33	1,5	0,6	0,4
2	0,072	120	4	1,0	0,4	150	6	1,2	0,5	220	13	1,8	0,7	320	27	2,6	1,1	0,7
3	0,110	150	3	1,3	0,5	220	7	1,9	0,7	300	12	2,5	1,0	460	28	3,8	1,5	1,0
4	0,150	180	3	1,4	0,6	280	6	2,2	0,9	400	13	3,2	1,3	570	27	4,5	1,8	1,2
5	0,189	220	3	1,7	0,7	340	7	2,7	1,1	500	14	4,0	1,6	700	29	5,6	2,2	1,5
6	0,227	250	3	2,1	0,8	400	7	3,3	1,3	580	15	4,7	1,9	820	30	6,7	2,7	1,8

 В таблице приведены рекомендуемые расходы воздуха L_o в зависимости от уровня генерируемого шума L_A, соответствующие потери полного давления ΔP_{полн}, дальности приточных струй

 I_{0,2} (Vx = 0,2 м/с), I_{0,5} (Vx = 0,5 м/с), I_{0,75} (Vx = 0,75 м/с) для двух положений подвижных жалюзи:

α = 0° и α = 45°.

 Для решеток A≠1 м табличные значения L_o корректируются пропорционально их длине. Значения ΔP_{полн} и дальности струи соответствуют табличным при сохранении удельного расхода.

Данные для подбора вытяжных щелевых решеток РЩ (РЩБ)



Число щелей	F _o , м ²	L _A = 25дБ (А)			L _A = 35дБ (А)			L _A = 45дБ (А)		
		L _o , м ³ /ч	ΔP _{пн} , Па	V _o , м/с	L _o , м ³ /ч	ΔP _{пн} , Па	V _o , м/с	L _o , м ³ /ч	ΔP _{пн} , Па	V _o , м/с
1	0,033	150	3	1,3	250	10	2,1	400	25	3,4
2	0,072	250	2	1,0	450	8	1,7	700	19	2,7
3	0,110	350	2	0,9	650	8	1,6	900	16	2,3
4	0,150	500	3	0,9	800	8	1,5	1200	17	2,2
5	0,189	600	3	0,9	1000	8	1,5	1500	19	2,2
6	0,227	700	3	0,9	1200	9	1,5	1700	18	2,1

 В таблице приведены рекомендуемые расходы воздуха L_o в зависимости от уровня генерируемого шума L_A, соответствующие потери полного давления ΔP_{полн}. Всасываемый поток имеет короткий факел, и его скорость не рассчитывается.

 Для решеток L≠1 м табличные значения L_o корректируются пропорционально их длине. Значения ΔP_{полн} соответствуют табличным при сохранении удельного расхода.

Для снижения аэродинамического шума, распределения и направления воздушного потока - следует использовать камеры статического давления.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) камеры для щелевых решеток

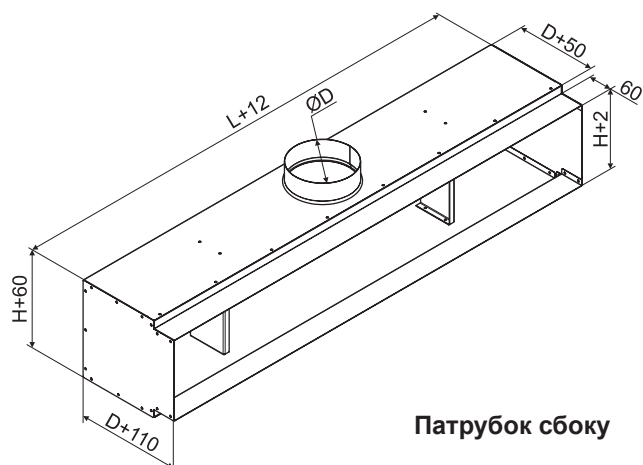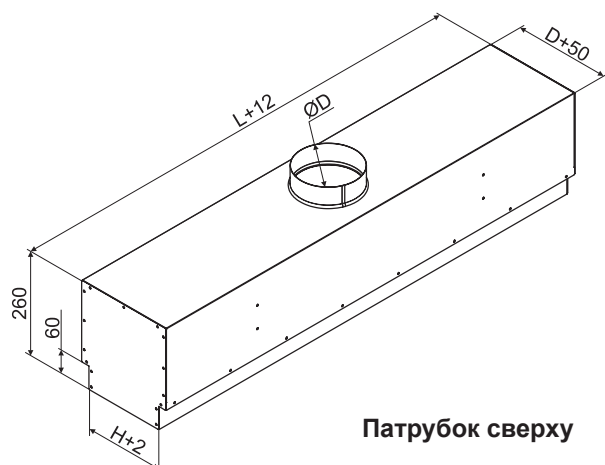

Воздухораспределитель	L*	H*	D**
Решетка щелевая РЩ (РЩБ)	Выбирается в зависимости от длины решетки (L) РЩБ от 500 до 2000 мм с шагом: 50 мм до 1000 мм включительно 100 мм - свыше 1000 мм.	49	100, 125, 140
		88	100, 125, 140, 160
		127	140, 160, 180
		166	180, 200, 225
		205	225, 250
		244	250

* HxL - габаритные размеры решетки РЩБ.

** D - диаметр присоединительного патрубка.


Диффузоры круглые универсальные типа PAV-B



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются в системах вентиляции и кондиционирования для подачи или удаления воздуха
- Плавная регулировка расхода воздуха
- Диффузоры изготавливаются из полипропилена белого цвета

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

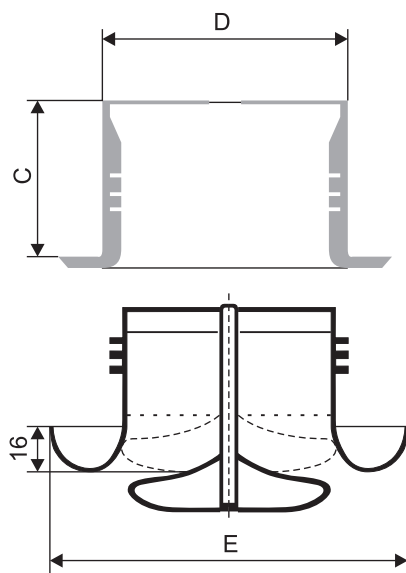

Тип диффузора	C, мм	D, мм	E, мм	F ₀ , м ²	Масса не более, кг
PAV-B 100	55	100	150	0,007	0,2
PAV-B 125	55	125	170	0,011	0,25
PAV-B 160	60	160	215	0,018	0,35
PAV-B 200	60	200	258	0,029	0,45
PAV-B 250	60	250	308	0,046	0,66


Диффузоры приточные с шумоизоляцией SRC-P



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются в приточных системах вентиляции и кондиционирования
- Плавная регулировка расхода воздуха
- Низкий уровень шума
- Диффузоры изготавливаются из оцинкованной стали и имеют защитное порошковое покрытие белого цвета


Габаритные и присоединительные размеры (мм)

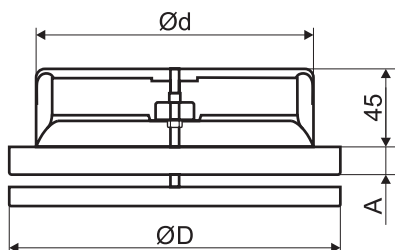


Тип диффузора	ØD	Ød	A
SRC 100-P	135	100	15
SRC 125-P	160	125	15
SRC 160-P	191	160	15
SRC 200-P	238	200	18

Аэродинамические характеристики диффузоров SRC-P


SRC 100-P

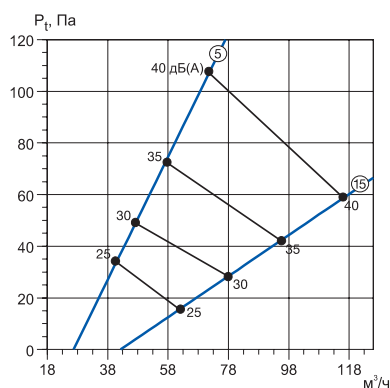


SRC 125-P

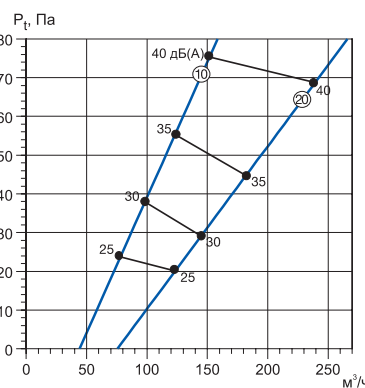

SRC 160-P

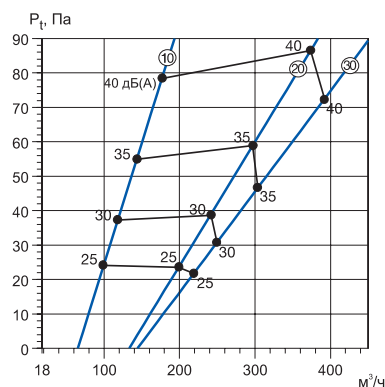

SRC 200-P

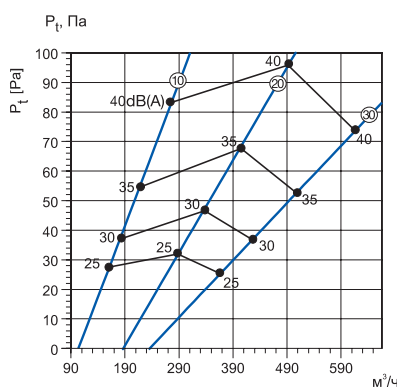

Смесительные узлы серии СУ-R



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Предназначены для подключения водяных теплообменников к источнику тепловой энергии
- Функции смесительных узлов:
 - регулирование мощности теплообменника для поддержания заданной температуры воздуха, проходящего через него
 - управление параметрами теплоносителя для поддержания заданной температуры воды (незамерзающей смеси) в теплообменнике
 - обеспечивают циркуляцию теплоносителя через теплообменник, для предотвращения замораживания теплоносителя и поддержания заданных температурных параметров
 - отображение параметров температуры и давления теплоносителя

Технические характеристики

Наименование	Пропускная способность крана, Kvs, м³/ч	Параметры насоса			Параметры управляющего привода		
		Мощность макс, Вт	Напряжение питания, В	Ток макс, А	Напряжение питания, В	Мощность, Вт	Управляющий сигнал
СУ-R-3-40-1.0/24	1	72	220	0,31	24 AC/DC	2	0-10В постоянного тока
СУ-R-3-40-1.0/24 TM	1,6						
СУ-R-3-40-1.6/24							
СУ-R-3-40-1.6/24 TM							
СУ-R-3-40-2.5/24							
СУ-R-3-40-2.5/24 TM							
СУ-R-3-40-4.0/24		4	93	220	0,4	24 AC/DC	
СУ-R-3-40-4.0/24 TM	4						
СУ-R-3-60-4.0/24							
СУ-R-3-60-4.0/24 TM							
СУ-R-3-60-6.3/24							
СУ-R-3-60-6.3/24 TM							
СУ-R-3-80-6.3/24		6,3	270	220	1,2	24 AC/DC	
СУ-R-3-80-6.3/24 TM	10						
СУ-R-3-80-10/24							
СУ-R-3-80-10/24 TM							
СУ-R-3-80-16/24							
СУ-R-3-80-16/24 TM							
СУ-R-3-80-25/24		25	25	220	1,2	24 AC/DC	5
СУ-R-3-80-25/24 TM							

Симисторные регуляторы скорости СРМ



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Применяются для плавного регулирования скорости вращения однофазных асинхронных двигателей вентиляторов
- Регулирование ведется от минимально возможного значения (при котором вентилятор начинает стабильно вращаться) до напряжения питающей сети 220 В
- Выходная цепь СРМ W оснащена защитой от перегрузки, СРМ W/M - без защиты
- Регуляторы СРМ W/M предназначены для работы с круглыми канальными вентиляторами от диаметра 160 мм
- Используется для управления вентиляторами CV-SH-AC

Технические характеристики

Марка регулятора	Напряжение, В	Напряжение, подаваемое на двигатель, В	Мощность, кВт	Максимальный рабочий ток, А	Установленный предохранитель, А	Класс защиты	Габаритные размеры, мм
СРМ 250 W	220 ± 10%	100-220	0,25	1,3	1,5	IP 20	82x79x66
СРМ 500 W			0,5	2,3	2,5		83x83x73
СРМ 500 W/M			0,5	2,3	-		88x88x66
СРМ 500 W/M mini			0,5	2,3	-		65x65x46
СРМ 800 W			0,8	3,6	4,0		83x83x73
СРМ 800 W/M			0,8	3,6	-		80x80x68
СРМ 1000 W			1,0	4,5	5,0		80x80x63

Регулятор скорости ЕСМ/0-10V



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Предназначен для плавного регулирования скорости вращения вентиляторов с ЕС-двигателем
- Корпус регулятора изготовлен из пластика
- Регулирование производится от нуля до максимума путем вращения ручки регулятора
- К регулятору допускается подключать не более 2х двигателей
- Установка внутри помещения на стене
- Используется для управления вентиляторами CV-SH-AC

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	+10
Выход управляющего напряжения, В	0-10
Сечение кабеля, мм ²	3x0,75 (15)*
Температурный диапазон, °С	+1...+35
Диапазон влажности, не более, %	80
Степень защиты со стороны лицевой панели	IP20
Вес, г	60

Позиционер ручной встраиваемый ETZ 0-10



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Предназначен для формирования управляющего сигнала плавной регулировки 0(2)-10В на входах электронных устройств различного назначения: частотные, симисторные регуляторы скорости, ЕС-моторы, устройства управления электронагревателями и т.д.
- Используется для управления вентиляторами CV-SH-EC

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	10В (DC)
Напряжение управления, В	0 – 10В или 2 - 10В (DC) (задаётся джампером-перемычкой при монтаже)
Ток нагрузки не более, мА	1
Ток через контакт включения, мА	до 10 мА при напряжении до 230В (AC/DC)
Габаритные размеры, не более, мм	80x80x45
Масса, не более, кг	0,07
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Температура окружающей среды	от -10°С до +70 °С при относительной влажности не более 80%

Датчик температуры наружного воздуха TS-E01



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Предназначен для непрерывного измерения температуры наружного воздуха в системах отопления, вентиляции, теплоснабжения (HVAC)
- Измерительный элемент NTC10k (3950)
- Применяется с приточными установками RWN-F, приточно-вытяжными установками RWN-RP, RWN-RR, RWN-RP-Aqua

Технические характеристики

Параметр	Значение
Эксплуатация, °C	-40...+90
Защита корпуса	IP54
Материалы изготовления	ABS, AISI
Размеры корпуса, мм	50x60x65
Схема подключения	2-х проводная
Масса, кг	0,1

Дифференциальное реле перепада давления



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Используется в системах вентиляции для отслеживания разности давлений на приточных и вытяжных фильтрах
- Сигнализирует о засоренности фильтров и необходимости их замены
- Регулируемый переключатель перепада давления способен обнаруживать незначительные изменения давления
- Уставку давления для реле возможно настроить без использования манометров, только с помощью регулировочной ручки и встроенной калиброванной визуальной шкалы
- Применяется с приточными установками RWN-F, приточно-вытяжными установками RWN-RP, RWN-RR, RWN-RP-Aqua

Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон измерения, Па	50...500
Электрическая мощность	Сопротивление: начальное < 100 мОм. Ток: 1,5А (0,4А)/250В
Монтажное положение	Диафрагма в любой вертикальной плоскости
Контактное устройство	SPDT
Рабочая температура, °C	-20...+85
Максимальное рабочее давление, кПа	10
Соединение	Ø6.4 мм для трубного соединения
Подключение	Винтовая клемма 6,3 мм x 0,8
Степень защиты	IP54 (с крышкой), IP00 (без крышки)

Датчик температуры комнатный TS-R00 ECO



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Предназначен для измерения температуры воздуха в помещении
- Применяется с приточными установками RWN-F с охлаждением приточного воздуха

Технические характеристики

Параметр	Значение
Эксплуатация, °C	-30...+70, <80% RH
Защита корпуса	IP30
Материал корпуса	ABS-пластик
Размеры корпуса, мм	55x55x21
Тепловая инерция, с	10-30

Датчик температуры каналный RTSensor



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Используется в системах вентиляции для отслеживания температуры воздуха в вытяжном воздуховоде приточно-вытяжной установки
- Применяется с приточно-вытяжными установками RWN-RP, RWN-RR с охлаждением приточного воздуха

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочий диапазон, °C	0...+100
Тип чувствительного элемента	NTC10k
Масса, кг	0,05

Датчик каналный LFG202-2-V10 концентрации углекислого газа



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Предназначен для измерения содержания углекислого газа в воздухе вытяжного воздуховода приточно-вытяжной установки
- Температурная компенсация
- Долговременная стабильность
- Длительный срок службы
- Линейность выходного сигнала
- Применяется с приточно-вытяжными установками RWN-RP, RWN-RR для активации режима «Автопроизводительность по CO₂ (ppm)»

Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон измерения CO ₂ (0-10B):	0...5000 ppm
Точность измерения:	± 40 ppm или ±3% при 25 °C
Температура эксплуатации, компенсация:	0...+50 °C, темп. компенсация.
Относительная влажность при эксплуатации:	0...85% Rh, без конденсата
Выходной сигнал:	0-5B, 0-10B, 4-20 mA, RS485
Напряжение питания (постоянный ток)	10...30В (16...30В)
Степень защиты корпуса:	IP 65
Степень защиты изм. элемента:	IP 30
Сенсор CO ₂ :	NDIR-сенсор с самокалибровкой

Датчик комнатный LFG201 концентрации углекислого газа



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Предназначен для измерения содержания углекислого газа в помещении посредством встроенного сенсора с температурной компенсацией и автокалибровкой
- Применяется с приточными установками RWN-F для активации режима «Автопроизводительность по CO₂ (ppm)»

Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон измерения CO ₂ (0-10B):	0...5000 ppm
Точность измерения:	± 40 ppm или ±3%
Температура эксплуатации, компенсация:	-10...+50 °C, темп. компенсация.
Относительная влажность при эксплуатации:	0...80% Rh, без конденсата
Выходной сигнал:	0-5B, 0-10B, 4-20mA, RS485 (ModBus)
Напряжение питания (постоянный ток)	24В (+/- 10%)
Степень защиты корпуса:	IP 65
Корпус датчика (габаритные размеры):	ABS-пластик, 100x80x46 мм
Сенсор CO ₂ :	NDIR-сенсор с самокалибровкой


Шлюз сетевой RW-net 01



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Управление приточно-вытяжной установкой RWC(N) со смартфона, планшета или ПК через сеть Ethernet или Wi-Fi, Bluetooth
- Подключение по протоколу Modbus через интерфейс RS-485
- Отслеживание геолокации RWC (N)
- Управление до 20 устройств в одном приложении
- Отображение параметров: статус и работы, температура наружного, приточного воздуха, установленная температура, скорость вращения вентиляторов
- Возможность вкл./выключения установки
- Изменение скоростей приточного и вытяжного вентиляторов одновременно
- Изменение уставки температуры приточного воздуха
- Мониторинг аварий

Способ подключения

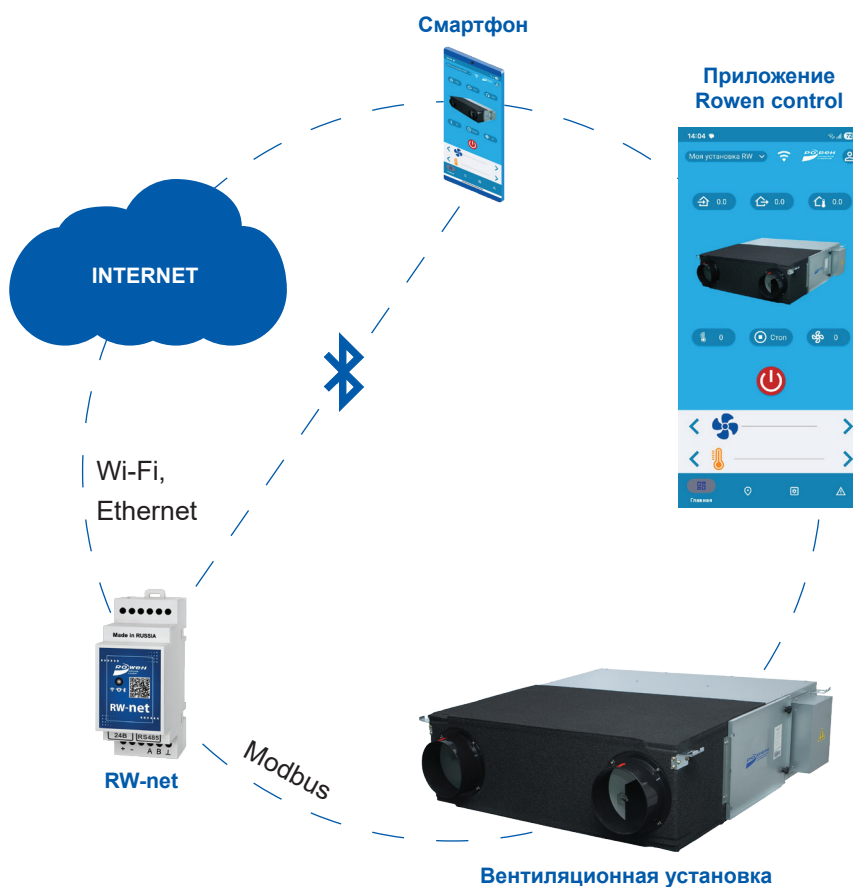

РОВЕН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Город	Телефоны	Электронная почта
Ростов-на-Дону	+7 (863) 211-93-96	rnd@rowen.ru/rnd.almaz@rowen.ru
Москва	+7 (495) 646-23-90	msk@rowen.ru
Санкт-Петербург	+7 (812) 401-44-41	spb@rowen.ru
Астрахань	+7 (8512) 48-19-40 / +7 (8512) 48-19-41	astrahan@rowen.ru
Белгород	+7 (4722) 21-80-30	belgorod@rowen.ru
Владикавказ	+7 (867) 246-00-75	vladikavkaz@rowen.ru
Владимир	+7 (492) 247-44-34 / +7 (492) 247-44-05 / +7 (492) 247-44-80	vladimir@rowen.ru
Волгоград	+7 (8442) 52-73-39 / +7 (8442) 52-73-93 / +7 (8442) 52-73-83	volgograd@rowen.ru
Воронеж	+7 (473) 262-21-00 (многоканальный)	vrn@rowen.ru
Екатеринбург	+7 (343) 272-31-25 / +7 (343) 211-85-07	ekat@rowen.ru
Ижевск	+7 (341) 293-03-23	izhevsk@rowen.ru
Казань	+7 (843) 203-82-72	kazan@rowen.ru
Калининград	+7 (4012) 555-765	kaliningrad@rowen.ru
Краснодар	+7 (861) 279-98-92 / +7 (861) 279-98-93 / +7 (861) 203-34-50	kuban@rowen.ru / krasnodar@rowen.ru
Липецк	+7 (4742) 909-809	lipetsk@rowen.ru
Набережные Челны	+7 (8552) 22-03-23	n.chelny@rowen.ru
Нижний Новгород	+7 (831) 282-10-20 / +7 (831) 251-48-84	nnovgorod@rowen.ru
Новороссийск	+7 (8617) 601-205	novoros@rowen.ru
Новосибирск	+7 (383) 362-06-21	nsk@rowen.ru
Омск	+7 (3812) 409-548	omsk@rowen.ru
Оренбург	+7 (3532) 50-99-20	orenburg@rowen.ru
Пенза	+7 (8412) 46-61-87	penza@rowen.ru
Пермь	+7 (342) 211-34-04 / +7 (342) 211-34-08	perm@rowen.ru
Пятигорск	+7 (8793) 38-39-08 / +7 (8793) 38-42-54	pt@rowen.ru
Самара	+7 (846) 374-02-14 / +7 (846) 374-02-15 / +7 (846) 374-02-16	samara@rowen.ru
Саратов	+7 (8452) 33-84-00	saratov@rowen.ru
Севастополь	+7 (978) 117-57-03 / +7 (8692) 539-149	sevastopol@rowen.ru
Симферополь	+7 (978) 117-57-02 / +7 (3652) 77-96-99 / +7 (978) 742-99-02	krym@rowen.ru
Смоленск	+7 (4812) 37-93-96	smolensk@rowen.ru
Сочи	+7 (862) 268-79-10 / +7 (862) 268-23-96 / +7 (862) 268-25-71	sochi@rowen.ru
Ставрополь	+7 (8652) 28-50-17 / +7 (8652) 28-50-01 / +7 (8652) 28-50-18 / +7 (8652) 97-60-70	stavropol@rowen.ru
Тамбов	+7 (4752) 63-93-96	tambov@rowen.ru
Тверь	+7 (4822) 57-00-77	tver@rowen.ru
Тольятти	+7 (8482) 779-209	tolyatti@rowen.ru
Тюмень	+7 (3452) 37-44-40	tumen@rowen.ru
Ульяновск	+7 (8422) 73-68-84	ulyanovsk@rowen.ru
Уфа	+7 (347) 246-43-97	ufa@rowen.ru
Чебоксары	+7 (835) 220-26-00	cheboksary@rowen.ru
Челябинск	+7 (351) 734-66-60 / +7 (351) 734-66-33	chb@rowen.ru
Ярославль	+7 (485) 262-00-04	yaroslavl@rowen.ru

РОВЕН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Город	Телефоны	Электронная почта
Минск	+ (375) 17-25-25-111	by@rowen.by

